

CLAS OHLSON & Co

INSJÖN



KATALOG N: 23 1962-63 CLAS OHLSON & Co AB HÄRNÖ

BESKRIVNINGAR
se vidstående sida.













S 107
19: 50



A



B

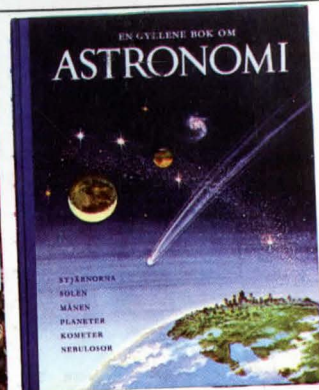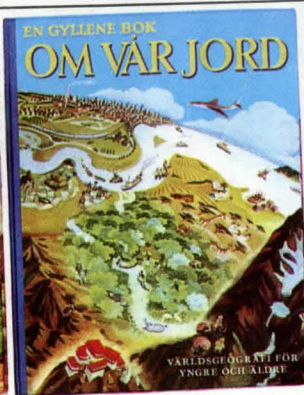

OMSLAGSBILDEN visar Sprutaggregat nr K 274.

Beskrivningar till vidstående bildsida

En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattade present. Våra glober är fysisk-politiska med tydliga orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text, utom S 79 som har tysk text. Gränjusterade 1953. Globerna är av ett förstklassigt tyskt fabrikt med fot av brunpolerad bok eller ek.

Nr	Typ	Diameter	Höjd	Pris
S 79.	B	22 cm	26 cm	22: 50
S 50.	A	33 cm	52 cm	51: —
S 51.	B	33 cm	44 cm	52: —

Lysglober. Jordglober med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt.

Nr	Typ	Diameter	Höjd	Pris
S 68.	A	33 cm	52 cm	89: —
S 52.	B	33 cm	44 cm	95: —

Jordglob S 107. Plastjordglob, uppblåsbar med trebent stativ. Politisk indelning i flerfärgstryck. Engelsk text. Diam.: ca 27 cm. 19: 50

Geologi BD 187. En bok om vår förändriga jord genom tiderna. Innehåller 178 sidor text, färgfotografier och -teckningar. Vackert inbundet klotband. 25: 25

Vår Jord BD 188 innehåller världsgografi för yngre och äldre. 75 sidor text och färgteckningar samt som bilaga en bildkarta över jorden. Klotband. 17: 80

Astronomi BD 189. 96 sidor text och färgteckningar om stjärnorna, solen, månen, planeterna, kometer och nebulor. Klotband. 18: 85

Amatörastronomens guide BD 190. 151 färgteckningar och -fotografier. 125 sidor. Innehåller bl. a. stjärnkartor, planeternas lägen, förteckning över objekt som kan studeras m. m. Klotband. 17: 80

Månen BD 191. 56 sidor färgteckningar och skisser med tillhörande text. Klotinbunden. 6: 90

Matematik BD 192 utförande som BD 191 men behandlar matematiken från grunden och dess samhörighet med konst, musik etc. 6: 90

Motorer BD 193. 56 sidor färgteckningar, skisser och text om energin i mänsklighe- tens tjänst — från vattenhjulet till atomkraftverket. Klotband. 6: 90

Vetenskapens underbara värld BD 194. Vetenskapens arbete i dag på många forskningsområden, bl. a. geologi, astro- nomi, matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. 216 sidor text, färgbilder och -teck- ningar i smakfullt klotband. 21: —

Naturen BD 195. Inbunden i klotband, omfattande 216 sidor text, färgteckningar och -bilder. Innehåller naturhistoria för alla åldrar; geologi, zoologi, botanik och astronomi. De flesta förekommande djuren och växterna finnes avbildade. 21: —

Människan BD 196. Klotband, innehållan- de 140 sidor färgteckningar, -skisser och text. Berör allt som händer i en människas kropp och kroppens beteende. 21: —

Katalog nr 51 · 1962—1963

Clas Ohlson & Co AB

Post- o. järnvägsadress: INSJÖN

FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:

402.10, 402.11, 402.12

(Riktnummer 0247)

Expeditionstider:

Telefonbeställningar mottagas alla vardagar kl. 8.00—16.00. Lördagar och helgdagsaftnar ingen expediering.

Vår butik hålles öppen på vanliga butikstider.

Försäljningsvillkor

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medgives icke.

Frakten betalas av köparen.

Omsättningskatten 6% är inräknad i katalogens priser.

Minimiorder TIO kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna ser vi helst att ordersumman icke understiger tio kronor.

Order under tio kronor bör betalas i förskott till vårt postgiro nr 9257, varvid beställningen samtidigt skrivs direkt på kupongen till postgirots inbetalningskort. Dylka små order kan även skickas i brev med likvid i frimärken.

Utöver varans gällande katalogpris skall insändas kr. 1: 50 till expeditions- och fraktkostnader.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr. 50:— och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår till kr.	50:—	100:—	200:—	500:—	1000:—	avdrages	3%	5%	6%	8%	10%
>	>	>	>	>	>						
>	>	>	>	>	>						
>	>	>	>	>	>						
>	>	>	>	>	>						

Öppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom tre dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsnöten måste medföljas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.

Katalogen gäller till hösten 1963 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjödes.

Elektroteknik och Radio



Modern radioteknik BB 281 ompämnar i 18 kapitel den grundläggande teletekniken. Utförliga beskrivningar över allt som berör den moderna radio- och teletekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna professor Matz Jensen, överingenjör Einar Kulvik och överingenjör Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 illustrationer. Tryckt 1961. Häftad 34: 60. Inb. 39: 90

Radiobyggboken BB 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarsbok om radio, lättfattligt och instruktivt skrivet, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion och svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sidor — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s. k. normchassier, d. v. s. byggaren kan utnyttja samma chassier för såväl sina första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorsuper och transistorkortvägsdetektor. 168 sidor, 3:e uppl. Häft. 14: 35, inb. 17: —


Populärt om transistorer, BB 304. En trevlig introduktionsbok som ger en nyttig orientering om transistorer o. dess egenskaper, skriven för tekniker och amatörer, som genom beskrivna experiment grundligt får lära sig transistorers användning. 64 sid. 10: 10

Kortvägs-handboken, BB 584, av J. Schröder. Öppnar dörren till en fascinerande hobby, kortvägsslyssning och amatörsändning. Ger bl. a. beskrivning på hur man bygger om och förbättrar befintlig mottagare för kortvägsslyssning, riktantenner för FM och TV m. m. 208 sid. Inbunden. 19: 70

Radiobyggboken del 2, BB 583, av J. Schröder. Knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringsom deras verkningsätt. 200 sidor. 2:a utökade upplagan. Häft. 17: —, inb. 19: 70

Radiobyggboken del 3, BB 260 av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniska mätningssätt och rekommenderar. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningsätt, användningsmöjligheter m. m. 155 sidor. Häftad 17: —. Inb. 19: 70

Televisionsteknik, BB 256. Den första fullständiga handboken i televisionsteknik på Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sid. Häft. 28: 20, inb. 33: —



Stereoljud BD 128, en praktisk handledning för hembygge. Ett A4-kompendium med 32 sidor text, bilder och kopplingskemor av ingenjör Hjalmar Larsson. 17: —

Stereo-handboken BB 262 av Fritz Kühne och Karl Tetzner. Boken ger amatören och musikalkären en populär sammanfattning av stereoteknikens grunder samt en rad nyttiga anvisningar för hur man bäst utnyttjar stereoapparaturen i praktiken. Över 100 sidor. Häftad 11: 70

50 enkla elektrostatiska försök, BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50

Experimentböcker för pojkar



Experimentbok för pojkar, BB 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influensmaskin, induktionsapparater, gnistinduktörer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatorer, transformatorer, urverk, linser, kikare, skiptikonapparat, projektionsapparat, köldblandningar, ångmotor, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, bengaliska eldar, julkängsbloss, fyrvykeripjäser, trollerivätskor, pumpar, gyroskop, centrifug, brandalarmpapparat, gjutning, radio m. m. 127 illustrationer. 158 sid. 6:e omarb. uppl. 3: 70

Så spelar man in på band, BB 582. En bok för alla dem som vill ha mera utbyte av sin bandspelare. Ger lättfattliga råd och anvisningar bl. a. beträffande mikrofonplacering, inspelningsteknik, mixing m. m. 80 sid. 8: —

Allt om bandspelning BB 303, av J. M. Lloyd. Från det engelska originalt »Tape Recorder Book». Översatt och utarbetad för svenska förhållanden av Ole Pedersen. 208 sid. illustr. Tr. 1959. 10: 35

Xperiment-boken BB 230 är en modernt utplagd fritidsbok med många intressanta experiment. Instruktion för fotografier. Modernt format med ett 80-tal sidor. 4: 55

ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, BB 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formuler. Elströmmens färgar och verkningar förklaras lekande lätt i text och ett flödande rikt bildmaterial. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generatorer, transformatorer, likriktare, nätaggregat o. induktionsströmmar. Ca 60 sidor handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hörler, en gramofonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 132 sidor. Tryckt 1958. 10: 10

Omlindning och beräkning av småmotorer, BB 312, av civilingenjör Tore Persander. Med räkneexempel. 64 sidor. 33 fig. 10:e uppl. 4: 55

Pojkar och mekanik, BB 156. Innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje händig pojke själv kan göra, bl. a. cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikare, fjädermotor, tryckpress, hektograf, pantograf, telefonanläggning m. m. 100 sidor och 100 bilder. 4: —

Modellmotorn BB 233 av Roland Sundqvist och Lennarth Larsson. Den första svenska boken i detta fack som utförligt behandlar konstruktion, användning och service av moderna modellmotorer för flyg, bilar och båtar. Ger råd för bränsleblandningar, motorval, modellval m. m. 72 sidor med bilder. Häftad. 8: —



Model Railroading BB 145. En amerikansk handbok med mängder av tips. 384 sidor med fotoillustrationer, teckningar och ritningar. 6: 40

Fotografering

Blå Fotoserien. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografer och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade. Omfattar omkring 56 sidor pr band.
Vi börjar fotografera BB 590
Vi fotoexperimenterar BB 591
Vi fotograferar under vatten BB 592
Vi fotograferar i fjällen BB 593
Vi fotograferar med miniatyrkamera BB 594
Vi fotograferar med växeloptik BB 595
Vi fotograferar med småbildskamera BB 596
Vi fotograferar på nära håll BB 597

Pr band 3: 70

Smalfilmsbiblioteket innehåller lättlästa och välillustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilmer med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modernt format. Pr volym 9: —


Så smalfilmar man BB 234
Så klipper man smalfilm BB 599
Så tricklilmar man BB 600
Så gör man filmtexter BB 601
Så filmar man i färg BB 602
Så regisserar man smalfilm BB 603
Så filmar man inomhus BB 604

Färgfoto BB 585, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt och dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Allt genom illustrerad i färg. Häft. 18: 60, inb. 21: —



Stora HOBBY-boken, BB 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, presentartiklar, foto, elektromekanik, radio och mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sid. 1956. Häft. 11: 15, inb. 14: 10

Radiostyrning av modellfarkoster BB 306 av Beckman-Hellström. En verkligt stimulerande experimentbok för modellbyggare i alla åldrar. Praktiska och uttömmande anvisningar hur man bygger sändare och mottagare, hur man anordnar radiostyrning av modellflygplan, modellbåtar, -bilar, m. m. En hobbybok i toppklass. 136 sid. med bilder och ritningar. 1959. 10: 65




Fotolärobok i bild, BB 540, av Gösta Skoglund. Den moderna läroboken med mera bilder än text. 600 bilder med korta texter. 203 sid. Mycket instruktiv o. lättfattlig, idealisk för nybörjaren. Häft. 10: 65, inb. 13: 30

FOTO:s fickbibliotek, världens mest lästa fotoböcker. Omfattar nedanstående 16 band, var ett ett på över 50 sidor och rikt illustrerade.

BB 528. Exponering.
 BB 529. Porträtt.
 BB 530. Filter.
 BB 531. Utbilder av barn.
 BB 532. Solsken.
 BB 533. Landskapsfotogr.
 BB 534. Inomhusbilder i dagsljus.
 BB 535. Framkallning.
 BB 536. Förstoring.
 BB 537. Småbildskameran.
 BB 538. Blixtljus.
 BB 539. Kontaktkopiering.
 BB 544. Färgfotografering.
 BB 545. Babyfotografering.
 BB 546. Fotolampa.
 BB 547. Skärpeinställning. Pr is pr band 2: 65

Snickeri och träslöjd



Träslag och virke, BB 30, av Carl Sägval. Illustrerad. 103 sid. Inneh.: Sägning, lagring, fanertillverkning, beskrivning på 55 olika träslag. 5: 30

TRASKULTUR

Modellserie, RD 125, omfattar skärning av tassar, klor och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Rinnigarna upptager även överstycken till denna stolmodell. Formarbeten av nötskålar och ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: 20

Modellserie, RD 126, innehåller mönster o. arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klockfoder, golvljusstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: 20

NAVERSLÖJD

Näverslöjd, RD 143. En liten handledning med illustr. beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 1: —



Första själv, BB 586, av Ake Håkansson. En strålände bok för »gör-det-själv-intresserade» amatörfotografer. Inb. 17: 55

Amatörfotografen, BB 197, en oövertärfad fotografihandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialens egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpedjupstabeller m. m. 265 fig. 319 sid. 15:e omarbete och utökade uppl. Tryckt 1957. Häft. 8: 85, inb. 11: 70

Slöjda i plast BB 213. En modern bok om ett modernt material. Anvisning ges på ett stort antal nytto- och prydnadsföremål, som ser dyra o. svårgjorda ut, men som är förvånansvärt enkla och tacksamma att göra. 64 sidor, rikt illustrerade. 8: —

VRKSTABELLER

Skogsbrukstabellen FACIT, BB 56, är den bästa hjälpredan v. alla skogs- och virkesaffärer. 27:e uppl. 136 sid. med tabeller för: Skog på rot. **Runt virke** i hela och halva tums diameter. **Sågat virke och sparrar**. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmasson. Innehåller även kontraktsformulär, reduceringstab. kvadratm till kubf, fot till meter, kubf till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Omarb. enl. skogsstyrelsens nya bestämmelser om kubering enl. klassmitt. Utgiven 1960. 5: —

Snickeri BB 53 för enhetskolans yrkeslinje o. yrkeskolor av Erik Nisses-Gagnér. Behandlar träets byggnad o. egenskaper, träprodukter, avverkning, flötning, skogshushållning, bygggnadsnickeri, möbelsnickeri, ytbehandling o. de flesta bearbetningsmaskiner, sammanfningsmetoder m. m. Boken är mycket grundlig, innehåller 160 sidor med bilder, prover på olika träslags färger m. m. Häftad. 12: —

Möbelmålning, BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehållet: betsnig, ek-, valnöt-, björk- och mahognyödning, lackering m. m. Illustr. med bilder i texten samt 5 st. plancher i flerfärgstryck. 8:e uppl. 1: 75

Trä och P-platta, BB 216 av B. Gerremo. En bok i stort format om Bestorpsplattans användning till kompletteringsmöbler såsom bord, satsbord, radiobord, badrumsskåp m. m. jämte en mångfald andra nyttosaker. Måttatta detaljritningar och kompletbilder på samtliga föremål jämte beskrivande text. Inb. Tryckt 1960. 14: 90

Modern slöjd BB 217. 24 planscher i mapp med ritningar i skala 1:10 på moderna möbler och föremål: byrå och bord i flera olika typer, bokhyllor, spegelbord, serveringsvagnar, skåp, vilstol, lampor m.m. Beskrivning på utförandet av varje sak. 8:—

Idéslöjd BB 218 av Per Gartell. Här ges uppslag till träslöjdarbeten av olika slag: fat, lampor, speglar, ljusstakar, moderna smycken och enkla möbler. Varje grupp visas i många olika modeller och till några utvalda ur varje grupp finns utförliga arbetsritningar. Med ledning av dessa kan man lätt göra egna ritningar efter valfri modell. En avdelning beskriver syrabetsning av furu, eller kemisk betsning. Format 21x30 cm inbunden. Tryckt 1957. 10: 35



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukelele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek o. därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 9: 30

Strängsatsar. För instrumentbyggaren kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekanik. Det sistnämnda ej i sats M 606.

Nr Mirl till Pr sats
M 606 Balalaika. 4:—
M 607 Banjo. 8: 50
M 608 Mandolin. 8: 50
M 608 Gitarr. 12: 50
M 609 Ukelele. 9:—



Vi bygger en sportstuga BB 244. Behandlar allt man behöver veta för att kunna köpa, bygga eller rusta upp en fritidstuga. Lättfattlig, lärorik och utomordentligt välillustrerad handbok. Pr st. 6: 90

Husbyggnad

Husbyggnad, BD 5, redigerad av ing. F. Ejdery. En modern lärobok för tekniska skolor och yrkesskolor samt lämplig handbok för yrkesmän inom byggnadsfacket. Inneh.: Byggnadskonstruktionen, förarbetet, grundgrävning, grundläggning, träväggar, stenväggar, betong, träbjälklag, betongbottnar, pelare och valv, yttertak m.m. 178 bilder, 195 sid. Inbunden. 15: 40

Handböcker om CEMENT OCH BETONG. Rikt illustrerade, moderna o. vederfärliga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen:

Belonggjutarnas ABC, BD 97, 52 sid. 2: 15

Armerade betongkonstruktioner, BD 93, 48 sid. 2: 15

Murbruk och putsbruk BD 98, 84 sid. 10: 65

Modern belonggolvteknik, BD 96, 150 sidor. 4: 25

Konstbetong, BD 99, 150 sidor. 8: 50



Handbok i bygge, BB 48, av T. Karlström. Praktisk handledning för sportstuge- och villabyggare; entreprenörer m.fl. Ur inneh.: Val av tomtplats, formulär till kontrakt. Köpebrev. Lagfart. Grundarbeten. Sprängningsarbeten. Borrstälshårdning. Dränering och avlopp. Betonggjutning. Träarbeten. Takkonstruktioner. Taktäckning. Vinkeltrappor med ritning. Kökets inredning. Värme och sanitet. Murningarbeten. Arbetsbeskrivning. Förvandlingstabeller: kvm till kubikfot, meter till fot. Entreprenadkontrakt. Kostnadsförslag m.m. Om stadsplan: Barnrikelån. Egnahemsplan. Tertiärplan, småbrukarplan. Boken är illustrerad med ett 40-tal teckningar jämte 18 miniatyrritningar till moderna villor o. sportstugor. 15:e utökade uppl. 152 sidor. Tryckt 1958. 4: 80

Trädöring, BE 32. Omfattande 15 färgplanscher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. 4:—



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 280 sidor ritningar, fotografier och beskrivningar på 100 en- och tvåfamiljshus, 14 fritidstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1960. 14: 90

Småstugebygge genom eget arbete, BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mollin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhetsbyggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1957. 20: 75



Öppna spisar, BD 170. Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gillestugor. En värdefull hjälp för murare, villabyggare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. 3: 50

Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av HEM i Sverige. Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 112 sid. 150 illustr. Tryckt 1961. 8:—

Trädöring, BE 32. Omfattande 15 färgplanscher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. 4:—

Målning



Handbok i målning, BB 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningsarbetet utom- och inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetuppsättningen. Målningsreparationer. Dekorationsmålning. Textning och målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m.m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4: 25

Handbok i målning, BB 62, av P. J. Larsson. 14:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk och lättfattlig hjälpreda för den som själv önskar utföra sin målning eller rep. efter nya metoder. Fullständiga anvisningar i målning med oljefärg, limfärg, slutfärg, rödfärg. Tapetsering. Takspänning. Marmorering. Adring. Plastisk färg. Krakelering. Skytmålning. Billackering. Bät-målning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Boning. Betsning. Polering. Fernissning. Lakering. Lakering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Spackelfärg. Färggång. Om penslar. Färgharmonier. Arbetsbeskrivning. Tryckt 1958. 3: 70

Handbok, BB 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehåll: boning och polering, plastlacker, vattenslipning, blekning, betsning, grundning, porfyllning, sickling, cellulosalackfärger, syntetiska lackfärger, färgsprutor och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandling, bättring av gemensprutningar, avtvättning av lacker och färger, förgyllning med guldklänande slagmetall och bladdguld. 120 sidor. Tryckt 1959. 6: 25



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, BB 205. Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt, att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några misstag. Boken uppstår planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbilder på allt ifrån grundgrävning till taktäckning. En avdelning, »Vem levererar», uppger adresser på leverantörer av alla tänkbara byggedetaljer och tillbehör. 128 sidor. Tryckt 1958. 9:—

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröstrom. Ett synonymlexikon omfattande ca 4000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummerföljd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1958. 6: 40

En praktisk handbok, BB 460, av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpredda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv och bouppteckning enligt nyutkomna ärvdabalken, arvskatt etc. n. nya arvsrättsförordn., förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, anbud, köp, lån, garantilån, jordfärvär, skuldebrev, inteckning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängselskyldighet, rättgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, akord, skadestånd, vägbestäm-melser, folkpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadd semester, statsbidrag till enskilda vågar o.s.v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skrivelser. Boken bör ej saknas i hemmet. Tryckt 1959. 9:—

En praktisk handbok, BB 460, av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpredda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv och bouppteckning enligt nyutkomna ärvdabalken, arvskatt etc. n. nya arvsrättsförordn., förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, anbud, köp, lån, garantilån, jordfärvär, skuldebrev, inteckning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängselskyldighet, rättgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, akord, skadestånd, vägbestäm-melser, folkpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadd semester, statsbidrag till enskilda vågar o.s.v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skrivelser. Boken bör ej saknas i hemmet. Tryckt 1959. 9:—

Lär Er svenska själv, BB 401. Svensk grammatik och stillära av Harry Malander. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 3:e uppl. Tryckt 1956. Inb. 8: 50

Fickordbok BB 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 85

Språk

Fickordbok BB 568. Svensk-tyisk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 5: 25

Lilleputt-ordböcker. Förträffliga små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finnas i följande editioner:

BB 176, Svensk-Engelsk.

BB 177, Engelsk-Svensk.

BB 178, Svensk-Tysk.

BB 179, Tysk-Svensk.

BB 180, Svensk-Fransk.

BB 181, Fransk-Svensk. Pr band inb. 3: 20

Svensk-engelsk lexikon BB 2. Ett modernt upplagt lexikon i bekvämt fickformat 110x155 mm, bundet i starkt klotband. 512 sid. Tryckt 1951. 4: 80

PARAGLOSSBÖCKER

Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett patenterat sätt läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstuderandet till trivsam förströelse (Passar ej nybörjare). BB 152, Sayers: Clouds of Witness. Detektivroman. 10: 65

BB 153, Shute: Pastoral. Äventyr. 14: 90

BB 154, Storm Jameson: The Other Side. Krigsroman. 8:—

BB 155, Buchan: The 39 Steps. Spionthriller. (Förenklad uppl.) 6: 90

BB 156, Christie: Peril at End House. Detektivroman. 10: 10

Lär Er svenska själv, BB 401. Svensk grammatik och stillära av Harry Malander. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 3:e uppl. Tryckt 1956. Inb. 8: 50

Fickordbok BB 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 85

Brevställare - Uppslagsböcker



Uppslagsbok för skrivbordet, BB 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7000 svarstavade ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 16:e uppl. Tryckt 1961. Inbunden. 9: 30

Formulärboken, BB 187, av G. S. Groth. En oundgänglig hjälp vid upprättande av arvskiften, testamente, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättgångs-, konkurs- och utskömningsmål samt ansökningar och anmälningar av olika slag. 5:e uppl. 230 sid. Tryckt 1956. 9:—

Moderna brev, BB 433. Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags platsansökningar, betyg, affärsbrev, privatbrev, reverser, fullmakter m.m. Med svensk ordlista uttagande ca 9000 svarstavade ord. 149 sid. 3: 20

Stora brevvästlaren, BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2000 svarstavade ord m.m. 160 sid. Tryckt 1960. 6: 10

Uppslagsbok BB 245. PRISMA, från A till Ö i ett band med över 400 sidor. Innehåller 30 000 uppslagsord; är modern, vederhäftig, allsidigt orienterad och koncentrerad. Pr st. 13: 30

Bokföring och affärsbrev, BB 502, av H. O. Ödberg. En handbok för självstudium i bokföring och modern handelskorrespondens. 222 sid. Inb. 10: 10

Kartor



KAK:s bilatlas, BD 59, över Sverige. Huvudskala 1:500.000. Kartorna tryckta i flerfärgsoffset och bundna i oömt klotband. Beskrivning över 1.500 orter samt register över kartbladens 33.000 ortnamn. Vägnummer och avståndsuppgifter. Tryckt 1962. 29: 75

M:s Vägkartä, BD 122, över Sverige i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. 6: 40

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen, BB 489. Utförliga lösningar o. svar på realuppgifterna 1944—1961. Mer än 250 problem. En bok som är till stort värde för alla realabiter. 7: 45

Träningsstilar i matematik, BB 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknee exempel med facit. 1: 60

Inträdesprov givna vid provningar till 1:a klassen i Statens Tekniska Fackskolor. 1: 60

BB 168, i matematik. 4: 25
BB 169, fysik o. kemi. 2: 65

Matematiska formler, BB 512, för realskolan. 2: 10

Planimetri BB 221 med aktuella formler och tillhörande figurer. Tryckt 1960. 4: 25

Formelsamlingar som planboksintägg, ca 11x7 cm. Innehåller omkring 60 sidor formler, tabeller m.m. Pr st. 3:—

Matematisk formels. BB 605
Fysikalisk formels. BB 606
Kemisk formels. BB 607
Elektroteknisk formelsamling BB 608

Räknetabeller BB 566 f. realskolan. 0: 80
Räknesticken och dess användning, BA 32, av användning. Tore Persander. 13:e uppl. Tryckt 1960. 3: 75

Räknestickans användning, BA 31, av civiling. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. 2: 40

Genvägar till snabb-räkning, BB 443, av I. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 5:—

Alla matematiska former, BB 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 6: 40

Idrott

Hur man lär sig brottas, BB 116. Av Einar Råberg. En god handledning i brottning med inbyggda bildserier. 4: 50

Allt åka vattensidor BB 264. Utförlig handbok om en mycket populär sport. Instruktiv och stimulerande ger den kontakt med fartjussningen på vattnet. 80 bildrika sidor. Häftad 8:—

Allt dyka BB 276. Handbok i sportdykning av Gösta Fahlman. 150 sidor text och bilder omfattande dykning, undervattensfotografering, utrustning, tabeller m. m. Häftad 10: 40

Naturkunskap

Alla Nordens fåglar BB 581. Den fullständiga fågelboken, av Rudolf Söderberg. Denna bok är första hand avsedd att vara den mera erfarne ornitologens fälthandbok men är även en utmärkt hjälpreda för nybörjaren. 408 olika fågelrädräkter i färg och 144 flyktbilder i svartvitt. För att lättare särskilja de olika fågelstämorna är sången och låten beskrivna i texten, i många fall med noter. Det behändiga formatet 12x19 cm och det tåliga bandet i pluviusin gör att boken lätt kan medföras i fickan vid excursionser. 300 sidor. 23: 90



Fåglar som hobby BB 286. Detta är icke en artbestämningsbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: utförliga anvisningar om hur man kommer fåglarna in på livet, tillverkning av gömslen för träd och mark, fågel-fotografering, kikare och teleoptik, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler för artbestämning m. m. Varje avsnitt är utförligt skrivet av en specialist på området. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som tål fett och vatten. 20: 75

Fåglar BB 319. En fält-handbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken upptar färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Boken är mycket lätthanterlig och arbetsstämningen går snabbt. Bilderna är stora och färgerna mycket natur-trogna. Högklassig fält-handbok för både nybörjare och mera rutinerade ornitologer. 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 14: 35

Fältflora, BB 164, av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verkligen ströget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examina-tionsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturlärares oumbärliga färgflora. Inb. 10: 10

Jakt och fiske



Hundens uppfostran o. dressyr, BB 441, av Hugo Strandberg. De vedertagna och beprövade metoderna för dressyr av sådana vakt- och jakthundar. 172 sid. Ny omarbetad uppl. 8:—

Jakt och villebråd, BB 140, av jägmäst. Allan Petré. I boken beskrives villebrådens levnadsvanor, olika jaktmetoder, jakt-skyttekonsten, vapen, hunduppfostring, jakt-vårdsföreningar m. m. En intressant och lärorik bok för varje jägare. 240 sid. 26 bilder. Tryckt 1952. 6: 90

Trädgård och blommor

Blommande buskar och träd, BB 7, av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar o. träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplancher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 11: 45, inb. 14: 65

Våra vänner rumsväxterna, BB 119. En handbok i skötsel av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, däruv 100 i natur-trogna färger. Tr. 1955. Häft. 14: 90, inb. 17: 55

Trädgårdens vackraste blommor, BB 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplancher samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 9: 55, inb. 12: 50

Trädgårdsrecept, BB 297, av Ulla Molin. En bok full av bilder och ritningar, som ger tips hur man skall få det trivsamt och vackert runt villan med platsättningar, vatten-blänk, blommor bland sten och i rabatt, terrasser, lekplatser m. m. 114 sid. 4:—

Fiske som hobby, BB 257. Den utförliga vägledningen i allt som rör amatörfiske. 256 sid. och över 150 instruktiva teckningar och fotografier. Inb. 16: 75

Hur man lurar gåddor, BB 374, av Curt Lindhé. Något ur inneh.: Hugg-tiderna, spinnfiske, beten, var står gåddan, slant-fiske, dragrodd, angel-fiske, pimpelsticka m. m. Illustr. 170 sid. 6: 10

Vinterfiske BB 258 av Rune Stenberg. Ur innehållet: fiskarnas liv under vintern, angelfiske, fångst av betesmört, abborrpimpel, några ovanliga former av vinterfiske m. m. Illustrerad. Pris 3: 20

Musikskolor

Pianodragsskolor, BE 29. En fullständig lärobok för pianodragspel. Innehållet är upplagt på ett enkelt och lättfattligt sätt. 8: 50

Dragspelskola, BE 30. Jularbo-Gyllings dragspelskola m. fingersättning, är mycket praktisk och omtyckt för den som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skickliga nöjespelare. Ny upplaga, helt omarbetad och kompletterad av Andrew Walter. 6: 90

Gitarskola, BE 64, av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern elektrumspeling. 8:—

Vem vet vad? BB 229. Underhållningsbok för hela familjen. Innehåller över 100 olika svåra tanke-spö, ordlekar, frågesport, problem, gåtor m. m. Rikt illustrerad. 4: 55

Husdjursskötsel

Lönande fjäderfäskötsel, BB 133. Röd och anvisningar av Signe Forsberg. Ur inneh.: Höns-gårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertränans betydelse, avelstuppen, avelsstammens samman-sättning, avelsäggsens urval, kläckning och kläck-barhet, naturlig ruvning och kläckning, maskin-kläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring ohyr-senbart åt hönsbygg-nader med detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens ruvning och kläckning. Beskrivning på olika äggkläcknings-maskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfostring m. m. Höns, ankor, gäss och kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäder-fäveln av i dag. 475 sid. Tryckt 1954. Inb. 29: 25



Våra fjäderfän, BD 43, av professor Nils Olsson under medverkan av ett flertal framstående fack-män. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt hönsbygg-nader med detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens ruvning och kläckning. Beskrivning på olika äggkläcknings-maskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfostring m. m. Höns, ankor, gäss och kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäder-fäveln av i dag. 475 sid. Tryckt 1954. Inb. 29: 25

Svensk fårskötsel BB 35 av Nils Insulander, stats-konsulent i fårskötsel. Rikt illustr. 256 sid. Tryckt 1956. Inb. 12: 75

Kokböcker

Stora kokboken, BD 112, i ny helt omarbetad och utökad upplaga. 3000 mot- och recept med 1500 instruktiva bilder, däruv 500 färgfotografier. Storlek 22x27x4 cm. Tryckt 1953. Inbunden i vitt klot-band. Landets förmästa kokbok, enastående innehållsrik. Lämplig presentartikel och lysnings-gåva. 62: 25



Hemmets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1957. Inbunden i kraftigt klot-band. 18: 60

Kajsas kokbok, BD 64. Kokbok speciellt för lant-hushåll. 21:a uppl. 350:e tusendet. Reviderad och moderniserad med bl. a. djupfrysning och många andra nyheter. 387 sid. Tryckt 1955. 6: 40

Swampar till husbehov BB 250. En lättfattlig orientering om matnyttigt och giftigt i svamparnas värld. Innehåller 120 sidor med färgbilder, skisser, beskrivningar och register. En utförlig hand-bok i fickformat, 16x12 cm. Inbunden. 2: 50

100 billiga middagar BB 373, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. 2: 95

Handarbete och vävning



I vävstolen, BD 85. Handbok i vävning. Del 1, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. Något ur inneh.: vävredskap, garnberäk-ning, monsterrutning, uppsättning av väv, väv-material, konstvävnad m. m. Rikt illustr. 170 sid. Tryckt 1958. 15:e uppl. 200:e tusendet. Inb. 6: 40

I vävstolen, BD 86. Handbok i vävning. Del 2, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur innehållet: Vävnings av hand-dukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnads-tyger, gardiner, säng-överkast, draperier, möbelyger, kudder, filter, plädar, ryor, hårgarns- och trasmatior. 176 sid. Inbunden. 4: 80

Vävmonster utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Uppdelade i nedanstående satser, vardera bestående av 10 st. planscher 21x28 cm i flerfärgstryck med be-skrivningar. 9:—

Mönsterblad, BE 43, kart. I. Mattor i rölakan, flo-sa och rosengång. 6: 65
Mönsterblad, BE 44, kart. II. Trasmattor. 5: 30
Mönsterblad, BE 77, kart. XV. Ca 50 nya mönster på trasmattor. 14: 35
Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 9:—

Knyppling, BA 161, hand-ledning för nybörjare. 61 sid. Illustr. 4: 50

VINBOKEN

Vinboken BB 88, av Harry Edelman. Handbok i hembereidning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens iordningställande, jä-sningens genomförande, recept, vinets efterbe-handling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnad av vinet. Beredning av vermouth. 134 sid. 4: 25

Sångböcker



Gröna Visboken, BB 488. Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorg-liga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje visa. Rikt och rolig illustr. 400 sid. Inb. 12: 50

Gula Visboken, BB 65, ett komplement till Gröna Visboken. 266 visor med melodinoter. 400 sid. Inb. 12: 50

Lapp-Lisas sånger, BB 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. 5:—

Den gamla visboken, BB 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rollarvisor m. m. 219 sid. 5:—

Visor man aldrig glö-mmer, BB 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttiotalet till de senaste årens stora slag-nummer. 192 sid. 5:—



Människokännaren, BD 100, av Gustav Lindgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människor efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, hand-stilen m. m., m. m. Med 220 bilder och 32 skrift-prov. Tryckt 1951. Häft. 6: 25, inb. 8: 85

Yoga, BB 506, »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oandens fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1960. 6: 10

Läroböcker i teckning och konstmålning

Dessa mycket gedigna och lärrika böcker är utarbetade av artisten och teckningsläraren V. Björkman.
 För nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning.



Frihandsteckning, BD 51. Gedigen grundläggande lärobok i teckning. Inneh.: Frihandsteckning. Perspektivteckning. Skugglära. Stillebenteckning. Teckning m. kol o. krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3: 20



Djurteckning, BD 47. Boken omfattar skissering o. färdigteckning samt anatomi. Ny lättlärd och intressant skissingsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. 3: 20



Landskapsteckning, BD 50. Behandlar landskapsteckning med blyerts, kol och krita, penselteckning och lavering. Boken omfattar 80 sid. 41 illustr. och 10 helsidesplanscher. 7:e uppl. Tryckt 1952. 3: 20



Porträtt- och figurteckning, BD 52. Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3: 20

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar med tusch. Penn- och penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5:e uppl. Tryckt 1958. 3: 20

TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Ansökningsuppgifter m. m. 55 illustrationer. 15 stilplanscher. 11:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1962. 4: 50

RSTUVA

Textning BD 182 »Speedball-textbooks». En amerikansk handbok i dekoration- och yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera med pilar angivande flera med penna och penselföringen. 96 sid. 5: 85

Oljemålning BB 225. Handbok för konstnärer, av Gottfrid Kallstenius. 10:e uppl. Tryckt 1958. 3: 20



Konstmålning, BD 48, av Manne Roland. Vägledning i tavelmålning med oljefärg, akvarell- och pastellfärg för amatörer. En innehållsrik lärobok, som på ett klart och instruktivt sätt behandlar allt vad en amatör behöver veta för att lära sig måla konstnärligt. Boken omfattar 80 sid. och är rikt illustrerad. 8:e upplagan. Tryckt 1953. 3: 20

Sällskapsliv och förströelser



Trolleri, skämt, sällskapslekar, BB 157, av N. A. Victor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneproblem, Knepigastänketör, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tr. 1956. 7: 20

Trolla och spä, BB 349. Fullständig, praktisk handbok i en mängd enkla och svårare kortkonster samt olika sätt att spä med kort, av Sven Linde. 67 illustr. 176 sidor. 2: 65

Råd och rim BB 435. Ny illustrerad upplaga. Ur inneh. Talarkonsten med exempel på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandlingar, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdagar, hyllningsbrev, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivs etikett, verskonstens regler m. m. 152 sidor. Tryckt 1955. 3: 70

REKLAMTECKNING

Reklamteckning, BD 108. Lärobok för självstudier i reklamteckning. Boken omfattar 64 sid. och är rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehållet: Om reklamteckning. Material. Klichéer och trycksätt. Upprintning. Perspektivlära. Skugglära. Stoffteckning. Layout och teckningar för annonser, broschyrer och kataloger. Arbeten i färg m. m. 3: 20

Teckna och måla, BD 30, av Gunnar Dalbom och Ingemar Tunander. För den som har lust att teckna och måla och som vill utveckla sin förmåga genom allvarliga självstudier är denna bok ett verkligt fynd. 144 sid. 194 ill. varav 16 sidor i färg. Tryckt 1949. Inbunden. 12: 75



Fantastiska kortkonster, BB 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 60

Spådomsboken, BB 204. Konsten att spä i kort, i kaffespådom och händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sid. 3: 65

Tankeläsning, BA 163. Hur man lär sig tanke-läsning och buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 1: 60

Kortloven, BB 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patiens m. m. 255 sid. 11: 45

Schack, BB 210. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sidor. 5: —

Rimtips, BB 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörrimmare. 128 sid. 3: 70

Patiensboken, BA 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patiens m. m. 152 sidor. Tryckt 1955. 3: 70



Konsten att hålla tal, BB 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar och praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner o. föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1959. 6: 10

Herr ordförande, BB 194. Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar o. sällskap, av Gerhard Magnusson. 140 sidor. 2: 65

Hyllningstelegram, BA 92, till födelsedagar, namnsdagar, förlovningsar, bröllop, jubileum m. m. 0: 95

Roliga tal och telegram, BB 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. 5: —



Lär Er dansa själv, BB 500, av K. Wade. Beskriver en ny förenklad lärometod. Stora danskartor utvisar alla steg man tar under dans runt golvet. Fullständiga kurser i fox-trot, slow-fox, tango, samba, rumba, modern och gammal vals, hambo, schottis o. polka. 48 danskartor. 6: 90

Snabbkurs i dans, BB 567 av Stig Soneson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt och steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessutom rock'n roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskartor. 10 illustrationer. Tryckt 1961. 9: 30



Konsten att uppträda korrekt, BB 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid., 25 illustr. Tryckt 1962. 6: 10

Vem vet vad? BA 193, 750 intressanta och lärrika frågor med svar. Tr. 1956. 2: 35

Magiska boken, BB 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. 2: 65

Lilla trollerboken, BA 40, innehåller 70 enkla o. lättlärd trollerikonster. Illustr. 1: 85



100 roliga trollkonster, BB 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. 2: 90

Kortkonster, BB 207, för envar. 73 olika kortspels-tricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. 4: —

Ja eller Nej, BB 97. Den nya roliga frågesparten efter mag. Knutssons-radioidé. 1500 frågor och svar. 2: 40


Nu ska vi leka, BB 231, bjuder på roliga humuslekar för bjudningar, samt frågesport, intelligensprov, tändsticksproblem och en hel del trollkonster. 190 sidor med ca 150 bilder. Pris 9: —, inb. 11: 15

Hur man spelar schack, BD 6, av F. Wigforss. Kompletterad och genomgådd av Gideon Ståhlberg och Lundin. 208 dubbelspaltiga sidor. Inb. 15: 40

Minneskonstnar, BD 154, »Hur man blir minneskonstnar och sifferakrobat». Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycken. 96 sid. Med tabeller och figurer. 3: 90



HOBBY OCH HANTVERK, för händigt folk. En instruktiv och vederhäftig serie, varav hittills nedanstående häften utkommit. Beskrivningarna bygger helt på redan utförda arbeten och är mycket detaljerade och rikt illustrerade. Varje häfte utgör ett avslutat helt. Av Hjalmar Larsson. Tryckt 1958. Stort format 21x30 cm.



Ritning RB 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä och masonit. 0: 95


Handböcker i båtbygge



Plastbåtsbygge BD 109 8: 50

Plastbeläggning av båtar, BD 110. 8: 50

Plastbilsbygge för amatörer, BD 167. 17: —



Bygg själv Eder båt, BB 59. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpreda vid bygandet av rodd-, segel- och motorbåtar m. m. 7:e tillökade upplagan. 140 bilder. 200 sid. Tryckt 1960. 7: 20

Hur man ritat och bygger sin båt, BB 368, av kapten Gunnar Christen-nin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. 8: —

Båten som hobby, BB 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt illustr. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 15: 95



Bärplansbåten BD 38 beskriver konstruktion, profiler, manövrering m. m. rörande bärplansbåtar. Innehåller också diagram, formler och tabeller för beräkning och bygge av bärplan. 72 sidor med skisser, ritningar och foto. 17: 55

Ritning RD 148 till plasteka att byggas i glasfiberarmerad plast. Kan användas som biltaxibåt. 18: 60

Ritning RD 149, MONSUN. Bruks- eller passbåt i glasfiberarmerad plast. Avsedd att byggas utan form och är därför anpassad för amatörbygge. Längd 4 m. Bredd 1,45 m. Motor upptill 30 hkr kan användas. Kompletterad ritningssett med byggsbeskrivning. 26: 60



RD 78, en insjöeka, längd ca 4,5 m, största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monterings sätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 2: —

Båtritningar i skala 1:10

ATFOLJES AV ARBETSBEKRIVNING.

Mallmönster, spantrutor och stävmönster i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båt-ritning.

De flesta av här upptagna båttypen finnas avbildade i konstruktören John Svenssons bok »Bygg själv Eder båt». BB 59. Ritningar till övriga båttypen, som beskrivas i boken, finnas även. Prislista medföljer boken.

RODBATAR



RD 36, rundbottad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. 8: 50

RD 37, i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. 8: 50

RD 90, klinkbyggd, flatbottad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. 8: 50

RD 31, flatbottad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskepps 0,45 m. 5: 30

RD 32, roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5: 30

RD 93, extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. 5: 30

Ritning RD 127. En omtäckt båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som bygges på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: 65

SEGELBATAR



RD 25, Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkbyggd. 5: 30

RD 38, Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10: 65

RD 94, Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smacker form. Ruffad. Idealisk feriebåt. Skala 1:20. 12: 75

MOTORBATAR



RD 128. Motorbåt med fördäck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10: 65

RD 144. Modern typ för inombordsmotor. Lågt o. brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4-7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. 10: 65

RD 103, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffat förskepp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. 10: 65


RD 104, semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet »familjehotell». 10: 65

RD 29, motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Bårens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: 65


RD 43. Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Bygges av trä och masonit. Lätt att bygga. 10: 65

RD 19. Motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. 10: 65

RD 98. Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonite eller kauritlimmad plywood. 4: 25



Vävstolsbeslag, M 849 prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 delar, som erfordras till vävstol enligt vidstående ritning. Pr sats 22: —



Vävstolsritning, RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3: 20

Bandsågsritning, RD 11. Ritning till en bandsåg för trampning. Tillverkas av trä. Höjd 170 cm. 2: 15


Byggnadsritningar

NYA SPORTSTUGERITNINGAR ritade 1956 av byggn.ing. N. Ahlman. Stugorna är måttansatta med hänsyn till storleken på i marknaden förekommande träfiberplattor, så att minsta möjliga spink uppstår.

Ritning, RB 151, »Ettan». Storl. 260x380 cm (2x3 plattor). 20-dels ritning samt fullständig materialförteckning jämte mätlista och en kortfattad arbetsbeskrivning. Materialkostnad, utom grunden, ca 950 kr. enl. 1956 års priser. »Ettan» är beräknad att kunna byggas av vem som helst utan yrkeskunskap. 6: 40

Ritning, RB 152, »Tvåan». Storl. 398x644 cm (3x5 plattor). En varmbadad stuga med förstuga, kök och storstuga. Ritning i 50-dels skala, materialförteckning och kortfattad arbetsbeskrivning över förenklad och tidsbesparande byggmetod. 5: 30

Ritning, RB 153, »Trean». Stuga i stolp. 520x774 cm (4x6 plattor) plus veranda 200x450 cm. Innehåller kök, sovrum och storstuga. Ritning med fasader och profiler i 100-dels skala samt måttansatt planritn. i 50-dels skala. Ej beskrivn. 3: 20

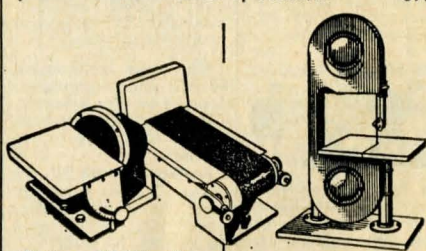

Ritning, RD 75, till en komb. band- o. skivputs-maskin. Ritningar jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3: 75

Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3: 20

BATAR BYGGDA AV MASONIT

RD 44. Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av trä o. masonit. 10: 65

RD 46. Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. 5: 30

RD 47. Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Bygges av trä och masonit. 5: 30

SLIPSTEN

Ritning, RD 81, till motordriven slipsten. Ett fynd för varje amatör och yrkesman. Drives av motor på ca 1/5-1/4 hkr. Hastighet på slipstenen ca 70-80 varv pr min. 3: —

PUNKTSVETS

Ritning RB 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas från ett bilbatteri. 2: —


Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelteleskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. 8: 50

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.


Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0: 65
V 4, >	120. 0: 70
V 5, >	180. 0: 75
V 6, >	250. 0: 80
V 7, >	400. 1: —
V 8, >	600. 1: 05
V 9, >	800. 1: 10

Polerött, V 10. Högsta kvaliteten för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. 2: 30



Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 55x80x80 cm. 3: 70


Ritning, RD 74, till fannerprens. 0: 95



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågspindel och borrchuck. Extra prima svenskt fabrikt. 200 mm klinga är lämplig till maskinen.


Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 20 mm diam., med klingflansar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stål-tub. Totallängd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. 77: —

Borrchuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, att anbringas utanför remskivan på den gängade tappen i stället för där eljest befintlig mutter. Diam. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel medföljer. 32: 80



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbocker med självmörjande bronslager, 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 34: 80

Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad, konisk pinne. 51: —



Ovanstående illustration visar en praktisk snickermaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 6: 40

Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickermaskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mängfall arbeten med enbart sågklingan. 3: 75

BANDSÅG

Förstklassig och modern, avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion.

Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjädrande upphängt, är medelst ratt o. skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över- och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiva skydd för såväl hjul som klinga.



Sågen är monterad med 9 mm klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv.


Erforderlig effekt ca 1/3-1/2 hästkraft. Axeldiam. för remskiva 12 mm.

Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris pr st. 224: —

Lämpliga remskivor (K 1618-K 1629) se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st. 6: 50

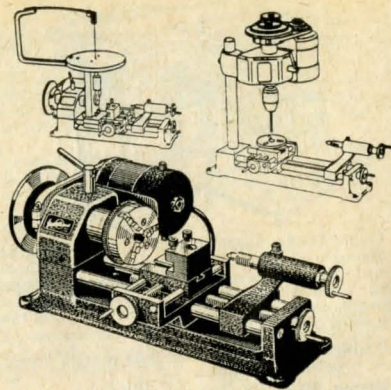


Verktygsmaskinen »Emco-Unimat» är en universal-verktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m.fl. för bearbetning i stål, metaller, trä och plast, för svarvning, borrar, fräsning, slipning, påslering m. m. Maskinbådden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med 110 eller 220 volt. Utväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365—6000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygslipmaskin, handbormaskin. Utförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1034, EMCO-UNIMAT Universal-verktygsmaskin komplett med motor, svarvchuck och borrhchuck. Vikt 12 kg. 495:—


EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:

- | | |
|--|---------------|
| K 1065, Roterande kullagerdubb. | 14: 25 |
| K 1049, Verktygssats i etui, 14 delar. | 53: — |
| K 1066, Handstålstånd (försättare). | 6: 90 |
| K 1067, Planfräsbord. | 38: 30 |
| K 1068, Maskinskrivstycke. | 33: — |
| K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dusin sågblad. | 83: — |
| K 1069, Sågbord med spindel och klingor för trä och metall. | 54: — |
| K 1070, Böjlig axelanordning. | 101: — |
| K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron o. styrning för 1 mm stigning. | 102: — |
| K 1072, Extra ledpatroner. | Pr st. 10: 65 |
| K 1073, Innersvarvstål. | 10: 35 |
| K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. | 31: 40 |
| K 1075, Hållare för spännpatroner. | 38: 30 |
| K 1076, Patroner till do, original »Schaublin» st. | 21: — |
| K 1077, Delningsapparat med rundbord. | 85: 50 |
| K 1078, Slipskiveavrundare med diamant. | 33: — |


OBS!
Omsättningskatten är inräknad i katalogens priser.

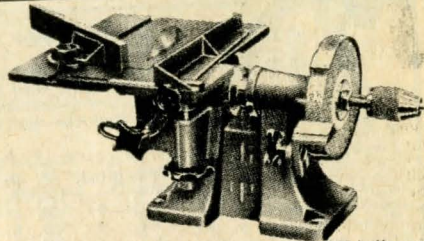

Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca ½ hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrhchuck 0—16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 295:—

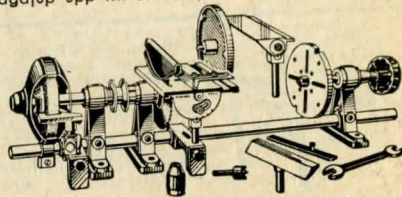


Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försett med fjäderande klingskydd. Borrhchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhöll samt jigg för skärning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor. 154:—

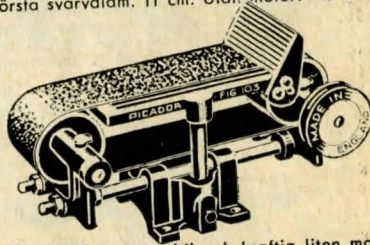


Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slipbord och ställbart anhöll. Kilspråkskiva 3" och för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min, och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 124:—

Slipband K 1272 för ovanstående maskin. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 3: 75

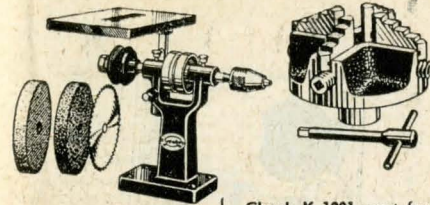

Universalmaskin, K 26. Slip-, poler- och bormaskin samt cirkelsåg i ett. Helt tillverkad av järn och stål i stabil konstruktion. Hög- och sänkbart slip- och sågbord i storlek 12x20 cm. Borrhchuck tar borrar upp till 10 mm. Som tillbehör medfölja: slipskiva 100x15 mm, cirkelsåg 100x1 mm och polerskiva 100x15 mm. Remskiva för 8 mm rundrem. Totalvikt 3,8 kg. 85:—




Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o. d. 6 mm. drivaxel. Förkromade.

Fäste	Vidd	Diam.	Pris
K 1391	½"	¼"	1: —
K 1392	½"	¾"	1: 85
K 1393	¾"	½"	2: 50
K 1394	¾"	¼"	1: 25
K 1395	¾"	½"	2: 50
K 1396	¾"	¾"	2: 50
K 1397	¾"	¾"	3: 75
K 1399	¾"	¼"	1: 25
K 1400	1 ½"	¼"	2: 50


K 1398 för gängning på 12 mm. axel. Diam.: ¾". Vidd: ¾". Pris 3: 75

K 1401 för förlängning på 12 mm. axel. Diam.: ½". Vidd: ¾". Pris 6: 20




Slipskivhållare, K 510, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 1: 85

Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad ½"x24 gängor/tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg. 66:—




Fräswobblar K 1382, komplett med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek ¼", axelhål: ⅝". Wobblern inställbar för spårbredd ¾"—¾" och upp till 2" djup. 2 nycklar medföljer. 43:—



Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 och 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål ¾" (9,5 mm). 22:—



Multi-hålsåg K 798 med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 och 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för inställare m. fl. vid uppbyggnad av hål för dosor osv. Med ¼" centrum-borr. 6: 90



Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universalstanning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.


Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	4: 20
K 1339	150	½"	1,02	7: —
K 194	150	15	1,02	7: —
K 1340	200	½"	1,22	9: 70
K 195	200	20	1,22	9: 70
K 196	250	20	1,42	12: 75
K 197	300	20	1,63	16: 50

Cirkelsågklinga, hyvel-tandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 ½", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150 mm	1,11	18: 50
K 1267	175 mm	1,30	23: —
K 1268	200 mm	1,30	25: 50
K 1269	250 mm	1,43	31: —
K 1270	300 mm	1,59	41: 50



Kontursåg, K 489. Den som äger en handbormaskin Wolf Cubmaster, bormaskinhållare K 297 och stativpelare K 299, får genom att lägga till K 489 en eldriven kontursåg, som skär trä upp till ½" och metaller upp till ⅛". 12 blad för trä och 12 st. för metall medföljer. 70:—



WOLF

Cirkelsåg K 1118. Till-sats passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjuten lättmetallköpa, självmörjande lager med stålspindel och 4" sågklinga. Sågdjupet ställbart från 0 till 30 mm. Kompletterat med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt. 34:—

Borrstativ består av en 45 cm hög stålpelare m. hållare för Wolf Cubmaster och fot med matning, bord och spak. Matningsmån 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg.


Utgående av följande delar:

Bormaskinhållare, K 297.	22: 30
Stativunderdel, K 298.	45: 70
Stativpelare, K 299. 9:—	

Reservklinga till K 1118 och K 1176.

Nr	Tänder/tum	Pris
K 1119,	5	9: 25
K 1120,	7	9: 50
K 1121,	10	9: 75

WOLF

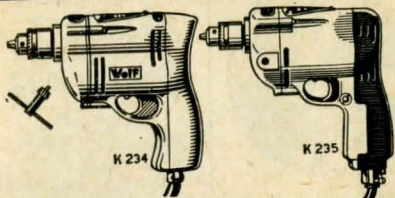


Handbormaskin, K 234, WOLF Cubmaster, är en gedigen engelsk kvalitetsök. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kullagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningskydd för TV. 1,5 m kabel. Finnes för 110-130 eller 220-250 volt. S-märkt. 136:—


Handbormaskin K 235, WOLF Safetymaster, med nytt, elegant röd-vitt hölje. Samma höga kvalitet som K 234, men större och kraftigare. Effektförbrukning: 325 W vid 3600 v/m. Varvtal vid full belastning 2400 v/m. 3-backig nyckelchuck med max. gripvidd 8 mm. Inbyggd strömbrytare och störningskydd för radio och TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej erfordras. Med 1,5 m. kabel. Vikt 1,7 kg. S- och Fi-märkt. 110-130 eller 220-250 V. 199:—

Rotor för WOLF bormaskiner. Uppgiv nätsp.


K 1601 Cubmaster 38: 75
K 1602 Safetymaster 54:—

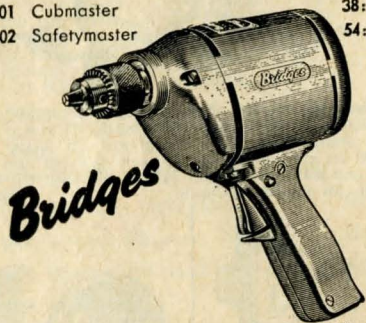

Bormaskin K 1476, BRIDGES precisionstillverkning. Radio- och TV-störningsskyddad. Motor på 0,4 hkr med snedskurna kugghjul, vilket ger en jämn och lugn gång. Chucken, 1/4", är av mycket hög kvalitet. 3 m RDV-kabel medföljer. Vikt 1,9 kg. Varvtal tomg.: 2950 varv/min. och vid full belastning: 1600 varv/min. Borrkapacitet i järn: 8 mm och i trä: 13 mm. 220 V lik- eller växelström. 180:—




Bormaskin K 1457, Metabo. Försedd med 3-backs chuck med 0-8 mm gripvidd. Vikt 1,9 kg. Störningsskyddad kullagrad universalmotor med 3 m sladd. Varvtal 2300 varv/min., vid full belastning 1700 varv/min. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgiv nätspänning. 165:—





Bormaskinsats K 1458, med bormaskin K 1457 Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralbör 1,6-6,4 mm., 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummidik, 2 slipskivor, grov och fin, för montering å gummidik, 1 huva av lammull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 kruvmejsel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. 258:—

Bormaskinsats K 1437. Samma som föregående sats men förp. i papplåda. 228:—

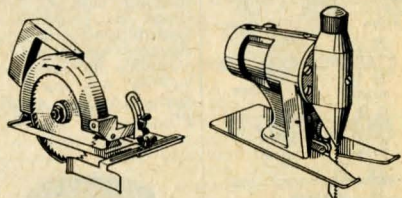

Handsåg K 1459. Ställbart anhöll och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0-40 mm. sågdjup, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med sågklinga. 86:—


Sticksåg K 1460, för anslutning till bormaskin K 1457. Sågar upp till 40 mm. För sågning av modeller, figurer m. m. 3 sticksågsblad och nyckel för fastsättning medföljer. 124:—



Sågwobblers K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre snedställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mängd olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 12:—

Sågklinga K 1538 med hållare på 1/4" axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 4 1/2". Sågtänderna äro skärpta och skränkta. På hållaren kan fästas olika verktyg m. 1/2" hål. Med bruksanvisning. 12:—


Pr sats 5: 25



Dekoratörsåg K 1177. Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhöll 3-25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, ståldrev och självsörjande evighetslager. (Utan bormaskin.) 54:—

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grövlek till dekoratörsåg K 1177. 9: 75


Universalsåg K 1379, utseende som K 1177 men utan sidoanhöll och automatisk spänblåsare. Största sågdjup 40 mm. 1/4" axel för koppling till bormaskin. Handtaget kan fästskruvas på vänster eller höger sida eller ovanpå. Levereras med två extrablåd, för trä o. metall. Har många olika användningsområden och arbetar lika bra i såväl trä, plast, fibermaterial som i metall. Största mått: 25x20x5 cm. 39: 50




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 33 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima ståldrev och självsörjande lager. Med 4" sågklinga. (Utan bormaskin.) 52:—




Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 2: 95

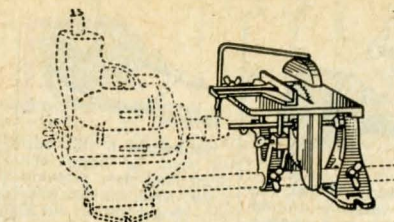


Sågbord, K 238, att monteras på borrhstativ. Med en 10 cm sågklinga, som sågar upp till 1 tums trä. Ställbart anhöll och skyddskåpa. Vikt 1 kg. (Utan borrhstativ.) 67:—




Handsågsats, K 1109, passande Wolf Cubmaster handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av stödpatta, fjädrande skydd, klyvningsanhöll, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. 83:—




Sågbord K 1110, användes för omvandling av ovanstående handsåg till en bänksåg. Bordet 25x30 cm. Vikt 2,5 kg. 25: 50





Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självsörjande lager. Gjuten lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0-40 mm. Ställ- och löstagbart sidoanhöll. Med sågklinga, 5" diam. 48:—



Svarvillbehör, K 239, förvandlar pelarbormaskinen till träsvärv för max. 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. frontsvärvning. (Utan borrhstativ.) 18:—



Verktygssats, K 1111 m. 3 st. verktyg för träsvärvning, längd 18 cm. Pr sats 16:—



Häcksax K 1578 för anslutning till 1/4" bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxelåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fastsättning. 63:—




Sandpappersrondeller. M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3. Pr 10 ark 1: 30



Gummidik för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.

Nr Diam. Axel Pris
K 499 5" 1/4" 4: 25
K 501 7" 3/8" 19: 50




Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidik.

K 1052, av extra prima långulligt lammskinn.

Diam. 5" 7" 9"
Pris 3: 25 4: 30 5: 90

K 1054, av Nyalin, cellul. 5" 7"
Pris 1: 70 2: 85




Rondeller av prima korndpapper. Förpackning med 6 st. M 205 har diam. 5" och M 206 har 7".

Pris pr förp.

Grovlek	M 205	M 206
36	0: 95	1: 90
60	0: 80	1: 60
80	0: 70	1: 40
120	0: 65	1: 30
180	0: 65	1: 30
280	0: 65	1: 30

Rondellsats M 603 innehållande 2 st. av varje grovlek av M 205, 5" diam. Sammanlagt 12 st. rondeller. Pr sats 1: 40




Korundpapper M 207, storlek 9x23 cm. Förpackning med 6 ark.

Grovlek	Pris pr förp.
60	0: 95
80	0: 85
120	0: 80
180	0: 75
280	0: 75



Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet obruggigt. Storlek 12x7 cm. 5: 90



Finputstillsats K 1478 för Bridges eller annan $\frac{1}{4}$ " bormaskin. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. 2800 rörelser per min. Snabbfästsättning av sandpapperet. Putsyta 190x90 mm. 84:—




Färgspruta o. kompressor K 1476 bormaskin. Kompressorn levereras med 3 m högtrycks slang och ger ett tryck på 7 kg/cm². Den kan användas, förutom till färgsprutan, såsom luftpump för bilringar, insektsbesprutning, ogräskämpning m. m. Mycket effektivt verktyg för både fackmannen och hobbyisten. Tryckventilsatsen innehåller också nippel för bilslangar.

K 1480 Färgspruta 55:—
K 1481 Kompressor 88:—
K 1482 Tryckventilsats 6:75

Övriga tillbehör till K 1476, BRIDGES bormaskin, enl. broschyr B 84 som erhålles vid förfrågan.



Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med $\frac{3}{8}$ " chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beröende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Dreven är precisionutförda och axlarna går i självmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24:50



Vinkelväxel, K 1083, passande varje el. handbormaskin med pågåend chuck. $\frac{1}{4}$ " tapp och $\frac{3}{8}$ " spindel. Kraftigt utförd med frästa drevstumpat kapslade i aluminiumkåpa. Reducerar varvtalet till hälften. Handtaget går att sätta fast både från vänster o. höger. Vikt 525 g. 30:25



Puts- och poleringssats, K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel 5" gummskiva m. centrumaxel, en lamm-skinshätta samt 1 duss. olika sandpappersrondeller. 12:75



Puts- och poleringssats K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med staldrev och självmörjande lager, omsättning 1:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinshätta samt sandpappersrondeller. 34:—




Tillbehörsats, K 237, för borring, slipning och putsning. Består av spindel, 3 tums karbonrundskiva, stålkratstrissa och polertrissa samt 4 snabb-sålsborrar. (Utän bormaskinshållare.) 21:—




Hobbyaxel K 151, böjlig med $\frac{1}{4}$ " tapp och chuck med max. gripvidd 3 mm. Max. varvtal 6000/min. Längd 90 cm. 10:20



Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max.hast. 6000 v/m. Självmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel. 3-backs chuck, ställbar 0-4 mm. Längd 95 cm. 33:—




Böjlig axel K 1428 6 mm anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0-4 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 73:—




Säg- och polersats K 1539 med 1 st. $3\frac{1}{4}$ " sågklinga, 1 st. $2\frac{1}{2}$ " filtrissa samt hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. Pr sats 5:25



Borr- och polersats K 1544 innehåller tandläkarborr, sandpappersrullar, slipstift, roterande borstar, slipskivor, små sandpappersrondeller samt två drivaxlar med 30 detaljer. Satsen lämplig för polering, slipning, uppborring av små hål m. m. Förpackad i plastlåda, 11,5x4,5x3 cm. Pr sats 6:25




Slip- och polersats K 1537 innehåller 1 sågklinga $2\frac{1}{4}$ ", 1 slipskiva $2\frac{1}{4}$ ", 1 st. $2\frac{1}{2}$ " filtrissa samt hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. En bra kombinerad sats för många ändamål. Pr sats 5:25



Puts- och polersats K 1547 med 1 st. $3\frac{1}{2}$ " slip-skiva, 1 st. $3\frac{1}{4}$ " stål-trissborste för rostborttagning o. d., 1 st. 3" filtrissa och hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. Pr sats 5:25




Polersats K 1545 innehållande 1 st. filtrissa $4\frac{1}{2}$ " samt polermedel för universallbruk. Trissan har $\frac{1}{2}$ " hål och är tillverkad av högklassigt material. Pr sats 3:50




Borst-sats K 1546 med 5 st. borstar av 0,15 mm vägg mässingtråd. Borstlängd $2\frac{1}{2}$ " och diam. ca $\frac{1}{2}$ ". Satsen innehåller även 1 st. slipskiva $2\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " samt hållare, för både borstar och skivor, med $\frac{1}{4}$ " axel. Denna sats är ett utmärkt hjälpmedel vid rengöring och polering av tuber, hål m. m. Pr sats 5:25



Polermedelsats K 1541 med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnickade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerande ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5:25




Slipskivssats K 1540 består av 4 st. skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): $3\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{4}$ ", $2\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{4}$ ", $2\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " och $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ ". Till dessa följer universallådhare på $\frac{1}{4}$ " axel. Denna sats täcker de flesta behov och är mycket användbar. Pr sats 5:50



Sliprondell, diam.: 5", m. fastskruvningshylsa o. axel passande $\frac{1}{4}$ " bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlad specialstål.

K 1553 Grovhuggen 5:25
K 1554 Finhuggen 5:50
K 1555 har grovhuggen, rundad yttering samt 4" plan skiva med uthuggna skår. Lämplig för färgborttagning o. d. 5:75



Fräscylinder av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för formfräsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla $\frac{1}{4}$ " bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.

Nr Bredd Yta Pris
K 1556 20 Plan 6:20
K 1557 23 Halvrand 6:40
K 1558 9 Plan 5:80



Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm vägg ståltråd. Koppen har 6 mm axel. Borstlängd ca 15 mm utom 25 mm diam. som har ca 7 mm. Diam. mm / Pr st.
25 40 55
3:95 5:20 7:20




Slipskiveavrundare K 1141 av gjutjärn. Längd 27 cm. Vikt 0,8 kg. 5:35

Extra trissa K 1142 till K 1141 6 st. Pr sats 0:50



Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Väggig ståltråd. Mått i mm. Diam. x Nr bredd Tråd Pris
K 316 20x2 0,15 1:25
K 307 40x10 0,15 3:80
K 308 50x12 0,20 3:95
K 309 60x20 0,30 5:25




Ståltrådsborste av vägg specialtråd 0,30 mm. Nav med ställfänsar och 13 mm hål.

Nr Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 7:—
K 310, 150x30 mm 8:60
K 311, 200x30 mm 14:50

Ståltrådsborste, K 302, 85x5 mm av 0,10 mm väggig ståltråd. 1:75

Ståltrådsborste K 1548, 80x10 mm. Tillverkad av 0,15 mm väggig ståltråd. 3:60

Ståltrådsborste K 1549, 100x10 mm. Av 0,25 mm väggig ståltråd. 3:70




Mässingsborste, cirkulär, med tränav. Väggig tunn mässingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr Diam. x bredd Pris
K 301, 85x5 mm 1:90
K 303, 100x25 mm 7:—



Putstrissa, K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 3:—

Ultrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För högglanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 3:10




Slipstift K 1562 på $\frac{1}{4}$ " skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i stål, brons, aluminium o. alla mjukare material.

Type Diam. Längd Pr st.
A $1\frac{1}{2}$ " 1" 5:25
B $5\frac{1}{8}$ " 1" 5:25
C $1\frac{1}{2}$ " 1" 5:25
D $1\frac{1}{2}$ " 1 1/16" 5:25
E $1\frac{1}{2}$ " Rund 5:25
F $1\frac{1}{2}$ " 1/2" 5:25
G $1\frac{1}{2}$ " 1/2" 5:25
H $1\frac{1}{2}$ " 1" 5:25




Slipstift K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft m. 3 mm. diam.

Type Diam. x tjockl. Pr st.
A 16 x 6 mm 1:75
B 10 x 6 mm 1:60
C 2,4x10 mm 2:15
D 6 x 16 mm 2:35
E 16 x 5 mm 2:15
F 13 x 2,4 mm 1:95
G 6 x 1,6 mm 1:55
H 10 x 10 mm 2:15




Slipstift K 561 på 6 mm stålskaft. Tillverkad av aloxid och lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.

Type Diam. x tjockl. Pris
A 32x10 mm 2:30
B 19x13 mm 1:80
C 6x19 mm 2:30
D 17x32 mm 3:30
E 25x13 mm 2:40
F 32x6 mm 2:50
G 25x3,5 mm 1:80
H 25 mm rund 2:70




Verktögs-sats, K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylindrar, fräs, fil och gumniputs. På träklot. Sats 21:—




Slipskiva (Korundkeramik). Storl. $5\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min. K 846, fin. K 847, medelfin. K 848, medelgrov. K 849, grov. Pr st. 7:40

Slipskiva, storlek $5\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " axelhål. K 926, grov. K 927, medium. K 928, fin. Pr st. 11:—




Raspstift K 1561 på $\frac{1}{4}$ " skaft. Effektivt på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m. Type Diam. Längd Pr st.
A $5\frac{1}{8}$ " $1\frac{1}{8}$ " 5:20
B $5\frac{1}{8}$ " $1\frac{1}{8}$ " 5:20
C $5\frac{1}{8}$ " $1\frac{1}{8}$ " 5:20
D $5\frac{1}{8}$ " Rund 5:20




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på $1\frac{1}{8}$ " axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.

K 1542 15 olika 21:—
K 1543 10 olika 15:75



Sats K 317, med små polerverktyg på 3 mm skaft. Parlonborste, stål-trissborste, filtrissa $22\frac{1}{2}$ x 5 mm och fillins. Pr sats 3:20



Verktögs-sats, K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylindrar, fräs, fil och gumniputs. På träklot. Sats 21:—



Slipskiva (Korundkeramik). Storl. $5\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min. K 846, fin. K 847, medelfin. K 848, medelgrov. K 849, grov. Pr st. 7:40


Slipskiva, storlek $5\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " axelhål. K 926, grov. K 927, medium. K 928, fin. Pr st. 11:—




Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 645, bredd 6 mm. 3: 40
K 646, bredd 12 mm. 3: 90

Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: 4".

Tjock-Axel-lek diam. Pris
K 1402 3/8" 1/4" 4: 65
K 1403 1/2" 3/8" 5: 80
K 1404 1/2" 1/2" 5: 80




Handslipmaskin, K 515. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självsmörjande oljebronsager i övre änden. Varvtalet regleras m. fotregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytterhölje av plast, längd 120 cm. Chuck med max. gripvidd 3 mm. Axial- o. radialkullager i handtaget. Ett förnämligt verktyg i god kvalitet. Finnes för 110 eller 220 V. Motor, fotreglage och böjlig axel, komplett. 196:—




Bänkslipmaskin, K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggt motstånd för varvtalets reglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 117:—


Böjlig axel, K 514, med chuck, samma typ som beskrives under K 515. Passar även till K 513. 54:—




Dubbelslipmaskin, K 512, med 150x15 mm slipskivor, grov och fin. Med kullagrad 0,27 hkr motor, varvtalet 2.800/min. Finnes för 110 eller 220 V enfass växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Vikt ca 15 kg. 288:—



Slipmaskin, K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axeldiam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhängel med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 60x17". Vikt 3,9 kg. 49:—




Slipmaskin, K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 18: 50




Slipmaskin, K 624, med grönlackerat gjutjärnsstativ, slipskivan 75x19 mm. Utväxling 1:8. 7: 60



Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. 32:—




Slipapparat K 1684 för slipning av sågklingor m. diam. mellan 4" och 10" och centrumhål mellan 1/4" och 1 1/2". Klingan fastspännes i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största mått: 33x20x17 cm. Tillverkad av förn. och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 31:—




Reduceringväxel, K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställas på ett ögonblick för såväl i- som urdragning av skruvar, gängning m. m. Åtföljes av skruvmejslar och gängtappfäste. Kapslad i lättmetallhus, 107x62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 110:—




Fillove, K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 6: 50




Skruidragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtalet 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålls i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 29:—




Bordskruvstycke, K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svart-lackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 7: 60




Maskinskruvstycke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindel-föring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 29: 50




Skruvstycke K 796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 16: 30



Parallellskruvstycke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 60 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 39: 50



Parallellskruvstycke, K 293, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindel-föring. Vikt ca 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. 8: 75



Skruvstycke, K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. 1: 95



Stiftklove, K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm. 5: 75




Lödpincett, förkromad, längd 17 cm.
K 1563 Rak spets 3: 50
K 1564 Böjd spets 3: 60




Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1: 35




Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. 2: 20




Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, motorer, radioapparater osv.
Nr Längd Pris
K 993. 40 cm 3: 75
K 994. 50 cm 3: 90



Låsringstång av kromvanadiumstål. Förkromad o. delvis polerad. Längd i cm. K 432 o. 1510 för ytterring, de båda andra för inring.
Nr Längd Näbb Pris
K 432 19 Rak 12: 90
K 1510 17 Böjd 14: 20
K 1511 17 Rak 12: 60
K 1512 15 Böjd 13: 90




Plåtsax, K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm mjuk plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter. 31: 90



Kabelskalare K 1505, skalar alla kablar mellan 0,4 och 3 mm diam. Isolerar 2000 Volt. Böjliga handtag av specialplast som gör ställskruven överflödig. Längd: 17 cm. 6: 70



Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. 9: 75



Håltång K 56 med 6 olika hålpipor 2-6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 5: 80



Kombinationstång K 1501 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. 10: 50



Kraftsidavbitare K 1503 av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. 13: 75



Kraftavbitare K 1504 m. utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. 13: 75



Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationsskalare och avbitare och kan användas som wiresträckare o. för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. 13: 75



Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3: 95



Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 6: 75



Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål. Förkromad o. höglanspolerad. Kraftig, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. 14: 50



Sidavbitare K 245, samma tång som föregående o. med transparent specialisolering för 10.000 V på greppet. 17: 75



Radiotång K 266 med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. 5: 95




Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar m. 5000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 6: 90




Hovtång K 1274, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm. 3: 30




Polygriptång av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. 9: 30



K 1198, svart. 9: 30
K 1199, förkromad och m. isolerade skänklar. 12: 75



Kombinationstång. Blankslipat huvud med flack-, rör- och avbitartång samt trådavklippare. Svarta grepp.
K 353, längd 6". 2: 90
K 354, längd 7". 3: 40
K 355, längd 8". 4: 35




Av kromvanadiumstål, förnickl. och pol.
K 1216 längd 160 mm 7: 25
K 1217 längd 180 mm 8: —
K 1218 längd 210 mm 9: 25



Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud och med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. 7: 25

Kombinationstång K 105. m. isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. 13: 40



En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De är av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. En förmålig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.


Plattång K 1642 Pris 7: 40
Böjtång K 1643 Pris 7: 45
Böj-flackstång K 1644 Pris 7: 50
Sidavbitare K 1645 Pris 8: 25
Avbitartång K 1646 Pris 8: 30
Radiotång K 1647 Pris 8: 35
Tångsats K 1649 består av alla ovanstående 6 tänger. Pr sats 45: 50



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. 12: 90

Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 15: 50

Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 15: 75



Tänger av kvalitetsmärket LINDSTRÖMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2". 16: 75

Polygriplång K 1244, mattförkromad. Längd 24 cm. 11: —

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 4" 4 1/2" Pris 8: 85 9: 50

D:o K 1238, förkromad. Längd 4" 4 1/2" Pris 11: 10 11: 85


Telefontång K 1243 med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 7". 12: —

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4" 8: 65, 5" 9: 20

D:o K 1240 förkromad. 4" 10: 80, 5" 11: 50

Flackstång K 1241, svart med dubbel led. 4" 8: 50, 5" 8: 95

D:o K 1242 förkromad. 4" 10: 60, 5" 11: 15




Polygriplång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 352	Förnicklad, matt.	12 cm	2: 90
K 1145	Förkromad och polerad.	12 cm	5: 60
K 1146	Förnicklad.	19 cm	4: 65
K 107	Svartlackerad.	24 cm	4: 95
K 1147	Förnicklad.	24 cm	5: 80
K 249	Förkromad och polerad.	24 cm	9: 75
K 1215	Förnicklad kolstål.	24 cm	3: 75




Rörtång i stabilt utförande av prima stål.

Nr	Gripvidd	Rördim.	Längd	Vikt	Pris
K 201.	42 mm	1"	310 mm	0,9 kg	15: 75
K 202.	70 mm	2"	530 mm	2,9 kg	31: 50
K 203.	106 mm	3"	645 mm	4,1 kg	41: —
K 204.	120 mm	4"	750 mm	5,5 kg	57: —




Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.

K 263, rak. 5: 40
 K 264, vinkel. 6: —
 K 265, böjd. 5: 90




Rundtång K 460. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. 6: 75




Flackstång K 461. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. 6: 75



Avbitartång K 396. Eskilstunafabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. 3: —



Sidavbitare K 398, Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Längd 4 1/2". 3: 40



Flackstång K 397. Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Längd 15 cm. 3: —



Plåtsax K 575, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". 16: 50

Plåtsax K 1311 är i likhet med K 575 men tyst fabrikat. 9: 25



Plåtsax K 419. Av högvärdigt stål och med utväxling. Klipper med lätthet hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjockt, såväl rakt som i figur. En toppprodukt inom plåtsaxstillverkningen. Längd 26 cm. 23: 75



Plåtsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 14: 90



Plåtsax K 1466, av mycket kraftigt utförande i stål. Längd 18 cm. och klipplängd 5 cm. 3: 95

Plåtsax K 269 storlek o. utseende som K 1466, men något enklare utförande. 1: 95



Griplång, av mattförnicklat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- och rörtång, fil-klove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.

Nr Längd Gripv. Pris
 K 287, 150 15 mm 12: 25
 K 817, 225 25 mm 13: 40
 K 288, 300 40 mm 19: 50



Universaltång K 1614 m. räfflade o. härdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ- och lösbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergreppshandtag för upplösning. Den o. tång kan användas på många sätt p.g.a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. 4: 30




Universaltång av tjock stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvvingar. Alla mått i mm.

Spänn-
 Nr Längd Bredd vidd Pr.st.
 K 982 80 15 — 30 0: 80
 K 678 150 25 60 1: 65
 K 530 180 30 70 1: 95




Motorång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, tandade griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har käftarna upphöjda ca 30 grader.

K 1507 Rak 3: 90
 K 1508 Böjd 4: 25




Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7".

K 391, rak, förn. 5: 60
 K 384, böjd, förn. 6: 75
 K 386, rak, svartl. 4: 60
 K 390, böjd, svartl. 5: 70



Trädgårdssax K 1520 speciellt lämplig för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång med plashandtag och spårarrangordning. Skären av blankt stål. 13: 20



Trädgårdssax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Rödackerade handtag med lösbygel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen då skären arbetar vinkelrätt mot handtagsrörelsen. 6: 75



Vridpinne av kromvanadiumstål för ovanstående.

Nr Passar nr: Pris
 K 346. K 334—339 2: 50
 K 347. K 340—345 3: 75



Nyckelsats K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder från 8—20 mm. Längd 10—17 cm. 3: 40



Skiftnyckel »Bahco», 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripv. mm	Längd mm	Pris
K 1055	12,5	110	5: 95
K 1056	19	152	7: 40
K 1057	26	205	9: 50
K 1058	30	255	12: 40
K 1059	34	305	17: 50
K 1060	43	380	27: 50
K 1061	53	455	41: —




Skiftnyckel av hejar-smitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr	Längd	Pris
K 59.	4" 10 cm	4: 25
K 60.	6" 15 cm	5: 50
K 61.	8" 20 cm	7: 10
K 62.	10" 25 cm	9: 20
K 1148.	12" 30 cm	12: —
K 1150.	4" Förnickl.	5: 80

Skiftnyckel, smidd av bästa specialstål. Elegant utförande, polerad och förkromad.

Nr	Längd	Pris
K 1304.	6"=15 cm.	7: 75
K 1305.	8"=20 cm.	9: 60




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.

Nr	Nyckel- vidd	Längd	Pris
K 334.	8+9 mm	12	2: 75
K 335.	10+11 mm	13	3: 60
K 336.	12+13 mm	14	3: 85
K 337.	14+15 mm	15	4: 50
K 338.	16+17 mm	16	5: 80
K 339.	18+19 mm	17	5: 95
K 340.	20+22 mm	18	6: 75
K 341.	21+23 mm	18	6: 90
K 342.	24+26 mm	19	8: 30
K 343.	25+28 mm	19	9: 40
K 344.	27+29 mm	20	12: 25
K 345.	30+32 mm	20	12: 50


Nyckelsats med 6 st. dubbla nycklar av förn. specialstål.

Nr	Vikt	Gripvidder	Pris
K 1535	Vikt 300 g.	6—17 mm.	6: 90
K 1536	Vikt 385 g.	8—19 mm.	7: 65



Nyckelsats med 6 st. dubbla nycklar av förn. specialstål.

Nr	mm	Längd	Pris
K 543	4—17	140	7: 75
K 544	10—28	195	11: —
K 545	14—40	265	15: 50

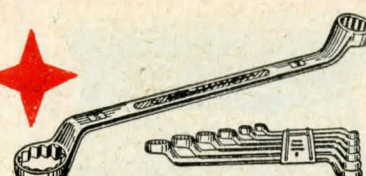

Polygonnyckelsats av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Längd 15—32 cm. Garanterade.

Nr	Gripvidd	Material	Pris
K 240	3/8"—1" SAE	Specialstål förkromad.	32: —
K 362	10—22 mm	Specialstål förkromad.	29: —
K 535	3/8"—1" SAE	Kromvan.-stål glansförn.	36: —
K 536	6—22 mm	Kromvan.-stål glansförn.	38: 25



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—22 cm. Blankförnicklade.

K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"—3/8". Härdat specialstål. 9: 75
 K 532, 8 nycklar, gripvidd 8—27 mm. Härdat specialstål. 12: 75

K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6—22 mm, av kromvanadiumstål. 17: 50
 K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"—3/8" SAE. 18: 75



Ledhylsnyckel av BAHC-fabrikat. Utbytbara härdade hylsor med 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.


Blocknyckel K 1278. Kvalitetsverktyg av hejar-smitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med följande gripvidder och i längd från 105 till 270 mm.

Nr	Pris
K 1441	8—9 mm 11: 50
K 1442	10—11 mm 12: 20
K 1443	12—13 mm 13: 90
K 1444	14—15 mm 15: 75
K 1445	16—17 mm 17: 90
K 1446	18—19 mm 20: 10
K 1447	20—22 mm 22: 35
K 1448	21—23 mm 23: 40
K 1449	24—27 mm 27: 90




Skiftnyckel med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhårdar stål.

Nr	Nyckel- vidd	Längd	Pris
K 1584	6	100	0: 95
K 1585	8	100	1: 15
K 1586	10	100	1: 25
K 1587	12	120	1: 35
K 1588	16	140	1: 80




Hylsnyckelsats K 1473 av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11–32 mm, 1 borrhuvudsdriv, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två bortdragsstänger, 5" och 10". Förkromade verkförlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verkförlängningsstänger med hylsor och huvuden polerade. Förpackat tyg med hylsor och huvuden. Storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygsats för t. ex. bilmekanikern. Vikt: 6 kg. 94:—




Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kanthylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 124:—

K 358, förnicklad. 166:—
K 359, förkromad, polerade huvuden.




Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10–22 mm. Vikt 3 kg. 77:—


K 360, förnicklad. 98:—
K 361, förkromad, polerade huvuden.




Hylsnyckelsats K 1610 med 8 st. hylsor i storlekarna: 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10 och 11 mm. Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 topp och 1 förlängningsstäng. Alla delar är mattförkromade och handtaget är av plast. 1 fodral. Pr sats 6: 90




Nyckelsats av förkromat, hejarsmitt stål med polerade huvuden. Dubbla nycklar, ena ändan med öppen nyckel och den andra med 12-kants ringnyckel med samma mått. 1 galonfodral. **K 1611**. 3 st. nycklar, 9, 10 och 12 mm gripvidd. Pr sats 4: 85
K 1612. 6 st. nycklar, 10, 12, 13, 14, 15 och 17 mm gripvidd. 12: 90




Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16–1/2" W. Med vinkelhandtag. Prima engelskt fabrikat. 10: 75



Hylsnyckelsats för finmekanik. Av kromvanadiumstål, förkromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin. **K 483**, 3/16"–7/16". 73:—
K 484, 4–14 mm. 76:—



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"–1/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. Prima engelskt fabrikat. 18: 40




Hylsnyckelsats K 1377 med 8 st. 6-kanthylsor 4–11 mm samt 1 st. 14 mm. Med ställbart vinkelhandtag och förlängningsstäng. Förnicklat och förpackat i skumplast. 11: 75




Hylsnyckelsats K 1290 med 13 st. olika sexkant mm-hylsor, spärrvidd 10–22 mm, och spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härdade och förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 19: 75




Hylsnyckelsats K 1378 med 11 st. 6-kanthylsor 4–12 mm, och 14–15 mm. Förlängningsstäng och två handtag, ett böjligt och ett ledbart. Härdplastskaff. 21: 50




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kanthylsor, gripvidd 8–15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtåda fodral, längd 16 cm. Pr sats endast 5: 95




Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16–1/2" W. Med vinkelhandtag. Prima engelskt fabrikat. 10: 75



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"–1/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. Prima engelskt fabrikat. 18: 40




Hylsnyckelsats K 1290 med 13 st. olika sexkant mm-hylsor, spärrvidd 10–22 mm, och spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härdade och förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 19: 75



Hylsnyckelsats K 485 m. 5 olika 6-kanthylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vrådstift och skruvmejsel. Gripvidd 9–21 mm i plåtetui. 4: 20



Hylsnyckel K 1451, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål 7,5 mm, samt 9 st. 6-kanthål 7–14 mm, och 16 mm. Längd: 10,5 cm. 0: 90




Verktygssats K 1094 m. 4 mm raspborr, prygl och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaffet som är av gul genomskinlig plast. Skaffets längd 13 cm. 6: 90


Krafthandtag K 1526 av förkr. stål. 3/8" fyrkant-insats passar K 1527–1534. Diam.: 7 cm. Ställbart för vänster- och högergång samt fast läge. Med detta handtag fordras mycket liten kraft samtidigt som slintningsrisken väsentligt minskar. 13: 40

Skruvmejsel av förkromat stål och isolerande plastskaff med 3/8" fyrkanthylsa.

Nr	längd	bredd	Pris
K 1527	4"	1/4"	6:—
K 1528	6"	1/4"	6:50
K 1529	6"	5/16"	7:75
K 1530	8"	3/8"	11:—



Verktygssats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväska 16x16 cm. 12: 25



Verktygssats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr och mutterfång i plastväska. 8: 25



Verktygssats K 1095 för höger- och vänstergång samt fast med 3 mejslar, prygl och 2 Philipsmejslar. Skaffet är av genomskinlig gul plast, längd 13 cm. Hela satsen förvaras i galonetui med tryckknapp. Lämplig för elektriker m. fl. 10: 75




Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna är förnicklade och 8 cm långa och vredet är av kraftig plast. 2: 40

Skruvmejsel K 85, med klinga av kromvanadiumstål o. handtag av plast. Längd 10 12 14
Pris 0: 30 0: 35 0: 40



Hylsnyckel av förkromat stål och isolerande skaff med 3/8" fyrkanthylsa.

Nr	Hylsvidd	Pris
K 1531	1/4"	6:—
K 1532	5/16"	6:—
K 1533	3/8"	6:90
K 1534	1/2"	7:50



Verktygssats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr och mutterfång i plastväska. 8: 25



Tryckskruvmejsel K 1082 med fräst spindel Ø 8 mm för höger- och vänstergång samt fast. 1 skaffet av genomskinlig plast förvaras följande, lätt utväxlingsbara verktyg: 2 skruvmejslar, 1 sats borrar 5, 7 och 9/64", 2 st. korsmejslar nr 1 och 2. Längd 22 cm. 17: 75

Skruvmejsel K 1096 med skaff av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvanadiumstål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 5: 50

Skruvmejsel med vanadiumstål, slagfast isol. plastskaff samt med praktisk skruvhållare.

Nr	Klinglängd	Pris
K 610	75x3 mm	4: 40
K 611	100x4 mm	4: 70
K 612	150x5 mm	5: 50
K 1686	150x6 mm	7: 50

Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskaff. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 5: 75


Skruvmejsel med kromvanadiumstål med sexkanthuvud för skift-nyckelgrepp. Skaffet av okrossbar plast isolerande 10000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl	bredd	Pris
K 591	75x	3,5 mm	2: 25
K 592	100x	5,5 mm	2: 95
K 480	125x	7 mm	3: 95
K 593	150x	9 mm	4: 75
K 594	200x	11 mm	6: 90

Stjärnmejsel, med precisionsklinga av kromvanadiumstål och skaff av gul genomskinlig plast. För Philipskruv nr 4 och mindre, 5–9, 10–16, 18 och större.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
K 951	8x120 mm	210 mm	2: 10
K 952	10x150 mm	260 mm	3: 15
K 953	12x200 mm	310 mm	4: 90
K 954	12x250 mm	360 mm	5: 20

Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaff av slagssäker specialplast.



Skruvmejslar, svenska, med träskaff. **K 505** med spärr. **K 661** 140 mm 0: 75
K 659 50 mm 0: 80
K 660 125 mm 0: 60
Pryl K 662, hela längden 175 mm. 1: 30

Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A. Högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutjutting. Förnicklad. Atföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 22: 50


Mejselsats K 931, består av 3 st. olika klingor, samma som medföljer ovanst. tryckskruvmejslar. Pr sats 2: 90

Borrhuck K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaff 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 7: 50

Stjärnmejselklinga K 295 av kromvanadiumstål 7x80 mm passande ovanst. tryckskruvmejslar. Storl. 2 eller 3. Pr st. 1: 20

Försänkare K 296. 2: 20

Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 75



Hobbyverktyg K 1337. Består av: hammare, spikudragare, såg (fintandad för metall), prygl, 2 skruvmejslar: 4,5 och 6 mm, Phillips mejseln nr 1, polytenhandtag m. chuck. Längd med handtaget 25 cm. 4: 75



Elektrikermejsel m. smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10000 V.

Nr Klingx/bredd Pris
K 595 60x2,5 mm. 0: 70
K 596 100x4 mm. 1: —
K 597 160x5 mm. 1: 80
K 598 200x5 mm. 2: 30


Elektrikermejsel m. kraftigt, transparent skaft isolerande 12000 V. Kraftig kromvanadiumklinga.

Nr Klingx/bredd Pris
K 1692 75x5 mm. 1: 35
K 1693 100x6 mm. 1: 75
K 1694 125x7 mm. 2: 30
K 1695 150x8 mm. 3: 20
K 1696 200x9 mm. 4: 25
K 1697 250x10 mm. 5: 60




Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikat försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinnlig plast.

Nr Längd mm Pris
K 736 105 2: 95
K 737 145 3: 95
K 738 180 4: 95
K 739 245 5: 75
K 740 335 6: 75



Skruvmejselsats med 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipskruvar, en rund och en fyrkantig prygl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknopp.


Nr Material Pr sats
K 1333, förn. stål. 4: 75
K 454, kromvanad. 6: 50



Skruvmejselsats K 326 för urmakare och finmekaniker. Mejslar av hårdat manganstål med förn. mässingsskaft. Sex olika, med klingbredd 1—3 mm, i etui av polerad rödbok. 150x85x25 mm. 7: 80



Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara ställklingor 1—2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverk. av mässing och förnicklad. Längd 10 cm. 1: 40



Mejselsats K 1275. Består av 6 instrumentskruvmejslar i längder från 8 till 13 cm med klingbredder från 1 till 3 mm. Räfflade skaft av förnicklad mässing med roterande bricka. Etui av plast med tryckknopp. 9: 50



Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av hårdat stål med mässingsskaft. 5 1/16", 5/64" och 3/32", 1/16", 5/64", och 3/32". Roterande bricka. Pr sats 5: 70




Fickmejsel K 589 med indragbar klinga o. spänningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm. 4: 95




Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100—500 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. 2: 10

Fickmejsel K 652 med ländstiftsprovare. Plastskaft med klips. Längd 11 cm. 2: —




Skruvmejsel K 599 med spänningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, även klingan. Längd 15 cm. 3: 25

Skruvmejsel K 1698 som K 599 men längd 18 cm och uttag för bananstift i skaftet. Klingbredd 4 mm. 3: 90




Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrar-sväng. Smidd av kromvanadiumstål.


Nr Klingx/bredd Pris
K 647 110x6 mm. 1: 75
K 648 120x8 mm. 1: 90
K 649 130x10 mm. 2: 10




Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0—6 mm. Lättmetallskaft. Total längd ca: 14 cm. 9: 50



Verktyghållare, K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 10: 75




Verktyghållare, K 160, med 3-backig, förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 8: 60



Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln. 13: 75

Nr Bredd Pris
K 1518 5 mm 1: 10
K 1519 6 mm 1: 60



Syl K 1464, försedd med spiralgång för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm. 1: 90




Vinkelskruvmejsel av förn. kromvanadiumstål.

Nr Längd Bredd Pris
K 630 100 5 mm 0: 95
K 1517 125 6 mm 1: 30
K 631 150 8 mm 1: 90
K 632 175 10 mm 3: —




Vinkelskruvmejsel med två olika viddar för Philip-skruv. Kromvanadiumstål.


Nr Amer.nr Längd Pris
K 617 4+9 10 cm 2: 35
K 618 10+18 15 cm 3: 90




Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. I galontaxal. 3: 35



Nyckelsats K 1421 med 7 st. förkromade böjda sexkantnycklar, gripvidd 2—6,5 mm, samt en dubbel vinkelskruvmejsel, längd 11 cm. Med plast-etui. 4: 25




Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa hårdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—11 mm. I kraftig vaske. 13: 75



Pryl med kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantfäste. I fodral.


K 650 m. träskaft 2: 10
K 651 m. plasticskaft 3: 40



Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.

K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 13: —

K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 10: 20




Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"—3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 75




Skruvudragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borrar ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65—100 mm.


Nr Diam. Spets-diam. Pris
K 1579 5 mm 2 mm 3: —
K 1580 6 mm 3,5 mm 3: 10
K 1581 8 mm 3,5 mm 3: 30
K 1582 12 mm 6,5 mm 3: 75
K 1583 15 mm 9,5 mm 4: 50




Skruvudragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvudragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm. Pr sats 7: 90


























Skruvudragarsats K 1615 består av 5 st. skruvudragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 95



Verktygsatts K 523 med kryssmejsel, huggmejsel, cylindrisk o. konisk drivdorn, körnare och spikhålsupptagare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av rödbok. 13: 60




Verktygsatts K 1108 med 10 cm lång körnare, spikdrivare, hålstans och huggmejsel i en plåthållare. 3: 25

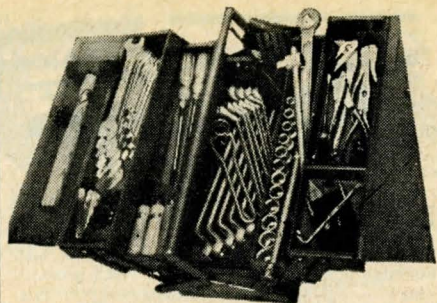

Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

K 356, med verktygen förnicklade. 322: —

K 357, med verktygen förkromade. 374: —




Verktygslåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.


K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 21: 50

K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 26: 50

K 1064. Storl. 50x20x20 cm. 31: 50

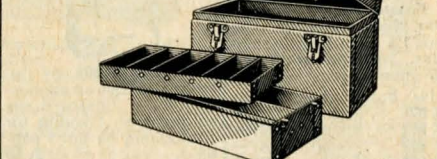


Verktygsskrin K 983. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstladerpapp med läderhandtag och förn. beslag och förstärkningar. Lämplig även för fiske, som matbox och annat. 15: 75

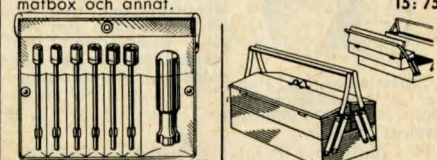

Hylsnyckelsats K 1419 gripvidd 3/16"—7/16", 6 st. sexkantnycklar på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthandtag isolerande 5000 V. Med plastetui. 4: 10

Verktygslåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm. 18: 60

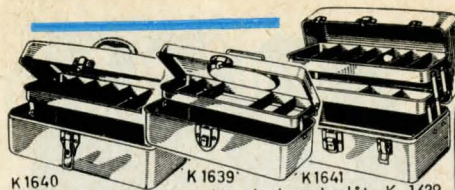


Verktöglåda av kraftig, lockerd plåt. K 1639 har lös och metallbygel som handtag, medan K 1640 och K 1641 kan lösas med hänglås och har handtag av formpressad plåt. K 1639 och K 1641 har tack enl. bild. K 1640 liknar K 1639 men mellanlådan har 7 fack. Storlek i cm. Vikt i gram.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35x16x12	1200	14: 90
K 1640	36x18x14	1600	24: —
K 1641	36x18x17	2200	29: 75




Punsatts K 275 avsedd för dekorerad av konstföremål i metall såsom skålar, ljusstakar, armbånd, örhängan m. fl. prydnadsföremål o. smycken. Satsen innehåller 8 st. punsar tillverkade av svenskt verktögsstål med hårdad gravyr enl. bild. Punsåtgång ca 65 mm. Förp. i kartong.

Pr sats 6: 70



Bokstavstansar, av prima svenskt fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Bokstavshöjd	Prsats
K 891	2 mm	21: —
K 892	3 mm	22: —
K 893	4 mm	25: —
K 894	5 mm	26: —
K 895	6 mm	28: —



Sifferstansar, 9 st. stansar 0-9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda. Svenskt fabrikat.

Nr	Sifferhöjd	Prsats
K 780	2 mm	7: 40
K 781	3 mm	7: 60
K 782	4 mm	8: 30
K 1349	5 mm	8: 75
K 1350	6 mm	9: 40
K 1351	8 mm	13: 60
K 1352	10 mm	21: —




Hålkörare K 224. Ger vinkelräta och centerade skruvhål med endast ett slag m. hammaren. Förn. och med räfflad hylsa 60 x 12 mm.




Hålstans K 1606 av prima tillverkning med hårdad stans, diam.: 6 mm. För håltagning i sågblad m. m. Stansen har hål för fastsättning i exempelvis bänk. Storlek: 82x18 mm.

2: 95



Hålstans K 686, av polerat stål och med hårdad stans. Stansar 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad.

2: 90



Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaffet förvaras lösa skär. Med gummitof. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm.

2: 75




Glasskärare K 260, av polerat mässing, med 5 skär, av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaffet, jämte skruvmejsel.

1: 60



Glasskärare K 142 med 6 st. stålrisor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm.

1: 10



Glasskärare K 1406 med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaff. Längd 13 cm. I plastfodral.

11: —


Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm glas.

20: 50



Diamanthvel K 1409. Mycket användbar för glasskärning även efter krökta mallar. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under av mässing.

27: —




Graversticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).

K 1589. Flackstickel.
K 1590. Bollstickel.
K 1591. Spetsstickel.
K 1592. Knivstickel.

Pr st. 3: 40

Stickelskaft av lövträ.

Nr	Längd	Pris
K 984	30 mm	0: 65
K 985	45 mm	0: 70
K 986	60 mm	0: 70



Ritspenna K 278 av silverstål med hårdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sten, kakel m. m. Längd 14 cm.

4: 40




Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm.

13: 75



Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd 13 cm.

1: 20




Filsats K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä.

18: 75


Filskaff K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.

1: 10




Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar m. plastskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm.

4: 90



Filsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui.

2: 85



Filrasp K 537 med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfodral.

3: 25



Filskaff av hårdplast med ingjutna självsänkande hårdad gänga för påskruvning på fil. Håller filen i ett järngrepp.



4: 40

K 1410, längd 80 mm. Gänga M4, M5 eller M5,5. Pr st. 1: 75

K 1411, längd 90 mm. Gänga M6, M7 eller M8. Pr st. 2: 10

K 1412, längd 100 mm. Gänga M9, M10, M11. Pr st. 2: 50

K 1413, längd 115 mm. Gänga M12, M13 eller M14. Pr st. 3: 25

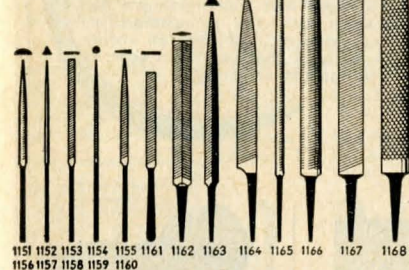

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	3: 10
K 1152	Trekantig	2: 50
K 1153	Flat	2: 50
K 1154	Rund	1: 80
K 1155	Kniv	3: 40

Nålfil, finaste huggning.

Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	3: 10
K 1157	Trekantig	2: 50
K 1158	Flat	2: 50
K 1159	Rund	1: 80
K 1160	Kniv	3: 40

Magnetfil K 1161, dubbelgradig. För reparation av magnetapparater och strömfördelare.

1: 80

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel.

Längd 5" 2: 35, 6" 2: 60

Trekantfil K 1163, dubbelgradig.

Längd Huggning Pris

4" Medelfin 3: —
6" Medelfin 3: 20
8" Medelfin 3: 20
10" Medelfin 3: 75

Handfil K 1522, 8x1" tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grövre arbete och andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen.

3: 40

Filskaff K 1169 av björk med ring.

Längd: 8 10 12 cm. Pris 0: 30 0: 35 0: 45

Filkarda K 1139 för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.

1: 25


Rasppil med träskaff. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fasnig, slitsning m. m. i många olika material.

K 1432	Längd 31 cm. Bredd 23 mm.	Pris 3: 50
K 1433	Längd 36 cm. Bredd 25 mm.	Pris 4: 60
K 1434	Längd 42 cm. Bredd 31 mm.	Pris 6: 75



Rasphyvel K 1435. Vändbar klinga med två tandningar. Längd 30 cm. Bredd 3,5 cm. Fällbara handtag, 12 resp. 6 cm Användbar för trä, aluminium, plast m. m.

8: 50



Metallsågbåge K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetsverk som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.

15: 50



Metallsågbåge K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm.

4: 60

Metallsågbåge K 565, av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad.

3: 45



Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stålör med väl utformat handtag och grepp av lättmetall. Ställbar för 10"—12" blad.

6: 40

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge.

Med 5 blad av finaste oljeårdade stål i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm. Pr sats 2: 25

Reservblad K 1045 till ovanstående sågbåge. 4 st. för trä och olika metallar. Pr sats 0: 40

K 112 med 18 tänder. **K 442** med 24 tänder. Pr st. 0: 30, duss. 2: 85

Kvalitet SOLO WOLFRAM K 664 med 18 tänder. **K 665** med 32 tänder. Pr st. 0: 40, duss. 4: 10

Såghandtag K 497, fingergreppsformat m. praktisk skruvordning, som stadigt håller bågfils- o. sticksågblad. Längd 13 cm. 2: 95

Modellsåg K 1214 av förnicklat stål. En överdärlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25

Sågblad för ovanstående modellsåg.

K 1293 för metall. Pr duss. 1: 90

K 1294 för trä. Pr duss. 0: 90

1: 50

1: 50



Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 13: 75



Surformhyvel K 1485 m. blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. 18: 75


Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 och hyvel K 1485.

K 1486 standard. 4: 10
K 1487 finskär. 4: 10
K 1488 halvrun. 4: 85



Rundfil K 1484 Surform, med skaft. 11: —

Utbytesblad K 1489 runt, 10" 4: 85




Putshyvel K 1490 med plant finskär. Längd 14 cm. 10: 50

Industriverktyg K 1475 m. skäryta 25x4 cm. Total längd 48 cm. Handtaget kan även placeras snett i förhållande till filens längdriktning. Mycket praktisk utformning. 25: 50

Skraphyvel K 1491 plankonvex med 14 cm finskärblad. Lämplig vid karosseriarbeten o. båtbygge. 16: 50

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30



Rondellfräs K 1493. Ett enastående effektivt verktyg för färgborttagning, slipning av trägolv (även över spikar) och putsning av alla slags ytor. Består av 5"-Surformrondell, stödpatta, spindel och universaladeptor passande elektrisk handbormaskin. 19: 75

Utbytesrondell K 1494, diam. 5". 11: 75



Fals- och frästillats K 1496 passande Wolf och Bridges m. fl. bormaskiner och ökar ytterligare användningsmöjligheterna för ovanstående cylinderrfräs. Med extra, U-format anhöll för användning där anhölllet enl. illustr. ej kan användas. Utan fräscylinder. 25: 50




Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 3/8". 12: 50

SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skäreggar med spånöppningar. Det förmåliga skärsättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsräkte. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.




Cylinderfräs K 1495 passande el-bormaskiner. Består av 2" fräscylinder och universaladeptor. 16: 75




Gängkloppa K 1593, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607). Vikt 760 gram. 11: 95

Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st. 2: 90



Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st. 2: 90




Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska gängtappar av bästa stål. S. l. millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plasttui. 4: 75

Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/4", 5/16" och 3/8" W-gäng. Med plasttui. 8: 20

Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 23: 75



Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 6: 10




Drillborr K 4 i ny praktisk modell som medger bekvämlig borring i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. 24: 40

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st. 2: 90

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st. 2: 90

Gängsnitt K 1716 för rör-gängor: 1/8, 1/4, 3/8". Pr st. 2: 90



Börskraft med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Nr K 94 21 cm 0,25 7: 70
K 91 28 cm 0,45 10: 50

Bormaskin K 1116. Kombinerad hand- och bänkbormaskin. Består av börskraft K 91 och dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stölpelare. 27: —



Börskraft K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 8 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 16: 50

Börskraft K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självmörjande. Två hastigheter och noggrant arbetade, helt inkaplade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. låsbara i önskat läge, varigenom borring på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 84: —




Börskraft K 1225. Med 3-backig börskraft för borrar upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev. Ihålligt skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 8: 25



Börskraft K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 8 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 16: 50



Börskraft K 492, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. 39: —



Börskraft K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 6: 90

Börskraft K 492, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. 39: —

29: 50

Obs!
8:25

Metallborr



Spiralmetallborr K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borring i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0: 30	0: 30	0: 30	0: 30	0: 35	0: 35
4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
0: 35	0: 40	0: 45	0: 50	0: 55	0: 65	0: 70
8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
0: 85	0: 95	1: 05	1: 15	1: 30	1: 35	2: —
12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
2: 45	2: 50	2: 55	3: 00	3: 15	3: 30	3: 45
16	16,5	17	17,5	18	19	20
4: 10	4: 40	4: 50	4: 55	5: 00	5: 35	5: 40

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6: 50

Spiralmetallborr K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0: 45

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. Pr sats 2: 80


Snabbstålborr



Snabbstålborr K 300. Korta spiralborrar, svenskt fabrikerat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.


Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st.	0: 75	0: 75	0: 75	0: 75	0: 75	0: 75	0: 75
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9
0: 75	0: 75	0: 75	0: 85	0: 85	0: 85	0: 85	0: 85
3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0
1: —	1: —	1: 10	1: 10	1: 10	1: 10	1: 30	1: 30
4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,1	5,2
1: 30	1: 55	1: 55	1: 55	1: 75	1: 75	1: 75	1: 75
5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9	7,0
1: 90	1: 90	1: 90	2: 30	2: 30	2: 30	2: 70	2: 70
7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5	10,0
2: 70	3: 30	3: 30	3: 60	4: 15	4: 80	5: 30	5: 95
11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	
7: —	8: —	9: 20	9: 50	11: 15	12: —	12: 50	

Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diam. mm.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 1: —



Spiralborr K 3, »Irvinmodell», tillverkat av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gångande. Borrarna helt polerade.

Diam. tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st.	3: 20	3: 25	3: 25	3: 30	3: 45
1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
3: 45	4: 15	5: 10	6: —	6: 90	7: 65



Borrchuck K 516, system Jacob. Förmästa precisionstygande. 3-backig. Med nycklar.

Max. gripvidd 6 mm 16:50
Max. gripvidd 10 mm 19:50
Max. gripvidd 13 mm 26:50

Dorn till ovanstående borrchuckar.


K 517. För chuck med max. gripvidd 6 mm. Kona nr 1. 5: 10

K 518 för chuck 0—10 mm. Kona nr 1 2 3

Pris 5: 10 5: 25 6: 30

K 519 för chuck 0—13 mm. Kona nr 1 2 3

Pris 5: 10 5: 25 6: 30



Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Fyra olika storlekar. Längd 11—14 cm.

Nr Skaft Gripv. Pris

K 146 10 mm 6 mm 8: —


K 147 10 mm 10 mm 9: 40

K 148 12 mm 13 mm 12: —

K 1633 Kona I 13 mm 12: 50



Drillborr K 1608 med 3-backs chuck med gripvidd 0—7 mm. Längd 22 cm. Modellutformningen medger stor användbarhet. Hobbykvalitet. 11: 40



Borrsats K 695 i ställ av bakelit med 25 st. spiralborrar 1—5,8 mm i 0,2 mm intervaller. 13: 75

Borrsatser med 12 st. spiralborrar av kolstål eller snabbstål, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm mm skillnad. I plaststål med lock.

K 538 kolstål. Sats 10: 30

K 539 snabbstål. 18: 30

Borrsats K 494 bestående av 9 kolstålborrar 1—5 mm i praktisk hållare av plast. 1: 75

Borr K 1454. Finnes i 4 grovlekar: 2, 3, 4 och 5 mm. Längd: 10 cm. Kraftigt handtag av specialplast i färg. Lämpligt för installatörer m. fl.

2 3 4 5 mm
0: 50 0: 50 0: 55 0: 65


Fräsborr K 1559 med 6 mm skaft. Användbar för håltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. 2: —

Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d., har klinglängd 6 cm o. det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 5: 50

Betongborr K 1292 med hårdmetallskär även för slagbormaskin. Förmåga att stycka förpackade i plastfodral.

Diam. mm 4 5
Pr st. 2: 75 2: 85


6 8 10
3: 10 4: 50 5: 75



Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Max. gripvidd 10 mm 19:50
Max. gripvidd 13 mm 26:50



Borrsats K 546 med 10 st. extra prima svenska snabbstålborrar 1,5—8 mm i plastetui. 15: 50




Spiralborrsats K 1, m. träspiralborrar, »Irvinmodell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikerat.

Komplett i etui 49: 70




Spiralborrsats K 2 är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4 tum. Svenskt fabrikerat.

Komplett i etui 33: 15



Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st. borrar med diametrarna: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 1". Förpackade i plastfodral. Imp. Pr sats 10: 75



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av härdat stål. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. Pris 27: 50

K 1205 Runt fäste 1/2".


K 1388 Fyrkantfäste.

K 1390 Nr 1 Morse Kona.

Skärkniv och borr av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.

Skärkniv K 1660. 5: 30

Borr K 1659. 5: 20



Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.

K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

K 756, med fyrkantfäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6: 80



Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål K 704, för hårt material. 0: 90


Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 90

Styrtapp K 939, för hårt material. 0: 75

Styrtapp K 938, för mjukt material. 1: —

K 118 med 7 skär för trä. 1: 20

K 119 flat. 0: 75



Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstuna-fabrikat. Ställbar från 15 till 38 mm. 19: 50

Ställbar borr K 553. I likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. 22: —

Reservkärl, pr par.

K 1172 för K 552. 5: 60

K 1173 för K 553. 7: 95


Etui av trä för ställbar borr och skärstål.

K 554 passar K 552. 5: 60

K 689 passar K 553. 5: 60

Borr K 1465, ställbart för borring upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtillsatser. Längd 23 cm. Tillverkat av förmicklat stål. Imp. Pris 7: 50

Borr K 1455, lika föregående men ställbar 1/2"—1 1/2". Pris 6: 40



Borrsats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" o. 1/2" i plastetui. Pr sats 8: 25




Borrsats K 12, bestående av 10 st. centrumborror från 1/4"—1 1/8", mejsel samt försänkare. Bästa Eskilstuna-fabrikat. Pr sats 11: 75

Tegelborr K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Längd 15 cm. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6


2: 20 2: 25 2: 30 2: 75

K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 12: 10

K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 11: —



Borrsats K 494 bestående av 9 kolstålborrar 1—5 mm i praktisk hållare av plast. 1: 75



Borr K 1454. Finnes i 4 grovlekar: 2, 3, 4 och 5 mm. Längd: 10 cm. Kraftigt handtag av specialplast i färg. Lämpligt för installatörer m. fl.

2 3 4 5 mm
0: 50 0: 50 0: 55 0: 65



Installationsborr K 620 av förmickat stål med hårdmetallskär. För såväl slagbormaskiner som roterande bormaskiner vid borring i marmor, skifer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlorar skärpan. 6 borrar i plastetui, 4—5—6—7—8 och 10 mm. 27: —

Installationsborr K 621 samma som föreg. Pr st.: 4 5 6 8

3: 70 3: 70 4: 10 5: —

10 12 14 16

5: 90 8: 90 12: — 14: —

18 20 22 25

16: 50 20: 40 23: 40 29: 30

Installationsborr K 28 av blankt stål med hårdmetallskär. Nödvändigt verktyg vid borring i tegel, betong o. d. Varje borr i mjukplastetui. Storlek i mm. Storlek 13,0 mm har fästet nedsvartat till 1/4" diam. Pris: 2: 65 2: 70 2: 80

7,5 8 10 13

3: 15 3: 40 4: 10 5: 35

Tegelborr K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Längd 15 cm. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6

2: 20 2: 25 2: 30 2: 75


K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 12: 10

K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 11: —



Drillborr M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1: 35

Drillborr K 155, med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaftet. 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förmicklad. 5: 90



Fräsborr K 1559 med 6 mm skaft. Användbar för håltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. 2: —



Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d., har klinglängd 6 cm o. det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 5: 50




Betongborr K 1292 med hårdmetallskär även för slagbormaskin. Förmåga att stycka förpackade i plastfodral. Diam. mm 4 5
Pr st. 2: 75 2: 85



Borrsatser, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och med numererade hål passande borrar. K 319 för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 7: 90


K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 12: 10

K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 11: —



Raspborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundspår utformad till borrar i spetsen och med trähandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1236	4,5 mm	21 cm	2: 25
K 436	5 mm	26 cm	3: 35
K 437	8 mm	46 cm	5: 30




Borrställ K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrställ. 2: 15

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3: 40

Borrställ K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 65




Fräsborr för trä. Härmed göres lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en el-borrmaskin. 6 mm cylindriskt fäste. Borrdiam. 1/4" och i två längder. K 524, längd 10 cm. 2: 75
K 525, längd 16 cm. 3: 35



Figursågblad M 637, tandat runt om varför det vid figursågning ej behöver vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. Pris pr st. 1: 10

Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågborrar. Pris pr par 0: 60




Borrstopp K 801, för trä- och järnborrar. Tillverkat av aluminium. Höjd 70 mm. 3: 90




Grafitdeglar för metallgjutning. Nr Höjd Pris
K 30 6 cm 1: 80
K 31 8 cm 2: 50
K 32 11 cm 4: 60


GJUTSAND
Gjutsand K 33, extra fin engelsk rödsand. Pris pr 3 kg 1: 75




Tenngröta T 1171, volym 50 kbc. 220 V, 90 W. 29: 50




Lödlampa K 950, för rödsprit, brinner ca 35 min. på en fyllning. Den ger en het sticklaga med 900° C temp. Idealisk för lödning och hårdning av små detaljer. Tillverkad av mässing och helt förnicklad. Höjd 15 cm. 17: 50

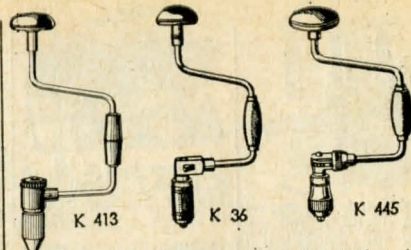

Borrväng K 413. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knapp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 34: —

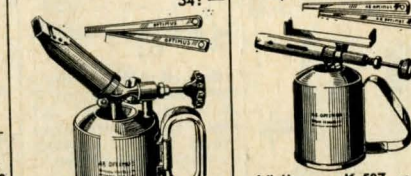

Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Regleringsskruv. Vikt 750 gr. För bensin. Höjd ca 15 cm. 30: 35



Blåslampa K 9 för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 ltr per timme. Behållarens rymd 0,75 ltr. Höjd 25 cm. Vikt 1,4 kg. 57: 50



Lödlampa för rödsprit, med handtag o. lödkolvställe. Ger en het sticklaga. Storl. 8x3x6 cm. K 455, av vitplåt. 6: 40
K 456, förmässingad, 7: 95

Borrväng K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 22: —


Borrväng K 445, av prima fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och hårdade stålkärfat. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 7: 90




Lödlampa K 507, m. 0,15 liters behållare av mässing. För bensin. Höjd 115 mm. Vikt 200 gr. 15: 90



Lödlampa K 495 »Primus«. Bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700°C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolombud, som finnes över hela landet. Samma flaskor passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfylld flaska 39: 90



Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa. K 637 spetsbrännare. 4: 80
K 638 flambrännare. 5: 30
K 639 plattbrännare. 5: 60
K 640 lödkolv. 6: 65
K 636 ventilhus. 9: —
K 642 gasolflaska. 26: 60



Slanghandtag K 641 passande Primus lödlampa. 14: 90



Lödkolv av koppar med lackerat trähandtag. Vikten avser endast kopparren.

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 gr.	1: 10
K 100	60 gr.	2: 25
K 101	170 gr.	3: 95
K 1662	500 gr.	9: 50
K 1663	1000 gr.	17: 75



Lödkolv i spetsmodell. Smidd av 4-kantig, elektrolytisk kopparbult. Mätet är i mm och avser sidan av fyrkanten. Vikt i gram.


Nr	Vikt	Mått	Pris
K 1664	60	13	2: 70
K 1665	250	23	6: 80
K 1666	500	30	11: 50



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

K 685, i ringar om 3 meter. 1: 50

K 940, på plötspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 8: 75



El-lödkolv av svenskt fabri., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp, utom K 1124 som har 3-ledarkabel utan stickpropp. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppgiv önskad volt.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	15: 90
K 410	100	13: 75
K 1123	190	24: 50
K 1124	300	31: 75



Lödpenna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes för 127 eller 220 V. Längd ca 35 cm. 19: 75


Reservelement K 1289 till lödpenna. 12: 50



Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. 25: 50

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10: 50

Reservspets K 884 av koppar. 5: 25



Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen, 50 watt, en mycket god lödförmäga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 15: —

Reservelement K 1249 med lödspets. 4: 95



Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid 4 sek: Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 110 eller 220 V. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. Vid order uppge spänning. 46: —

Reservspets K 569 till ovanstående. 3: 25

Lösa spetsar av koppar. Nr Passar Nr Pris
K 1127 K 410 1: 60
K 690 K 822 1: 40
K 1128 K 1123 4: 10
K 1129 K 1124 8: 25

Reservelement. Nr Passar Nr Pris
K 508 K 410 7: 25
K 881 K 822 9: 75
K 1125 K 1123 16: —
K 1126 K 1124 19: 75



Lödaluminium K 679 för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m. m. lödes med lödtenn. Stållull för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Innehåller ca 1 m lödtråd. Pr ask 2: 10




Lödmetsall K 937 för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1: 50




Metallit — ett kallhårdande lagnings- o. sammanfogningsmedel f. stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. En uppfinning av största betydelse för gjuterier och verkstäder vid lagning av porer och blåsor men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt och enkelt gutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borrar och gängverktyg etc. Levereras i satsen om ca 500 g i bleckburk jämte erforderlig mängd hårdare i plastflaska samt 2 doseringsmått. Bruksanvisning.

K 1429 för järn och stål. Pr sats 18: 75
K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14: 60
K 1431 för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 25: —



Lödmetsall K 656. Primus. Innehåller: flussmedel för aluminium och silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning med dessa metaller. 12: 75



Tape-tenn


Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödning. Kan laddas utan lödkolv, smälter en enda sticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på korta med bruksanvisning. 0: 95

Slaglod

Silverslaglod T 98 i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. 1: 50

N 98, pr 100 gram. 22: —

Flussmedel T 99, »Easy-Flux» att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödning kan ske vid ca 600° C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. 4: 35



Lödsals K 1302 PICO-PEN för svagström. Innehåller lödpenna med stadd och 3 olika spetsar, lödtenn och lödsalva jämte mässingborste och stativ. Allt förvarat i plåtask i stort. 80x110x25 mm. Ett liter utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla användes bilbatteri eller transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 24: 50

Reservelement K 1303 till PICO-PEN. 3: 90




Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.


K 807 25 gr. 0: 60
K 808 50 gr. 1: —
K 809 100 gr. 1: 50



Lödsalva K 810, innehållande tenn, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt. T. o. m. utan lödkolv, med endast en tändsticka. I tuben om 50 gram. 1: 75



Bladmått K 1515, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek: 0,10—0,40 mm. 1: 35




Bladmått K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjocklek. 2: 25

Bladmått K 1326 med 13 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 4: 75

Bladmått K 1327 med 20 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 7: 60




Hålmått K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller från 1,5 till 3,0 mm. 9: 60



Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångor o. 24 blad för mm-gångor. 3: 90

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 1: 95

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gångor pr 1". 1: 90



Skjutmått K 1322. Hög kvalitet. Med mikrometer-skruv och glashårda kärkor och spetsar. Graderade i mm och eng. tum. Baksidan med djupmått i mm. Med 1/10 mm nonie. Måtlängd 250 mm. 44: 50


Skjutmått K 1323. Samma som K 1322 men utan mikrometerskr. 37: —



Skjutmått K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt hårdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan. 26: —



Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 7: 35




Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 3: 90




Skjutmått K 144 tillverkat av specialplast. Överst graderad som räknesticka för multiplikation och division. Nedtill 14 cm lång cm-skala. Nonieskala för exakt avläsning. Användbart för ytter-, inner-, djup- och anslagsmätning. 2: 25




Måtur K 1277. Precisionsinstrument graderad 1/100 mm. Visaren går ett varv pr mm. Mätområde 10 mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 43: —



Mikrometer K 252. Frik-tion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. 8: 70




Mikrometer K 252. Frik-tion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. 8: 70



Djupmått K 1661 mäter djup upp till 180 mm. Cm- och tumskalor med nonieskalor. Tillverkat av specialstål. Pr st. 31: —



Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. 29: 75



Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

K 121. Meter och eng. tum med början från vordera ändan. Längd 1 meter. Hopfälld 14 cm. 2: 45

K 122. Dito, längd hopfälld 21 cm. 1: 25

K 123. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. 2: 50

Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kvalitet, kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum. 4: 50


K 784 bredd 10 mm. 4: 50
K 785 bredd 13 mm. 4: 75



Stålmåttband K 291, längd 2 m, bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. tum. Gjuten metallkapsel med anslag för invändig mätning. 3: 25




Stålmåttband K 1014, självspringande band, 2 m långt, bredd 16 mm. Tum- och cm-gradering. Kapsel av plåt. 1: 45




Stålmåttband K 1015. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Slutet kapsel med fjäder som drar in bandet och med spärr. Kapsel av stål. 2: 10




Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invening. I svart hölje av hårdplast, diam.: 75 mm. 29: 50



Stålskala K 890, av smärgrat stål med mm o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 30




Strykmått med mm-graderad stång av stål samt huvud av aluminium med låsskr. 33: —




Nr Skallängd Pris
K 1021 100 mm 1: 45
K 1022 200 mm 1: 70



Strykmått K 933 av lakerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. 4: 20




Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal. 3: 75



Vinkel, av extra prima fabr. med graderad ställinjal och anslag av gjutjärn. Längden avser måttskalans längd.

Anslagsvinkel. Pris
K 814. Längd 20 cm. 4: 15
K 815. Längd 30 cm. 5: 60


Geringsvinkel. Pris
K 812. Längd 20 cm. 4: 20
K 813. Längd 30 cm. 5: 65




Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskr. Linjalens graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. 5: 70



Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45 och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslaget är förskjutbara och läsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskr. Två libeller för våg- och lodavvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- och hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärarbeten m. m. 33: —




Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 13: 75



Vinkelverktyg K 1436. Linjalens graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett ypperligt verktyg m. många möjligheter. 7: 90




Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubben eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tåningslister m. m. Längd 11 cm. 4: —




Väg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på steg eller rättskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 29: 75



Väg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på steg eller rättskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 29: 75



Väg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på steg eller rättskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 29: 75




Väg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på steg eller rättskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 29: 75




Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymp-lackerat aluminium med blankslipade anläggingsyt. Försett med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 11: —




Vattenpass K 200 av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 14: 75




Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar våg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 12: 90



Snickarepass K 412, av ek, med ställbar våg- och fast lodblåsa, ändikte och skyddsglas. Längd 40 cm. 8: —




Vattenpass K 1613 av hårdträ i storlek 23x3x2 cm. En lod- och en våglibell, båda fasta. Ett utmärkt vattenpass, p.g.a. sin storlek mycket lätt att medföra t.o.m. i fickan! 1: 65




Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lakerade anläggingsyt. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en våglibell. Storlek: 31 x4,5x2 cm. Vikt: 175 g. 4: 90



Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. Vårt reklampris 4: 50



Fickvattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40



Väg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på steg eller rättskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 29: 75




Vattenpass K 1613 av hårdträ i storlek 23x3x2 cm. En lod- och en våglibell, båda fasta. Ett utmärkt vattenpass, p.g.a. sin storlek mycket lätt att medföra t.o.m. i fickan! 1: 65




Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lakerade anläggingsyt. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en våglibell. Storlek: 31 x4,5x2 cm. Vikt: 175 g. 4: 90




Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. Vårt reklampris 4: 50



Vattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40



Vattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40




Vattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40



Vattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40



Vattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40




Vattenpass K 1634 m. två libeller, en för lod- och en för vågmätning. Storlek 120x23x13 mm. Tillverkat av lättmetall m. slipade anläggingsyt. 3: 40


Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.
Nr Gripvidd Pris
K 941 70 mm. 15: 75
K 942 140 mm. 24: 50



Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på av plankor e. dyl. Mycket lämplig för byggnads-snickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för festsättning. 20:—





Bordshyvelbänk K 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 32:—



Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgång diam. 30 mm.
K 222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm. 21:—
K 223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm. 17:—



Tving K 867, av fernissad björk, med spännvidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk tving tillräcklig för hobbyverkstaden och smösnickerier i hemmet. Pr st. 2: 65



Rundtving K 1632 för pressning och limning vid t. ex. fanering av hörn m. m. Pressbandets bredd 5 cm. Tvingen är lätt omställbar för olika tjocklekar, hörnradier m. m. Största mått: 47x36 cm. Vikt 2,2 kg. 27:—

Skrutvring K 192, av järn med träskaff. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgång är en roterande bricka.


Spännvidd x gapdjup	Pris
a. 15x9 cm.	6:—
b. 20x12 cm.	8: 50
c. 40x18 cm.	13: 60



Skrutvring K 1220 av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" Gripvidd 3: 50 4: 40 5: 25




Skrutvring K 1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm: 50 75 100 Pr st. 2:— 2: 20 2: 40



Hyvel K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spånöppning 1 cm från kanten varigenom t. ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. 9: 25


Skrutvring av blankt järn, M 115 och M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.
 Nr Bygeln Pris
 M 11 13x4 mm. 0: 45
 M 114 5 mm. 0: 40
 M 115 6 mm. 0: 60
 M 116 8 mm. 0: 80



Skrutvring K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 3: 25



Putshyvel K 886, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frost-lackerad översida, blankpolerat handtag med räfflat grepp och med 2" hyveljärn. 12: 90



Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. 26: 50



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbel hyveljärn. 10: 20



Putshyvel K 1630 av järn med trähandtag. Storlek undersida: 205x55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt inställas med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P.g.a. ställskruvarnas placering kan stålet också inställas för sned skärning, fasnig m. m. 17: 30



Hyvel K 166 av lackerat järn. Smårglad sula i storlek 85x30 mm. 2: 65



Hyvel K 1576 för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek: 8x5x2,5 cm. Bladet är 0,20 mm tjockt och utbytbar. 3: 60

Hyvelblad K 1577, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. Pr sats 0: 50



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum. 1 3/4 2 2 3/8 Pr st. 5: 45 5: 80 7: 10

Svarvjärn K 17, flata. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 3: 80 3: 85 4:—

Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 6: 40 6: 50 6: 60

Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabr. 1/8" 1/4" 1/2" 3/8" 4: 15 4: 15 4: 15 4: 25

Huggjärn K 1715 med fasade kanter. Prima svenskt fabrikat. Slipade. Finnes i följande bredder, i tum. 1/4" 3/8" 1/2" Pr st. 2: 25 2: 35 2: 50

Huggjärnsats K 1714 består av 6 st. järn i olika bredder mellan 1/4"—1 1/2" Pr sats 14: 50

Filskaff K 1247 av mjukplast. Längd 68 mm. Pris 0: 55

84 > > 0: 70
 98 > > 0: 85
 114 > > 1: 10
 130 > > 1: 20

Huggjärnsats K 1714 består av 6 st. järn i olika bredder mellan 1/4"—1 1/2" Pr sats 14: 50



Rubank i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stötfäste. Räfflad sula. Prima svenskt fabrikat.

Nr	Längd	Stålbredd	Vikt	Pris
K 896.	34 cm	50 mm	1,9 kg	29: 50
K 897.	44 cm	60 mm	3 kg	42:—




Hyvel K 168, med 33 mm brett hyveljärn. Längd 14 cm. 4: 90



Hyvel K 1711 av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljärnets bredd 1 1/2". Svensk tillverkning. 7: 25



Simshyvel K 167 av lackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och för spånöppningens storlek. Storlek 100x25 mm. 5: 20



Huggskölp K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 Pris 6: 40 6: 60


7:— 7: 70 8: 90

Stämjärnskast av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

För stämjärn Pris
 K 1596 1/16"—5/16" 1: 25
 K 1597 3/8"—1/2" 1: 60
 K 1598 5/8"—3/4" 1: 65
 K 1599 1"—1 1/4" 1: 75
 K 1600 1 1/2"—1 3/4" 1: 95

Filskaff K 1247 av mjukplast. Längd 68 mm. Pris 0: 55

84 > > 0: 70
 98 > > 0: 85
 114 > > 1: 10
 130 > > 1: 20

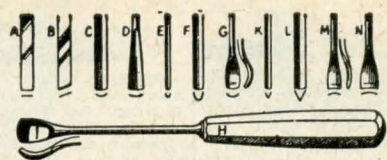

Bildhuggjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerade skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	4: 50
K 178	B	10	4: 50
K 179	C	9	6: 20
K 180	D	10	6: 20
K 181	E	3	6: 20
K 182	F	6	6: 20
K 183	G	8	6: 50
K 184	H	15	6: 90
K 185	K	6	7: 40
K 186	L	8	7: 40
K 187	M	8	6: 20
K 188	N	12	6: 50



Bildhuggjärn K 190. Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm.




Stämjärnsats K 917 innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. 24: 50



Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål av yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 75

Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetui. 2:—



Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 75



Holkjärn K 1680 för träsnideri, passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st. 1: 35

Holkjärnsats K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats 5: 30



Skedkniv K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 6: 50



Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft. 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 24: 50

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 7: 25


Bladsats K 910, 5 olika skärblad för K 907. 3: 50

Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 1: 50


Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 1: 50

Huggjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bästa Eskilstunafabrikat. Bredd i tum.

Bredd	Pris
7/8"	7: 30
1 1/8"	7: 40
1 1/4"	8: 60
1 3/8"	8: 80
1 1/2"	9: 75
1 3/4"	10: 75



Verktygssats K 957 med träsniderjärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaff. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. 5: 50



Slipstöd K 87. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspadar, hyveljärn, stämjärn o. dyl. som kräver fastslipning. Den mest ovane slipare kan med slipstödet hjälp genast uppnå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 7: 20



Täljkniv, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat.

Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 60
K 77.	20	2: —
K 78.	22	2: 30
K 79.	27	2: 85

Slidkniv. Samma sorts knivar som K 76—K 79, men med pressad slida.

Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	1: 95
K 80.	16	2: 30
K 81.	20	2: 90
K 82.	22	3: 30
K 83.	27	4: 10

Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är vändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3: 75



Jaktfolk K 294 av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfällad kniven obetydlig tar plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfällad 21 cm. 11: 25



Slidkniv, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida.

K 246.	13	2: 50
K 72.	16	2: 95
K 73.	18	3: 30
K 74.	20	3: 70
K 75.	22	4: 25




Fickkniv K 573 m. korkskruv, konservöppnare, prygl, glasskärare. Längd ihopfädd 90 mm. 1: 60

Fickkniv K 574 som K 573 men med kapsylöppnare och skruvmejsel i stället för glasskärare. 1: 50



Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 85



Skaft K 673, för skomakareknivar. Tillverkat av brunbetsad bok och försedt med beslag av mässing. 4: 50



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaff. 1: 95

Kofot, tillverkat av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, snickare, affärer, m. fl.

K 1211.	Dim. 5/8"×16"	Längd 40 cm.	4: 90
K 677.	Dim. 3/4"×18"	Längd 45 cm.	6: —
K 1212.	Dim. 3/4"×27"	Längd 68 cm.	7: —



Campingyx K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 9: 50



Yxskaff, av björk i svängd modell.

K 425.	Längd 40 cm.	1: 15
K 426.	Längd 50 cm.	1: 35
K 427.	Längd 60 cm.	1: 70
K 428.	Längd 70 cm.	2: —

Bakelitburk Re 10 med skruvlock. Höjd 13 cm. Surplus, beg. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



Kratsborste K 1707 med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaftet av bok. 2: 25

Pojkkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och läderslida. Morafabr. 3: 15

Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad och med mahognyskaft och läderslida. 6: 70

Sportkniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida. 6: 85


Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget.

Bredd Pr st. Pr duss.

13 mm	0: 15	0: 95
20 mm	0: 20	1: 30
29 mm	0: 25	2: 30
40 mm	0: 40	3: 60
50 mm	0: 50	4: 30

Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. 4: 95

Eggskydd K 1575 av naturlatex, för skydd av yxeggen. Pr st. 1: —




Sandpapper M 60. Ark i storlek 24×28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. 000—3 4—5 6 Pr ark 0: 12 0: 15 0: 18

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 95

Smörgälduk M 821, storl. 21×29 cm. I grovlek 000, 0: FF, 1, 2, 3. Grovl. 000—1 2 3 Pr ark 0: 55 0: 60 0: 65



Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12×7 cm. 5: 90




Sandpappershållare K 1206 av plåt med fastspänningsanordning. Slippta 125×75 mm. 3: 30



Bandputs, bestående av en mjuk skumplastvals m. monterat slipband. 6 mm tapp för festsättning i chuck. Slipbredd 2 1/2". Ideallik för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band och ett extraband samt monteringsvax. 19: 50




Skruvlåda K 476 av grönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer, som det annars är svårt att hålla ordning på. Storlek 55×220×400 mm. 19: 50




Plastask M 617, storlek: 12×8×3 cm. Transparent med 4 insatskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag, småprylar av olika slag och mycket annat. Pr st. 1: 10 Pr ds. 12: —


Plastlåda M 588 med 3 fack och genomskiligt lock. Storlek 16×10×3 cm. 2: 15




Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 95 Längd 2 1/2". Pr duss. 1: —



Spiegelhållare, M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. Pr st. 0: 30, duss. 2: 70




Förvaringslåda av färdig plast med genomskiligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18×13×4 cm. M 586 Fack enl. bild 2: 65 M 587 Utan fack 2: 50



Reservdelsskåp M 417, en smådetaljernas bank, idealisk för verkstäder, lager m. fl. Skåpet är i trävit fennissad furu, djup 40, bredd 42, höjd 38 cm, innehållande fem lådor. Varje låda är inredd med lösa smålådor av kraftpapp i olika storlekar. Sammanlagt består skåpet av 105 fack.

Pris komplett 92: —




Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5×8×2,5 cm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 60

Låda M 395, i storlek som föregående men med 3 fack. Pr st. 0: 85, duss. 8: 60

List M 132 för uppställning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en mera än antalet lådor i en rad). Pr st. 0: 10, duss. 1: —

Lock M 396. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



Sortimentsfack M 344 att uppsättas på vägg. Består av plåställd höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17×9×3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack. Komplet 26: —


Plastlåda, samma som i ovanstående ställ. M 345, 1-fack. 1: 50 M 346, 4-fack. 2: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Spikbleck. Korrugerade och spetsade stålskivor för sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. och M 759 har 6 korr. I påsar om 50 st.

Höjd mm	Pris M758	Pris M759
6	0: 30	0: 40
9	0: 35	0: 45
15	0: 50	0: 60
18	0: 60	0: 70

Spikblecksats M 760. 50 st. olika spikbleck. Pr påse 0: 60



Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —


Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —



Förvaringslåda av färdig plast med genomskiligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18×13×4 cm. M 586 Fack enl. bild 2: 65 M 587 Utan fack 2: 50



Plastburk med tätslutande lock.

Nr Volym Pr st. Duss.

M 424.	15 cm ³	0: 15	1: 55
M 425.	30 cm ³	0: 20	2: —
M 426.	40 cm ³	0: 20	2: 70
M 427.	70 cm ³	0: 25	2: 50

Spikbleck. Korrugerade och spetsade stålskivor för sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. och M 759 har 6 korr. I påsar om 50 st.

Spikblecksats M 760. 50 st. olika spikbleck. Pr påse 0: 60

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —




Dörrstoppare, av gummi med metallbussning för fästskruven.

Nr	Storl. mm	Pr st.
U 1065.	30x30	0: 25
U 1066.	38x30	0: 30
U 1067.	38x40	0: 40
U 1068.	38x50	0: 45
U 1069.	38x65	0: 50



Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tillv. av bruat, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr. st. duss.

1	20 mm	0: 25	2: 20
2	25 mm	0: 35	3: 60
3	30 mm	0: 55	5: 90
4	43 mm	0: 90	9: 60



Gummifötter av bruat gummi.

Nr	Storl.	Pr. st.	duss.
M 43.	13x7	0: 08	0: 60
M 44.	19x7	0: 10	0: 80
M 45.	21x11	0: 12	0: 90
M 46.	23x13	0: 14	1: 10
M 47.	20x20	0: 10	0: 95

Gummifot M 349, storlek 12x15 mm, svart. För inbörning i trä eller ändade av rör.

Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65



Skyddstassar, självhäftande. För askfat, vaser, prydnadsföremål, tavlor m. m. Bara att trycka fast och sitter sedan säkert. Pris pr duss. uppsatta & karta. Mått i mm.

Nr	Typ	Diam.	Pris
M 434	Filt	20	1: 65
M 435	Skumplast	15	1: 50

M 818 med grön filt. I cellofanpåse om 50 st. Diam. 10 mm.

Pr påse 2: 85



Plastfot med filtsula. För ställrörmöbler o. dyl. Vita eller svarta.

Nr	Diam.	Pr. st.
U 635	för 19 mm rör	0: 35
U 636	för 22 mm rör	0: 40



Plastfötter för stölmöbler, trådben, bords- och stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid order uppgiv storlek och färg.

M 410 utvändigt typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd. Innermått.

Diam. mm	3	4	5
Pr duss.	0: 60	0: 65	0: 70

	6	8	10	12
0: 75	0	80	0: 90	1: —

1/2"	16	19	22	25
1: 05	1: 35	1: 50	1: 75	1: 95

M 411 invändigt typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tapen utvändigt.

Diam. mm	10	13
Pr duss.	0: 90	1: 30
	16	19
	1: 50	1: 75
	1: 75	1: 95

M 412 utvändigt typ med sned botten. Svarta eller vita. Innermått.

Diam. mm/Pris pr duss.	16	19	20	22
1: 70	1: 90	2: —	2: 20	

Doppsko av svart naturgummi.

Nr	Håldiam.	Pr. st.
M 61.	14 mm	0: 25
M 62.	16 mm	0: 30
M 63.	19 mm	0: 35
M 64.	20 mm	0: 45
M 65.	24 mm	0: 55

Möbeltass med filtsats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.

Nr	Diam.	Pr påse
M 122	20 mm.	1: 50
M 123	25 mm.	2: 25

Glidknappar M 409 av plast. Med spik.

Diam. mm	17	22
Pr duss.	0: 55	0: 65



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltöppningar, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas kakel osv.

Nr	Diam.	St.	Duss.
M 448	35 mm	0: 30	2: 70
M 448	40 mm	0: 35	3: 20
M 448	45 mm	0: 35	3: 30
M 449	30 mm	0: 30	2: 60
M 450	25 mm	0: 20	1: 50
M 451	35 mm	0: 20	1: 65
M 452	35 mm	0: 20	1: 85
M 453	35 mm	0: 25	2: 40
M 453	45 mm	0: 30	3: 20
M 453	55 mm	0: 50	4: 70
M 454	25 mm	0: 40	3: 90
M 454	35 mm	0: 45	4: —
M 620	35 mm	0: 20	1: 65

Möbelben koniskt svarvade av bok, teakbetsade med fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storl. 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubb- lig sadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

Nr	Längd cm	Pris
M 469	17	3: 75
M 469	30	3: 90
M 469	41	4: 10
M 469	50	4: 30
M 469	56	4: 50
M 469	65	4: 70
M 469	72	4: 80


Fästplatta M 468 samma som till M 469. 0: 60

Fästplatta M 648, trekantig, med hål för lutande ben. 0: 35

Bult M 487, 65 mm x 3/8". Med järgänga passande fästplatta M 468 och M 648 samt trådgänga för påskruvning av ben. 0: 30

Träskruv M 343 passande alla våra bordsben. Priset är pr 16 st.

Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Pr st. 0: 35 0: 40 0: 45 0: 50



Bordsben

bestående av tre 8 mm rundjärn, stadigt svetsade till ett profilerat vinkel- fäste överst och nedtill försedda med plastknopp. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, rit- bord, spegelbord etc. m. bord, plywood eller trä. Svart- eller glöckerade.

Nr	Längd	Pr st.
M 208.	41 cm	3: —
M 313.	52 cm	3: 10
M 314.	62 cm	3: 20
M 315.	72 cm	3: 30
M 330.	76 cm	3: 40

Rörben för möbler. Tillverkade av 19 mm heldragna stålör med svetsad fästplatta och plastfot. (M 411).

Omålad. Pris pr styck: M 377. Längd 23 cm 2: 20

M 378. Längd 33 cm 2: 40

M 379. Längd 43 cm 2: 60

M 380. Längd 53 cm 2: 80

M 381. Längd 63 cm 3: —

M 382. Längd 73 cm 3: 80

Fothylsa M 209, av heldragen, slipad mässing med golvskonande möbel- tass av plast. Längd 95 mm. Invändigt diam. upp- till 19 mm. Pr st. 1: 65

Golvskydd M 866 av plast för montering på ställrörmöbler. Finnes i färgerna svart, vit och grå. Pr 4 st. 0: 90



Möbelsko M 633 är avsedd för tyngre möbler och är tillverkad av svart plast.

Inre diam.	Pr 4 st.
a 30 mm	1: 30
b 40 mm	1: 70
c 50 mm	2: —



Plasthätta M 738 med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot.

Diam. 15 mm. Finnes i färgerna: svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. Pr duss. hättor o. brickor 1: 75

Bordkantlist av svart, benvit eller röd plast.

Pris pr m. N 78, bredd 13 mm 0: 60

N 79, bredd 16 mm 0: 80

N 80, bredd 19 mm 1: —

N 81, bredd 21 mm 1: 10

N 82, bredd 25 mm 1: 20

Kistlås av järn med nyckel. Dubbla reglar. Mycket lämpligt till dalkistor o. dyl.

Nr	Storlek mm	Pris
M 58.	80x45x15	1: 25
M 59.	90x60x20	1: 50

Möbellås, storlek 70x45 x13 mm. Utan nyckel.


M 755 höger.

M 756, vänster. (Som bilden).

Pr st. 0: 50, duss. 4: 80

Nyckel M 688 passande M 755-756.

Pr st. 0: 20, duss. 1: 60



Thevagnshjul, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för the- o. barbord, serveringsvagnar m. m.

Nr	mm	mm	prst.
M 559.	40	8	0: 85
M 560.	50	10	0: 90
M 561.	65	12	1: 20
M 562.	75	14	1: 60
M 563.	80	14	1: 65
M 323.	75	12	1: 95

M 323 är försett med kullager i den vridbara fästappen, övriga typer har lös hylsa med glid- lager.

Länkhjul M 324 med gummi- eller vit eténplast. Enkelt kullager mellan bygel o. fästplatta.

M 787. Gummihjul. 1: 45

M 790. Plasthjul. 1: 65

Länkrulle M 787 m. hjul i diam. 38 mm av gummi eller vit eténplast. Enkelt kullager mellan bygel o. fästplatta.

M 787. Gummihjul. 1: 45

M 790. Plasthjul. 1: 65

Länkrulle M 788 m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager.

Pr st. 2: 10

Rulle av vävbakelit. Mycket stark.

Nr	Mått	Pr. st.
M 150.	50x23 mm	0: 90
M 151.	70x35 mm	1: 60
M 152.	100x50 mm	4: 20
M 153.	125x50 mm	5: 75


Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm.

Diam. mm	40	50
Pr st.	0: 25	0: 55

Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager.

Pr st. 0: 55, duss. 5: 75

Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. 1: —



Länkrulle M 691 som M 695 men med gummi- ladd rulle, 20x40 mm.

Pr st. 1: 10

Länkrulle M 701 med beslag av kraftigt, förmässingad järn och kullager mellan fästapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek 17x40 mm. Den vackra utformningen gör att denna länkrulle lämpar sig väl för TV-bord o. l.

Pr st. 1: 65

Ottomanrulle M 767, m. gummirulle, 37 mm diam. Försänt modell. 0: 75

Ottomanrulle M 768, m. bakelit. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn. 55 x23 mm. 0: 55

Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi- hjul och mässinglager. Fästbygeln 60x25 mm. 0: 80

Rulle av vävbakelit. Mycket stark.

Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm.

Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager.

Pr st. 0: 55, duss. 5: 75



Hyllhakar M 158, av förmässingad järn för bokhyllor m. m.

Pris pr duss. 0: 70

Hylsor M 160, av förmässingad järn.

Pris pr duss. 0: 20

Pris pr gross 1: 75

Lås M 986 av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x40 x12 mm. 3: 10

Fönstervred M 1004 av glansfornicklad mässing med pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake. Pr st. 0: 65

Skåpregel M 971, av rostfri plåt. Höglångspolerad. Självstängande, praktisk och bekväm modell för bl. a. kökskåp. Plattans storlek 4x5 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9: 60


Kullås M 176, dubbelt av förn. järn, 10x47 mm. Pr st. 0: 30, 6 st. 1: 50

Kullås M 177, Mässing. Diam. mm 12 14 Pr st. 0: 60 0: 70

M 178 M 180-181

Snäppare, oxiderade.

Nr	Bredd	Pr 6 st.
M 178.	30 mm	0: 70
M 180.	25 mm	0: 65
M 181.	33 mm	0: 80



Magnellås av förnicklad metall, är nutidens sköpregel. Lätt att montera, M 338 göngas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera kökskåpen med magnellås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr.st.	Duss.
M 445.	25×27 mm.	2 kg.	1: 25	13: 20
M 338.	17×13 mm.	2 kg.	1: 75	18: 60
M 339.	20×40 mm.	4 kg.	2: —	21: —
M 340.	30×40 mm.	8 kg.	2: 95	32: 40
M 446.	40×40 mm.	11 kg.	3: 50	37: 80



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 75



Krok av förnicklad mässing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.

M 1005 Kojkrok. Storlek 30×20. Pr st. 0: 30

M 1006 Klädskrok. Storlek 48×17. Pr st. 0: 70

M 1007 Klädskrok. Ø 30. Pr st. 0: 95

M 1008 Badrumskrok. Storlek 28×13. Pr st. 0: 35




Lådhandtag av rostfritt stål.

Nr	Bredd	Pr.st.
M 852.	65 mm	0: 50
M 853.	75 mm	0: 60




Möbelhandtag av vit eller svart plast. Med fästskruvar.

Nr	Längd	Pr.st.
M 679.	100 mm	0: 70
M 681.	70 mm	0: 60




Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 50



Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med ingjuten träskruv.

Diam. mm	Pr.st.	duss.
10	0: 15	1: 30
15	0: 20	1: 60
20	0: 25	2: —
25	0: 30	3: 10
35	0: 35	3: 60




Ringhandtag, av oxiderad mässing.

Nr	Diam.	Pris
M 710.	40 mm	1: —
M 711.	55 mm	1: 15

Etiketthandtag M 728 av pressad plåt. Förn.

Längd	Pr.st.
60	0: 50
80	0: 55
95	0: 60



Handtag M 854. Försett med täckbricka av fasad, genomskinlig plast. Stilen utformning av förkromad mässing. Med fästskruvar.

Nr	Bredd	Pr.st.
M 854.	90 mm	115 mm
M 855.	0: 80	0: 90




Lådhandtag M 362 av förnicklad mässing. Bredd 80 mm.
Pr st. 0: 85




Handtag M 854 elegant utformad modell i förkromad mässing. Med fästskruvar. Längd 115 mm.
Pr st. 0: 90, duss. 8: 90

Handtag M 224 är i samma form som M 854 men tillverkat av plast i färgerna svart, grå, benvit eller oxblodfärg.
Pr st. 0: 95, duss. 9: 40




Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3×10 cm. Fästes med träskruv från baksidan. 0: 75


Träskruv M 325 av förn. mässing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lådframstyckets tjocklek.
Längd 3/4" 1" 1 1/4"
Pr duss. 0: 50 0: 60 0: 70




Dörrtrycken M 616 i ny, funktionell formgivning. Ytan har en levande lyster och håller sig blank och ren. Tillverkat av högacetylerad plast i färgerna mörksand, dimgrått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsroddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor roddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Kompletter med skyltar och skruvar.
Pr sats 5: 70




Dörrtrycken M 363 av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv.
Svarta Pr par 4: 55
Mahogny Pr par 4: 60
Benvita Pr par 4: 70




Dörrtrycken M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv.
Pr par 1: 80



Dörrtrycken M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m.
Pr par 4: 90




Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförn. mässing, diam. 50 mm.
Pr st. 5: 30



Dörrtrycken av förnicklad mässing. Passande Skyltar M 291 eller M 292.

Nr Handtag Prpar
M 295 Gabon 2: 90
M 618 Svart plast 2: 10
M 619 Vit plast 2: 20


Dörrskyltar, storlek 180×42 mm, förnicklade.
M 291 järnplåt. Par 0: 65
M 292 mässing. Par 1: 15




Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta och mycket starka, med skyltar och skruvar. Svarta eller benvita.
Pr par 3: 50



Dörrtrycken M 363 av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv.
Svarta Pr par 4: 55
Mahogny Pr par 4: 60
Benvita Pr par 4: 70




Dörrtrycken M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv.
Pr par 1: 80



Dörrtrycken M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m.
Pr par 4: 90

Dörrtrycken M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m.
Pr par 4: 90

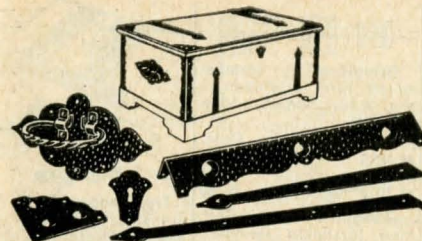

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 10

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 40

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 40

Överliggare M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 15

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 10

Ritning RA 115 till kista storl. 80×50×40 cm. Pris 0: 30



Kistbeslag M 55. I sats bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan.
Pris pr sats 4: 70



Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.


Bindkrok M 281 av 4×30 mm järn. Längd 15 cm.
Pr st. 1: —

Flakgångjärn av 5×35 mm järn. Längd 27 cm.
M 282, höger. Pr st. 3: 70
M 297, vänster. Pr st. 3: 70

Flaklås M 283, justerbart. Fästplattans storlek 130×70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 1,2 kg.
Pr par 12: 50

Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75×85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 8: 80

Hörnbeslag M 285 av 4×30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger.
Pr par 3: 50



MÖBELBESLAG av vackert mönsterhamrat järn med mattsvart eller förkopprad yta.

Knopp M 479, diam. 1 1/4". Svart Pr st. 0: 65
Koppar Pr st. 0: 75

Lådhandtag M 480, längd 13 cm. Svart Pr st. 0: 40
Koppar Pr st. 0: 45

Gångjärn M 481. Längd 8 cm. Svart Pr st. 0: 75
Koppar Pr st. 0: 80

Gångjärn M 482. Storl. 8×8 cm. Svart Pr st. 0: 85
Koppar Pr st. 0: 90

Skrivsats M 625 består av 77 st. oxiderade järnskruvar med kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats m. hörnbeslag. Pr sats 1: 85

Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd ca 180—190 cm. Bredd ca 60—70 cm. 5: 80

Resårbotten M 776, som föreg. men bredare. 10 kedjor. 7: 40

Skriv för möbelbeslag.
M 156, förnicklad.
M 157, förkopprad.
Längd mm 8 10
Pris pr duss. 0: 25 0: 30


Möbelbeslag, av mässing, förkopprade och oxiderade.
Nr Längd i mm Pr.st.
M 161. 35 0: 90
M 162. 35 0: 90
M 163. 80 1: 25
M 164. 80 1: 25
M 165. 95 1: 40
M 166. 65 1: 20

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st. 1: 15

Hakgångjärn M 286 av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga.
Längd 30 cm. Pr par 3: 35
Längd 40 cm. Pr par 3: 65

Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20

Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm.
Pr st. 1: 60

Gångjärnsats M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90

Gångjärn M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Pr sats 4: 90



Nijo-band M 215. Flatvalsad, svartlackerad prima spiral av 2 mm ståltråd. Användes som möbelsår och för tillverkning av välfjädrande sängbottnar, då banden sammanbindes med oavler M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten.

Pr rulle med 15 m 7: 50



Sängbottenkätting N 378, galvaniserad.


Pr m 0: 25, 25 m 5: 50



Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 40


Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30 Pr 25 st. 0: 30 0: 35

Ovaler M 774, galv. Pr 25 st. 0: 35



Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabrikt. Längd 6 tum.


Pris pr sats (4 par) 3: 20



Klaffstöd. Längd utfällt 17 cm. Pris pr par 4: 50

M 716, förnicklat.

M 717, oxiderat.



Lockstöd M 252, av förnicklat och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm.

Pr st. 0: 95



Nykelskyltar för 8 mm nycklar.

Nr Utförande Storl. duss. M 651 Förm. 40x11 0: 35

M 652 Förm. 28x14 0: 40

M 653 Förm. 33x20 0: 45



Skrinknäppe.

M 654 av förn. järn. Storlek 21x10 mm.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

M 655 av mässing, storlek 32x17 mm.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 30

M 657 av mässing, storlek 21x25 mm.

Pr st. 0: 40, duss. 3: 60

M 656 i likhet med M 657 storlek 16x13 mm.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 20




Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm.

Pr st. 0: 12, duss. 0: 90

Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.

Nr Höjd Pr. st. Duss. M 943. 38 mm 0: 25 2: 40

M 944. 45 mm 0: 25 2: 40




Skrinlås M 391, storl. 36x18 mm. Med nyckel.

0: 90


Skrinlås M 392 m. platta av mässing 38x16 mm. Dorn djup 10 mm. Med nyckel.

2: 10




Skrinlås M 540 av blankplåt med förnicklat nyckel. Storlek 40x18 mm.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 25




Schatullhakar M 902 av förmässingat järn.

Längd mm 17 21 Pr duss. 0: 20 0: 25 0: 30



Schatullhakar M 658 av förn. järn.

Längd mm 22 27 31 Pr duss. 0: 80 0: 85 0: 90



Tavelhängare M 387 av plåt.

Längd mm 18 23 Pr duss. 0: 25 0: 30



Gångjärn av förmässingat järn. Storleken, i mm, är längden x bredden utfällt.

Nr Storlek Duss. M 1010 12x8 0: 50

M 1011 12x12 0: 55

M 1012 19x12 0: 60

Gångjärn av mässing, med försänkta skruvhål.

Nr Storlek Duss. M 1013 13x9 0: 95


M 1014 17x9 1: —

M 1015 35x13 1: 80

M 1016 31x33 3: 60

Gångjärnsats M 542 består av ett par gångjärn av alla ovanstående storlekar. (14 st.)


Pr sats 1: 60



Väskhandtag M 692, av kraftigt svart eller brunt läder m. inlagd stålfläder och förn. beslag.

Pr st. 3: 20

Pr duss. 33: —



Portföljhandtag av dubbelsytt, kraftigt, brunt läder. Förrnicklade byglar.

M 916. 120 mm 1: 90

M 917. 145 mm 2: —

Beslag M 874. 18x38 mm. Förrnicklat.

Pr par 0: 30

Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm.

0: 70

Dubbla nitar för lädervaror. Förrnicklade.

Nr Storl. Pr duss. M 877. 7x7 mm järn 0: 15

M 878. 8x7 mm järn 0: 20

M 875. 7x7 mm mäss. 0: 25

M 876. 8x7 mm mäss. 0: 30




Tryckknappar M 418 helt i mässing med förnicklad överdel. Storlek 17 mm diam.

Pr st. 0: 20, duss. 1: 60


Tryckknappar M 419 helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. Storlek 18 mm diam.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Tryckknappsats M 118. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmonnäer, väskor, fodral m. m. Pr sats 4: 90

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askor om 18 st. (=72 detaljer). 1: 60




Koffertlås, förrnicklat storlek 38x64 mm.

M 148, högerlås. 0: 75

M 149, vänsterlås. 0: 75

Koffertknäpp M 147, av stadig plåt. Förrnicklat. Storlek 45x60 mm.

Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




Kittkniv K 783, av vitpolerat prima stål med nitat träskaff. Hela längden 18 cm. 1: 50




Stålspackel K 806, med panitat handtag. Bredd mm 30 50 70

Pris 1: 70 1: 90 2: 20



Bryne K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 90

Bryne K 693. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 80




Stålborste K 1140 med bokskaff. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 3

Stålborste K 474 med skaff av bok. 25 mm låns stålborst i tyra rader. Längd 29 cm. 1: 7



Pannborste K 1200, storl. 10x4,5 cm med 45 mm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaff. 7: 25



Värmepannborste av prima ståltråd. 1/2"-gångat fäste i ena änden.

U 596 45x90x120 mm 3: 85

U 597 55x100x120 » 4: 20

Skaft U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål med 1/2"-gångad hylsa. 4: 85



Tubrensare med 1/2"-gångat fäste i ena änden. Tilly. av prima ståltråd. Diam. och längd i mm.

Nr Diam. Längd Pris K 1709 50 190 3: 85


K 1710 75 190 4: 55



Solviska (Krejsare) av bästa fjäderstål, m. ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta vil-laskorstenar, den mindre för vanliga skorstenspipor.

U 565 10" 8: 60

U 566 6" 6: 80



Bratsch av stål, för upp-tagning och förstoring av hål i metall och plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam.—basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.

Nr Längd Hålmått Pris K 1671 13 3—14 3: 75


K 1672 14 3,5—20 5: 90

K 1673 19 9—20 6: 75

K 1674 14 4—32 10: 75



Plötsax K 1705 av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm. 4: 15




Kvistsax K 1706 av Eskilstunafabrikat. Längd 23 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsordning. 5: 35




Skruvmejsel K 1689 med ställbar spår. Transparent skaft och isolerad klinga, längd 9 cm. Klingbredd 4 mm. Total längd 19 cm. Pr st. 4: 75




Böjlig skruvmejsel K 1690, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skaftet. Isolerat skaft och klinghölje. 14: —



Skruvmejsel K 1699 med spänningsprovare för 6—12 V. Isolering, transp. skaft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. 3: 85




Hålpunsais K 1670 för håltagning i radiochassi, paneler m. m. Tilly. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt möhåll, dragbult och vridpinne. Pr sats 13: 75




Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, ramor o. l. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m. Bredd 18 mm.

S 108, 10 m. 1: 40

S 109, 50 m. 5: 20



Nyckelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2—10 mm. Upptäckta i hållare på praktisk samlingsring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på. Pr sats 9: 60



Hylsvidd för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.

Nr Hylsvidd Pris K 1676 4 mm 1: —

K 1677 6 mm 1: 10

K 1678 8 mm 1: 30


K 1679 10 mm 1: 50



Radiotång K 1675 med avbitare, kabelskalare för 3 tråddiam. samt raka, platta käftar. Förn. och med isolerade handtag. Längd 17 cm. 6: 50



Ytanstrykare K 1297 av ren, svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjocklek 25, bredd 100 mm. 3: 30



Målpensel K 150 (anstrykare), med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr Diam. mm Pris

2 20 1: —

4 25 1: 15

6 30 1: 35

8 35 1: 75

10 40 1: 85

12 45 2: 25

14 50 2: 70

16 55 3: 10

18 60 3: 80

20 65 4: 30




Punktrissa K 1186 av hårdat stål med polerat träskaff. 4: 75



Färgrulle K 452 med 13 mm tjock åta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på behandlade ytor. 9: 75



Färgrulle K 1353, med tråg av plast i storlek: 24x20 cm. Botten är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150x55 mm. Pr sats 6: 50



Ytanstrykare K 1297 av ren, svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjocklek 25, bredd 100 mm. 3: 30



Målpensel K 150 (anstrykare), med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr Diam. mm Pris

2 20 1: —

4 25 1: 15

6 30 1: 35

8 35 1: 75

10 40 1: 85

12 45 2: 25

14 50 2: 70

16 55 3: 10

18 60 3: 80


20 65 4: 30

Lackeringspensel K 905. i tjock, flat modell med lång borst, i förnicklad hylsa med polerat träskaff.

Bredd 1 1/2" 2" 3" Pr 1: 30 1: 75 2: 40


Målarpensel K 470 (anstrykare) med kliven borst. extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.

Storl.	Borstl.	Diam.	Pris
Nr	mm	mm	mm
2	65	20	1: 60
4	70	25	2: 20
6	75	30	2: 80
8	80	35	4: 20
10	85	40	5: 40
12	90	45	6: 85
14	95	50	10: 75
16	100	55	14: 50
18	105	60	20: 25
20	110	63	27: —



Plafondpensel K 1298 av garanterat ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfäbning. Storlek 60x160 mm. 16: 50


Plafondpensel K 1708, borstlängd 60 mm. Storlek 40x140 mm. 4: 25



Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3" 0: 50 0: 80 0: 95 1: 15



Moddlare K 1248 med mjukt äkta ekkorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2" 1: 60 2: 75 3: 60 5: —




Fernisspensel K 904. Tjocklek 10 mm. Bredd: 1 1/2" 2" 3" 0: 95 1: 15 1: 55




Lackpensel K 823, flat av vitt tagel, vulkaniserad. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 50 0: 55 0: 65


Lackpensel K 824, som föregående, men av prima, svart hår. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 1: — 1: 15 1: 30



Penselhandtag K 992 av bakelit. Passar alla penslar. Handtaget ger en verklig vila åt handen och underlättar arbetet i hög grad. 2: 50



Elementpensel K 1296. Bockad och med långt skaft, 30 cm. Ren, svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2" Pris 1: 35 1: 50 1: 75



Fanérnål K 765, med bakelitskaft och nål av stål. Längd 23 mm. Pris pr 6 st. 0: 45



Schablonsals för skyltmålning. Schablonerna är av tunn, ybehandlad plåt o. finnas i 4 stilstorlekar.


K 1190, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100 6: — 9: 75 18: — 27: —

K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100 6: — 9: 75 18: — 27: —

K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100 2: 90 4: 40 8: — 11: 75



Stålull. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr Finhetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: — M 430. 2 1: 90 M 431. 4 1: 80

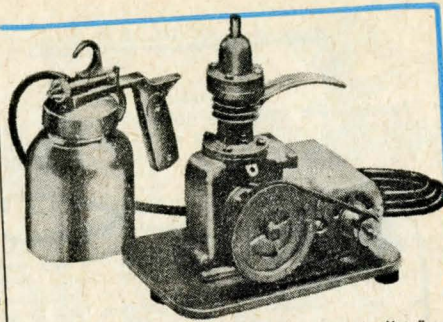


Sprutaggregat K 274 försett med 220 V allströmsmotor på 1/8 Hkr. Lämplig förspruta för både amatörer och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverkning med största driftsäkerhet. Killepressdrift med beröringskyddade remskivor. Alla lager av brons. Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotstånd. Rymd ca 1/2 l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,5 kg/cm² kontinuerligt tryck. Kompressorens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm. Pr komplett sats 198: —



Belser M 668. Ljusäkta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga äkta belser av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/4-1/2 liter träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogany 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholtzsvart 59, Ceder 60, Mossgrön 61, Ljus ek 62, Mörk mahogany 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Antikgrönt 69, Modebrunt 71, Mahoganybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gråbrun 78, Olivbrunt 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellanbrun 83, Mörk antik-ek 84, Stålblå 85, Gulbrun 86, Björk 94, Gulbjörk 95, Alm 96, Teak 97. Pr påse 0: 85




Bronspensel E 298 av prima svart tagel. Bredd 10 mm. Pr st. 0: 30 Bredd 12 mm. Pr st. 0: 35 Bredd 14 mm. Pr st. 0: 40 Bredd 16 mm. Pr st. 0: 45



Färgspruta K 657. Electrix, består av motordrivna, bärbara kompressor med gummifot, handtag och fotströmbrytare samt färgpistol med glasbehållare, rymmande ca 0,4 liter, och tre utbytbara munstycken. 1,5 mtr armerad slang mellan kompressor och pistol samt 4,5 mtr nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbrukn. ca 350 W. Finnes för 110, 130 och 220 V nätp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonvax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubblat luftfilter. Radiodiöstringsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 185: —

Gör det själv!



Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekorativa »blyinfattningar» på fönster, speglar o.d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcemento samt utförlig beskrivning med mönstertförslag. Pr sats 12: 50

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list. Pr sats 12: 75



Sprutaggregat K 1422. Lätt o. behändigt aggregat för lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasströlen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stoffströmning. Vid t. ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig nårns med pensel. Komplettt aggregat 26: —

K 1423 Gasburk extra. 7: 75
K 1424 Reservglas 1: —



BRONSFÄRG
paketerad i påsar om 10 gram.

Nr Färg Grovl. Pris
M 28. Aluminium F100 0: 30
M 31. Ljusedgul F100 0: 35
M 33. Koppal F100 0: 35
M 35. Mörkguld F100 0: 35
M 36. Eldfärgad F50 0: 30
M 38. Grönbrons F50 0: 35
M 40. Blåbrons F50 0: 40

Bronstinktur M 42, för tillblandning av bronspulver med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram. 1: 20



Sprutpistol K 1682 för dammsugare. Avancerad konstruktion av röd, slagfast bakelit. Levereras komplett med glas, 3 olika munstycken och 2 spridare. Inställbar för ökning eller minskning av färgmängden. Lämplig för alla slags färger, lacker, fernissor, malmedel, oljor m. m. Glaset rymmer ca 1/2 l. 24: 50


Reservglas K 1683 med tättslutande lock. Pr st. 2: 30



Bladguld

Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 8: 25
Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackning som föreg. Pris pr bok 10: 50

BLADSILVER
Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 1: 85

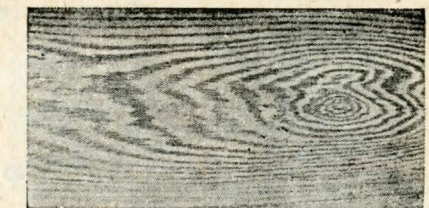

Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20-30 cm breda blad buntade (6-8 liktecknade blad) till buntar om cirka en kvm.
M 802. Alm Pr bunt 10: 50
M 808. Mahogany, honduras Pr bunt 8: 75
M 811. Mahogany, sapeli Pr bunt 6: —
M 812. Teak, Bangkok Pr bunt 15: —

Mikrofanér


Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibren smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklister klistras på väggar för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam och skyltmaterial, lampskärms-tillverkning och hobbyarbeten. En häändig person har oanade möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz är tillverkat av björk och levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes betsad i följande träfärger:

M 141, björk. M 144, jacaranda.
M 142, valnöt, ljus. M 146, mahognyfärg.
M 143, valnöt, mörk.

Pris pr 3 m 9: 50, pr 10 m 29: —
Mikroholz M 140 i sats med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter.

Pr sats 3: —
Obs! Färgerna varierar avsevärt även av samma nummer, varför efterbeställning enligt prov icke är möjlig. Köp därför från början tillräcklig mängd, för att få enhetlig färg.

MIKROFANER I ARK
Japanfanér. Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Ni o olika färger finnes på lager, nr M 227—M 235. Pr ark 1: 55, 10 ark 14: —
Provsvats M 548 med 9 olika fanér, 18x25cm. M 227—M 235. Pr sats 2: —



Glödrättningsapparat K 1027 för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator, helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m. kabel och 3 glödspetsar. 72: —

Extra glödspets K 1051. Pr st. 0: 40
Extra handtag K 1029, med sladd. 13: 50

Skriv- och kontorsmateriel



Konsthartslim, Cascorit, i pulver. Blandas endast med kallt vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för alla slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras.

M 823, 150 g burk. 2: 75
M 824, 0,7 kg burk. 7: 50




Vinylhartslim, M 825, Cascol. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. ¼ kg. 2: 80




Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fägar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m.m.

Nr	Innehåll	Pris
M 569.	50 gram	1: 50
M 589.	250 gram	3: —
M 590.	500 gram	4: 75



Pennformare S 35, dubbel, med grov- samt spetsformare. 2: 10

Pennformare S 36 som föreg. o. med behållare. 2: 70




Pennformare S 34 med spånbehållare av plast. 10x4 cm. 1: —



Stencilsats innehållande stämpeldyna med skyddsbleck, rengöringspensel, skrivplån och penna samt en färgtub. Vidare medföljer 10 st. stenciler och beskrivning. Utmärkt sats för den som behöver massproducera skrift, teckningar o. l.


Nr	Tryckyta	Pris
U 1344	8x3,5 cm.	19: 50
U 1345	11,5x7 cm.	28: —



Stenciler i kartong innehållande 50 st.


Nr	Tryckyta	Pr kart.
U 1346	8x3,5 cm.	3: —
U 1347	11,5x7 cm.	5: 75

Stencilblock U 1348 i plastflaska med pip. Finnes med färgerna: blått, svart, rött och grönt. Flaskstorlek: 8x5x3 cm. 3: —




Brevväg med emalj-skala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad.

Nr	Skala	Höjd	Pris
S 64	500 g	26 cm	22: —
S 63	250 g	17 cm	17: 50



Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 3: 20


Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7½ cm. 1: 25

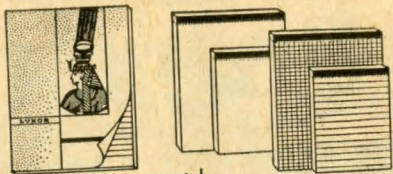

Postblock. Prima postpapper i kvartofomat, blockat med kraftig kartong. Storlek 21x28 cm.


P 85.	50 ark	1: 10
P 37.	100 ark	1: 90

Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storl. 17x27 cm. 1: —



Kuvert P 38, avsedda för postpapper P 37. Vita. Litograferade på insidan. Storlek 12½x15½ cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 20

Kuvert P 39, för papper P 41. Vita med grått foder. Storlek 9½x17½ cm. 50 st. i mapp 2: 15



Kuvertsats P 69. Inneh. Sverige- och dokumentkuvert enligt följande: 25 st. 11,5x16 cm, 15 st. 16x23 cm, 5 st. 18x25 cm och 5 st. 23x32 cm. Med kartongmapp. 2: 75



Spiralblock m. omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat el. rutat.

Nr	Pris
P 5, linj.	10x16 cm 0: 50
P 6, rut.	10x17 cm 0: 50
P 7, linj.	15x21 cm 0: 80
P 8, rut.	17x21 cm 0: 85

Skissblock med 100 bl. slätt, vitt, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 83.	15x21	1: 10
P 84.	21x30	1: 90

Rutblock med 100 blad rutat, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 80.	10x15	0: 60
P 81.	15x21	1: 10
P 82.	21x30	1: 85

Skrivblock med 100 bl. linjerat, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 78.	15x21	1: 10
P 79.	21x30	1: 85

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper.


Nr	Storlek cm	Pris
P 65.	10x15	0: 40
P 76.	15x21	0: 65
P 77.	21x30	1: 20

Vaxduksbok, linjerad o. med alfabetiskt register i kanten.

Nr	Storlek	sidor	Pris
P 22.	10x17	96	1: 60
P 23.	12x19	128	2: 20
P 24.	17x20	96	2: —


Anteckningsbok, med pärmar av vaxduksmit. och med 96 kassaboks-linjerade sidor.

Nr	Storlek cm	Pris
P 18.	8x14	0: 80
P 19.	10x17	0: 85
P 20.	12x19	1: 10
P 21.	17x20	1: 50




Anteckningsbok P 89 av färgad plast i storlek 110x70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, med 50 blad, vars enda pärmsida instickes i en ficka på P 89. Dessutom finnes en ficka med genomskinglig framsida, avsedd för t. ex. busskort e. d. Smidig att ha i fickan för minnesanteckningar m.m. 0: 95

Insticksblock P 90 enl. ovan. Pr st. 0: 45



Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för avrivning.

P 60 linj.	20x17 cm.	1: 35
P 61 rutat	20x17 cm.	1: 35
P 57 rutat	29x21 cm.	2: 10
P 58 linj.	29x21 cm.	2: 10




Brevpärm P 26 i fint utförande med tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartofomat. 26x31 cm. 4: 60


Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. 0: 85



Sax U 287 för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förn. o. polerad. Längd 15,5 cm. 5: 40




Fakturapärm P 86, format A-4. Av mycket kraftig, plastövedragen kartong. Robust tvålågemeskanism. Ryggen har ficka för numrering e. d. I vacker, rödbrun färg. 10: 75




Pärm P 55, format A-4 Tillverkad av plastövedragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grönen och blå. Med ring-systemmekanism. 6: 90


Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5. I färgerna: röd, svart och blå. 6: 50



Pärm P 59 av pressad kartong, i A4-format och m. ringsystemmekanism. Finnes i färgerna röd, grönen, blå och brun. Pr st. 2: 50




Hålslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhåll för inställning av olika arkstorlekar. 6: 25



Skyddsodral av sömsvetsad, tjock, glasklar plast. Starka och behagliga skydd för foton, kartor, körkort m.m.

Nr	Storlek	Pr st.
P 70	54x 88 mm	0: 30
P 71	65x 95 mm	0: 35
P 72	74x105 mm	0: 45
P 73	80x123 mm	0: 50
P 74	105x148 mm	0: 60
P 75	148x210 mm	0: 90



Brevmapp P 97 av transparent plast

Format A4. 21x29 cm. Pr st. 1: —




Plastficka, glasklar med en sida öppen och med hål för standardpärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm.

Nr	Storl.	Pr st.	Duss.
P 96	A5	0: 65	6: 50
P 95.	A4	0: 75	7: 50




Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blyxtlås. Storl. 40x28 cm. 5: 90



Skolportfölj i brun färg 42x28 cm. Med 1 rum och två fickor. Förnicklade lås med nycklar.

U 556 plastläder. 12: 50
U 557 äkta läder. 22: —



Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häfttång. Dessutom vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. 9: 75

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. 2: 40




Häftapparat S 95 »Lion Junior» i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för att t. ex. stifva fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd m. utdragare. 2: 90

Häftklammer S 96. Små klammer för »Lion Junior». 1000-ask. 0: 55




Häftklammer S 11, »24/6» passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. 2: 60




Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.

Nr Omspänner Pr förp.
S 209 15 cm diam. 0: 35
S 210 20 cm diam. 0: 45
S 211 30 cm diam. 0: 60



Linjal, av hård glas-
klar cellonit med fasad
kant o. gradering i mm.
Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	0: 85
E 207.	30	1: 55
E 244.	40	2: 50



Ritbräde E 111 av met-
all med löstagbar och
skjutbar vinkelinjal av
kraftig, genomskinlig
celluloid med märkhål
för var 5-te mm. Undersi-
dan tygklädd. Kraftig
pappersklämma i den
kant där linjalen löper
och vertikal cm-grade-
ring å motsatta kanten.
Storlek: 48x35 cm. All
metall i grå frostlacke-
ring.


Vinkel, av glasklar
plast med graverad mätt-
skala. Längden avser
mättskalans längd.

45-GRADERS

E 180. Längd 15 cm. 1: —
E 181. Längd 20 cm. 1: 40

60-GRADERS

E 177. Längd 20 cm. 1: —
E 178. Längd 25 cm. 1: 40



Ritmall E 165, av cellu-
loid, är en utmärkt hjälp
vid ritarbeten. Bruksan-
visning medföljer. Längd
12 cm. 1: 10


Kurvmall, av glasklart
böjligt material.

E 239, längd 31 cm. 1: 75
E 240, längd 16 cm. 1: 30



Räkneapparat S 240 för
addition och subtraktion
av upp till 7-siffriga tal.
Med någon träning kan
man uppnå stor snabb-
het. Storlek 115x57 mm.
Med etui. Utförlig bruks-
anvisning medföljer.

Pris 7: 75



Reduktionsskala, Nest-
lers, av vit aganit med 6
skalor. Längd 30 cm.

E 35. Delning 1:100/200/
250/300/400/500. 15: 50

E 257. Delning 1:20/25/
50/75/100/125. Pr st. 15: 50


Kurvmallar E 112 av
samma utförande som E
113 men längd 24 cm. 6 st.
i varje förp.

Pr förp. 13: 50

Kurvlinjal E 102 är böj-
bar i alla kurvformer och
står kvar i inställt läge.
Längd 30 cm. 5: 50


Kurvlinjal E 114, längd
60 cm. Alla kurvformer
kan bildas och linjalen
kvarbliver i önskat läge.

6: 75

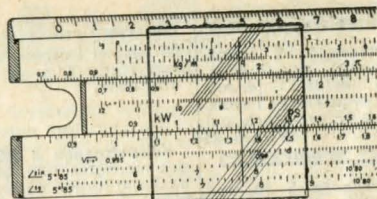

Räknesticka av världsmärket Nestler, precision-
tillverkat av vit aganit med graverade skalor.
Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla för-
sedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

E 1. Nestler »Darmstadt»	54: —
E 2. Nestler »Rietz» skolsticka	24: —
E 3. Nestler »Elektro»	57: —
E 65. Nestler »Alpha», nybörjarsticka	20: 25



Fickräknesticka, NESTLERS precisionstillverkning
av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med
samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm.
Med läderfodral.

E 4, system »Darmstadt».	33: —
E 5, system »Elektro».	33: —


Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grund-
skalor, trigonometriska skalor och mättskala. Med
läderfodral. 17: 25

Fickräknesticka, RISTA. Precisionutförande i vit
specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samt-
liga skalor finnas, längd 13 cm.


E 133 system »Rietz»	16: —
E 134 system »Elektro»	19: 75
E 135 system »Darmstadt»	19: 50




Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn.
stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol.
stål och förn. mässing. Sammensklätt etui i storl.
12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a.
med streck- och punklinjeringsapparat. 79: —

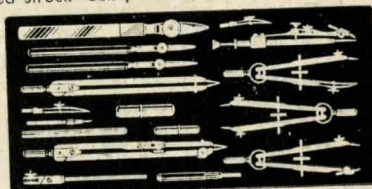


Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål
och förn. mässing. Tillfredsställer alla behov.
Innehåll enl. illustr. Sammensklätt etui, storlek:
29x14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud.,
m. fl. 53: —



Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäder-
passare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras
i sammensklätt etui storlek 230x85 mm. 21: —

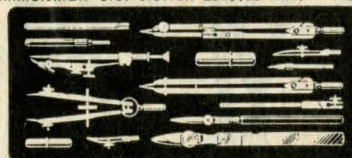


Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillver-
kat av förn. stål och förn. mässing. I sammensklätt
etui, 12x27 cm. 41: 50

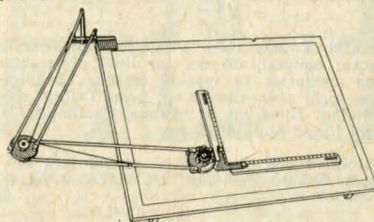

Ritapparat E 55 täcker format A 2, 63x47 cm.
Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem
för festsättning på ritbord. Alla metalldelarna
förrnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön
färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsför-
ande med perfekt avbalansering. Linjällängder:
20 och 30 cm. Automatisk inställning och lösning
för var 15:e grad. Mellanlägen låses manuellt.

105: —




Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat
av fennisad ek och med mässingsbeslag. Bilder
kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och
upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till deko-
ratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppför-
storing av bilder, mönster, kartor, ritningar, mono-
gram m. m. Bruksanvisning medföljer. 9: 75

Pantograf E 115 med 9
olika förstöringsgrader.
Förstörar upp till 5 gr.
Av fennisat trä med skru-
var och stift av special-
plast. Pr st. 5: 75

Passare E 71 i plast-
ask. Asken innehåller en
passare samt ett metall-
stift, ett tuschstift och ett
blyertstift med reserv-
stift. 2: 90


Passare E 91 av förn.
mässing. Längd 12 cm.
Med plastetui. 2: 35



Ritbestick E 72, med
passare av förn. mäs-
sing. Sammensklätt etui;
storlek: 140x50 mm. 4: 25



Skissblock. 50 blad pri-
ma ritpapper i spiral-
block på styv bottenkar-
tong.




Ritbestick E 9, med in-
nehåll enl. illustr. I svart
etui med blå sammets-
klädsel. Instrumenten av
fint förrnicklad och pole-
rad mässing och stål.
Etuiets storlek: 184x82
mm. 8: 90



Akvarellblock E 282, in-
nehållande 15 ark svensk
handgjort akvarellpapp-
er. Grov eller fin yta.
Mått i cm.

Format	Pr block
F2, 24x19	5: 30
F3, 27x22	6: 75
F4, 33x24	8: 50
F5, 35x27	10: 40
F6, 41x33	14: 60




Ritpapper i ark. Matt,
god kvalitet.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50x65	2: 35
E 80.	32x50	1: 15
E 82.	25x32	0: 60

Ritkartong. Vit kartong
med glättad yta, lämplig
för tuschteckning.

Nr	Storl. cm	Pr 20 ark
E 81.	25x32	2: 25
E 131.	25x16	1: 25

Millimeterpapper E 87.
Storlek 30x40 cm.
Pris pr 10 ark 1: 40



Skissblock. 50 blad pri-
ma ritpapper i spiral-
block på styv bottenkar-
tong.

Nr	Storlek cm	Pris
E 213.	14x20	1: 05
E 214.	18x24	1: 40
E 215.	22x27	2: —



Ritblock E 116 innehå-
ller 40 blad prima, vitt
ritpapper i storlek 30x
21 cm. Spiralhäftat och
med perforering för av-
rivning. 1: 95



Fixerspruta E 18, av för-
nickel, metall, längd 12 cm.
1: 50



Tusch E 42, vattenfast
och lättflytande. Finnes
i följande färger: 1 svart,
3 orange, 4 ljusgrön, 6
mörkgrön, 5 gul, 7 kobolt-
blå, 8 ultramarin, 10 car-
min, 11 zinnober, 14 vio-
lett, 15 br. sienna, 16 mur-
stensröd, 18 brun. I flas-
kor, 15 g, med penna i
korgen. 0: 90


Guldtusch E 238. Flaska
med ca 15 gr. tusch i
guldfärg. 0: 95



Linolja i ren prima
kvalitet i 25 g flaskor.
E 279, kott linolja.
E 280, rå linolja.

Pr flaskor 0: 80

Terpentin E 22, flaskor
om 25 g. 0: 90




Målarduk i god svensk
hellennekvallitet.

Nr	Bredd	Pris/m.
E 56.	70 cm	7: 40
E 57.	140 cm	15: 60




Pennetu med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. ävensom för färgläggning av fotografier (utföres på matt papper som först tunt påstrykes 50/50 % terpentint-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare.

E 128, 12 pennor i pennetu 8: 30
E 129, 24 pennor i pennetu 16: 50

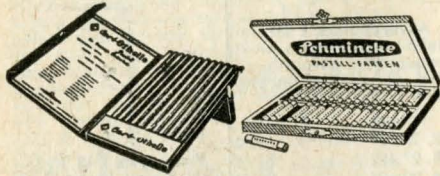

Pennetu E 94 med 12 mjuka pastellpennor i utvalt färgsortiment för artist- och reklamändamål. Pappetu 10x18 cm. 7: 75


Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5 x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 16: 50



Färglåda E 194, av plåt, med 12 st. laförfärger i olika kulörer. 4: 75

Färglåda E 44, som E 194, men 6 st. färger och mått: 22x7 cm. 2: 50


Palettkniv E 157 med 85 mm klinga. 1: 85



Pannå E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.

Storl. F2 F4 F5
Pris 0: 60 0: 85 1: 15
F6 F8 F10
1: 35 1: 80 2: 30

OBS! På grund av packningsvårigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten. 12: 50



Spännram E 14 för uppspanning av duk till oljemålning. Kompletterat med kilar.


Storl. F5 F6 F8
Pris 1: 60 1: 70 1: 85
F10 F12 F20 F40
2: 20 2: 50 3: — 3: 90




Ritkol E 276. 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpapper. 0: 60

Zinkvit E 20, i ex. stor tub, storl. 15x3 cm. Pris pr tub 2: 20

Linoleumsnittsats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färgfärgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. 12: 50




Målarskrin E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljefärger, en stor tub zinkvit, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 17: 60

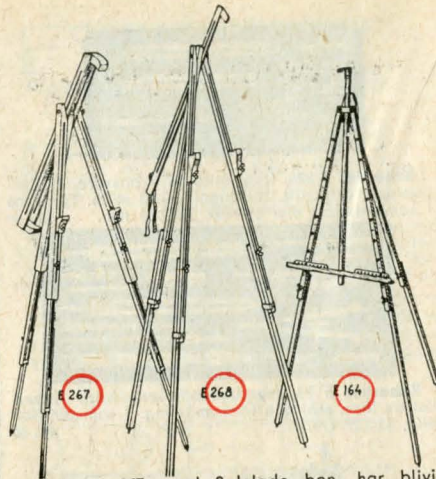

Staffli E 267, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i lågt sittande ställning. Tillverkat av rödbok. Benlängd 136 cm. Total längd ihopfällt 62 cm. 39: 50


Staffli E 268 tillverkat av utvald furu och fennissat. Största benlängd 145 cm samt hopskjutet 86 cm.

Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 15: 75

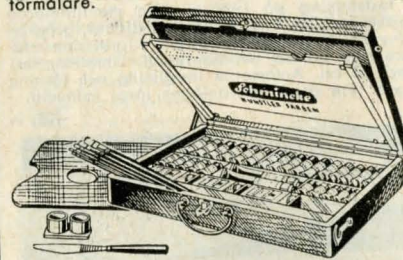


Artistskrin E 47 av äkta valnöt, storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspennor med duk, palett, plåt-inredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoiljefärger 30 ccm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 145: —


Målarskrin E 46 av polerat trä, storl. 21x30x5 cm. Innehåll: palett, 16 tuber Norma-oljefärger, linolja och terpentin, 4 penslar samt palettkopp. Pris 52: —



Målarskrin E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljefärger, en stor tub zinkvit, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 17: 60



Målarskrin E 265 med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. 42: 50

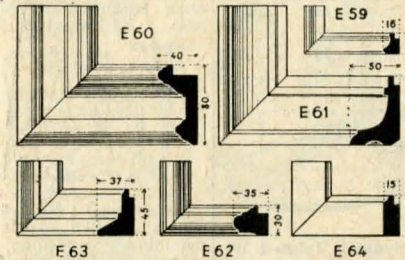

TAVELRAMAR, trävita av slött kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
3: — 3: 40 3: 65 3: 90 4: 10 4: 40 4: 75

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
11: 20 12: 10 13: — 13: 80 15: 90 17: 50 19: 50 24: —

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
9: 40 10: 20 11: — 12: 50 14: — 15: — 17: — 21: —

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4: 40 4: 95 5: 60 6: 25 6: 75 7: 50 8: 30

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4: 95 5: 75 6: 15 6: 50 7: — 8: 35 8: 85

Inkantram E 64, trävit. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmätten.

Yttermått Tavelmått Pris
F 2 18x13 cm. 2: 85
F 4 27x18 cm. 3: 20
F 5 29x21 cm. 3: 45
F 6 35x27 cm. 3: 65
F 8 40x32 cm. 3: 90
F10 49x40 cm. 4: 25
F12 55x44 cm. 4: 60
F20 67x54 cm. 5: 10
F40 94x75 cm. 5: 90

STANDARDFORMAT

F 2 = 24x19 cm.
F 4 = 33x24 cm.
F 5 = 35x27 cm.
F 6 = 41x33 cm.
F 8 = 46x38 cm.
F10 = 55x46 cm.
F12 = 61x50 cm.
F20 = 73x60 cm.
F40 = 100x81 cm.

Artispensel E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.
2 4 6 8
1: 25 1: 40 1: 70 1: 95
10 12 16 20
2: 25 2: 50 3: 50 4: 90

Streckpensel E 227, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.
2 4 6 8
0: 35 0: 40 0: 45 0: 50
10 12 16 20
0: 55 0: 60 0: 70 0: 90

Artispensel E 248, rund, med lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd ca 30 cm.
Storlek 2 4 6
Pr st. 1: 20 1: 40 1: 60
8 10 12
1: 90 2: 20 2: 60

Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer.

E 225, s. k. skolpensel.
1 2 3 5
0: 25 0: 30 0: 35 0: 40
6 8 10 12
0: 50 0: 75 1: — 1: 90

Artispensel E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa med lack. skaft. Längd ca 30 cm.
Storlek 2 4 6
Pr st. 0: 70 0: 80 0: 90
8 10 12
1: — 1: 10 1: 25
16 20 24
1: 60 2: 15 2: 90

Artispensel E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa med lack. skaft. Längd ca 30 cm.

E 32, vulkaniserad härpensel.
1 2 3 4
0: 45 0: 50 0: 55 0: 60
5 8 10 12
0: 65 1: — 1: 50 2: 20

E 31, av mördhår. Extra prima tyskt fabrikt.
1 2 3
1: 10 1: 40 1: 80
4 5 6
2: 45 3: 25 3: 90

Artistoljefärg E 283, »Goya», Reeves världsberömda engelska fabr. i tuber med ca 50 gr.



Nr RÖDA.
1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlet Lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmium rött.
5. Karmin.

Studiefärger E 28, av bästa fabrikt i tuber. Storlek 7/2x1 1/2 cm. Finnas i följande färger.
Nr Pris pr tub 0: 90
1. Bensvart.
2. Zinkvit.

BRUNA.
7. Ljusocker.
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Obränd umbra.
11. Van Dyckbrunt.

GULA.
3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

GÖRÖA.
12. Neapelgul, ljus.
13. Kadmiumgul, ljus.
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumorange.

RÖDA.
7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.

GRÖNA.
16. Kromgrön, mörk.
17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjörd.

BLÅ.
13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserbå.

BLÅ.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

BRUNA.
15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.

SVART.
A = pris 1: 80
B = pris 2: 30
C = pris 2: 80
D = pris 4: 70
E = pris 6: —

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.
15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.


BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.



Dockroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjustiga utförandet av dessa dockroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem. Din egen sockendräkt, högtidsblåsa, sportdräkt, baddräkt etc. Allt klär dessa skönheter lika bra. Obs. de ovanligt låga priserna. Styckeförpackade i kraftiga kartonger.

L 34. Längd 43 cm. 12: 50
L 35. Längd 53 cm. 18: 50
L 36. Längd 60 cm. 22: —




Munspel L 334. Modernt instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämmor på mässingplattor, C-dur. Längd 14 cm. Med etui. Pris 4: 50

Munspel L 336, »Efri-Chromatic», med 40 stämmor på mässingplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan. C-dur. Fylligt och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. Pris 9: 75

Munspel L 335 med 80 stämmor. Spelas på båda sidorna, en sida är i G-dur och en i C-dur. Ett spel med härlig ton, som fyller höga anspråk. Storlek 150x55 mm. Med etui. Pris 7: 90




»Brännis L 553. En modelleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2: 45



Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skilletecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. 2: 25


Tryckeri L 646, innehållande ca 370 st. gummityper och 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 5: 40

Tryckeri L 645, innehållande ca 225 st. gummityper och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 3: 20



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksidan måla önskad färg på ögonen. De äro försedda med fästtråd av metall.

Diam.	Pr par	Duss. par
4 mm.	0: 15	0: 95
6 mm.	0: 15	0: 95
8 mm.	0: 20	1: 25
10 mm.	0: 25	1: 80
12 mm.	0: 30	2: 25
15 mm.	0: 40	3: 25
18 mm.	0: 65	4: 75
20 mm.	0: 85	7: —
22 mm.	1: 25	11: 75
24 mm.	1: 40	14: —




»Flygande Tefat» L 197. Består av ett stort »fat», diam.: 40 cm av kraftig, färgbäständig specialplast. Kyler ej som metall. Idealiskt för barnen att äta på i stället för byxbaken. Med handtag. 6: 75




Modell-lera E 186, 6 st. olikfärgade stänger av modelleringssassa. Pris pr kartong 0: 65


Modell-lera E 187, 8 st. olikfärgade stänger. Pris pr kartong 1: —




Metallofon L 831 är ett omtyckt instrument för barn. 12 stämmor. 1: 90




Metallofon U 631, längd 33 cm, med 10 förnicklade metallstämmor med stark ton. 3: 90



Xylofon U 632 med 25 st. vällingande metallstämmor på trästativ, 23x40x7 cm. 16: 75



Metallpussel L 863. Sex olika konstlås av ståltråd. Pr sats 1: 50



Metallpussel L 866, sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepiga. Pr sats 4: 20



Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 75



»15-spelet» L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 40



Ordkarusell L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 centimeter. 1: 40



Ringtrick L 864. Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvisning. 0: 50



Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trollerier. Snurrar kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 3: 75




Trollspiral L 675, en ring som det är omöjligt för den oinvigde att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ögonblick. Beskrivning medföljer. 0: 50



Trollbläck U 806. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värmen men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas många gånger. Pris pr flaska 0: 50

Trollvatten L 865. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm hög flaska med bruksanvisning. 0: 70



Mynttrick L 862. Ett mynt, som gärna för märkas, trolas bort. En ask läggs fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trollerinumner som finns. Beskrivning och tillbehör. 1: 50



Strutmysteriet L 861. Konstnären gör en pappersstrut och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattnet försvunnet. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. 1: 85



»Levande orm» L 496. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 0: 95



Skräckspindel L 495. En stor skräckinjagande spindel av gummi med rörliga ögon o. långa sprattlande ben, hoppar ut ur en vanlig cigarrlåda, då man lyfter locket. Lådans storlek 17x12x3,5 cm. 3: 75



Odla L 498 av mjukt gummi, längd 25 cm. Rör sig skrämmande naturligt. 1: 90




Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Per par 1: 95




Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 25



Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverlang. 1: 90




Elektriska boxare L 812, består av två boxare i en ask av celluloid. När man gnider med handen ovanpå asken kommer boxarna i livlig rörelse och utkämpa en illusorisk match. Storlek 22x13x5 cm. 2: 75




Rätta L 162, av gummi i rättgrön färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 95




Symaskin L 261. En präktig symaskin m. påkostad mekanism. Fint lackerad med förnicklade delar samt belysning. Klämma för fästsättning vid bord. Storl. 25x14x20 cm. Pris utan batteri (2 st. T 431). 26: 50




Tvättmaskin L 409 av vackert lackerad plåt m. inbyggd motor. Maskinen fylls med vatten och arbetar på samma sätt som en stor maskin, så att dockkläderna kan tvättas i den. Vridmaskin med gummivalsar. Dim. 13x10x8 cm. Utan batteri (T 435). 6: 25




Mirakelhjulet L 552 är en sensation, det rullar på en skena och kan rulla på hur som helst, lodrätt uppåt och på undersidan, utan att falla ner. Det ser ofattbart ut. 1: 90



Sparbössa L 575 med lås och 2 nycklar. »Spörövaren kapten Blods skattkista.» Den är av plast och i storl. 10x8x8 cm. 3: 35



Symaskin L 260. Lackerad i vackra färger och med förnicklade delar. Dockans kläder kan sys på denna maskin, som fungerar fullt riktigt. Storl. 17x10x15 cm. Med klämma för fästsättning vid bord. 12: 25



Symaskin L 261. En präktig symaskin m. påkostad mekanism. Fint lackerad med förnicklade delar samt belysning. Klämma för fästsättning vid bord. Storl. 25x14x20 cm. Pris utan batteri (2 st. T 431). 26: 50



Loppspel L 759, omtyckt sällskapsspel. Bägare av trä samt 20 bakelbrickor i olika färger. 0: 95



Tvättmaskin L 519 med el-motor och funktion som föregående, dessutom m. inbyggd belysning och inspektionfönster. Storlek 11x9x15 cm. Utan batteri (T 435). 7: 70



Barnens bibliotek L 1026. Består av 12 små sagoböcker jämte lånekort förvarat i kartong storl. 20x30 cm. 4: 90



Barnens postkontor L 1027 med frimärken, adresskort, stämpel och dyna m. m. Kartongen som är i storlek 22x30 cm tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. 2: 90



Apa L 533 med fjäderverk. Apan dansar omkring och spelar positiv. Den är trevligt klädd i färgglada kläder. Mycket roande. Höjd 15 cm. 6: 90



Skidåkare L 558 av lackerad plåt med fjäderverk. Aker runt med långa stavtag. Höjd 13 cm. 4: 65




L 423 L 421 L 422


Apornas jazzkapell. Trevliga pälsklädda ca 22 cm höga djur med urverk och instrument som de traktera under livligt hoppande. Pr st. 7: 50



Kattunge L 532 med fjäderverk. Springer omkring på ett lustigt sätt och jagar en fjäril. Längd 12 cm. 4: 75



Kaleidoskop L 52, roande »stjärnkikare» som visar ständigt skiftande mönster av stor färgprakt. Längd 28 cm. 2: 95



Periskop L 636. En omtyckt leksak, som gör det möjligt att titta över plank, runt om hörn, eller att osynligt spana från ett gömställe. Längd 47 cm. 2: 35




Monte-Carlo-Rally L 537 är ett mycket intressant tävlingsspel och prov på reaktionsförmågan. Fjäderdriven mekanism. 11: —




Modellbilar av lackerad pressgjuten metall med plastglasrutor och gummihjul, längd 8-9 cm.


L 580 Volkswagen. 2: 50
L 581 Ford Taunus. 2: 75
L 582 Opel Rekord. 2: 75

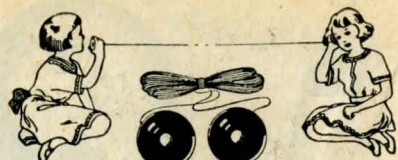


Barntelefon L 41, med vilken samtal klart och tydligt kunna höras på över hundra meters avstånd. Består av två telefonosor av plåt. 8 met. ledningssnöre samt monteringsanvisningar. 1: 30




Berg-och-dalbane L 179. En tjuvig leksak av vackert lackerad plåt. Sammanlagd banlängd ca 220 cm. De två bergvagnarna har urverk och kuggdrift. De kör runt banan 6-8 ggr på en uppdragning. 12: 75




Universalkran L 420 med utbytbara lyftapparater, krok, magnetlyft, grävskopa och griplösa. Kranen kan för hand manövreras i alla tänkbara lägen med vevar och spakar. Gör på gummihjul och är av stabilt tyskt fabrikat. Bredd 10, längd 32 cm. 16: —

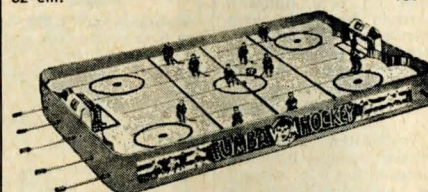

Ishockeyspelet L 555. Ett jättepöplärt och roande spel för hela familjen. De tio ishockeyspelarna är rörliga och manövreras med spakar. Då två tävlande sköter var sitt lag, kan riktiga, snabba och spännande matcher spelas. Spelet är kraftigt utfört i storlek 84x46x8 cm. Det har automatisk elektrisk målsignal med röd lampa samt målräknare. Vikt 5 kg. Med batteri. 49: 50




Tågsats L 609 bestående av lok, kolvagn, tankvagn samt lastbrygga och ca 300 cm. räls med 2 växlar och sidospår. Spårvidd 0 (32 mm.). Lokets längd 14 cm. Detta tåg kör och sköter själv växlingen på ett förbluffande sätt. Vagnar köras in på sidospår, kopplas från och till tågsättet, som därefter kör vidare, allt utan att man behöver röra en växel. Mycket intressant. Strömkälla: 1 st. batteri T 435. (Medföljer icke.) 17: 25




Lasttruck L 433 med mycket kraftig el-motor för körning av trucken såväl fram som bak. Fjälmanövreras med lång kabel. Dessutom är gal-felelevatorn elektriskt driven och kan lyfta upp till 0,5 kg last. Automatiskt stopp i topp- och bottenläge. Mycket stabilt byggd av kraftig plåt och med gummihjul. Längd 21 cm, högsta höjd 31 cm. Plats för 2 st. stavbatterier (T 435). Utan batterier. 18: 50



Självstyrd truck L 518 med elektrisk motor och automatisk styrning. Då trucken stöter emot någonting vänder den och styr åt annat håll o. kör därför nonstop härs och tvärs i ett rum medan föraren livligt rycker i spakarna. Längd 26 cm. Utan batterier (2 st. T 435). 11: 50




El-motor L 143 för likström 1-4 V. Med kraftig permanentmagnet. Andrar rotationsriktningen genom polvändning. Storl. 3x4x5 cm. 1: 60




Byggsats L 116 till liten elektrisk motor. Alla detaljer färdiga för sammansättning. Med monteringschablon i kartongen. Mycket lättbyggd. Drives med 4-6 volt batteri eller transformator. Pr st. 1: 25, duss. 12: —




Bil L 804 av lackerad plåt i gråna färger och av ålderdomlig modell. Föraren sköter ratten högst regelvidrigt men klarar ändå alla hinder utan att köra fast. Bilen som drivs av el-motor har lysande cylinderblock med rörliga kolvar. En högst intressant leksak. Strömkälla: 2 st. batterier T 435. Längd 22 cm. Utan batterier. 11: —




Elektr. motor L 58, passande för inbyggnad i konstruktioner med metallbyggglådor. Kraftig motor som går med vanligt ficklampsbatteri eller ringledningstransformator. Längd ca 7 1/2 cm, bredd 5 1/2 cm. 6: 50



Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgräas från plattan och användas separat. 7: 75



Motor T 1363 för 220 Volt växelspanning. Försedd med strömbrytare och inkapslad i plast med fästen nedtill. Axeldiam.: 4 mm och försedd med en remskiva, 8 mm diam. 2 m sladd medföljer. Storlek: 65x65 mm. Vikt 430 g. Varvtal vid belastning 1800/min. 34: —

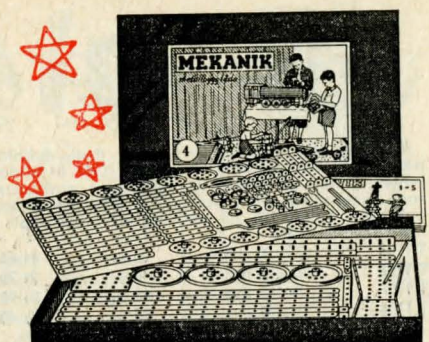

Metallbyggglåda, MEKANIK. Högklassigt utförande i metall och med hållbar ugnslackering. Med dessa lådor kan alla bygga och konstruera en mängd olika leksaker och lådorna är därför samtidigt nyttiga, lärorika och roliga. Med varje låda följer en konstruktionsbok, avsedd som inläsande detaljer är av sådan typ att ett ringa antal på ett enastående sätt ökar möjligheterna att bygga flera och mer komplicerade modeller. L 110 är avsedd att användas till L 103-104 med L 107-108 och L 111 innehåller huvudsakligast kuggjul.

Grundlådor					
Nr	Antal delar	Vikt gram	Fabriks-beteckn.	Storlek i mm	Pris
L 102	144	850	2	385x245x25	10: 75
L 103	206	1500	3	420x290x27	22: —
L 104	358	2450	4	420x290x37	36: —
L 105	537	4000	5	370x285x60	55: —
Kompletteringslådor					
L 106	82	850	2 A	390x245x25	12: 75
L 107	151	1250	3 A	420x290x27	15: 75
L 108	187	1550	4 A	385x245x37	21: —
L 109	253	2150	5 A	385x245x57	34: 50
Speciallådor					
L 110	56	850	2 S	385x245x25	13: 50
L 111	50	400	5 S	285x225x25	10: 50




KOSMOS lärorika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

Elektroman L 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. 43: 50

Radioman L 502 varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke hörigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiorör medföljer. Pris 65: 50

All-kemisten L 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 46: —

Optikus L 527. Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera m. m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. Pris 59: —




El-motor för likström 3-6 volt, med dubbla permanentmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Kan även användas som generatorer. Axel-diam. på T 1105 är 2 mm och på T 1106-1108 2,3 mm. Storlek utom axeln. Extra låga priser.

T 1105	25x30 mm	22 g.	1: 65
T 1106	27x34 mm	40 g.	2: 20
T 1107	35x42 mm	65 g.	2: 90
T 1108	35x47 mm	85 g.	3: 40


Remskiva, trespårs, med diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna T 1105-T 1108.

L 612	2,0	0: 25
L 613	2,3	0: 25



El-motor för likström och spänning 1,5-6 V. Varvtal 5000-7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Axel-diam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.

Nr	Axel-diam.	Vridmoment	Vikt	Storlek	Pris
L 180	2,0	35	22	30x22	1: 60
L 181	2,3	50	35	35x27	1: 95
L 182	2,3	190	65	45x34	3: 25
L 183	2,8	650	150	70x42	11: 75




El-motorer för likspänning 3-12 Volt. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller medelst omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	Max. ström-förbrukning	Axel-diam.	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400 mA	1,5 mm.	8: 90
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800 mA	1,5 mm.	8: 50
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700 mA	2 mm.	8: 75
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5 A	2 mm.	13: 50
T 1361	67x42 mm.	200 g.	5 A	4 mm.	18: 70
T 1362	68x52 mm.	320 g.	6,5 A	4 mm.	24: 50


T 1357 och T 1358 har växellåda med 5 olika utväxlingar: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 och 1:32 varvid mycket stor dragkraft erhålles på axeln, vilken har 3 diametrar: 2, 3 och 4 mm. Omkopplare för fram-back-stopp, 3-12 Volt likspänning.

T 1357. Max. ström-förbrukning 500 mA. Storlek utom axeln: 70x40x30 mm. 11: 85


T 1358. Max. ström-förbrukning 1 A. Storlek utom axeln: 75x40x45 mm. 13: 60




Miniatyrmotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axel-diam. 2 mm. För 3-8 V likström. Ström-förbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80 mA. Varvtal ca 3000 v/min.



Miniatyrmotor L 583 Samma motor som föregående men med snäck-drev 1:30. Varvtal 100 v/min. med stor dragkraft. 7: 80



Motor L 364 »Tornado». Helkapslad likströmsmotor för 4-6 V batteri. 6000 varv/min. Längd 35 mm. Vikt 40 gram. Lämplig inbyggnadsmotor i båtar och modeller. 8: 30




Ångmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Ångpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Ångmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 13: 50

Maskinerna L 1079-L 1084 äro avsedda att drivas från ångmaskin eller elektrisk motor och har remskivor härför.




Borrmaskin L 1079 med remskiva för två hastigheter. Hög- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 6: 90




Slipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 5: 40




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85x70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. 5: 40




Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. 5: 50



Excenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. Remskivans diam.: 7 cm. Stansor 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. 11: 80




Kapsåg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för festsättning av det material som skall sågas. 9: 50




Ankare L 561. Diameter 30 mm. 0: 50


Kollektor L 562, av mässing, 3-delad. Diameter 8 mm. 0: 45




Batterihållare för 1 1/2 V stavbattericeller, 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erhålla önskad spänning. T 993 för 1 batteri. 1: 10 T 994 för 2 i serie. 1: 95 T 1002 för 3 i serie. 2: 85




Bygglåda T 554, ELEC-TRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisninga medföljer. 7: 10



Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 14: -

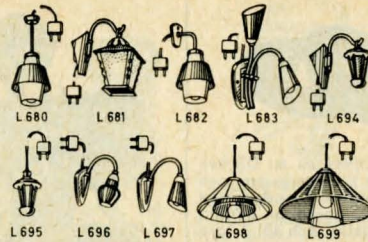


Dockskåpsarmatur med sockel E 10 och stickpropp med stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast och blankpolerad metall. L 680 Taklampa 2: - L 681 Vägglampa 2: 75 L 682 Vägglampa 2: -



Dockskåpsarmatur för lampsockel E 10 och med 8 mm stickpropp. Nr T 1118 T 1119 T 1120 Pris 2: 10 1: 90 2: 25




Batteriuttag av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm. Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437). L 678 Två uttag 0: 60 L 679 Tre uttag 0: 75



Byggsats L 100 innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjädrar med silverkontakter, handelektroder med ledningar, färdigindlad spole med såväl primär- som sekundärindringar. Kopplingsanvisning o. arbetsbeskrivning. Pris pr sats 1: 75 Pr duss. 15: -

Splint L 175, är osvavelade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st. Pris 1: 30



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kunna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angivna längd x diam. cm

Nr	Storl.	Pr st	Duss.
L 135.	26x15	0: 10	0: 60
L 136.	30x22	0: 12	0: 70
L 138.	40x30	0: 20	1: 75
L 201.	50x40	0: 35	3: -

Zepplinelinor L 203. 45x14 0: 20 1: 45 L 204. 60x16 0: 30 2: 05 L 205. 70x22 0: 35 2: 60


Korvballong L 28. 140x10 0: 25 1: 85 **Skruvballong** L 29. 120x10 0: 30 2: 40

Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75

JÄTTEBALLONGER **Ballonger,** extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.


Nr	Vikt	Diam.	Pris
U 352.	12 gr.	45 cm.	0: 80
U 353.	35 gr.	90 cm.	1: 75
U 354.	80 gr.	120 cm.	4: 70

Lyftkraft, vätgasfyllda: Nr U 352 U 353 U 354 Gram 45 380 900




Varmluftballong av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättestor ballong med förmåga att stiga fantastiskt högt. Höjd i cm, volym i m³ och vikt i gram. Bruksanvisning medföljer.

Nr Höjd Vol. Vikt Pr L 265 140 0,9 70 9: 75 L 266 180 1,7 130 18: -




Biljul i miniatyr för leksaksbil m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäckgummi och avtagbara från fälgen. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	Pr st.
L 972.	82x19 mm	Alum.	6 mm	2: 20
L 893.	95x20 mm	Alum.	6 mm	2: 35
L 973.	110x21 mm	Järn	8 mm	2: 80
L 974.	110x21 mm	Järn	8 mm	3: 30

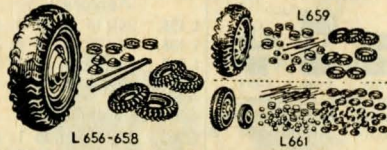

Biljulsortiment för leksaker, extra prima fabriktill mycket låga priser. Fälgar och kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.


Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656.	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	7: 75
L 657.	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	4: 75
L 658.	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	3: 30
L 659.	8 st. 60 o 46 mm.	4 st. 3x100 mm.	3: 20
L 660.	12 st. olika	6 st. 3x100 mm.	3: 10
L 661.	24 st. olika	16 st. 2½x80 mm.	3: 15

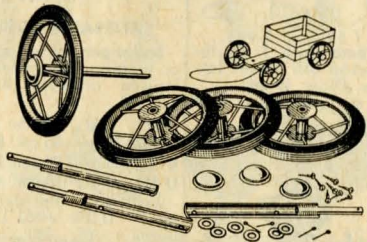

Hjulsats M 817, består av 4 st. ekerhjul, diam.: 20 cm, samt 4 st. axlar längd: 23 cm. Hjulen har kraftiga gummiringar och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axlarna har hål för fästsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. Pr sats 17: 75




Episkop L 3, DUX »Hembio» för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m. m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remсор. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8½x8½ cm kan återges förstörade i format upp till 75x75 cm. Med 220 V lampa. 43: —

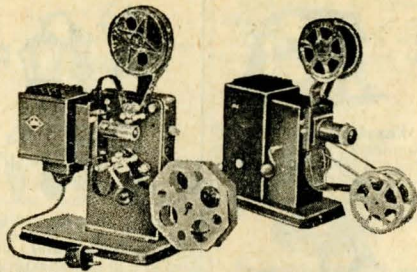

Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som sköner filmen. Med vev samt linjöl för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Med lampa. 220 volt. 115: —

Reservlampa L 248 passande ovanst. apparat. 75 W. 110, 127 eller 220 volt. 11: —

Hemkino L 246 för 35 mm normalfilm. En kraftig apparat som ger perfekta, skarpa och ljusstarka bilder. Ventilertat lamphus för vanlig belysningslampa på 60—75 watt. Hög- och sänkbar lampsocle och ställbart bildfönster. Med 2 tomspolar för 30 m film. Utan lampa. 62: —



Duxbio L 152, av kraftig bakelit m fjäderverk och utrymme för ficklamplampa. Inuti. Varje film räcker 5 minuter och en uppdragning räcker för en hel film. Apparaten ger ljusstarka rörliga bilder i storlek 20x15 cm. Endast nedanstående specialfilm kan användas. Med lampa men utan batteri (T 437) och film. Storl. 12x7x9 cm. 29: 75

Reservglödlampa L 573. Pr st. 0: 60


Dux-film, L 154, specialfilm för Dux-bio. Följande filmer finnas: A) Rödluvan, B) Snövit, C) Hans o. Greta del 1, D) D:o del 2, E) Boxningsmatch, F) Musse Pigg o. Pluto, G) Musse Pigg i spökslottet, H) Musse Pigg i Afrika, K) Bambi, L) Micky på jakt, M) på cirkus, N) Robinson Crusoe akt 1, O) D:o akt 2, P) D:o akt 3, R) Mästerkatten i stövlar akt 1, S) D:o akt 2, T) Tomtegubbarna akt 1, U) D:o akt 2, W) Äventyrlig resa, X) Haren och igelkotten, Y) Skattkammarön, Z) Indianöverfallet, A) Tjurfäkning, A) Pinocchio. Pr pr film 1: 75




Tecknade kortfilmer m. Kalle Anka och Musse Pigg för smalfilmsprojektorer. Brandsäkra. Flera olika filmer finnas. **Filmförteckning nr B 60** sändes på begäran. Upptar även Chaplin- och Helan och Halvanfilmer.

Nr Bredd längd Pris
L 62, 8 mm 15 m 15: 50
L 63, 8 mm 30 m 26: —

Biograffilm L 1006, normalfilm 35 mm för leksaksbiograf. Längd ca 25 m. 1: 60




Motor L 355, »OK CUB». Amerikansk 0,8 cc glödstiftmotor i byggsets med färdiga delar som sätts ihop på ca 15 min. Svensk beskrivning. Komplet med tank, propeller, glödstift m. m. 27: 50

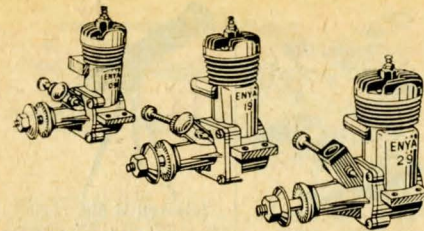


ENYA glödstiftmotorer är ett toppmärke, välkänt bland världens modellflygare. Enastående kraftiga, slitstarka, tillförlitliga och lättstartade. 1,5 V batteri (T 436) inkopplas vid starten. Glödstift medföljer icke. (Passande glödstift nr Y 268.) Varvital 10.000—16.000 v./min.

Nr	Volym	Vikt	Kompr.	Eff.	Pris
U 651.	»09»=1,6 cc	76 g	7:1	0,17 hkr	31: 50
U 652.	»19»=3,2 cc	136 g	7:1	0,36 hkr	39: 50
U 653.	»29»=4,9 cc	193 g	9:1	0,60 hkr	55: —



Dieselmotor U 345, WEBRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensationsmotorn. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt 160 g. 55: —



Dieselmotor U 654 »ENYA 15-D» 2,5 cc. Effekt 1/3 hkr vid 15.000 varv/min. Kullagrad. En högeffektiv racermotor i toppkvalitet. Lovordad i fackpressen. Vikt 147 g. Lämplig propeller L 367.) 59: —




Utombordsmotor L 465, »Neptun» med mycket kraftig elektrisk motor, 3—6 V, som ger modellbåtar god fart. Vinkel-drev av mässing. Höljet och propellern är av hållbar plast med vridbart fäste för styrningen och med omkopplare för fram-stopp-back. Vikt 60 gr. Höjd 12 cm. 10: 75




Glödstift för 1,5—2 V. tändspanning. Höjd 17 mm., vikt 4 g. Gänga ¼".


Y 268 Medium 1: 25
Y 748 Hört, för stora motorer. 1: 25




Utombordsmotor L 554 »Super». Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetmotor f. 1½—6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm. 6: 75



Utombordsmotor L 185, »Mercury M». Drives med batteri 1,5—6 V. Höjd 13 cm och vikt 110 gram. Fästet är vridbart och motorn uppfällbar. Tillverkad av pressgjuten metall med plåtkåpa. Med strömbrytare för till och från. 9: 60




Utombordsmotor L 300 »NEPTUN Super» för 4—8 V med omkopplare för fram—back—stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W, garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning o. styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm. 13: 50



Modellplanmotor L 184 för batterier. (4 st. T 431.) Med skruvar och fästsättningsbleck för såväl motor som batterihållare, vilken också har strömbrytare. Propelleraxel ca 3 mm diam. Spinner medföljer. Varvital med 9½" propeller 1400—1600 varv/min. Propellern frikopplas då den ej drar. Total vikt med batterier och propeller: 135 gram. Utan batterier och propeller 7: 90



Nylonpropeller FROG för modellmotorer.
Nr Diam. Stign. Pris
L 365. 6" 4" 1: 10
L 366. 8" 6" 1: 70
L 367. 9" 6" 1: 90
L 368. 10" 6" 2: 25



Bränsleslang L 568. Håldiam. 2 mm. Passande ovanst. motorer. I meterlängder, pr st. 0: 50

Tankningsflaska L 567 av mjukplast med fin pip, graderad och rymmande 200 ccm. 2: 60



Motorbränsle, färdigblandat specialbränsle i 250 g plåtflaskor med pip.

L 361, dieselbränsle, nitrerat. 3: 50

L 362, glödstiftsbränsle, standard. 3: 25


L 363, glödstiftsbränsle, nitrerat. 3: 90

Tratt U 928, av plast. Diam. 52 mm. 0: 30



Modellplanhjul av svampgummi med aluminiumfälgar. Parförpackade.

Nr	Dimension	Pr par
L 569	40x14 mm	2: 20
L 570	50x17 mm	2: 60
L 571	60x20 mm	3: 75
L 572	70x24 mm	5: 80




Styrmekanism L 566 »Kinematic» för radiostyrda båtar. Om den anslutes till en enkanalsradiomottagare med relä, kan »Kinematic» sköta rodet samt koppla en elektrisk drivmotor stopp, fram och back, endast på korta eller långa signaler från en sändare. Instruktionshäfte på tyska och engelska medföljer. 33: —




Gummiband extra prima engelskt gummi, för gummimotorer till flygplan, båtar och bilar m. m. Färska tävlingsgummiband.

Nr	BreddxTjockl.	Pr 5 m
L 786	4,7x0,8 mm	0: 65
L 787	3,1x1,0 mm	0: 65
L 788	4,7x1,0 mm	1: —
L 789	6,3x1,0 mm	1: 35



Barnvagnshjul L 130 m. nav för 12 mm axeldiam. o. med massiv, vit gummiring i diam. 210x20 mm. Utom till barnvagnar är detta hjul lämpligt för trampbilar, lekköror m. m. Lackerat i grön färg. Pr st. 6: 20



Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 40




Motorbåt L 5 av plast med luftpropellerdrift. 1 st. 4,5 Volts fickklampsbatteri (T 437) driver den starka motorn och räcker många timmar. Denna båt håller längre än de flesta andra, ty ingen krånglande kraftöverföring finnes; propellern sitter direkt på motoraxeln! Längd 26 cm. Utom batteri 7: 75




FÄRGDOPE

Färgdope L 797, ett speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver o. färglöst. Inneh. 50 gr. 1: 30


Balsalim L 629, modellplan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub, inneh. 15 kbcm. 0: 80




Byggsats L 950, »Stjorfågeln». Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim o. dope, ingår i satsen. 4: 50




Byggsats L 755, »AUSTER». Populär skalmodell med enastående flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar o. alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. 4: 85




Byggsats L 815, »Lill-Klas», en stavmodell med gummitor som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigsågade för montering. Spännvidd 46 cm. 3: 50




Gummitorplan L 649, Stormfågeln, komplett m. plastpropeller m. frihjul, gummitor m. m. Tillverkat av plast, uppspänd på ram av ståltråd. Monteras snabbt efter anvisning. Friliggande med goda flygegenskaper. Spännvidd 75 cm. Trimmingsanv. medföljer. 16: 50




Byggsats L 798, »PIPER CUB». Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummitor och flyger mycket bra även m. start från marken. Modellen bygges av balsa med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 4: 95



Jaktplan L 360, FROG Mk V. Färdigt modellplan med aluminiumkropp och gummitor med kugghjulsväxel och plastpropeller. Startar själv från marken och kan konstflyga. Levereras färdigt att flyga i specialladda med snabbuppdragningsapparat. Spännvidd 30 cm. 12: 75



Drake L 651 av lätt, gummiliknande plast. Spännes upp med träkåppor till spännvidd 130 cm. Färdig för flygning. 8: 75




Segelflygplan L 648, Måsen. Tillverkat av plast, uppspänd på ram av ståltråd. Spännvidd 50 cm. Färdig för montering medelst några enkla handgrepp. Monteringsanvisning och nylonlina för start medföljer. 9: 75




Byggsats L 650 bestående av färdiggiutna delar av plast till segelflygplan, spännvidd 62 cm. För hopsättning erfordras endast en sax och en kniv. Alla tillbehör såsom lim, spännlack och startlina medföljer. 9: 75



Teleskop U 870. Förstorar 5 ggr och har objektividiam.: 40 mm. Med trebrant stativ. Längd utdragen: 43 cm. Höjd: 27 cm. Fin förnickling och fröstlackering. 11: 25



Teleskop U 871, som U 870 men längd 45 cm och förstoring 10 ggr. Okular med vinkelprisma. 14: 50



Bengalisk fackla U 377 är 20 cm lång varav 5 cm träskäft att hålla i. Brinntid 1,5-2 min. Sats om 5 st. i färgerna: röd, blå, vit, grön och gul. Pr sats 1: 25




Pistol L 598. Modellen är en naturtrogen kopia av armépistolerna LUGER. Den är detaljrikt pressgjuten i metall i mattsvart färg som originalen. Kan laddas med knallband L 989 för 100 skott i följd. Längd 20 cm. Vikt ¼ kg. 5: 75



Knallremsa L 989, med 100 skott pr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 60. Pris pr gross askar 5: 90


Knallpulver L 25, askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 60. Pris pr gross askar 5: 90

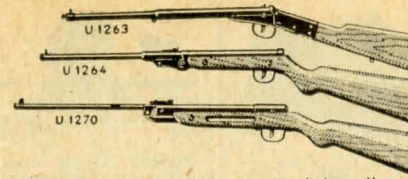

Luftgevär U 1263, »Diana 1», för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynnigen uttagbar hylsa. Längd 77 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 18: 50

Luftgevär U 1264, »Diana 16». Utförande som föregående men laddas bak till. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 34: —

Luftgevär U 1270, »Diana 23», med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 59: —



Luftpistol U 1160, »Zenit». Tillverkad av svenskt kvalitetsstål med slätborrad massiv stålpipa. Ställbart spetskorn och tryckpunktsavtryck. Elegant utformad kolv av slagfast styryn. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 47: —



Luftpistol U 1159. Laddas med ett handtag som utdrages bak till. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gr. 11: 50



Spelskular U 991, »Diabolo» för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 60




Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 90



Startskott L 921. 50 st. skott för pistol L 920, förpackade i kartong. Pr kartong 1: 60

Licensfria skrämskotts- och startpistoler tillåtna för personer över 18 år.



Skrämskottsbrowning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 21: 75




Skrämskottspistol U 1272 med svartoxiderad pipa och svartlackerat handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 7: 30



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 40



Startpistol L 920 av pressad, svartlackerad plåt, längd 12 cm. Till pistolen passar endast vidstående skott L 921. 1: 75

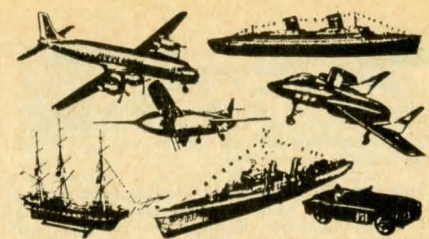

AMERIKANSKA PLASTBYGGSATSER till fantastisk detaljrika skalenliga modeller. Flera av satserna har över 100 delar, vilka är precisionsframtillda i plast. Det är ett lätt men synnerligen intressant hobbyarbete att hopplimma delarna. Satserna innehåller allt utom plastlim och färg.

Uppgiv reservnummer vid beställning.		Pris
Nr Typ	Storlek	
L 466. Jaktplan, Air Cobra.	Spännv. 23 cm.	7: 95
L 469. Trafikplan, DC-8.	Spännv. 28 cm.	7: 95
L 470. Helikopter.	Spännv. 33 cm.	7: 15
L 473. Bomplan, B-29.	Spännv. 35 cm.	7: 95
L 475. DC-7 m. flygplatsdet.	Spännv. 28 cm.	13: 20
L 477. Oceanångare, US.	Längd 50 cm.	15: 75
L 478. Lastångare.	Längd 38 cm.	13: 50
L 479. Bogserbåt.	Längd 22 cm.	10: 35
L 481. Motorbåt, Chris-Craft.	Längd 23 cm.	7: 95
L 483. Fregatt, Constitution.	Längd 47 cm.	23: 75
L 484. Hangarfartyg m. plan.	Längd 51 cm.	23: 75
L 485. Slagskeppet Missouri.	Längd 50 cm.	15: 75
L 490. Ferrari sportbil.	Längd 12 cm.	6: 35
L 540. Motorbåt för utomb.	Längd 31 cm.	19: 50
L 541. Segelbåt.	Längd 23 cm.	6: 50
L 548. Racebil, Midget.	Längd 16 cm.	6: 75
L 549. Jaktplan, US Navy.	Spännv. 24 cm.	7: 50

Plastlim L 492 i tub. Pris 0: 75

Plastfärg L 464 i sats med 8 olika färger speciallack för plastmodeller. Pr sats 4: 50




Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 2: 25



Hobby-lim U 1097, i tubber om ca 30 kbcm. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbar. 1: 50

Minimädder 18 är för inköp av knallkork.



Roulettspel av Monte Carlo-typ. Ett intressant och populärt spel. Med spelregler.

U 771 med roulett av svart plast, 15 cm i diam. Matta av grön filt 22x32 cm. 80 spelmarker av plast i olika färger. Förvaras i ett glasklart plastetui. Pr spel med tillbehör 9: 75

U 774 är ett extra elegant utfört spel. Rouletten av svart plast är 20 cm i diam. 100 spelmarker av plast i olika färger förvaras i etui av glasklart plast. Raka av svart plast med marmorert skåft, längd 42 cm. Matta av grön filt, 63x45 cm. Pr spel med tillbehör enligt ovan 39: 50

Spelmarker U 797, Extra sats med 100 st. 3: 75


Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. tvåräls-likströmsystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppling.

Spåranslagningar BE 14. Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåranslagningar. Ritningar och bilder, svensk text. 9:—




Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft: 14 V likströmsmotor, fram- och backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 55:—

Vagnar med automatisk koppling.
L 320, Godsvagn längd 105 mm. Pris 4: 25
L 319, Godsfinka längd 105 mm. Pris 4: 50
L 318, Personvagn längd 120 mm. Pris 5:—



Godståg L 833 bestående av lok, 3 vagnar, 12 böjda skenor, 1 rak skena, 1 kontaktskena samt 1 transformator L 834. Tågsättets längd ca 50 cm. S-märkt. 55:—



Växel L 449 den nya lilla växeln. Elektromagnetisk drift. Längd 160 mm. Pr par 29: 75



Växel L 448 samma som föregående men f. handdrift. Pr par 19: 25




Fleischmannräls är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som originalsyllar och med korrekt syllavstånd. Rälshöjden är 5 mm, skenkretnens diam. 75 och 120 cm. Skenprofil dragen av specialstålplåt. L 329 och L 330 för 120 cm skenkretn. L 331 och L 332 för 75 cm skenkretn.

Nr	Form	Längd	Pris
L 326	Rak	196	0: 60
L 327	Rak	98	0: 50
L 523	Rak	51	0: 50
L 328	Rak	25	0: 45
L 329	Böjd	236	0: 70
L 330	Böjd	118	0: 60
L 331	Böjd	192	0: 60
L 332	Böjd	96	0: 50



Korsning L 340. De korsade skenorna äro skilda från varandra elektriskt. 20° vinkel. 6: 50

Avkopplingsskena L 337 för handdrift. Längd 98 mm. 2:—



Stoppbock L 339, längd 48 mm. 2: 75

Anslutningsskena L 333 f. anslutning av körsplått. Längd 98 mm. 2:—

Skiljeskena L 524, typ 1600/2T. 98 mm. 2:—

Kontaktskena L 525 typ 160/2SN. 98 mm. 2:—

Avbrottskena L 526, typ 1600/4U. 51 mm. 1:—

RESERVDELAR
Kol L 344 med fjädrar för motor. Pr par 1:—



Korsning L 452, vinkel 30° Passar för uppbyggnad av en växelkorsning med två par växlar L 448—449. 4: 75



Transformator, S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker m. inbyggd likriktare och polvärdare, reglerbar spänning upp till 14 V. L 835 har växelströmsuttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar signaler m. m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. L 834 3,5 VA 0,25 A 22: 50 L 835 13 VA 0,5 A 39: 50

Ställpult L 453 med knapp för manövrering av två växlar. 6: 50

Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 6: 50



Skenor, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift el. för urverkståg. Längd 25 cm. Spårvidd 32 mm. L 195, rak. 0: 75 L 196, böjd. 0: 75



Elektriskt tåg L 623. Lok och två boggiévagnar utförda i vackert lackerat plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 19: 50

El-stängsel



Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 35:—

Ritning RD 76, till elstängsel för batteridrift. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75



Brytareapparat U 829, för el. stängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85x55 mm. 6:—

Kondensator T 490/0.1. Pr st. 0: 55

RESERVDELAR till U 829.
Lagerskål U 856. 0: 15
Axel U 857. 0: 25
Lagerskruv U 858. 0: 25
Fjädr U 860. 0: 95

Selenelement U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till el-stängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanslutning medföljer. 6: 20

Kondensator T 2164. Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. 2: 90



Ställplatta L 343 för manövrering av elektromagnetiska artikl. Längd 50 mm. 2: 75

Ställpult L 453 med knapp för manövrering av två växlar. 6: 50


Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 6: 50



Skenor, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift el. för urverkståg. Längd 25 cm. Spårvidd 32 mm. L 195, rak. 0: 75 L 196, böjd. 0: 75



Kontaktfjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskruvor. Passar till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig o. gången lätt att justera. 2: 90



Apparatlåda, av galv. och lackerat plåt, passar apparat enligt ritning RD 76. U 710, med plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. 19: 50

U 1117, med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 mm. 18:—

PLATTA och RÖR
Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 75


Bakelitör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 mm. 0: 60

U 1265, storl. 20x20 mm. Pr ds 0: 70, 100 st. 4: 75

U 1266, storl. 25x30 mm. Pr ds 1: 45, 100 st. 10: 50



Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element o. kondensator för närlutslutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110 130 och 220 V. 14: 70



Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr st. 0: 50, 10 st. 3: 50



Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enligt ritning RD 76. 21: 50




Batteri U 720 passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. 5: 85




Elstängselisolator U 650, LM-isolator. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dusinförpackning medföljer en hörnisolator. Pr dussin 1: 50

Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr dussin 0: 40




U 1265, storl. 20x20 mm. Pr ds 0: 70, 100 st. 4: 75

U 1266, storl. 25x30 mm. Pr ds 1: 45, 100 st. 10: 50



Elstängselisolator av okrossbart konsthart, många gånger starkare och lättare än porslin. U 1265, storl. 20x20 mm. Pr ds 0: 70, 100 st. 4: 75


U 1266, storl. 25x30 mm. Pr ds 1: 45, 100 st. 10: 50



Elstängselisolator U 1441 av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastslang. Total längd ca 5 cm. Pr duss. 1: 40



Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr st. 0: 50, 10 st. 3: 50




Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr st. 0: 50, 10 st. 3: 50



Isolator U 1302, av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skrivas utan fästes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20

Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1: 20

Elektrisk materiel




Doslock T 1081 helt av vit plast. Äntligen, prydliga och rostfria lock till elektr. kopplingsdosor. Pr st. 0: 15, duss. 1: 80



Klammerstift av vitgul nylon, för fastsättning av platta elledningar. Godkända av SEMKO. Nr Stift 12 st. 100 st. T 695. 3/4" 0: 90 6: 90 T 696. 1/4" 1: 10 8: 60

Brickor T 697 att trädas på stift för rund ledning. Pr duss. 0: 20 Pr 100 st. 1: 10




Kabelklammer T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar: Diam. mm 5 6 8 Pr duss. 1: 10 1: 20 1: 40 Pr 100 7: 25 7: 90 9: 25



Krampa T 1371 m. fjäderande kabelskydd av specialplast. Avsedd för fastsättning av kabel, högtalarladd m. m. Storlek 11, 13 eller 16 mm. Pr duss. 0: 30, 100 st. 1: 50




Ledningshållare T 2121 av glasklar plast för uppfästade av lösa sladdar till lampor, radioapparater m. m. Storlek 19x13 mm. Pr duss. 1: 60 Pr 100 st. 11: 50



T 724, självlysande. Pr st. 0: 55, duss. 5: 50

T 890, glasklara. Pr st. 0: 40, duss. 3: 90



T 1012, mjölkvita. Pr st. 0: 45, duss. 3: 95




Grindhantag U 647, med galv. ställfjäder och rätt trådhantag. Hela längden 28 cm. Pr st. 0: 90, duss. 8: 40

Grindhantag U 1442, som föregående men handtaget av röd plast. Pr st. 1: 25, duss. 12:—


Elektrisk materiel




Sladdklammer av benvit plast med 10 resp. 20 mm långt stålstift. T 1398 passar för vanlig oval lampsladd. T 1394 för grövre kabel. Även lämpliga för uppfästning av klångväxter. T 1393. Pr ask m. 12 st. 0: 60 T 1394. Pr ask m. 12 st. 0: 80




Sladdfix N 8. Monterarännan för plastsladdar, RKXX. Möjliggör en mycket prydlig monterning av alla lösa ledningar. Rännan är av mjukplast och finnes vit eller benvit. Pr m 0: 40



Monteringsats T 11. Dorn passande Sladdfix och 100 st 1/2" dyckert. Pr sats 0: 35




Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 60 mm, ytterdiam. 133 mm.



T 724, självlysande. Pr st. 0: 55, duss. 5: 50




T 890, glasklara. Pr st. 0: 40, duss. 3: 90




T 1012, mjölkvita. Pr st. 0: 45, duss. 3: 95



Lamphållare T 1789, av svart bakelit. Mignon-gång. S-märkt. Storlek 28x32 mm.
Pr st. 1: 10, duss. 11: 40




Apparatintag T 1925, med mässingstift o. hylsa av aluminium.
Pr st. 1: 25, duss. 12: 60




Lamphållare T 1719, för normala belysningslam-por. Av bakelit med mäs-singsgång. S-märkt.
Pr st. 1: —, duss. 10: 20

Lamphållare T 1796, hel-gängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt.
Pr st. 1: 20, duss. 12: 60

Skärmring T 1797, till ovanstående lamphållare.
Pr st. 0: 20, duss. 2: 10




Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 4: 15




Insatslamphållare T 1693, av bakelit med mignon-gång. Ställbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt.
Pr st. 1: 55, duss. 16: 20

Ljusimitationshylsa av plast i valgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.
Nr Diam. Pr st. Duss.
T 875. 27 mm. 0: 30 2: 60
T 876. 45 mm. 0: 40 3: 90



Lamphållare T 874 som föreg. men med drag-strömbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 4: 90




Apparatuttag, av bakelit med gumminfö-ring för sladden. S-märkt. Användes för strykJärn, värme-apparater m. m.

T 1888, med steatit-propp.
Pr st. 1: 90, duss. 19: 20
T 129, med steatitpropp och jorddon.
Pr st. 2: 35, duss. 24: —
T 1690, med bakelit-propp (utan jord).
Pr st. 1: 70, duss. 17: 40



Trepolig kronkoppling av bakelit. S-märkt. 0: 70
T 1799, propp. 0: 65
T 1798, uttag.



Flänsnippel T 877 av mässing. Gänga 10 mm.
Pr st. 0: 12, duss. 0: 90

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gäng.
Pr st. 0: 12, duss. 0: 80


Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng.
Pr st. 0: 12, duss. 0: 75

Nippel T 880 av plast med 10 mm gäng.
Bruna, pr duss. 1: —
Vita, pr duss. 1: 25

Rörnippel T 881 av mässing. Helgång 10 mm gäng.
Längd Pr st. Duss.
20 mm 0: 15 1: —
30 mm 0: 20 1: 45

Kontaktskydd T 174, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit eller brun bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt.
Pris brun 10: 25, vit 11: 75



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golv-lampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna.

T 2163, polerad mässing. Längd 20 cm
Pris 3: —
> 30 > 3: 80
> 40 > 4: 95
> 50 > 5: 90
> 60 > 6: 75


T 1248, förnicklad mäss. Längd 20 cm
Pris 3: 10
> 30 > 3: 95
> 40 > 5: 20
> 50 > 6: 20
> 60 > 7: —



Upphållningsbygel T 886 med 10 mm gänga.
Pr st. 0: 25

Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade. Längd cm 10 30 50
Pr st. 1: 20 2: — 3: 50

Fotogenlampinsats av polerad mässing. Nr Gängdiam. Pris
T 887 10 linj. 31 mm. 2: —
T 888 14 linj. 43 mm. 2: 90



Flänsnippel T 877 av mässing. Gänga 10 mm.
Pr st. 0: 12, duss. 0: 90

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gäng.
Pr st. 0: 12, duss. 0: 80


Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng.
Pr st. 0: 12, duss. 0: 75

Nippel T 880 av plast med 10 mm gäng.
Bruna, pr duss. 1: —
Vita, pr duss. 1: 25

Rörnippel T 881 av mässing. Helgång 10 mm gäng.
Längd Pr st. Duss.
20 mm 0: 15 1: —
30 mm 0: 20 1: 45


Kontaktskydd T 174, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och ca 1 m. sladd. S-märkt.
Pris brun 5: 75, vit 6: —



Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt.
Svart 0: 55, duss. 6: —
Vit 0: 60, duss. 6: 60

Skarvuttag T 753 av bakelit med berörings-skydd. S-märkt.
Svart 1: 15, duss. 12: —
Vit 1: 25, duss. 13: 20



Kontakter av brunt kraftigt gummi med innerdelar av steatit. Med jordningskontakt. Ar mycket tåliga mot omedelbar behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling.

Stickpropp T 122. 3: 60
Skarvuttag T 123. 9: 40



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 mtr längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 14: 90

Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift och jordningskontakt. S-märkt. 10 A. 250 V.
Svart 1: 65, duss. 17: 40
Vit 2: 20, duss. 23: 40




Skarvuttag T 871 av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250V. 5: 40




Förgreningskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag.

T 168, svart. 1: 40
T 169, vit. 1: 65


Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och ca 1 m. sladd. S-märkt.
Pris brun 5: 75, vit 6: —



Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit eller brun bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt.
Pris brun 10: 25, vit 11: 75



Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutnings-sladd.
Pris brun 13: 25, vit 14: 50




Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 mtr längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 14: 90



Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit eller brun bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkt. Bruna 1: 70, duss. 18: —
Vita 2: —, duss. 21: 60

Vägguttag T 246 för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt. Bruna 1: 45, duss. 12: —
Vita 2: —, duss. 21: 60



Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 10: 85

Strömställare T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinssockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. 8: 40

Strömställare T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. 9: 75

Vägguttag T 242, för infällning, med jordningsuttag.
Svart 3: 70, vit 4: 20



Vägguttag, dubbla. T 236, utanpåliggande. Bruna 2: 25, duss. 24: —
Vita 2: 40, duss. 25: 80

T 235, för infällning. Bruna 2: 50, duss. 27: —
Vita 2: 75, duss. 28: 80



Vägguttag, 3-faldiga. Vita.

T 891, utanpåliggande. Pr st. 5: —, duss. 54: —

T 892, för infällning. Pr st. 5: 25, duss. 57: —



Vägguttag, dubbla, m. skyddsklaffar som automatiskt tillsluter hålen.

T 895, utanpåliggande. Bruna 5: 70, vita 6: 60

T 896, för infällning. Bruna 5: 95, vita 6: 75



Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 10: 85



Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkt. T 2153 för 0—3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods. Pr st. 0: 95, duss. 10: 20


Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. T 1298 för 0—3 mm gods. T 1299 för ca 6 mm gods. Pr st. 1: 10, duss. 11: 40

Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storl.: 28x16x35. Gummiknapp 20 mm diam. T 809. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: —, duss. 21: —

Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1. brytförmåga likström 1/2A/125 V, växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 5: 15



Kraftströmsställare T 900, märkström 380V/15A, induktionsfri belastning. I brun bakelitkåpa, 70x73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. 3: 50




Strömbrytare, med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt. T 2039, enpolig. Vit. 2: 65
T 2040, kronomkoppl. Pris vit 3: 95, brun 1: 80

T 2041, trappomkoppl. Pris vit 3: 10, brun 0: 75

Strömbrytare, för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt. T 2042, enpolig. Pris vit 3: 60, brun 2: 50
T 2043, kronomkoppl. Pris vit 4: 90, brun 2: —
T 2044, trappomkoppl. Pris vit 3: 75, brun 1: 25




Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkt. T 2153 för 0—3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods. Pr st. 0: 95, duss. 10: 20



Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. T 1298 för 0—3 mm gods. T 1299 för ca 6 mm gods. Pr st. 1: 10, duss. 11: 40



Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storl.: 28x16x35. Gummiknapp 20 mm diam. T 809. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: —, duss. 21: —




Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1. brytförmåga likström 1/2A/125 V, växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 5: 15



Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storlek 26x60 mm. 2A/250V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa. Pr st. 1: 85, duss. 19: 80




Dragströmbrytare för inbyggd. Storl. 27x15 mm. S-märkt. T 2156 för horisontal montering. 1: 25
T 2155 för vertikal montering. 1: 20




Brytare och omkastare f. enhälsmontering. Vipp-arm av bakelit. 250 V/2 A. T 210. Brytare 1-polig. Pr st. 1: 20, duss. 12: —
T 2012. Brytare 2-polig. Pr st. 1: 55, duss. 15: 60
T 2011. Omkast. 1-polig. Pr st. 1: 40, duss. 13: 80
T 159. Omkast. 2-polig. Pr st. 1: 85, duss. 18: 60



Brytare och omkastare som föreg. men med kulformad vipparm av metall. T 351. Brytare 1-polig. Pr st. 1: 40, duss. 14: 40
T 807. Brytare 2-polig. Pr st. 1: 75, duss. 18: —
T 808. Omkast. 1-polig. Pr st. 1: 60, duss. 16: 20
T 809. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: —, duss. 21: —




Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt. Pr st. 2: 50



Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt. Pr st. 2: 50



Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt. Pr st. 2: 50



Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt. Pr st. 2: 50



Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt. Pr st. 2: 50



Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd mm.

Nr	Area	Längd	Pris
T 2111	4 kvmm	120	1: 10
T 1216	10 kvmm	135	1: 90
T 1217	16 kvmm	175	3: 10

Kopplingsplint för upp till 4 kvmm kabel. Av brun bakelit.

T 1213	2-pol.	0: 25
T 1214	3-pol.	0: 35
T 1215	4-pol.	0: 45



Kopplingslist T 819 av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar.

Pr st. 1: 15, duss. 11: 40


Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.

Pr st. 1: 60, duss. 16: 80



Kopplingsklämma med hölje av hårdplast i sorterade färger. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontakt-dosor m. m. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna ihopvriddas och klämman påskruvas.

Nr Area 10 st 100 st
T 1800 1,5 mm² 0: 90 7: 20
T 1207 2,5 mm² 1: 20 9: 70




Kviksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr timme.

Normalglas:

Nr	Storl.	Amp.	Pris
T 470	6x24	0,5	2: 80
T 471	10x30	2	3: —
T 472	10x45	6	5: 25




Härdglas:
T 473 10x45 15 8: —
T 476, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 8: 25



Termostater, försedda med kviksilverströmbrytare och bimetallicjäder.


Termostat T 1683 kan användas för temperaturregl. i garage, källare och lokaler där fordr. på noggrannheten i temperaturreglering är mindre. Temp. diff. ± 3° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +50° C. 22: —

Termostat T 1692 används där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bostadsrum, växthus, kylkylmadrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. ± 1° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40° C. 32: 50



Termostat T 856 försedd med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnät. I övrigt lika som T 1692. 40: —


Termostaterna T 856 och T 1692 kopplar automatiskt från och till den anslutna värmeapparaten. Om man t. ex. önskar en rumstemperatur på ca 16 gr., så ställer man termostaten på 18 och när temperaturen i rummet blir 19 gr. slår den automatiskt från strömmen och kopplar även till strömmen där rumstemperaturen blir 17 gr. Med dessa termostater vinner man 50 % i strömkostnad samtidigt som rummet får en absolut jämn och behaglig värme.



Anläggningstermostat m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen med ytterhöljet, och bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V, max 10 A.

T 1343, inställbar 0—100° C.


T 1344, inställbar 50—150° C. Pr st. 20: 75




Stavstermostat med den temp.-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till ± i—2° C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V, max 10 A.

Inställ. Stavbarhet längd Pris


T 1337	0- 60°	31 cm	57: —
T 1338	20-100°	22 cm	53: —
T 1339	20-170°	15 cm	52: —
T 1340	30-230°	12 cm	51: —



Kapslat uttag T 1079 för utomhusinkoppling av jordad kontakt för t. ex. bil-motorvärmare. Med plats för säkring. 34: 50




Alarmlöcka T 957 för 220 V växelström. Stor gjuten löcka med genomträngande ljud. Bakelitsockel. Storl. 12x9 cm. Vikt 0,9 kg. 9: 75



Rumstermostat i trevlig modell av lackerad metall med förn. skala. Inställbarhet 0—30° C. Diam.: 8 cm. Höjd: 5 cm.

T 1341 46: —
T 1342 Med anslutningsmöjlighet för termisk återföring. 49: —



Päronkontakt T 1402 av vit eller brun plast. Pr st. 0: 95, duss. 9: —




Päronströmbrytare T 1401 för svagström. Av brun bakelit. Restparti. Pr st. 0: 50, duss. 3: 60



Tryckkontakt T 1110, för panelmontering. Sluter 3 poler. Diam. 15 mm. Kan monteras i upp till 20 mm gods. Av svart bakelit. 1: 50




Tryckkontakt T 832 för signalgivning o. l. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit. Pr st. 0: 75



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit.

T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel. Pr st. 0: 75, duss. 7: 80

T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1: 50, duss. 16: 80



T 929—930 T 931—932

Tryckkontakt i förnäligt utförande med fästplatta av vit plast eller förkromad mässing. Kompletterad med skruvar.

T 929 plast	3: 40
T 930 mässing	4: 25
T 931 plast	3: 40
T 932 mässing	4: 25



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit, 14 mm stiftavstånd. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 20 Vit. St. 0: 40, duss. 3: 70

Skarvuttag T 88, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 50 Vit. St. 0: 40, duss. 4: —

Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 90 Vit. St. 0: 35, duss. 3: 30




Tryckknapp av bakelit, 40 mm diam.

Nr Pr st. Duss.
T 1802, brun 0: 75 6: 60
T 2106, vit 0: 85 7: 80



Tryckkontakt av bakelit med namnbricka och självlysande knapp. Storlek 95x33 mm.

T 551, svart. 1: 85
T 552, vit. 2: 25



Dörrkontakt T 233 av mässing och stål med silverkontakt. Ger kontakt när dörren öppnas och stänges.

Pr st. 1: 50, duss. 15: 60




Dörrkontakt T 550 för infälln. Ger kontinuerlig kontakt vid öppen dörr. Pr st. 1: 45, duss. 15: —

Svagströmsmateriel




Ringklockor och sumrar. I rund modell med stålkläng, 70 mm diam.

T 4 ringklocka för växelström 3—5 V.	4: 30
T 5 ringklocka för likström 3—5 V.	5: —
T 6 summer för växelström 3—5 V.	4: 30
T 7 summer för likström 3—5 V.	5: —



Ringklocka T 956 för batteri eller växelström 4—6 V. Storl. 7x7x3 cm. 2: 50




Ringklocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 6: 60

Alarmlöcka T 545, 3—5 V lik- eller växelström. Stor förn. stålkläng med kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 3: 95




Ringklocka T 928 med plats för ett ficklampsbatteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledningarna till tryckknappen så är det klart. Benvit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (T 437). 9: 75




Ringklocka T 548, 3—5 V lik- eller växelström. Liten modell, längd 11 cm. 2: 40

Ringklocka T 549, 3—5 V lik- eller växelström i miniatyrmodell, längd 8 cm. 2: 25



Ringklocka T 1282. 6 volt. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ringsignal. 5x4x2 cm. 2: 25




Summer T 546, 3—5 V lik- eller växelström. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 75

Miniatyrsummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm. 3—5 V lik- eller växelström. 2: 25




Summer T 1381, för 6—8 V, lik- eller växelström. 14 Ohm. Storlek 35x25x20 mm. 3: 80




Lamphällare. Sockel E 10, dvärggång. Löddörren för kabelanslutning.

T 1249. Utanplågg. 0: 35
T 1250. Försänkt. 0: 30



Uttagsskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 3 mm kontaktstift.

T 1277 4 uttag 0: 70
T 1278 12 uttag 1: 45



Lamphällare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång, E 10.

Nr Pr st. Duss.
T 67, svart. 0: 35 3: 20
T 2093, vit. 0: 40 3: 80
Med mignongång, E 14.
T 1803, svart. 0: 40 3: 95
T 2092, vit. 0: 50 4: 95

Hylsa T 2102. Passar lampor med dvärggång. Av mässing. Pr st. 0: 10 duss. 0: 95






Säkringshållare T 1257. Hållarnas avstånd ca 17 mm. Plattans storlek 45x15 mm. Två fästhål. Löddörren för kabelanslutning. Pr st. 0: 30, duss. 3: —



Föregrengkontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1: —

Föregrengkontakt T 1279. Miniaturformat, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg. 0: 60




Kontakter och uttag av vit bakelit, för infällning. Diam. 75 mm. Lämpliga för alla svagströmstekniska ändamål, ringledningar, högtalaruttag, antennuttag m. m.

T 1348 Tryckkontakt 2: —
T 1349 Tryckkontakt med 2,5 mm 2-poligt uttag som kortslutes vid knappintryckning. Stiftavstånd 14 mm. 2: 50

T 1350 Uttag 4 mm enpoligt. 2: —
T 1351 Uttag 2,5 mm 2-poligt. Stiftavstånd 14 mm. 2: —




Lamphällare T 1283. Fjädrande hållare för spolformlampa S 8, 11x39 mm. Löddörren för kabelanslutning. 0: 40



Gonggong T 295, dubbeltonig, för batteri eller ringledningstransformator. 8 volt. Storlek 18 x 11 x 4,5 cm. 10: 50

Gonggong T 1369 liknar T 295 men har plats för vanligt ficklampsbatteri (T 437).

Pris utan batteri 13: 75



Nummertablå av svart bakelit med glasfönster. Anslutes till 3-6 V lik eller växelsp.


T 534. 3 nummer 6: 75

T 535. 6 nummer 12: —

T 536. 10 nummer 17: —




Omkopplare T 1284, 3-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm., med två fästhål. Utmärkt för t. ex. modelljärnväg. 1: 35




Miniaturlampa T 97 av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batteri. Passande batteri T 430. Längd 6 cm. 1: 45


Miniaturlampa T 754 som föreg. men av självlysande plast. 1: 75



Stavlampan T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm. 40 mm reflektor som ger en starkt koncentrerad ljusstråle. Plats för 2 batterier. T 847. (Reservlampan T 714.) 1: 65



Stavlampan T 2053 med ytterhölje av helyulkanserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevligt vid undervattensimning. Passande batterier är 2 st. T 435. (Reservlampan T 646.) Längd 19 cm. 5: 50




Signallampa T 448 som snabbt kan växlas om för klart, rött eller grönt sken. Lyser 100 m. Storl. 6x19 cm. (Reservlampan T 646.) Batterier: 2 st. T 847. och 1 st. U 589.) 2: 65


Alla lamphylsor levereras med glödlampa men utan batterier.




Ficklampan T 796 OSRAM ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampan erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gastöta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddn. brinner lampan ca 100 min. Obergrensad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lens. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampan T 587. S-märkt. 24: 70




Strålkastarlampa T 192 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40




Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40



Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40




Strålkastarlampa T 192 med fokusinställning för ljusknippen koncentration för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förnicklad mässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 90



Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40



Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40



Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40



Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40




Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40

Strålkastarlampa T 191 lika T 192, men med 50 mm reflektor. (Reservlampan T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. 3: 40

Glimtändare T 897 för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr st. 1: 25




Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 12: 40




Propphyls T 1066, gänga DZ 11. 0: 60

Bottenkontakt T 831 passar i T 124 och T 125. Amp. a. pris pr st. 6 10 15 20 25 0: 20 0: 20 0: 25 0: 25 0: 30



Säkringssockel T 124, för främre anslutning DZ 11. 500 V/25 A. 3: 10

T 125, för anslutning på tavlans baksida. 3: 65





Hållare T 815 av bakelit för 6 st. reservproppar. Uppsätts intill elmätaren. 1: 30



Evlighetspropp T 514 är vad som hittills saknats. Har man en evlighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. S-märkt. Gänga 11 (27 mm). Amp. 4, 6, 10, 15, pris 13: 50 14: — 14: 50 15: —

Lampsocklar, skala 1/2.

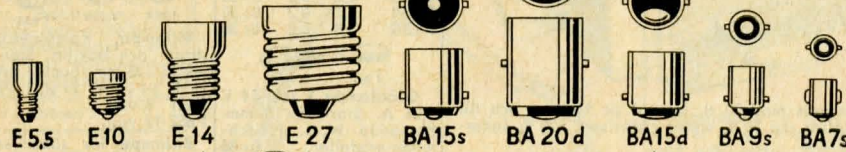

El. propp T 1061, DZ I (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt. Amp. Diam. Pr Pr i mm. st. 25 st. 4 16,5 0: 30 7: — 6 16,5 0: 35 7: 75 10 16,5 0: 35 7: 75 15 16,5 0: 40 8: —

El. propp T 1062, DZ II (stor modell). För upp till 500 volt. S-märkt. Amp. Diam. Pr Pr i mm. st. 25 st. 4 21,5 0: 30 6: 25 6 21,5 0: 30 6: 25 10 21,5 0: 32 6: 50 15 21,5 0: 35 6: 75 20 21,5 0: 38 7: 25 25 21,5 0: 40 7: 50

T 1063, d:o tröga. Amp. Diam. Pr Pr i mm. st. 25 st. 4 21,5 0: 40 8: 25 6 21,5 0: 50 10: 25 10 21,5 0: 50 10: 50 15 21,5 0: 50 10: 50 20 21,5 0: 55 11: 50 25 21,5 0: 55 11: 50

Koltrådslampa, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motståndselvärmelampor. Lämpliga som värmeelement i kylare under tider med frostrisk. 110, 130 eller 220 volt. Nr N-ljus Watt Pris T 1941. 10 45 2: 65 T 1942. 25 90 2: 65 T 1943. 50 175 3: 70

Värmelampa för hönserier. Värmelampa T 649 för uppvärmning av kycklingsfostermodrar. Violett innermatterat specialglas. Sockel E 27, 110, 130 eller 220 V, 90 W. 3: 70

Glödlampa med sockel E 40 (goliati). 220 V. Klar. T 1021. 500 watt. 8: — T 1022. 1000 watt. 15: —

Smålotlampa med sockel E 27. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220 —230 volt. U 1080. 15 watt. 1: 30 U 1081. 25 watt. 1: 30 U 1082. 40 watt. 1: 50

Smålotlampa med sockel E 14. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220 —230 volt. U 357. 15 watt. 1: 30 U 1086. 25 watt. 1: 30 U 1087. 40 watt. 1: 50

Päronlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 110, 130 eller 220 volt. Innermatterad. U 1154. 15 watt. 1: 55 U 1156. 25 watt. 1: 55

Kronljuslampa, sockel E 14, klar. Storlek 90x30. 110, 130 eller 220 volt. T 1863. 15 watt. 1: 50 T 1861. 25 watt. 1: 50 T 1025. 40 watt. 1: 75

Kronljuslampa T 1862, bländskyddad, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 130 eller 220 V. 1: 60

Symaskinslampa U 896, sockel B 15, 110, 130 eller 220 V. 25 W. Storl. 85x25 mm. 2: —

Rörlampa, sockel E 14, klar 25 W. 110, 130 eller 220 V. Nr Längd Pris U 1088. 85 mm 2: — U 1089. 115 mm 2: — U 1090. 140 mm 3: —

A. Glödlampa m. sockel E 27 (normal). Innermatterad. Nr Volt Watt Pris T 1041. 6 15 2: 25 T 1042. 6 25 2: 25 T 1043. 6 40 2: 25 T 1044. 12 15 2: 25 T 1045. 12 25 2: 25 T 1046. 12 40 2: 25 T 1328. 24 15 2: 25 T 1329. 24 25 2: 25 T 1330. 24 40 2: 25 T 1047. 32 15 2: 25 T 1048. 32 25 2: 25 T 1049. 32 40 2: 25 T 1051. 110 25 1: 25 T 1052. 110 40 1: 25 T 1855. 110 60 1: 45 T 1235. 110 75 1: 65 T 1053. 130 15 1: 25 T 1054. 130 25 1: 25 T 1055. 130 40 1: 25 T 1856. 130 60 1: 45 T 1871. 130 75 1: 65 T 1872. 130 100 1: 80 T 1056. 220 15 1: 25 T 1057. 220 25 1: — T 1058. 220 40 1: — T 1857. 220 60 1: 15 T 1241. 220 75 1: 35 T 1242. 220 100 1: 45 T 1018. 220 150 2: 10 T 1874. 220 200 2: 75 T 1020. 220 300 6: 25 T 1581. 240 25 1: — T 1582. 240 40 1: — T 1858. 240 60 1: 15 T 1583. 240 75 1: 35 T 1584. 240 100 1: 45 T 1875. 240 200 2: 75

B. Smålotlampa med sockel E 27. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220 —230 volt. U 1080. 15 watt. 1: 30 U 1081. 25 watt. 1: 30 U 1082. 40 watt. 1: 50

C. Smålotlampa med sockel E 14. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220 —230 volt. U 357. 15 watt. 1: 30 U 1086. 25 watt. 1: 30 U 1087. 40 watt. 1: 50

D. Päronlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 110, 130 eller 220 volt. Innermatterad. U 1154. 15 watt. 1: 55 U 1156. 25 watt. 1: 55

E. Kronljuslampa, sockel E 14, klar. Storlek 90x30. 110, 130 eller 220 volt. T 1863. 15 watt. 1: 50 T 1861. 25 watt. 1: 50 T 1025. 40 watt. 1: 75

E. Kronljuslampa T 1862, bländskyddad, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 130 eller 220 V. 1: 60

Glimlampa T 918, sockel E 27, med spiralkatoder. Användes för nattbelysning i sovrum och korridorer. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för div. provningar i radioverkstäder m. m. 130 och 220 V. 3: 50


Glimlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukning 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110-130 el. 200 —260 V. 2: 10

Glimlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110-130 eller 200-230 V. 2: 25

Kuhladosa T 2090, av porlin med köpa av benfärgad plast. 4 kopplingskravar. Storlek 55x55 mm. S-märkt. Pr st. 1: 70, duss. 17: 40

Ljusplugg T 751 PHILIPS. En sparlampan med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum och barnkammare. 127 eller 220 volt. 4: 20


Ljusplugg T 751 PHILIPS. En sparlampan med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum och barnkammare. 127 eller 220 volt. 4: 20

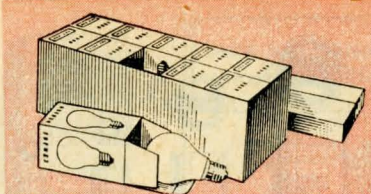

Lampsats med 10 st. lampor pr kartong och till sprpris (ca 10 % under rikpriset). 220 V. Inermattare.

T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 9: 75

T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 12: 30



Lampa för julgransbelysning, ramper m. m. Sockel E 10. 5 watt.


Storl. 15x100 mm. Benvit. Med strömbrygga. 16 st. skall seriekopplas för 110 resp. 220 V.

T 593 7 V. Pr st. 1: 15
T 594 14 V. Pr st. 1: 15



Illuminationslampa med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 653 7 5 1:—
T 655 14 5 1:—



T 638 6 3 0: 55
T 639 12 3 0: 55

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 640 6 5 0: 55
T 641 12 5 0: 55
T 642 24 5 0: 70

Med sockel S 8. Storl. 11x44 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 816 6 5 0: 55
T 817 12 5 0: 55
T 818 24 5 0: 70

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 836 6 5 0: 55
T 837 12 5 0: 55
T 838 24 5 0: 70

Nr Volt Watt Pr. st.
T 826 6 10 0: 65
T 827 12 10 0: 65
T 828 6 15 0: 90
T 829 12 15 0: 90

Glödlampa för cykelbelysning m. m. Storl. 15x28 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 2077 4 1,2 0: 35
T 2075 6 0,3 0: 35
T 2078 6 1,8 0: 35
T 2079 6 2,1 0: 35
T 2089 6 2,7 0: 35
T 2081 6 3 0: 35
T 2082 8 4 0: 40
T 2083 10 4,5 0: 40

Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1261 4 1,6 0: 80
T 1262 6 3 0: 80
T 1263 12 3 0: 80
T 1264 24 5 1: 10

Glödlampa med sockel E 14, matt, storlek 18x40 mm, 5 watt.

Nr Volt Pr. st.
T 1293 4 0: 95
T 1294 6 0: 95
T 1295 12 0: 95
T 1296 24 1: 15

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m. m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 645 2,2 0,2 0: 35
T 2072 2,5 0,2 0: 35
T 646 2,5 0,3 0: 35
T 2073 3,5 0,2 0: 35
T 647 3,5 0,3 0: 35
T 2074 3,8 0,07 0: 40

Storlek 11x21 mm, flat modell.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 585 2,5 0,2 0: 35
T 586 3,5 0,2 0: 35

Storlek 11x23 mm, med lins. E 10.


Nr Volt Amp. Pr. st.
T 587 2,2 0,2 0: 50
T 588 2,5 0,2 0: 50
T 589 3,5 0,2 0: 50

Storlek 10x24 mm, med lins. E 10.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 590 1,2 0,2 0: 50
T 648 1,5 0,15 0: 50
T 712 3,5 0,2 0: 50

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.


Nr Volt Amp. Pr. st.
T 1290 2,2 0,2 0: 50
T 1291 2,7 0,2 0: 50
T 1292 3,8 0,2 0: 50



Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 85

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.

T 757. 1,8V/0,25 Amp.
T 758. 2,2V/0,18 Amp.
T 759. 2,5V/0,20 Amp.
Pr st. 0: 90




Kontrolllampa för bilarm. m. m. Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 614 6 0,6 0: 65
T 615 6 1,2 0: 65
T 616 12 1,2 0: 65
T 617 24 3 0: 75


Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 626 6 1,5 0: 55
T 627 12 1,5 0: 55
T 628 24 3 0: 65




Med sockel BA 9 s. Storlek 25x45 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 623 6 15 1:—
T 624 12 15 1:—
T 625 24 15 1: 40




Med sockel BA 15 d. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90




Med sockel BA 15 d. Storlek 11x24 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1956 6 3 0: 55
T 1960 12 3 0: 55
T 1957 6 5 0: 55
T 1961 12 5 0: 55
T 1964 24 5 0: 70




Med sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 643 6 3 0: 55
T 644 12 3 0: 55



Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90



Billampa. Kombinerat stopp- och bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. 5+15 W. Pr st. 1: 70

T 651 6 volt.
T 652 12 volt.

Billampa för sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 629 6 25 1: 50
T 630 6 50 1: 80
T 631 12 25 1: 50
T 632 12 50 1: 80
T 633 24 50 2: 50

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 634 6 50/35 3: 10
T 635 12 50/35 3: 10

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 636 6 45/40 3: 10
T 637 12 45/40 3: 10

Med sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 623 6 15 1:—
T 624 12 15 1:—
T 625 24 15 1: 40

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90

Med sockel BA 15 d. Storlek 11x24 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1956 6 3 0: 55
T 1960 12 3 0: 55
T 1957 6 5 0: 55
T 1961 12 5 0: 55
T 1964 24 5 0: 70

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 643 6 3 0: 55
T 644 12 3 0: 55

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 755. 4V/0,1 A. 1: 40
T 756. 16V/0,05 A. 1: 60

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

20 % RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor- och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order på 10 st. av samma nummer.

RADIO-skallampor



Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 595 2,5 0,5 0: 35
T 596 4 0,1 0: 35
T 597 4 0,3 0: 35
T 598 4 0,6 0: 35
T 599 5 0,2 0: 35
T 1897 6 0,21 0: 50
T 1898 6 0,4 0: 50
T 600 6,3 0,25 0: 35
T 601 6,3 0,3 0: 35
T 602 8 0,3 0: 35
T 603 10 0,05 0: 45
T 604 10 0,2 0: 45
T 605 15 0,1 0: 50
T 606 18 0,1 0: 50
T 659 19 0,097 0: 50
T 607 24 0,05 0: 75

Med sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 623 6 15 1:—
T 624 12 15 1:—
T 625 24 15 1: 40

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 55
T 1930 12 5 0: 55
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 643 6 3 0: 55
T 644 12 3 0: 55


Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr Volt Watt Pr. st.
T 643 6 3 0: 55
T 644 12 3 0: 55

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.


Nr Volt Watt Pr. st.
T 643 6 3 0: 55
T 644 12 3 0: 55

Med sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

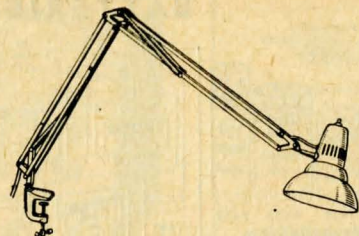

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel.

T 518, med bordfäste. 45:—
T 519, med väggfäste. 45:—



Studielampa, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfil. S-märkt. 1,5 m stadd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd eller grön. Prisbillig platsbelysning i nutida smak.

T 1407. Bordfäste 33:—
T 1408. Väggfäste 33:—



Lyströrsarmatur T 843 för två 20 W lyströr. Elegant modell med kåpan giuten helt i innermattare polystyren. Kåpan sluter tätt mot taket och blir dammtät genom en skumplastlist. Kan sättas upp av vem som helst tack vare praktisk upphängningskrok. Med helmantlad ljudlös drossel, 220 V växelström. Storl. 19x68 cm.

Utän lyströr 59: 50

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 608 3,5 0,15 0: 50
T 609 6,3 0,3 0: 50
T 1904 6,3 0,5 0: 65

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50


Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.


Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.



Vägglampa U 1061, i mycket elegant o. praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar så att skenets styrka och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som ställampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm.

Passande lampa U 1154. 15: 90



Sängbelysning T 812 för väggmontering. Med strömbrytare, ställbar mässingsreflektor, sapönerad. Gavlar av benvit polystyren. Passande lampa T 1862. 12: 25



Lyströrsarmatur T 843 för två 20 W lyströr. Elegant modell med kåpan giuten helt i innermattare polystyren. Kåpan sluter tätt mot taket och blir dammtät genom en skumplastlist. Kan sättas upp av vem som helst tack vare praktisk upphängningskrok. Med helmantlad ljudlös drossel, 220 V växelström. Storl. 19x68 cm.

Utän lyströr 59: 50

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 608 3,5 0,15 0: 50
T 609 6,3 0,3 0: 50
T 1904 6,3 0,5 0: 65

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.


Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x39 mm.

Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 50
T 612 6,3 0,3 0: 50
T 613 18 0,1 0: 50




Batterieliminators T 26 omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig likspänning, som kan användas för elektr. lek-sakstyg, motorer, el-stängsel, laddning av små ackumulatörer etc. Består av kortslutningssäker transformator jämte selenelement i skyddskåpa av kraftig plåt och 2 m sladd med stickpropp. Finnes för 127 och 220 V växelström. Lämnar 12 V 1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning.

49: 50

Likriktaelement T 711, reservelement för T 26.

12: 75



Batteriladdare T 830, Philips, speciellt för MC-batterier och mindre ackumulatörer. Laddningsström 6 V/0,5 A. Matas med 220 V växelström.

57: —



Laddningslikriktare T 1265 för anslutning till växel-sp. 200-220-240 Volt. Laddar 1 st. 6-voltsbatteri med 2,5 A; 1 st. 12 V eller 2 st. 6-voltsbatterier med 2 A. Vikt 2,5 kg. Största mått 205x150x100 mm. Laddningsströmmen kan hela tiden avläsas på inbyggd ampèremeter och anpassas automatiskt efter batteriets laddningsgrad. Bruksanvisning och monteringsföreskrift medföljer.

98: —

BATTERIER



T430 T431 T434 T435 T432


Stavbatterier
Nr Volt Storl. Pris
T 430 1½ 11x30 mm 0: 50
T 431 1½ 14x50 mm 0: 50
T 434 1½ 25x49 mm 0: 55
T 435 1½ 33x60 mm 0: 65
T 783 är i likhet med men i plasthysla. T 435
T 432 3 20x71 mm 0: 60



T 847 T 1396


Stavbatteri T 847, 1½ V. Storl. 33x60 mm. Pr st. 0: 45, duss. 4: 80

Stavbatteri T 1396, 1½ V. 14x49 mm. 0: 40



T 439 T 440

Lyktbatterier
T 438 4½ 98x34x79 2: 25
T 439 4½ 98x65x70 4: —




T 442

Anodbatterier som kan seriekopplas till önskad spänning.

Nr Volt Storl. Pris
T 442 2½ 84x50x72 5: 75
T 443 45 100x60x135 10: 50

Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 5: —



Specialbatterier för reseradio- och hörapparater m. m. Storlek i mm.

Nr	Volt	Storlek	Pris
T 784,	67½	70x33x60	10: —
T 440,	45	64x25x90	8: —
T 441,	67½	70x33x95	11: —
T 1076,	67½	33x25x90	9: —
T 953,	67½	45x25x135	11: —
T 954,	45	26x15x92	8: —
T 1392,	6	28x28x55	3: 25
T 934,	9	26x16x45	2: 50
T 780,	9	Ø 25 längd 42	2: 90



T 181 T 437

Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblikt- och hörapparater. 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 3: 25

Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt. Pr st. 0: 85 Pr duss. 9: —




Batteri U 720. Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokaltelefonbatteri m. m. och passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. 5: 85




Specialbatterier för reseradio- och hörapparater m. m. Storlek i mm.

Nr	Volt	Storlek	Pris
T 784,	67½	70x33x60	10: —
T 440,	45	64x25x90	8: —
T 441,	67½	70x33x95	11: —
T 1076,	67½	33x25x90	9: —
T 953,	67½	45x25x135	11: —
T 954,	45	26x15x92	8: —
T 1392,	6	28x28x55	3: 25
T 934,	9	26x16x45	2: 50
T 780,	9	Ø 25 längd 42	2: 90




Laddningslikriktare T 335 för enkel, driftsäker och ekonomisk laddning av bilbatterier. Laddar 1-2 st. 6 V batterier eller 1 st. 12 V batteri med 3 A. Med strömsignallampa och automatsäkring. Selenelement. Kapslad i ventilerat, lackerat plåthölje i storl. 16x15x8 cm, och med gummikablar och batteriklämmor. För anslutning till 220 V 1-fas växelström. 104: —

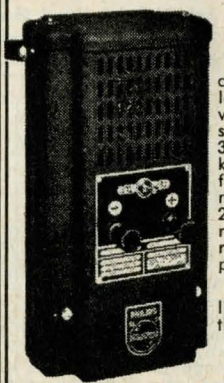

Laddningsriktare T 1967 av Philips fabrikat för laddning av 2, 6 eller 12 volts ackumulatörer med strömstyrkor från 0,25 till 3 A vid laddningen. Omkopplingsbar för alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V växelström 50 perioder. Komplet monterad med sladd och stickpropp. 168: —

Likriktrör T 2024, Philips, typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare. 21: 50



Laddningslikriktare T 342 för anslutning till 220 V växelström. Kan användas för laddning av 1-4 st. 6 V eller 2 st. 12 V eller 1 st. 24 V batteri med 6 A. Försedd med A-meter för kontroll av laddningsströmmen samt med strömbrytare, signallampa och automatsäkring. Levereras med kablar och batteriklämmor. Monterad i hölje, 220x236x185 mm, med handtag varför app. kan användas för såväl fast som portabelt bruk. Mycket lämplig för servicestationer, garage, verkstäder etc. Vikt 7,8 kg. 345: —

LIKRIKTAR-ELEMENT

Selenelement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växel-sp. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4-8 plattor). Elementen T 1846-1847 är försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gäller följande elektriska data.


Nr	Max. växel-sp.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	ca 7 V.	0,6 A.	6: 70
T 1843.	18 V.	ca 14 V.	0,6 A.	11: 75
T 1844.	2x 9 V.	ca 7 V.	1,2 A.	15: 50
T 1845.	18 V.	ca 14 V.	1,2 A.	18: 75
T 1846.	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,0 A.	17: 50
T 1847.	18 V.	ca 13 V.	3,0 A.	28: —
T 1848.	36 V.	ca 28 V.	0,6 A.	22: 50
T 1849.	36 V.	ca 27 V.	2,4 A.	47: —

Transformator passande ovanst. likriktar-element. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.


Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V.	0,6 A.	T 1842-43	0,6 21: 50
T 2015.	2x 9 V.	1,2 A.	T 1844-45	1,0 25: 75
T 2016.	2x 9 V.	3,0 A.	T 1846-47	1,6 35: —
T 2028.	4x12 V.	2,7 A.	T 1848-49	3,5 47: —

Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga.

Nr	Amp.	mm	Pr st.	duss.
T 1575.	6	50	0: 40	3: 80
T 1576.	25	70	0: 60	5: 90
T 1577.	50	100	0: 85	8: 20




Likriktaelement T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 6: —




Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enf. växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 49: —
T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 47: —




Skyddstransformator m. skilda primär- och sekundärlindningar. Stabil ut-förd med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.

Nr Belastn. Kg Pris
T 1768. 60 VA 1,6 27: —
T 1769. 120 VA 3,1 33: —
T 1770. 250 VA 4,0 56: —
T 1772. 500 VA 6,4 78: —



Ringledningstransformator, av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram. 22: —




Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram. 22: —




Kollektor för motorer och generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lamell	Axel diam.	Diam.	Pris
T 306.	3	4	14	2: 10
T 307.	6	4	14	2: 15
T 308.	8	5	17	2: 40
T 309.	8	7	20	2: 75
T 310.	12	6	20	2: 95
T 311.	12	8	20	3: —
T 313.	16	8	20	2: 90
T 1628.	16	7	26	3: 90
T 2149.	18	5	18	2: —
T 1633.	24	7,5	26	4: 20
T 1632.	24	8	28	4: 50
T 1945.	36	8	29	2: 95



Elborstar av grafit med stålfläder.

Nr	Diam.	Längd	Pr par
T 29,	3 mm	10 mm	0: 75
T 30,	3 mm	23 mm	0: 80
T 31,	4 mm	20 mm	0: 85
T 32,	4 mm	25 mm	0: 90
T 33,	6 mm	25 mm	1: —
T 34,	5x5 mm	15 mm	1: 75
T 35,	6x6 mm	30 mm	2: 10
T 36,	6x9 mm	25 mm	1: 60




Brickor av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått: inre diam. x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr	Storlek	Antal	Pris
M 1017	3,2x8	150	2: 75
M 1018	4,5x10	100	2: 10
M 1019	5,0x9,5	100	2: 10
M 1020	7,0x15	50	1: 40
M 1021	8,0x14	75	1: 40
M 1022	10 x16	50	1: 35
M 1023	11 x16	50	1: 35
M 1024	13 x19	35	1: —
M 1025	14 x21,5	35	1: 10
M 1026	15 x20	35	1: —
M 1027	16 x22	25	0: 90
M 1028	19 x25	20	0: 75

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1: 50




Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0: 20



Bussningar av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1—2 mm plåt. Mått häldiam.—ytterdiam.

Nr	Diam. mm	Pr 1/2 duss.
T 139.	3,5—10	0: 50
T 140.	5—10	0: 50
T 152.	3,5—12	0: 60
T 141.	8—14	0: 65
T 142.	6,5—15	0: 70
T 143.	11—19	0: 75
T 144.	13—25	1: 20
T 145.	15—25	1: 10

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika. 0: 95



PRESPHAN

Presphan T 197, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek mm 0,15, 0,20. Pris pr ark 0: 25, 0: 30

0,30	0,50	0,70
0: 35	0: 40	0: 60
1,0	1,5	2
0: 75	1: 10	1: 50

GLIMMER

T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor. Storl. 5x20 cm 0: 60
Storl. 10x20 cm 1: 10




Oljeduk T 1466 för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1: —
Pris pr mtr 8: —

Oljesiden T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm 1: 10
Pris pr mtr 8: 50



Schellack T 314. Inneh. 100 gram. 1: 75

Celluloid T 315, flytande, färglöst. 1: 60



Isolertejp T 1211, i färgerna: vitt, svart, grönt, blått och rött. Bredd 15 mm. 5 m rullar. Av plast. Pr st. 1: 20

Isolerbånd T 802, bredd 15 mm, längd 5 m. Finnes i färgerna: rött, blått, gult, grönt, brunt, orange, elfenben och svart. Av vävmaterial. Pr rulle 0: 80



Isolerbånd T 210, av plast 0,10x10 mm i 10 m rullar. Flera olika färger finnas. 0: 90



Isolerbånd, vita, 15 mm breda i plåtaskar.


Nr	Längd m	Pris
T 1835.	5	0: 70
T 1836.	10	1: 30
T 1837.	25	3: 10

Isolerbånd, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskar.

Nr	Längd m	Pris
T 1592.	5	0: 50
T 1838.	5	0: 70
T 108.	10	1: 25
T 1593.	25	2: 80

Systoflexrör T 193, för isolering av kopplings-trådar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0,75	1	1,5	2
0: 20	0: 20	0: 25	0: 30
3	4	5	
0: 40..	0: 50	0: 60	



Porslinsrör T 183, diam. 18 mm, för motståndstråd. Längd 5 cm Pr st. 0: 25
13 cm Pr st. 0: 50



Plastslang N 234 med hög isolation, mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diameter i mm.

Diam. 0,50 0,75 1
Pr mtr 0: 07 0: 08 0: 09
Pr 25 mtr 1: 30 1: 35 1: 40

1,5 2 3 4
0: 10 0: 10 0: 12 0: 15
1: 45 1: 65 2: 10 2: 50

5 6 8 10
0: 18 0: 20 0: 25 0: 35
3: 25 4: 10 5: 60 7: 10

12 14 20
0: 45 0: 50 0: 95
9: 70 11: 60 21: —

Slagsats T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 11 st. grovlekar 0,50—10 mm. Pr sats 1: 35

BIMETALL




Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250° C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m. Bredd x tjocklek mm.

Nr	Storlek	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0: 15
N 343.	13x0,13	0: 30
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 40
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85

SILVERTRÄD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till elbrytarkontakter m. m.

Nr	Diam. Pr dm mtr.
N 52	1 mm 0: 55 3: 40
N 222	2 mm 1: 55 10: 25



Silverkontakter

Kontaktnitlar av massivt silver. Måtten angiva: huvudets diam.xhöjd, skaftets längdxdiam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st.	100 st.
T 282.	1,5x0,5 —1,5x0,9	Runt	0: 30	1: 30
T 283.	2,0x0,7 —4,0x1,0	Runt	0: 50	2: 75
T 284.	3,0x1,0 —3,5x1,7	Runt	1: —	6: —
T 285.	4,0x1,2 —4,0x2,2	Runt	1: 90	12: —
T 286.	1,9x0,15 —0,6x0,9	Platt	0: 30	1: 25
T 287.	2,5x0,5 —2,5x1,5	Platt	0: 70	4: —
T 288.	3,0x1,0 —1,3x1,5	Platt	1: 10	6: 50
T 289.	4,0x0,6 —1,2x2,0	Platt	1: —	6: —
T 290.	1,0x0,6 —1,2x0,6	Spetsigt	0: 25	1: —
T 291.	1,5x1,0 —1,0x0,9	Spetsigt	0: 30	1: 15
T 292.	2,0x1,0 —1,2x1,0	Spetsigt	0: 35	1: 60
T 293.	3,0x2,0 —2,0x1,5	Spetsigt	0: 90	5: 75

Kontaktuitsats T 400 består av 2 st. nitlar av varje nr T 282—T 293. Pr sats 1: 40

VÄRMESPIRALER




Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strytkjörn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finnas för 127 el 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.



Skydds slang för el-ledningar, gummislang m. m. Galv. böjlig stålspiral.


Nr	Inv. diam. Pr m	Pris
N 48,	6 mm	0: 90
N 49,	8	1: —
N 50,	11	1: 10
N 51,	15	1: 30
N 54,	22	1: 80



Isolerpärlor av steatit.

Nr	Diam. mm	Häl mm	Pr ca 50 st.
T 1817.	3,2	1,4	0: 25
T 1818.	4,2	1,7	0: 30
T 1819.	5,1	2,3	0: 35
T 1820.	6,7	2,9	0: 50
T 2020.	8,2	3,1	0: 70
T 2021.	10,1	3,9	1: 10
T 2022.	11,1	4,4	1: 30
T 2023.	12,7	5,5	1: 90

Till våra värmespiraler passar pärlorna T 2022.



Motståndstråd, spiralindad på asbestkärna.

Nr	Ohm	Belästn. pr m	Pris 1 amp. pr m
N 216.	250	0,40	0: 85
N 217.	500	0,35	0: 90
N 218.	750	0,30	0: 95
N 219.	1000	0,30	1: —
N 220.	1500	0,25	1: 05
N 221.	2000	0,25	1: 10
N 223.	5000	0,20	1: 35
N 224.	7500	0,20	1: 50

Strykjörnsspiral. Nr Watt Pris
T 1808. 400 1: 30
T 1809. 450 1: 35
T 1810. 500 1: 40

Kaminspiral. Nr Watt Pris
T 1017. 250 1: 50
T 1811. 375 1: 55
T 1813. 500 1: 70
T 1814. 750 2: 40
T 1822. 1000 2: 50


Kokplattspiräl för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler. Nr Watt Pris
T 1334. 400 1: 60
T 1335. 500 1: 70
T 1336. 800 2: 10

Spiraler i satsen om 2 st. lika långa med samma effekt. R = snabbspiral (Rapid). Nr Watt Pris
T 1823. 2x350 2: 30
T 1824. 2x450 3: 15
T 1825. 2x500 3: 30
T 1826. 2x600 3: 75
T 1827. 2x600 R 2: 75
T 1828. 2x750 4: 10
T 1829. 2x900 5: 20

Spiraler i satsen om 2 st. olika långa med olika effekt. Nr Watt Pris
T 1830. 820+380 4: —
T 1831. 820+380 R 2: 75
T 1832. 1100+400 5: 25
T 1833. 1500+300 5: 50

OBS: Spiralererna med effekt över 1000 W, Nr T 1826—T 1833, finnas endast för spänningarna 220 och 380 volt.

MOTSTÄNDSTRÅD



Kanthältråd, för värmeelement, strytkjörn, lödkolvar, motstånd, m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300° C.

Nr	Ohm/ m	Diam. m	Pris m pr 10 m
T 2116.	250	225	4: 20
T 2117.	375	225	4: 20
T 2118.	500	225	4: 20
T 2119.	750	225	4: 20
T 2120.	1000	225	4: 20
T 2121.	1500	225	4: 20
T 2122.	2000	225	4: 20
T 2123.	3000	225	4: 20
T 2124.	4000	225	4: 20
T 2125.	5000	225	4: 20



Instrumentpanel T 1645, av härdad 4 mm masonit, frostlackerad i mörkgrönt. Prydliga, hållbara och lättarbetade apparatpaneler.

Storl. i cm Pris
15x25 1: 45
20x25 1: 65
20x40 2: 20
25x40 2: 90

ISOLIT
Isolitplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

cm 10x10 10x15 10x20
Pr st. 1: 60 2: — 2: 35
cm 15x25 20x30 25x40
Pr st. 3: 30 4: 60 7: 50

Kastrullelement, runda, ca 120 mm diam. Nr Watt Pris
T 332. 400 watt 4: 40
T 333. 500 watt 4: 60
T 334. 600 watt 4: 90

Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömöttag från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Rymmer över 200 m lampsladd. Pris utan sladd och vägguttag. 29: —

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och konstruktion av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

Spolmask

Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 6	Koaxialkabel, flätad kopparskärm, imp. 60 ohm.	Ytterd. 5 mm.	6 × 0,20	grå plast	0,80	17.60	64:—
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10 × 0,10	sorterade	0,12	2:—	7:—
N 53	Enkelledare F K U X Plastisol.	0,22	7 × 0,20	brun, grön, gul, orange	0,12	1.95	6.75
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7 × 0,50	D:o	0,20	4.10	14.70
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1 × 1,13	svart, vit, röd, blå, grå.	0,15	2.70	9.70
N 31	"	D:o	1 × 1,4	D:o	0,20	3.90	13.90
N 32	"	D:o	1 × 2,5	D:o	0,28	5.75	21:—
N 441	Kabel, R. K., plastisol.	6	84 × 0,30	vit, röd, blå, svart.	0,70	15.50	56:—
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24 × 0,20	svart, benvit, röd, blå, grön	0,15	2.65	9.60
N 34	"	D:o	51 × 0,25	D:o	0,35	6.75	24:—
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3 × 0,5	28 × 0,15	grå	0,65	14.25	49.75
N 191	"	D:o 5-ledare	5 × 0,5	28 × 0,15	grå	1.30	27.50 99.50
N 192	"	D:o 6-ledare	6 × 0,5	28 × 0,15	grå	1.50	32.75 119.50
N 297	"	D:o 5-ledare	5 × 0,75	24 × 0,20	grå	1.50	32:— 116:—
N 298	"	D:o 7-ledare	7 × 0,75	24 × 0,20	grå	1.85	43:— 155:—
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2 × 0,75	24 × 0,20	brun, benvit	0,35	7.50	27:—
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2 × 0,75	24 × 0,20	grå, brun, vit, benvit	0,40	8.50	30.50
N 291	Rumssladd RKKA, rund plastisol.	2 × 0,75	24 × 0,20	benvit, brun, grå	0,50	11:—	39.75
N 292	Rumssladd RKKA, rund, plastisol.	3 × 0,75	24 × 0,20	vit, grå	0,65	14.50	51:—
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	21 × 0,10	Benvit	0,75	18.75	68:—
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2 × 7 × 0,20	grå, vit	0,40	8.75	31:—
N 193	"	D:o	3 × 7 × 0,20	D:o	0,60	11.50	40.50
N 194	"	D:o	4 × 7 × 0,20	D:o	0,65	13.50	48.50
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2 × 7 × 0,20	vit, transp.	0,20	3.65	13:—
N 295	Ledare E K U O Extra högtalarledning	0,28	2 × 0,6	vit, transp.	0,15	2.75	9.75
N 195	Ledare, E K U X Plastisol. ringledningsstråd.	0,38	1 × 0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0,12	1.85	6.50
N 384	"	D:o 2-ledare	0,38	2 × 0,7	vit	0,15	3.45 12,30
N 440	"	D:o 3-ledare	0,38	3 × 0,7	vit	0,30	6.35 23:—
N 203	Kopplingstråd Push-back		1 × 0,8	Förtent	0,30	7.25	26:—
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1 × 0,5	svart, vit, röd, blå.	0,12	1.70	4.75
N 68	Kopplingstråd E K U B Plastisol.	0,50	1 × 0,80	transp. röd, svart, gul.	0,12	2.25	7.45
N 402	Ledare, silkesomflätad kopparbarel.		1 × 83 × 0,05	Extra, mjuk Brun.	0,20	4.75	17,35
N 390	Ledning för hörapparater m. m.		Extra mjuk 2-ledare	Hudfärgad	0,35	7.75	28.50
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2-ledare 256 trådar	Benvit	1,10	22.50	79.50

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 56	Telefonsladd, glänsgarnsmflätning		4-ledare	Svart	1.50	37.50	142:—
N 233	Nedledning, fört. koppar, Plastisol.		1 × 12 × 0,20	Transparent.	0.15	2.45	8.75
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa		1 × 16 × 0,20	Vit, svart	0.65	13.75	49:—
N 386	"		2 × 16 × 0,20	Vit, svart	1.20	29:—	105:—
N 383	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2 × 7 × 0,30	Transparent	0.35	7.50	26.65
N 382	"		D:o Bredd 5 mm.	D:o	0.40	10.50	38:—
N 70	Slangkabel G M P 8 Polytenisolering	300 Ohm	2 × 7 × 0,30	grå, vit	0.50	11.60	42:—
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1 × 49 × 0,15	blank	0.25	4.75	16.75
N 196	"		1 × 49 × 0,20	D:o	0.30	5.95	22:—
N 197	"		1 × 49 × 0,25	D:o	0.40	9.50	33.50
N 391	Antennwire, Polytenisolering		1 × 7 × 0,50	Transparent	15 mtr.	3.95	



ISOLERAD KOPPARTRAD

EE = enkelemaaljerad
DE = dubbelemaaljerad

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	Pris/hg	Nr	Pris/hg
0,06	3800	N 198,	9:—	N 255,	11:—
0,08	2100	N 199,	5:—	N 256,	6: 50
0,09	1700	N 236,	4: 80	—	—
0,10	1400	N 200,	3: 60	N 257,	4: 70
0,12	950	N 238,	3: 10	N 258,	4:—
0,15	620	N 239,	2: 50	N 259,	3: 30
0,18	440	N 240,	2: 35	N 260,	3:—
0,20	360	N 241,	2: 20	N 262,	2: 70
0,25	230	N 242,	2: 10	N 263,	2: 60
0,30	160	N 243,	1: 95	N 264,	2: 50
0,35	120	N 244,	1: 85	N 265,	2: 40
0,40	90	N 245,	1: 80	N 266,	2: 30
0,50	57	N 246,	1: 70	N 267,	2: 20
0,60	40	N 247,	1: 65	N 268,	2: 10
0,70	29	N 248,	1: 60	N 269,	2:—
0,80	22	N 249,	1: 55	N 270,	1: 90
1,00	14	N 250,	1: 50	N 271,	1: 80
1,20	10	N 251,	1: 45	N 272,	1: 75
1,50	6,4	N 252,	1: 45	N 273,	1: 70
1,70	5	N 253,	1: 40	N 274,	1: 65
2,00	3,5	N 254,	1: 40	N 275,	1: 60

Vid köp över 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna. Inklusivt kopparstillägg.



Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Skalar snabbt och effektivt både plast- och gummiisolering på ledningar. Längdens längd 13 cm.

Spik, lackerad telefonspik med stora huvuden, för fastsättning av ringledningsstråd.


Pris pr 100 st.
M 196 12 mm 0: 60
M 197 20 » 0: 65



Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hopvridda och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive kopparstillägg.


Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357,	2 × 0,75 kvmm	0: 75	16: 25	59:—
N 393,	3 × 0,75 kvmm	0: 95	20: 25	77:—
N 358,	2 × 1 kvmm	0: 90	18: 50	71:—
N 342,	2 × 1,5 kvmm	1: 20	24: 25	92:—
N 359,	3 × 1 kvmm	1: 10	22: 50	85:—
N 388,	3 × 1,5 kvmm	1: 50	31:—	117:—
N 353,	3 × 2,5 kvmm	2: 40	49: 50	186:—
N 411,	4 × 1,5 kvmm	1: 85	38: 50	146:—
N 354,	4 × 2,5 kvmm	2: 90	59:—	224:—




Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 60



Testsladdar T 1064, med 2 mm bananstift och 13 cm lång testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 50



Testpenna T 1036 med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd: 12 cm. Pr st. 0: 40




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämmor. Svarta o. röda. Pr par 1: 90

Testpenna T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 0: 95



Reläer. Känsliga, robusta inbyggnadsreläer, format 24x45x55 mm. Vikt 75 g. Fästaneländning: M4-bult. Silverkontakter för max. 1 A kontaktbelastning och max. bryteffekt 60 W likström eller 150 W växelström per pol. Manöverström: likström, som påverkar reläet redan vid 0,05 W, max. belastning 3 W. Reläerna finns med följande spoltstånd: 15 ohm, f. 1,5-6 V likstr. 65 ohm, f. 4-12 V likstr. 170 ohm, f. 10-24 V likstr. Uppgiv ohmval vid order. T 109. 2-poligt tillslag. T 110. 2-polig brytning. Pr st. 15: 25

Reläer lika föregående men för manövrering med växelström 110 eller 220 V. Manöverström 16 resp. 8 mA. Övriga data lika föregående. T 115. 2-poligt tillslag. T 116. 2-polig brytning. Pr st. 22: -



Impulsräknare T 556. Elektriska räkneverk för ca 20-24 V likström. Begagnade men fullt funktionsdugliga. Utan justering, 4-siffriga. 3: -




Testlampa T 18 för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. 7: 25



Skruvmejsel K 1347 med spänningsprovare för 120-500 V likström och 80-300 V växelström. Glimlampan i det isolerade skafet lyser då mejseln kommer i beröring med spänning. Längd 13 cm. 2: 60


Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser.

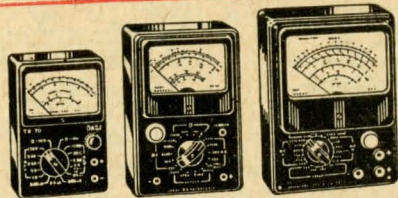

Universalinstrument T 771 är ett lätthanterligt fickinstrument i storlek 130x90x38 mm med svart bakelitpanel och omkopplare. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V lik- och växelspanning (2000 ohm/V), 0-500 µA/25 mA/500 mA likström, 1-10 K ohm och 0-1 M ohm motståndsmätning samt -20 +22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396.) 51: -

Universalinstrument T 773 med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 45 µA strömförbrukning. Mått 105x160x65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V likspänning (20.000 ohm/V), 0-50 µA 0-2,5 mA växelspanning (8000 ohm/V), 0-50 µA 0-2,5 mA/250 mA likström, 0-5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt -20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396.) 96: -


Universalinstrument T 772 med högsta precision och känslighet. Stor tydlig skala och elegant bakelit-hölje i storl. 130x175x80 mm, vikt 1,3 kg. Mätområden: 0-3/12/60/300/1200/6000 V liksp. (20.000 ohm/V), 0-3/12/60/300/1200 V växelspanning (10.000 ohm/V), 0-60 µA, 0-3/30/300 mA likström, 0-6 Kohm/60 Kohm/600 Kohm/6 Mohm motståndsmätning samt -20 till +57 dB i 4 områden. Med testsladdar och batterier. 175: -



Universalinstrument T 820, Tester-Boy. Mätområden: 0-2,5/10/50/250/500/5000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 0-1/10/500 mA likström samt 0-10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150x85x65 mm. Ett kraftigt läderetui med bärmrem samt testsladdar medföljer. Batterier 2 st. T 1396. 57: -




Instr.-likriktare T 1098, längd 10 mm. 2: 50



Universalinstrument T 770. Strömförbrukning 350 µA. Mätområden: 0-10/250/500/1000 V lik- o. växelspanning (1000 ohm/V), 1 och 250 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje i storl. 90x120x35 mm med bakelitpanel och med testsladdar. Ett japanskt instrument till lågt pris. (Passande batteri T 1396.) 39: -



Universalinstrument T 949. Ett litet fickinstrument i plastkåpa, storlek 98x55x35 mm. Mätområden: 0-15/150/750 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 1396. 25: 50




Voltmeter för både lik- och växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm. Nr. Mätområden T 1609, 0-6 och 0-120 V. T 279, 0-6 och 0-240 V. T 1610, 0-12 och 0-240 V. 23: 50



Amperemeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm.

Mätområde Pris
A 30-0-30 A 17: -
B 50-0-50 A 19: -
C 75-0-75 A 21: -



MÄTINSTRUMENT Precisionutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2%. Panelfront av glasklar plast. Vid order uppgiv önskat mätområde.

85x78 mm

MikroA-meter T 1087, mätområde 0-100 µA likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. 35: 40

MilliA-meter T 1088, mätområde: 0-1, 0-10, 0-50, 0-100, 0-200 eller 0-500 mA likström. Panel 85x78 mm. Pr st. 24: 50

Amperemeter T 1089, mätområde: 0-1, 0-5, 0-15 eller 0-30 A likström (DC). Panel 85x78 mm. 24: -

Voltmeter T 1090 likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50 0-100, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC) 1000 ohm/volt. Panel 85x78 mm. 24: -

Voltmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområden: 0-5, 0-15, 0-50, 0-150 eller 0-300 V (AC). 1000 ohm/volt. 24: -

42x42 mm

MilliA-meter T 1092, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 15: 75


Amperemeter T 1093, mätområde: 0-5, 0-15 eller 0-50 A likström (DC). Panel 42x42 mm. 17: 75

Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 16: 15

Rörprovare T 347 för 220 V. Kan användas för testning av amerikanska rör, men även för de flesta europeiska för vilka motsvarighet till amerikansk beteckning finnes. Förteckning över inställning och testbelastning medföljer. Apparatus storlek: 21x18x7 cm. Apparatus visar rörens kondition på en graderad och färgmärkt skala. 148: -

Mätinstrument


MÄTINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätoggrannhet plus minus 2,5% av skalans ändvärde. Bakelithus, diam. 52 mm. Flånsdiam. 64 mm. Provsänning 2000 V.



Panelinstrument med vridjärnsystem, för både likström och växelström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10V/35 mA, 50V/10 mA.

Voltmeter T 1921.



Mätområde	Pris
0-6 volt	18: 75
0-25 volt	19: -
0-60 volt	19: 50
0-150 volt	20: 50
0-250 volt	22: 50
0-500 volt	28: -



Amperemeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. 19: 50

Milliampèremeter T 1926, med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA. 19: 50

Uppgiv önskat mätområde vid order.




Panelinstrument med vridjärnsystem, endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12V/20 mA.


Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2½, 0-6, 0-15, 0-25, 0-60 eller 0-150 V. 17: 50

Amperemeter T 1924, likström. Mätområde: 0-1, 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. 17: 50


Milliampèremeter T 1927, likström. Mätområde: 25, 60, 100, 250 eller 600 mA. 17: 50



Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oömt instrument för montörer. Kraftigt bakelithus, storl. 70x70x30 mm. Provsänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300 V/15 mA. Med mätsladdar. 33: -




Fickinstrument T 1138. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200-50K ohm. Storl. endast 19x130 mm. 24: -



Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare.

DC = likström.
AC = växelström.
T 1201. 200 µA. DC inre motst. 700 ohm. 13: -
T 1202. 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 11: -
T 1203. 3, 10, 25, 150 eller 250 V. DC. 11: 25
T 1204. 10, 50, 150 eller 300 V. AC. 12: -
T 1205. 3 mA. AC. 12: -
T 1206. VU-meter. -20 till +3 och 0-100%. 18: 75




Kontaktprovare T 345 med 3 V batteri (T 432) och glödlampa. Ca 1 m sladd med krokodilklimma och bananstift. Kraftigt bakelit-hölje, längd 14 cm och diam. 3 cm. Pr st. 8: 50

Reservlampa T 346 2,5 V, 0,1 A. Pr st. 0: 90



Selen-Fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- och ljusmätare, tändning och släckning av belysning, eldalar m. m. T 367-371 ofinfattade, T 372-374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar ca 10-1000 verksam yta 0,6-0,2 mA ström.

Nr	mm	yta	Pris
T 367	20	2,0 cm²	6: 60
T 368	25	3,1 »	8: 25
T 369	35	7,0 »	10: 75
T 370	67	30 »	21: -
T 371	102	72 »	35: -
T 372	35	3,1 »	17: 50
T 373	55	12 »	21: -
T 374	77	30 »	27: -



T 1142-1143

Mikroskala f. panelmontering och med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelitrat och planetväxel med utväxling 1:10. Mattförlämnad skala med graverad decimalgradering.

Nr	Skala diam.	Pris
T 1142.	36 mm	4: 50
T 1143.	50 mm	5: 15
T 1144.	70 mm	7: 25
T 1145.	100 mm	11: 75



Ratt T 103, graderad från 100-0 över halva omkretsen. För 1/4" axel. Diam. 75 mm. Pr st. 0: 80



Rattar och vred av prima höglanspolerad bakelit, försedda med ingjuten metallbusning o. fastskruv.

T 1484. Diam. 30 mm 1:—
T 1485. Diam. 40 mm 1: 10


Svingratt T 986, diam. 40 mm. Höjd med hals 35 mm. Svart eller benvit. 0: 60

Svingratt T 987 av brun bakelit, diam. 47 mm. 0: 65

Dubbelratt för planetväxel m. m. Svart eller brun.

Nr Diam. mm
T 988 överratt 37 0: 50
T 989 underratt 47 0: 60

Pilrattar, svarta.
T 1487. Längd 36 mm 1: 10
T 1488. Längd 44 mm 0: 50



Radioratt, elegant modell av glasklar plast m. förgylld centrumbrička. För 1/4" axel.

T 943, diam. 30 mm 0: 50
T 944, diam. 37 mm 0: 60

Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. Pr st. 0: 70



Pilratt T 130 för 1/4" axel. Av svart eller vit plast. Längd 30 mm. Pr st. 0: 35

Pilratt T 985 av benvit plast. Passar 6 mm axel-diam. 30 mm. Pr st. 0: 60




Vred T 976 av brun bakelit. Längd 40 mm 0: 50

Knopp T 977 av röd-brun bakelit. Diam. 20 mm. 0: 35



Rattsats T 990. Ett sortiment med 15 olika radiorattar, knoppar och vred. Endast 1: 65




Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. 0: 75




Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80

Stoppning T 214, för 6 mm axlar. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60




Axelkoppling T 1034 av mässing för 1/4" axel. Längd 30 mm. 0: 30


Axelkoppling T 1129 m. keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. 1: 40




Signallamphållare T 945 för glödlampa med sockel E 10. Förkromad front-ring med röd, vit eller grön glaslin. (Passande lampa T 595—T 607.) Pr st. 1: 25, duss. 13: 20



Signallamphållare T 1121 för enhölsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslin, förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



Koppling T 1035, helt isolerad i svart eller röd plast, längd 20 mm. Pr st. 0: 45




Skallamphållare av mässing, dvärggång, E 10.

T 405 med fästskruv i botten. 0: 15, duss. 1: 20


T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90

T 70 m. fot av mässing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70




Lamphållare T 997 för mignonssockel, E 14. Pr st. 0: 25, duss. 2: 70

Lamphållare T 999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0: 20, duss. 2: 10



T 1503 MIKROFON
T 1505 JORD
T 1506 ANTENN



Skytt, av aluminium, vit text på svart botten. Storlek 34x5 mm. Volt storlek 35x12 mm, Till och från 41x18 mm. Pr st. 0: 25, duss. 1: 80

SKALWIRE
Skalwire N 326, 7-trådig knytbar silkestålwire för radioskalar och dyl.
Pr mtr 25 m 100 m
0: 25 3: 50 9: 75



Polskruv T 1147 av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning med delst löddöra och bananstift. Storl. 16x38 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Koppling T 1035, helt isolerad i svart eller röd plast, längd 20 mm. Pr st. 0: 45



Bananstiftsbult T 2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förlämnad. Längd 33 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3:—

Batteriklämma T 134 av förlämnad mässing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 75



T 403 med stansat mässingstift, förlämnad. Pr st. 0: 15, duss. 1: 25



T 28, banan med fyra fjädrar. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70




T 1729, kluvet, massivt mässingstift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90




T 952, som föreg. men m. berörings säkert skaft, dold skruv. Pr st. 0: 20, duss. 1: 85




T 387 med mjukt plastskaft, klämkontakt utan skruv. Förn. stift. Pr st. 0: 15, duss. 1: 50

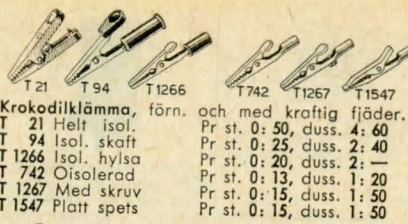


Krokodilklämma, förn. T 21 Helt isol. T 94 Isol. skaft T 1266 Isol. hylsa T 742 Oisolerad T 1267 Med skruv T 1547 Platt spets och med kraftig fjäder. Pr st. 0: 50, duss. 4: 60
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40
Pr st. 0: 20, duss. 2:—
Pr st. 0: 13, duss. 1: 20
Pr st. 0: 15, duss. 1: 50
Pr st. 0: 15, duss. 1: 50



Bananstift T 1059, förlämnad, för lödödsanlutning. Pägånget beröringskyddande skaft av svart eller röd plast. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Bananstift, förn. med plastskaft i färg. T 1268. Två diam. 3-4 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95




T 1269. Med tvärhål. Pr st. 0: 30, duss. 2: 95.




T 189 T 951 T 408 T 304
Skarvhylsa T 189, för bananstift. Pr st. 0: 25, duss. 2: 10




Ändhylsa T 951 med skruv för bananstift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95




Ändhylsa T 408, dvärg, för 3 mm stift. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70




Dvärgstift T 304, 3 mm förlämnad. stift. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70




T 1271 1272 1273 1274
Bananstift. Dvärgformat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolerande plasthuvud.




T 1271 Pr st. 0: 20
T 1272 Med tvärhål 0: 25




Kontakthylsa, dvärgformat. T 1274 helt i metall för fast montage. Häl 2,5 mm.
T 1273 Skarvuttag 0: 20
T 1274 Genomg. hål 0: 30




T 188 T 404, med genomgående hål. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40
T 404, med genomgående hål. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
T 1978, med isolerat huvud och lödnabb. Pr st. 0: 30, duss. 3: 10
T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. St. 0: 30, duss. 3:—




Kontakthylsa T 409, svart eller röd, helisolerad o. genomgående hål. Pr st. 0: 35, duss. 3:—




Kabelsko T 248 av förn. mässing med isol. skaft. Pr st. 0: 30, duss. 3:—




Kontakthylsa T 1258 för 3 mm bananstift. Av mässing med isolerat rött eller svart huvud och mässingmutter. Med utgående bananstift, 3 mm. diam. Pr st. 0: 30, duss. 3:—




Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st. av samma värde eller styckevis.




T 399 för 20 mA. Pr st. 0: 85, 10 st. 7: 50



T 398, 50 eller 80 mA. Pr st. 0: 60, 10 st. 5:—




T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A. Pr st. 0: 30, 10 st. 2: 10



T 396, 0,25, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60




Säkringar T 898 i glasrör 6x32 mm, 5, 10, 20, 30 eller 40 A. Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95




Kopplingsstöd av pertinax.
T 1037. 4 löddöron. 0: 25
T 1038. 6 löddöron. 0: 30
T 1039. 8 löddöron. 0: 35
T 1040. 10 löddöron. 0: 40




Kopplingsplint av 1 mm pertinax för motstånd o. dyl. Bredd 35 mm. Längd 8, 15 och 22 cm.
T 1125. 2x5 poler 0: 75
T 1127. 2x10 1: 25
T 1128. 2x15 1: 90




Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar. 2: 25




Lödöron av försilvrad mässing.
Nr Längd Pr 25 st.
T 1708. 16 mm 0: 75
T 1709. 21 mm 0: 85




Kabelsko T 1711 av försilvrad mässing, 19 mm längd. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 20



Lödöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35




Lödöron T 48 med rörligt. Förn. Längd 16 mm. Pr 25 st. 0: 40



Lödöron T 49, fyrbenta med rörligt. Förn. Pr 10 st. 0: 45




Säkringshållare T 750. Pr par 0: 18
Pr 6 par 0: 60




Säkringshållare f. glasrörssäkring 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbara.
T 777. 4 polig. 1: 60
T 1099. 12 polig. 4: 20




Säkringshållare T 1260 för finsäkring. Lika T 2099 men i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit.



Skjutströmbrytare T 1033, 1-polig, 2 Amp. Tvåhålsmontage. 0: 95



Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för finsäkringar 5x20 mm. Storlek 35x23 mm. Pr st. 1: 95, duss. 21:—




Säkringshållare T 1104 för glasrörssäkring 6x32 mm (T 898). Storlek 50x20 mm. 1: 55



Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar. 2: 25




Stickpropp T 942 för kabelanslutning till vanlig rörlödare. 8-polig okt. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Kontakt T 1200 för 15 poler. Löddöron för kabelanslutning på båda komponenterna. Två fästhål genom bakelitplattan. Total stiftlängd c:a 3 cm. Längd sammankopplad 5 cm. Bakelitplattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti Pr par 1: 50




Kontakt T 1200 för 15 poler. Löddöron för kabelanslutning på båda komponenterna. Två fästhål genom bakelitplattan. Total stiftlängd c:a 3 cm. Längd sammankopplad 5 cm. Bakelitplattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti Pr par 1: 50




Kontakt T 1200 för 15 poler. Löddöron för kabelanslutning på båda komponenterna. Två fästhål genom bakelitplattan. Total stiftlängd c:a 3 cm. Längd sammankopplad 5 cm. Bakelitplattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti Pr par 1: 50



Kontakt T 1200 för 15 poler. Löddöron för kabelanslutning på båda komponenterna. Två fästhål genom bakelitplattan. Total stiftlängd c:a 3 cm. Längd sammankopplad 5 cm. Bakelitplattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti Pr par 1: 50




Kontakt T 394, 3-pol. oförväxlarbar. Diam. 15 mm. 1: 10



Tryckkontakt T 1133, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig brytning o. slutning.




Tryckkontakt T 1133, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig brytning o. slutning.




Strömbrytare T 947, enpolig med skylt. 1: 10


Omkopplare T 939, pertinaxisolerad, enhälsfastsättning. 1x6-polig. 0: 95




Omkopplare T 505 för enhälsmontage. Axel 6x40 mm. Finnes med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2. 1: 95



Omkopplare T 1490, för enhälsmontage. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal. 4: 75




Vridkondensator T 1335, miniatyr, med keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av försilvråd mässing. Max. kapac. 10 20
Pris 5: 25 5: 90
40 100 150
7: 40 8: — 8: 75



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 — 221 är differentialkondensator.

Nr	Kapac. pF	Pris
T 270.	200	2: —
T 271.	540	2: 30
T 220.	2x270	2: 20
T 221.	2x540	2: 60



Vridkondensator T 219 med steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100




Vridkondensator T 938. Miniatyr alum. 30 pF. 1: 20




Trimkondensator. T 468 2-7 pF 0: 75
T 467 3-20 pF 1: —




Spolstomme T 1178 med gängad järnpulverkärna. Ytermått 20x30 mm. 1: —




Spolstomme T 1386 av hårt isolationsmaterial m. 4-polig, lösskruvbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rörhållare T 741. 1: 25




Papperskondensatorer T 490, rullblock. Provsp. 600 V likström. Vacuumimpregnerade. 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 o. 2000 pF. Pr st. 0: 35
3000, 5000, 10000 o. 15000 Pr st. 0: 40
30000 pF Pr st. 0: 50
50000 pF Pr st. 0: 55
0,1 Mfd Pr st. 0: 60
0,25 Mfd Pr st. 0: 95
0,5 Mfd Pr st. 1: 10




Elektrolytkond. T 375, bipolar. 50 Mfd/30 V. 0: 60



TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral. 14: —



Spiegel U 1208 för inspektion, reparation m.m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spgeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål fjäder och dessutom 15 cm löst förlängnings-skaft. 3: 75



Spiegel U 1315, plan, diam. 20 mm i förnicklat fäste och med isolerande skaft av plexiglas. Längd 18 cm. 2: 20



Glimmerkondensatorer T 1115. Arb.-spänning 350 V. 10% tolerans. Kapacitet pF: 5, 10, 15, 22, 27, 33, 39, 47, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3000, 3300, 3900, 4700, 5100, 5600, 6800, 7500, 8200. Pr st. 0: 60

Miniatyr-elektrolyt, i tub med lödtrådar.

T 920, arbetssp. 6 V.
Mfd 2 4 8
Pr st. 1: 60 1: 50 1: 50
16 30 50
1: 55 1: 65 1: 80

T 921, arbetssp. 25 V.
Mfd 1 5 10
Pr st. 1: 50 1: 60 1: 80



Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax eller aluminiumhylsa med lödtrådar. Max. arbetssp. 450 V. (100 Mfd.—350 V.)
Mfd 8 16 32
Pris 1: 50 2: — 2: 60
8+8 16+16 32+32
2: 10 2: 80 4: 20
50 100 50+50
3: 50 4: 25 6: —

Lågvolts-elektrolytkondensator, med lödtrådar. Max. arb.-spänning 25 V.
Nr µF Pris
T 1735. 10 0: 95
T 363. 25 1: —
T 362. 50 1: 10
T 1511. 100 1: 25
T 2164. 1000 µF, 12 V. 2: 90



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i alum.-bägare, enhälsfastsättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V.
Mfd 8 16 32
Pris 2: 10 2: 60 3: 20
8+8 16+16 32+32
2: 75 3: 40 4: 90
50 100 50+50
4: 20 6: 50 7: —

Rea


RADIOTRANSFORMATORER. Ett restparti nättransformatorer, utgångstransformatorer o. drosslar realiserats till mycket låga priser. Begär transformatorprislista nr B 69.




Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. rullblock- och glimmerkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Pris pr sats endast 3: 50



Kondensatorsats T 1400 består av 15 st. kapslade papperskondensatorer för radio o. l. ändamål. Sorterade värden. Ett restparti prima fabriksnya kondensatorer till mycket lågt pris. Pr sats 3: 75



Skjutmotstånd T 485. Finnes med 0-10 ohm eller 0-30 ohm resistans. Tillåten belastning 10 W vid vågrät och 20 W vid lodrät montering. Längd 14 cm. Restparti. 4: 50




Skiktmotstånd, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10%. Med lödtrådar. Finnes i följande ohmtal: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 0,1 M, 0,15 M, 0,22 M, 0,33 M, 0,39 M, 0,47 M, 0,68 M, 0,82 M, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M och 10 M.

Nr	Max. bel.	Pr st.
T 774.	1/2 W	0: 30
T 775.	1 W	0: 40
T 776.	2 W	0: 50

MOTSTÄNDSATS



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sorterade skiktmotstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finnas, nr 1-4. Pris pr sats endast 1: 75



Detektorspole T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspole. Enhälsmontering. För mellan- och långvåg. 4: 90



Potentiometer T 1270. Kontakten med motståndsbanan hålles via ett livstift, vilket ger lång livslängd. Logaritmisk. Axeldiam.: 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V. belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm.


Pr st. 2: 50



Potentiometer, trådlinad. Gängade fästen för 2 st. 3 mm skruv.


T 852, diam. 40 mm och med 6 mm axel. 5 W. 6700 ohm. 1: 50

T 853, diam. 65 mm m. 6 mm axel. 10 W. 1200 ohm. 2: —



Potentiometer, av bästa fabrikat. Diam.: 25 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning.


T 1648. Utan strömbrytare. Log. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm. Med isolerad axel. 2: 60



T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Log. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M o. 2,0 MOhm. 3: 95



Potentiometer T 922, miniatyr för hörapparater o. dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5K, 0,1, 0,5 eller 1M. 6: 75



Vridmotstånd, trådlinad på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsättning och 6 mm axel.

T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 17: 50

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 20: 75


T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam 75 mm. 26: —

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 43: —



Potentiometer T 22, trådlinad. 25 eller 50 ohm. 5 Watt 1/4" axel. Lämplig som volymkontroll på extra högtalareläda. 1: 75

ANSLUTNINGSTRÅDARNAS FUNKTION
sett från undersidan
R = Röd markering B = Bas
E = Emitter C = Kollektor



Transistorer för radio.
T 1071, typ OC 71 4: —
T 1072, typ OC 72 4: 80
T 1073, typ OC 74 4: 80
T 1096, typ OC 169 5: 60
T 521, typ OC 33 8: —
T 667, typ OC 602 2: 75

Bryggkopplade:
T 2184 30 600 6: 40
T 2185 125 140 5: 50
T 2186 125 200 8: 50
T 2187 250 75 6: 75
T 1010 250 100 8: —
T 1011 250 125 9: 75

Kristalldiod T 688. Typ INA4=INA6 för universalbruk.
Pr st. 1: 95, duss. 19: 80

Kristalldioder:
T 1377, OA 160 = OA 70. Pr st. 1: 70
T 1378, OA 161 = OA 81. Pr st. 1: 70
T 1379, OA 172 = OA 79. Pr par 3: 20
T 1380, OA 150 = OA 91. Pr st. 1: 70

Transistor T 1015. Universal PNP-transistor för LF-förstärkning. 6: 75

Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

Rörhållare T 833 för 8-pol. brunnsöcket. 0: 55

Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalsöcket. Pr st. 0: 60, duss. 6: —

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. loktal. Amerikansk. Pr st. 0: 35, duss. 2: 40

Rörhållare av pertinax för miniatyrör.
Nr Pr st. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60

T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60


Blokkliktrare T 2188, bryggkopplad för maximalt 30 V och 80 mA. 2: 25

T 2188

T 2189



Likriktare T 2189 av kisel, speciellt f. TV. Max. belastning 240 V, 500 mA. 14: 50



Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA.

En-vägskopplade:
Max. Max.
Nr spänn. likstr. Pris

T 2180 125 80 4: —
T 2181 125 100 4: 70
T 2182 125 125 4: 90
T 2183 250 50 4: 75
T 1008 250 85 6: —
T 1009 250 100 7: —

Bryggkopplade:
T 2184 30 600 6: 40
T 2185 125 140 5: 50
T 2186 125 200 8: 50
T 2187 250 75 6: 75
T 1010 250 100 8: —
T 1011 250 125 9: 75



Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

Rörhållare T 833 för 8-pol. brunnsöcket. 0: 55



Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalsöcket. Pr st. 0: 60, duss. 6: —

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. loktal. Amerikansk. Pr st. 0: 35, duss. 2: 40

Rörhållare av pertinax för miniatyrör.
Nr Pr st. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60

T 216, 9-polig 0: 45 4: 20


Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



Rörhållare för europeiska stiftsocklar.
T 455, 4-polig. Pr st. 0: 55
T 456, 5-polig. Pr st. 0: 60

Rörhållare T 741 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. 1: 20




Vibrator T 1882. Bilvibrator, omvandlar likström från bilbatterier e. d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare.
Volt 6 12 24
Pris 12: 25 12: 75 13: 50

Vibrator T 1006 med oktalssockel, passar Philips bilradio. Endast 6 V.
26: 50

Vibrator T 1007 med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt.
26: 50


Transformator för upptransformering av bilbatteriström från vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre apparater såsom rakapparator, lampor, m. m. Kopplingschema medföljer.
T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 20: 50
T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 27: —



Nättransformator T 1228, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 9: 25

Mikrofontransformator T 2017, omsättn. 1:40. Passar lågohmiga mikrofoner.
8: 75

Hörtelefontransformator T 422 för anslutning av hörtelefon (2000-4000 ohm) till lågohmigt högtalareuttag (2-10 ohm) på radio. Max. 1 W.
6: 75



Sildrossel T 1136, max. belastn. 200 mA. Likströmsmotst. ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. 19: 25

Sildrossel T 2141, max. belastn. 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 10: 15

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 22: 25


Lågfrekvenstransform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 11: 50




Drossel T 863, med 10.000 varv lacktråd 0,08 mm. Resistans 3000 ohm Vikt 260 g. 2: —




Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 17: —



Nättransformator T 1228, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 9: 25




Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0-2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg. 6: —



NÄTTRANSFORMATORER

Nättransformatorer, okapslade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110-127-220 V.


Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 676,	2x300V/120mA, 2x3,15V/5A, 5V/3A	3,3	39: —
T 677,	2x400V/165 mA, 2x3,15V/3A, 5V/3A	3,6	41: 50
T 678,	2x(500-600-735) V/225 mA	6,7	86: —
T 679,	6,3V/5 A, 5V/3 A	1,8	25: 20
T 680,	2x3,15V/5 A	0,9	18: —
T 681,	2x2,5V/5 A	0,9	19: 75




Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrhögtalare 1 1/2" Storlek 40x40x25 mm. Med transformator 10 K ohm imp. 11: —




Högtalare T 164, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25



Högtalarlåda av bakelit i blå, beige eller röd färg och med tygladd öppning. Lådans diameter 145 mm. Försedd med löstagbar fot. Plats för 5"-högtalare.
T 2086, utan högtalare. 5: 50
T 2087, med högtalare. 17: —




Kuddhögtalare T 1390 av specialplast, kristall-system med impedans 40 KOhm vid 1 KHz. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd medföljer. 6: 60



Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll.

T 252 med 5"-högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. Finnes även vitlackerad. 27: 25

T 516 med 6"-högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. 33: —




Extrahögtalare T 675 med 5"-högtalare med volymkontr. Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 16x17x10 cm. 27: —



Extrahögtalare T 1164. För den som fordrar en sekundärhögtalare med extra förstklassigt ljud, även för stereoanläggningar. Högtalaren är en 5x8" ovalhögtalare med bredbandskvalitet. 8 ohm. 1 mahognyfanerad låda och med volymkontroll. 47: —

HÖGTALARE



av bästa fabrikat i modernt utförande. Tonomfång 50-10.000 p/s. Impedans 3,2 ohm, utom 10" och 12", som är på 16 ohm.

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1602,	2 1/2"	7 cm	2,0 W	145 g 11: —
T 1586,	4"	10 cm	3,0 W	250 g 11: 50
T 1587,	5"	13 cm	3,5 W	295 g 11: 75
T 1588,	6 1/2"	17 cm	4,0 W	355 g 12: 50
T 1589,	8"	20 cm	5,0 W	435 g 12: —
T 415,	8"	20 cm	6 W	560 g 24: —
T 1590,	10"	25 cm	8,0 W	750 g 23: 50
T 416,	10"	26 cm	15 W	2295 g 68: —
T 417,	12"	31 cm	15 W	2530 g 112: —


Bredbandshögtalare, 60-16.000 p/s 16 ohm. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet. T 673 max. effekt 5,0 Watt, övriga 6,0.

T 673,	6"	17 cm	8.500 gauss	425 g	17: 50
T 674,	6"	17 cm	12.500 gauss	690 g	24: 75
T 715,	8"	20 cm	12.500 gauss	560 g	36: —




Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 3,2 ohm vid 400 p/s.

T 1604,	2"x3"	2,0 W	155 g	10: 95
T 298,	4"x6"	4,0 W	295 g	13: 25
T 299,	7"x10"	6,0 W	580 g	20: 60




Extrahögtalare m. hölje av teak i modern stil. Avsedd att hängas på vägg. Reostatförsedd. T 1352 har storl. 18x15x10 cm medan T 1353 och -54 har måtten 23x20x11 cm. T 1354 har anslutningsfärdig sladd.

Nr	Imp.	Diam.	Pris
T 1352	8	5"	24: 25
T 1353	8	6,5"	31: 50
T 1354	800	6,5"	45: —




Extrahögtalare T 450 m. 6"x4" oval högtalare, imp. 8 Ohm. Försedd m. reostat och lödbron för anslutning. Lådan av vacker teak i smakfull utförning. Storlek 27x13x11,5 cm. Modellen passar utmärkt i bokhylla. 44: —



Högtalarsats T 1251 består av 4" högtalare, hölje av vit eller brun bakelit, modell enl. illustration, 1 m sladd och stickpropp passande uttaget på små transistorapparater. Högtalaren är lämplig till förstärkning av ljudet från en liten transistorapp., som extra högtalare m. m. Komplettsbyggats, lätt att montera. Pris pr sats 15: 50

Extra högtalare T 803 speciellt avsedd för transistormottagare. Längd 30 cm, diam. 9 cm. 2 m sladd och 2 kontakter medföljer. Inkopplad uttaget för örntelefon gör denna högtalare ett fylligt ljud även till den minsta fickmottagare. 15: 75



Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett köksskåp. Plan undersida, storlek 9x17 cm. Pr st. 1: 25, duss. 11: 40



Hörtelefon T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolframagnet. 130 cm lång anslutningsledning. 10: 75

Hörtelefon T 1388, 2x1000 Ohm. Vita telefonosor med svart baksida. Högklassiga magneter. 1 m anslutningsledning. 8: 75




Hörtelefon T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolframstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel och vita telefonosor 130 cm ledning. 16: 50

Hörtelefon T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 16: 25

Anslutningsladd T 1210, för hörtelefon. Längd: 130 cm. Svart, flätat hölje. 2: 40

Hörtelefon, enkel. Dosa av vit bakelit, utan snören och byglar.


Nr Magnet Ohm Pris
T 1365 Wolfram 2000 5: 95
T 1366 Wolfram 4000 6: 85
T 1367 Special 2000 8: 15
T 1368 Special 4000 9: 10



Kristallhörlur T 1112, Stereo. Ger utmärkt individuellt stereo hi-fi ljud, även fullt hörbart vid anslutning direkt till pickup utan förstärkare. Stereoskopmodell i plast. Stort frekvensomfång. Vikt 40 g. 13: 50




Hörtelefon T 344. Enkelkapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetssystem. Fabrikat LM Ericsson. Restparti. 2: 50



Stetoskop T 1305 för anslutning till magnetisk örntelefon. Mycket lätt och hållbar och ger utmärkt ljud. 0: 95

Stetoskop T 1306 som T 1305 men för kristallörntelefon. 0: 90




Örntelefon T 1304 med magnetiskt system, permodynammisk. Med 1 m sladd och 2,5 mm stickpropp, som passar de flesta transistorapparater. Imp. 3000 ohm. 2: 95

Örntelefon T 1132, dynamisk, 8 ohm. Liten modell, diam. 16 mm. Med 1 m sladd och miniatyrpropp, diam. 3,5 mm. 2: 50



Orontelefon T 1301 av ny, lufttät konstruktion som förmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm.

3: 90




Orontelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, rese-radio m. m. Utan stickpropp.

T 1184, 6 ohm 4: 60
T 1185, 3000 ohm 4: 75




Orontelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, rese-radio m. m. Utan stickpropp.

2: 25



Kristallmottagare T 302 OMEGA för mellanväg. Litet format, endast 90x60x30 mm, utan detektor. (Passande detektor är T 1016 eller kristalldiod T 155.)


5: 25



Kristallmottagare T 1247 f. mellanvägsbandet. Hölje av plast, storlek: 60x40x30 mm. Självförsörjande, fördrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med orontelefon och antensladd. Lev. i vinylhölje med bärm. 10: 75



Detektor T 1016 med inbyggd kristalldiod. 2: 30




Byggsats T 1297 till en utmärkt kristallmottagare i miniatyr, storlek 90x60x25 mm. I satsen ingår alla detaljer även hörpropp och kopplingsanvisning. 11: 50


OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation. Vid goda mottagningsförhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsnare stationer höras.



Hörapparat U 820 FIRST-PHONE. Miniatyr 3-transistor apparat i storl. 66x44x16 mm. Vikt 60 g. Endast ett batteri 1,5 V erfordras och vid 4 tim. dagligt bruk räcker det ca 1 mån. Ljudstyrkan regleras med ratt. 129: -



Transistorradio T 1289, för mellanväg. Med högtalare och 2 transistorer. Utmärkt som t. ex. sängkamarradio. Uttag för antenn och hörpropp. Nära en sändare är ljudet tillräckligt kraftigt även utan extra antenn. Storlek 10x7x3 cm. Med hörpropp, batteri (T 934) och väska. 34: 50




Miniaturradio T 790, transistormottagare för mellanväg. Är betydligt ljudstarkare än en kristallmottagare och kan därför användas på större avstånd från sändarstationer. Den består av en kristallradio-mottagare med en transistors förstärkning (motvarande 1 rör) som drivs med ett 3 V stavbatteri T 432 och är för anslutning till hörtelefont. Apparatlådan av plast i storl. 95x78x43 mm. Utan batteri och hörtelefont. 21: -

Miniaturradio T 788 är till det yttre helt lika föregående men består av endast kristallmottagare med diod. Utan hörtelefont. 8: 50




Transistorradio T 1240, »DREAM 7». 7 transistorer och 2 1/4" högtalare medför god ljudåtergivning. Inbyggd ferritantenn för mellanvägsbandet. Hölje av plast. Storlek: 72x115x26 mm. Hörpropp, läderväska och batterier (2 st. T 1396) medföljer. 89: -




Antennsladd T 1288. Längd ca 3 m. Försedd med två banansstift och en krokodilklämna. Lämplig för jordledning radio - värmeelement o. d. 1: 10


T 1287. Som ovan, men dvärgstift och krokodilklämna, passande de flesta transistorapparater. 1: 15




Antennenomföring T 1816 av isolitråd. Längd 10, 15, 20 cm. Pris 0: 55 0: 60 0,70



Antennenomföring T 1591. Klämmas fast mellan fönster och karm. All borring obehövlig. Längd 25 cm. 0: 90




Jordledningsklämna T 466 ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. Skruven har hål, vari vanligt banansstift passar. Pr. st. 0: 50, duss. 4: 60




Klammer T 1252. För spikning av en- eller tvåledarkabel. Av vit plast med 15 eller 20 mm spik. Pr. duss. 0: 50, 100 st. 3: 10



Antennisolator T 65 av grönt porslin, storlek 27x36 mm. Pr. st. 0: 40, duss. 3: 60



TV-propp. Av vit plast med slitside stift för expander. Enkel kabelanslutning med skruvmetod. Stifflängd 18 mm. T 1255, stiftdiam. 4 mm. T 1256, stiftdiam. 3 mm. Pr. st. 1: -



T 1154 för rund kabel. Diam. mm 4, 6, 8. Pr. duss. 0: 50 0: 65 0: 75
T 1155 för bandkabel. Pr. duss. 0: 90




T 991 Rumsisolator av plast med stålstift. T 995 för antentråd. T 991 för bandkabel. Pr. st. 0: 15, duss. 1: 50




Antennomkopplare med bakelitsockel, längd 10 cm. Nr Färg Pr. st. Duss. T 2100, brun 0: 75 7: 20 T 2101, vit 0: 85 8: 40




Omkopplare, Tvåpolig, för TV-antenn o. d. T 983 4x10 cm. Pr. st. 1: 60, duss. 16: 20 T 1124 4x6 cm. Pr. st. 0: 95, duss. 9: 60



Mastisolator T 1219, för TV-nedledning; band- eller slangkabel. Galv. och försedd med vingmuttrar för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm. Pr. st. 1: 25, duss. 12: 60

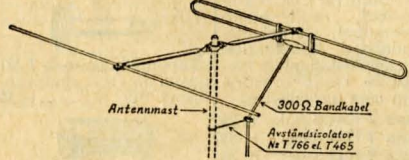


UKV-antenn T 763 av aluminiumrör med reflektor och galvaniserat kraftigt mastfäste. Förstärkning 3 dB. Riktverkan 3,5:1. 21: -



UKV-antenn T 719 av 5 mm perforad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 sr. isolerade stift för antennledning medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. 12: 75

UKV-antenn T 1050, samma som T 719 men med taktärnefäste. 13: 25

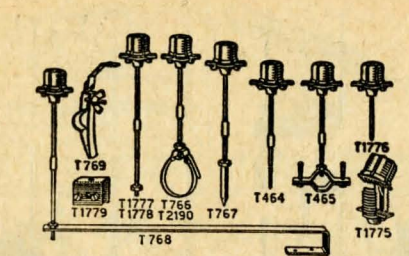

Isolatorer som passar både band- och rundkabel.

Tegelisolator T 768 för montering under tegelpanna. Avbärens längd 25 cm. 2: 45

Falsklämna T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 0: 75

Takränneklämna T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmuttrar för montering. 1: 95

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. T 1777. Längd 10 cm. 0: 85 T 1778. Längd 25 cm. 0: 95

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20-60 mm. T 766. Avbärlängd 10 cm. 1: 25 T 2190. Avbärlängd 5 cm. 0: 75


Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 25

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. 0: 75


Mastisolator T 465 för rör med 18-45 mm diam. Längd 10 cm. 1: 40

Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. 0: 75


Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. 0: 60




TV-antenn T 782 av 10 mm aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240-300 ohms anslutningskabel, 6,5 dB. Riktvt. 7:1. Endast för kanal 5-10. 25: 50

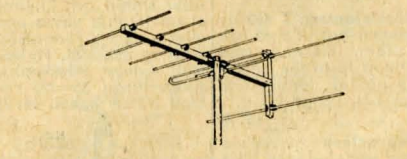


TV-antenn T 786 är mycket kraftigt utförd och av bästa kvalitet. Med mastfäste. Ger perfekt mottagning på medeldistans från sändare. Kanal 5-10. Uppgiv kanal. Storl. på antennen är standardmåt för resp. kanal. 46: -



Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennemast. Kraftigt och gediget utfört och korrosions-säkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 16: 75




Askskydd T 410. Automatiskt blytt- och över-spänningskydd för antenn. Käpa av bakelit. 1: 60




Askskydd T 1259 för TV-nedledning (band- eller slangkabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm. från väggen. Nedledningen dras genom skyddet, och detta jordas med kopparlina, t. ex. N 441. 3: 90



TV-antenn T 850 av 8 och 16 mm aluminiumrör. Ställbara spröt så att en störning ev. kan elimineras. Avsedd för band I (kanal 2-4) men spröten kunna kapas så att även band III (kanal 5-11) går in. Kraftigt skruvfäste. Pr st. 12:—



TV-antenn T 1812 för inomhusbruk. Bottenplattan har filtklädd undersida för placering på t. ex. TV-apparaten. Försedd med 1/2 m sladd och propp som passar TV-apparatens antennuttag. Gör att vrida så att även sändare med vertikal polarisering kan mottagas. Största mått 63x12x16 cm. Avsedd för band III, kanal 5-11. 24: 50




Bilantenn T 804. En portabel anten, som ger fullgod mottagning med reseradio i bilen. En behändig, utdragbar anten, som med ett enkelt handgrepp fästs på en av bilens sidorutor. Den sitter stabilt och hindrar ej att fönstret vevas upp eller ned. Förkromad mässing och stål. Förkromat, 4-delat teleskopiskt spröt, längd 35-105 cm. Med 175 cm kabel. 16: 75

Stavantenn av aluminium, tredelat med blixtskydd. Längd 160 cm.

T 762 med fäste för takränn. 5: 75

T 761 med fäste för vägg eller fönster. 4: 90

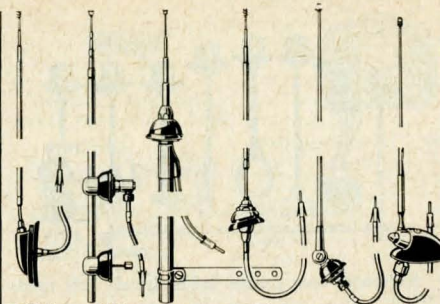

Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vatten-täta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättningen. Metalldelarna blankförkromade.

T 806, 3-delad sidantenn längd 60-150 cm med böjbar länk vid fästet. 17: 75


T 119, 4-delad sidantenn, 57-197 cm. 19: 75

T 958, 4-delad torpedantenn, längd 3-192 cm. 25: 50

T 805, 4-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50-165 cm. 18: 75

T 797, glasfiberantenn, längd 115 cm, i färgerna röd, blå, benvit eller svart. En anten, som motstår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras var som helst på bilen. 27:—


T 821, glasfiberantenn, längd 130 cm. Ställ- och böjbart fäste för valfri monterg. 27: 75



Fönsterantenn T 460 av bilantenn-typ, 4-delad och av förn. mässing med ställbart fäste för monterg på tak, fönsterkarm eller båt. Längd 2 mtr. 13: 50

Mikrofonkontakt T 948 för enkel skärmsladd. Amerikansk miniatyrmod. Han- och honkontakt. 0: 60

Mikrofonkontakt T 948 för enkel skärmsladd. Amerikansk miniatyrmod. Han- och honkontakt. 0: 60



Mikrofonkontakt. Oförväxlarbara. För t. ex. mikrofonkabel, radio-bandspelarkabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning medelst lödning. Förnicklade. Propp- o. skarvuttag med gummihylsa.

Propp T 1244 3-pol. 1: 25


Propp T 1245 5-pol. 1: 35

Uttag T 1243 3-pol. 0: 65

Uttag T 1245 5-pol. 0: 75

Skarvuttag T 1245 3-pol. 1: 30

Skarvuttag T 1246 5-pol. 1: 40



Mikrofonkontakt av förkromad mässing.

Nr 358. Chassikontakt 0: 90

T 348. Sladdkontakt 1: 50


T 349. Skarvkontakt 1: 15




Miniaturkontakt T 961, består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastskaff samt jack med brytare. Pr st. 0: 95, duss. 7: 80



Miniaturkontakt T 1134, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm. Pr st. 0: 95, duss. 7: 80



Telefonpropp T 162 m. svart eller benvit bakelitskaff. Diam. 6 mm. 2: 90




Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. Pr st. 1: 40, duss. 13: 80



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar. Pr st. 1:—, duss. 9:—

Telefonpropp T 1122 m. bakelitskaff. 1/4". Längd 74 mm. Pr st. 0: 95, duss. 8: 40



Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1: 50



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. 1:—



Telejack för väggmontering, 2-polig. Enkel och dubbel, passande telefonpropp T 162. Vit, utanpåliggande. 4: 70

T 971, enkel 4: 70

T 972, dubbel 6:—

För infällning: **T 973**, enkel 4: 65


T 974, dubbel 5: 70




Högtalareväljare T 1440, för infällning. Möjliggör sammankoppling av 3 högtalare till varje möjlig kombination. Plattan av polerad mässing i storlek 105x70 mm. 5: 90




Högtalarkontroll T 1441, lämplig för t. ex. bilar med en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena eller andra högtalaren. 3: 75



Bilhögtalare T 449, kondiam 4" och lågohmig talspole. Utmärkt ljudåtergivning, speciellt lämplig som bilhögtalare genom att högtalaren är monterad i en plastkåpa med 6 1/2" diam. Den praktiska placeringen i kåpan gör att högtalaren kan placeras nästan var som helst i bilen. 38:—



Filter T 2051 för sammankoppling av en TV-antenn kanal 2-4 (band I) eller en UKW-antenn med en TV-antenn kanal 5-11 (band III). På detta sätt erhålles endast en nedledning, vilket blir billigare och bättre ur estetisk synpunkt. Vatten-tätt plasthölje i storlek 9x9x6 cm. Med mastfäste som även går att montera på vägg. 20: 70



Delningsfilter T 1443, för uppdelning av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fastsättning. Storlek: 45x40x25 mm. 2: 60



Ljudblandare vartill kan anslutas t. ex. 2 mikrofoner och med blandarens hjälp kan erhållas önskat ljud. Försedd m. en reostat för vardera anslutningen. Storlek: 50x30x30 mm utom anslutning o. reostater. 9: 25

T 1444 har 3 skruvan-slutningar för mikrofon-kontakter. 9: 25

T 1445 har 2 jack och en propp av s. k. telefon-typ, diam. 1/4". 9: 75

Mikrofoner



Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller för upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet -54 dB. Frekvensområde 70-8000 p/s. Höjd utom hållare 13 cm. Passande stativ: M 74. 36: 50



Mikrofon M 597, högkänslig bandmikrofon. Finnes för 600 Ohm eller 30 KOhm. Känsligheten är -75 dB vid 600 Ohm. Frekvensområde 40-10000 Hz. Mycket användbar för HI-FI utrustningar o. överallt där hög känslighet och hög kvalitet erfordras. Fint höglansförnicklad och försedd med fäste för monterg på stativ. 172:—

Stativ M 599 på kraftig, treben fot. Fint glansförnicklade rör och låsanordning, så att stativet är ställbart på alla höjder mellan 80 och 140 cm. På toppen finnes en skruv för fastsättning av mikrofonen. Passar mikrofon M 470 och M 597. Total vikt 4,3 kg. 53:—



Mikrofon M 628. Kristall-system med känslighet -68 dB och frekvensomfång 50-10000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 KHz. 5/8" monteringskruv. Tillv. av förn. metall och blankpolerat, svart fiber-material. Komplet med halsrem och knäled man utan sladd. Diam. 32 mm, längd 17 cm. 19: 50




Handmikrofon M 188. ACOS högklassiska kristallmikrofon i frostlackerat metallhölje. Känslighet -52 dB. Frekvensområde 30-6000 Hz. Lämplig för speakers, guider etc. Storlek 105x45x25 mm. 25: 50




Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten och praktisk mikrofon, lämplig för många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet -62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 16: 25




Mikrofon M 629, med kristall-system för frekvensomfång 60-8000 Hz. Känslighet -50 dB och impedans 2200 Ohm vid 1 KHz. Hölje, 70x60x30 mm, av fint lackerad aluminium med hål för monterg. Komplet med sladd men utan propp. 12: 50



Mikrofon M 57. Kristallmikrofon, känslighet -51 dB, omfång 30-12000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av vit plast med sugfot, så att den kan fästas på en pole-rad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. Med 3 m kabel. 33:—




Delningsfilter T 2050 m. galv. mastfäste, som även går att fästa på vägg. För uppdelning av en TV-nedledning till 2 TV-mottagare. Plasthöljets storlek 9x6x2,5 cm. 9: 75




Krystallmikrofon M 833, RONETTE i elegant, svart eller vitt hölje av plast med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet —52 dB. Längd 80 mm, diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot. 29:—

Mikrofonsladd M 836, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter. 7: 50


Mikrofonstativ M 74 m. fot av metall med gumfötter, frostlackerad i svart och 15 cm böjbar, förkromad spirallarm av mässing med gängat fäste för mikrofonen. 9: 75




Krystallmikrofon M 471. Behändig handmikrofon i stavmodell av förkromad metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd och löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 150—8.000 p/s. Känslighet —63 dB. 29:—



Krystallmikrofon T 937, lämplig för tal. Frekvensområde 100—8000 p/s. Känslighet —52 dB. Kraftigt plasthölje, storl. 3x6x7,5 cm. Med ca 1 1/2 m skärmd sladd. 17: 25




Mikrofon M 573. Kollpulvermikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 14: 20



Mikrofon M 598, korkornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet —46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmd kabel. 7: 20



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten gramfonintag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 50



Mikrofonelement M 834. Kristallsystem RONETTE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Frekvensomfång 30—13000. Känslighet vid 1000 p/s 1,1 mV/μb. Egenkapacitet 2200 pF. Lämpligt belastningsmotstånd 3—10 Mohm. 20: 50




Mikrofonelement M 627. Kristallsystem med känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utmärkt reservelement för krystallmikrofoner. Diam. 40 mm. 3: 85

Mikrofonelement M 626. Kristallsystem med frekvensomfång 50—15.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 KHz 1000 Ohm. Diam. 33 mm. 5: 20



Kontaktmikrofon M 630 med lång sladd men utan propp. Idealisk som mikrofon för el-gitarrer, andra musikinstrument o. d. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning eller distortion. Största mått 40x37 mm. 5: 80



Telefon-pickup för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovos). Impedans i ohm. Sladd medföljer. Impedans 5000 ohm. Diam. 43 mm. 15: 25



LOKAL-TELEFON


Lokaltelefon T 529. Ny, modern modell med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna svart, ljusgrön eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater användes ett ficklampsbatteri (T 437) 4—6 V, men vid stora distanser bör större batteri användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledaren N 384. Pr par 48:—

Telefontråd N 362, plastisolerad, 4x0,7 mm. Pr m 25 m 100 m 0: 45 9: 50 33:—




Telefon T 112 av Televerkets låga bordsmodell i svart bakelit. Utbytta vid automatisering, alltså delvis använda, men provade, justerade och i bästa skick. Kopplas lätt om för att kunna användas som lokaltelefon. Kopplingschema för detta medföljer. Vikt 2,2 kg. Pr st. 15:—

För omkoppling erfordras summer T 982 och tryckkontakt T 832. Lämplig ledning N 384.



Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnad men felfri, provad och justerad. Består av både mikrofon och hörtelefon. Pris endast 4: 75

T 1865, samma som ovan men utan sladd och ojusterad. 2:—



Telegrafnyckel T 1003 med summer och batterihållare. Ett utmärkt träningsaggregat i stabilt utförande i kraftig bakelit. Basplattan 7x17 cm. Utan batteri (T 435). 9: 75




Telegrafnyckel T 343 på platta 54x42 mm. Kan manövrera två skilda aggregat. Med justeringskrav. Liten och behändig, men med utmärkt funktionering. Restparti. 5: 50




Krystallinsats M 473, stereo, med safirnl. Kapseln 34x18x16 mm. Omfång 30—13.000 p/s. Output 0,45 V. 14:—

Reservstift M 521, safir. Stereo, passande M 473. 2: 90



Krystallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80—8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. 11: 50

Reservnl, safir.
M 476, 78-varvs 2: 50
M 477, LP 2: 50



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 15 dB. Med dubbla utbytbara safirnarlar. 14: 50

Reservstift, safir.
M 447, 78-varvs 3:—
M 462, LP/Stereo 3:—




Pickup-arm M 475 av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nältryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-krystallinsats (M 474). (Reservstift M 476, M 477.) 16: 75



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 447, M 462.) 19: 50



Stroboskop M 596, varvetsmätare för gramfoner visar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 30

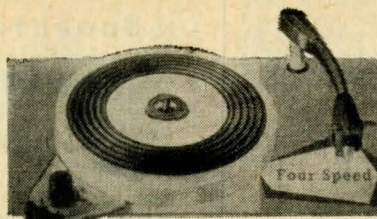


Skivspelarsats M 398 »BSR» för montering på platta (M 423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. Godkänd för S-märkning efter inbyggd. Den lösa pickup-armen som medföljer har högeffektivt krystallsystem med dubbel safir. Utan anslutnings-sladdar. 85:—

Reservnålar till ovanstående skivspelare BSR: M 421 normalsafir. M 422 LP-safir. Pr st. 2: 50


Monteringsplatta M 423 av mattbonad mahognplywood med upptagna hål passande ovanstående skivspelare. Mått 31x24 cm. 4:—

Låda M 457 passar ovanstående monteringsplatta med skivspelare. Tillverkad av trä och klädd med plastväv. Storl. 33x26x6,5 cm. 11: 75




Monteringsatts M 459 består av ovanstående monteringsplatta, låda, erforderliga ledningar, kontakter och skruvar för inmontering av skivspelaren M 398. Pr sats 19: 75

OBS. Skivspelarsatsen M 398, monteringsattsen M 459 och ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radion.

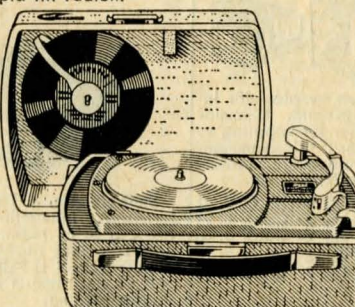


DUAL skivspelaren M 415, »Party». Den har fyra varvtal 16, 33, 45 och 78 varv pr min. samt dubbel safir och spelar därför alla sorters skivor. Pickup med bredbandskrystallsystem, 20—20.000 p/s, borgar för ljudåtergivning av Hi-Fi kvalitet. Omkopplingsbar för 110, 150 och 220 V växelström. S-märkt. Med sladd för anslutning till radio. Inbyggd i trevlig väska klädd med tvättbar bastväv. I locket finns plats för 10 skivor. Mått 335x255x135 mm. 190:—


Reservnl M 416, DUAL dubbelsafir. 2: 75



Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av monterad dubbel plast och med 20 genomskinliga plastfickor. 9: 50




Plastficka M 68, för 45-varvs skivor. Fickan är av extra kraftig plast och har hål passande standard brev pärmar. Pr st. 0: 55



Grammofonmotor M 920 för 9 V-batteridrift. Precisions permanentmagnetmotor med självsmörjande lager och justerbar inbyggd regulator, som ger konstant varvtal av vid sjunkande batterispänning. Med gummiklädd skivtallrik, diam. 16 cm, och omkopplare för 3 hastigheter (33, 45, 78). 59:—



Skivcentrum M 386 av plast. För EP-skivor. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Grammofonstift

M 108, s. k. guldnål, längd 19 mm, för pickup och skivväxlare. 1 askar om 100 st. Pr ask 1: 25

M 109, vanlig starktönsnål, längd 16 mm. Askar om 200 st. Pr ask 0: 95

M 110, »Durable»-pick-upnålar, som räcker för 15 spelningar. 1 ask om 100 st. Pr ask 2: 10



Inspelningsband. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd $\frac{1}{4}$ " på spolar av glasklar plast. Kvalitetsband av acetatplast. Speltiden är vid hastighet 4,75 cm/sek.


	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
Standardband	M 309	3"	150 fot	16 min.	3: 95
	M 311	5"	600 > 60	>	11: 25
	M 612	6"	900 > 90	>	13: 85
	M 312	7"	1200 > 120	>	17: 90
Långspelande	M 613	3"	225 > 23	>	5: 75
	M 401	5"	900 > 90	>	15: 25
	M 402	6"	1200 > 120	>	17: 90
	M 403	7"	1800 > 180	>	23: 75
Extra långsp.	M 440	3"	300 > 30	>	6: 50
	M 441	5"	1200 > 120	>	16: —
	M 614	6"	1800 > 180	>	22: 50
	M 442	7"	2400 > 240	>	29: —

Inspelningsband, fabriktat Gevaert Gevasonors. Speltiden är beräknad vid hastigheten 4,75 m/sek., och angiven i min.

Standardband				
Nr	Spoldiam.	Speltid	Fabr. bet.	Pris
M 1063	5"	60 min.	M-183	10: 55
M 1064	6"	90 min.	M-250	11: 20
M 1065	7"	120 min.	M-365	13: 60
Långspelande				
M 1066	3"	22 min.	LR-68	3: 95
M 1067	5"	90 min.	LR-275	13: 60
M 1068	6"	120 min.	LR-350	15: 85
M 1069	7"	180 min.	LR-550	21: 60

Extra långspelande, tillverkat av extra tunn, förstärkt och temperaturhärdad polyester.

M 1070	3"	30 min.	DP-90	10: 35
M 1071	4"	60 min.	DP-183	17: 80
M 1072	5"	120 min.	DP-365	27: 10
M 1073	6"	180 min.	DP-500	35: 60
M 1074	7"	240 min.	DP-730	44: —




Tomspole av glasklar plast.			
Nr	Diam.	Pris	
M 266.	Ø 3"	1: —	
M 634.	Ø 4"	1: 25	
M 267.	Ø 5"	1: 40	
M 530.	Ø 6"	1: 60	
M 268.	Ø 7"	1: 80	

Kassett av glasklar plast.			
Nr	Diam.	Pris	
M 269.	För 3" spole	1: 20	
M 270.	För 5" spole	1: 70	
M 537.	För 6" spole	1: 95	
M 271.	För 7" spole	2: 20	

Tomspolar, fabriktat Gevaert, levereras i kraftig kartong m. bandklämma.			
Nr	Diam.	Pris	
M 1075	3"	1: 10	
M 1076	4"	1: 65	
M 1077	5"	1: 95	
M 1078	6"	2: 30	
M 1079	7"	2: 75	

Ledarband M 1080 på spolar Ø 25 mm. Grönt eller rött. Pr rulle 2: 40



Kassett av plast för inspelningsband. Klämmas medföljer för koppling av kassetter till sammanhängande arkiv. Tvåfärgad i blått och vitt.


M 463.	För 3" spole	1: 45
M 464.	För 4" spole	1: 75
M 465.	För 5" spole	2: 20
M 466.	För 6" spole	2: 70
M 467.	För 7" spole	2: 95




Xändband M 460 och pausband med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 150 fot. 5: 20

Skarvejp M 404, $\frac{1}{2}$ " x 380 cm. 2: 75


Snabbtelefoner




Snabbtelefon T 694 består av huvudapparat och 6 biapparater. Batteridriven 3-transistorförstärkare med 1 termistor och 9 cm högtalare ger fylligt och klart ljud. Apparaterna äro modernt och vackert formgivna. Huvudapparatens storlek 230x110x65 mm och biapparaterna 140x110x65 mm. Vikt 1,300 kg resp. 0,565 kg. 6 st. batterier T 434 erfordras. För inkoppling behövs 3-ledare (N 440) och erfordras en kabel mellan huvudapparat och varje biapparat. Kan placeras stående eller hängande på vägg. Pr anläggning 295: —




Snabbtelefon T 693, som ovan, men med huvudapparat och två biapparater, alla 140x110x65 mm. Vikt 0,810 resp. 0,565 kg. För drift erfordras ett batteri T 934 och för inkoppling 2-ledare N 384 mellan huvudapparat och varje biapparat. Pr anläggning 138: —



Snabbtelefon T 692 som ovan, men med huvudapparat och biapparat, båda 140x110x65 mm. Vikt 0,670 resp. 0,565 kg. Ett batteri T 934 behövs och för inkoppling 2-ledare N 384. Pr anläggning 110: —




Snabbtelefon T 1166, med 3 transistorer och 1 termistor. Innehåller huvudapparat, biapparat och ca 20 m. ledning. Andra upp till 2000 m ledning kan dock användas. Enkel att montera. 1 st. 9 volts batteri (T 934) erfordras. App.-storlek: 10,5 x 12 x 6 cm. Utmärkt snabbtelefon med mycket god ljudåtergivning. 118: —




Skarvapparat M 444 för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. Med dubbla fjädrande bandhållare. 5: 75

Skarvapparat M 443 lika föregående men utan bandhållare. 4: 50



Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkeltfjädrverk med snedupprag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivsidan på en uppragning. Storlek 50x90x100 mm. Anföres av skruvar o. beslag. 31: —


Grammofonverk M 138, lika föreg. men m. vågrätt upprag o. stående regulator. Storl. 56x93x103 mm. 27: —



Precisionsmotor M 919, för 7-9 V likström. Konstant varv 2.600 v/min. Axeldiam.: 2,5 mm. Motorns diam.: 23 mm, längd: 46 mm. Vridmoment: 25 g-cm. Utmärkt motor för många ändamål, t. ex. för skiv- och bandspelare med transistorförstärkare, hobbybruk m. m. 29: —


Precisionsmotor M 922, som M 919 men längd: 61 mm och vridmoment: 40 g-cm. 3.000 v/min. konstant. 34: 50

Ett fynd!




Elmotor T 1000 för universalsbruk. En precisionsmotor, för lik- o. växelström, fabriktat AEG, med kullager. Enfas kollektormotor 220V/0,7 A. Uteffekt 90 W ($\frac{1}{2}$ hkr), varvtal 10.000/min. Konisk axeltapp 6-7 mm, längd 25 mm. Storl. 130x100x63 mm. Vikt 1,1 kg.


Pris endast 29: —



Kuggväxelmotor U 694. Asynkronmotor omkopplingsbar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min., försedd med 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraftigt vridmoment, ca 4000 g-cm. Mått 10x7x7 cm. 29: 50




Rotatormotor U 504, med batterihållare. Kugghjulsväxel nervaxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortallriken. Denna är i universalförande för såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskiivans vågformiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gångtid på två $1\frac{1}{2}$ V-batterier: ca 3 veckor. Storl. 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783) 16: 75




Reklamrotor U 698 för skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. o. kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcka i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier. 34: 50




Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelsaik, som ger gnistrande effekter. 44: —



Rotator U 505 för upphängning av varureklam i skyltfönster. Med motor för 2 st. batterier T 435. Storlek 6x20 cm. Vikt 470 gr. 28: 50




Motorsats T 111 bestående av motor för 220 V, 1 hjulstöd samt 2 hjul m. lagerbussningar. Motorn har ett precisionsväxelverk och är utväxlad så att $\frac{1}{2}$ varv/min erhålles på utgående axeln. Om t. ex. ett band spännes mellan hjulen, kommer detta att flytta sig 12 cm/min vid drift. Kan användas för reklam o. l. samt mycket, mycket annat. Restparti. Pr sats 35: —




Induktionsmotor T 230. 2-polig, 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter anslutningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axelände. 6 mm axel. Storl. utom axeln 62x77 mm. Vikt 710 gr. För 50 per. växelström. 220 V. 29: 50

Induktionsmotor T 231. Samma som föregående men kapslad i kraftig aluminiumkåpa. Storl. 75 x 82 mm. Vikt 1000 gr. Finnes för 120 och 220 volt. Vid order uppgiv nätpänning. 39: —



Fläktpropeller av plast, för 6 mm axel.


U 667, diam. 130 mm 1: 90
U 668, diam. 150 mm 2: 20




Motor U 331 med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig för spolmaskiner, hobbyssvarvar m. m. $\frac{1}{15}$ hkr, 110 eller 220 V allström. Härmed ändras lätt en tröppmaskin till elektrisk drift. Uppgiv spänning vid order. 98: —




El-motor T 1080 för 220 Volt. Uteffekt 55 Watt vid 5200 varv/min. Axeldiam.: 8 mm. Längd 17 cm. Passande remskiva (som på bilden): K 680, önskas 3 spår passar K 1261. Remskiva medföljer ej. Restparti. 22: —



Motor T 1981, enfas växelström, induktionsmotor. Varvtal 2600 varv/min., effektförbrukn. ca 30 W. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 90 mm, bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg. Axeldiam.: 5 mm. Finnes för 130 eller 220 V växelström. 24: —



Fotreglage T 1086 med 600 ohm motstånd uppdelat i sex steg. Lämpligt för hastighetsreglering av el-motorer med under 0,5 A strömförbrukning. Vid 220 V: 1/10-1/20 hkr. 34: —

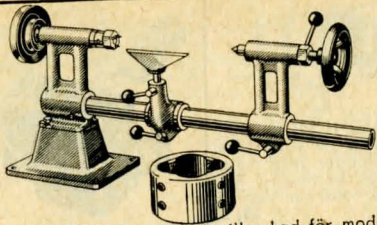


Träsvarv K 1720. Speciellt tillverkad för modellbyggare och amatörer men duger på grund av sin gedigna konstruktion och rejåla storlek mycket väl även för verkstadsbruk. Hållbart lackerad. Svarven är stabilt uppbyggd på bädd av stålör, 590x35 mm. i stativ av lättmetall. Spindel av 16 mm. komp. axel, gänga M16 och spindelklo M16 med 3 spetsar av silverstål. Lagerbusningar av självsörjande oljebrons. 3-spörig kilspårskiva, 50-80-100 mm. för LT-rem. Motdocka med cyl. förskjutbar enkel dubb och 100 mm. ratt av bakelit och låsarm med kula. Försättare ställbar i höjd- och sidled. Vikt 5,5 kg. Största dubbvaständ 350 mm. Största svarvdiameter 200 mm.

Pris 96:—

Chuck K 1734 för fäste av arbetsstycken vid svarvning med fri spindel, ex. vis invändig svarvning. Av lättmetall. Gänga M16. Arbetsstycket hålles stadigt med 6 Insexskruvar. Största gripvidd 50 mm.

18:75

Sport o. Fiske




Badmintonspel U 1249, med två nylonsträngade rackets, 2 st. bollar, nät, stolpar, linor o. stagpinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska: storlek 69x22x9 cm.

19:50

Badmintonspel U 1250, med två rackets, boll, nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i plastpåse.

8:20



Badmintonboll U 1271, av plast.

0:40

Bordtennisboll U 951, prima fabrikat.

0:25


Bordtennisboll U 1162, extra prima.

0:45




Kastpil U 523, helt av mjukplast med stålspets och tyngd.

0:45




Spritkök U 872, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning och sparlåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek: 135x135x75 mm. Idealliskt för friluftsmäniskan, sommarstugan, utflykten m. m.

10:50



Spritkök U 1100, »HAAJ» är det enklaste och säkraste av alla spritkök. Tillverkat av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm.

5:40



Campingkök U 1306 ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer.

2:75

Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter.

1:50



Tältimpregnering U 55, räcker till 3 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar och dyl. Burk om 1 liter.

5:40



Rörskydd U 1419 för bandy- och ishockeyrör. Tillv. av prima gummi, vikt ca 250 gram. Storl. passar skonr.

1 28-33

2 34-37

3 38-41

4 42-47 Pr par 3: 35



Ishockeypuck U 1417 »Junior». Diam. 65 mm. Refll. sida. Vikt ca 100 gr.

0:65


Ishockeypuck U 1418 »Senior». Diam. 3". Refll. sida. Vikt ca 160 gram.

0:90



Glidknopp U 1420 av gummi, för ishockeyklubba så att den lättare kan hållas fast.

Pr st. 0:50




Skidhållarsats U 895, Alpino. Praktisk skidhållare av specialplast. Försedd med namnskytt och isskrapa. Mycket kraftigt gummi-band i hållarna. För liten plats, storlek: 5x5x3 cm.

1:70



Vilstol U 979. Modern och bekväm, automatisk anpassning till önskade vilolägen. Lätt hopfällbar. Tillverkad av krambehandlade stålör med röd eller blå, impregnerad väv. Vikt ca 4 kg.

41:—




Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastning. Höjd 36 cm.

6:40



Luffkudde U 1276 av gummerad väv, storlek uppblåst: 38x29 cm. Utmärkt tillbehör för båten, campingturen, hängmattan o. d. Lätt uppblåsbar. Ena sidan röd, den andra grön.

8:25




Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm.

Pr st. 0:45




Tälthängare U 689 för tältstång med 20-25 mm. diam.

1:—

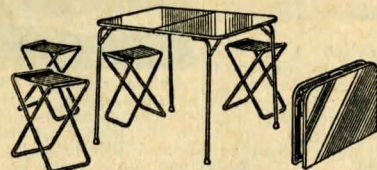

Campingmöbel U 542 är idealisk såväl vid bilutflykten som för balkongen eller trädgård. Konstruktionen är mycket stabil och av kraftiga lackerade stålör. Hopfällt mått endast 39x60x9 cm med stolarna inlagda i bordet. Vikt 10 kg. Bordsskivan 60x77 cm. Höjd 61 cm. Stalhöjd 38 cm. Komplet sats med bord och fyra stolar.

58:—

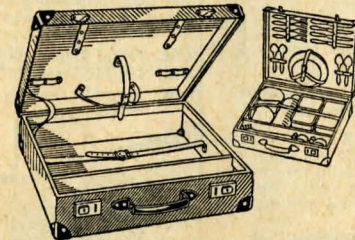


Campingväska U 915, för 4 personer. Innehållet är anpassat för moderna krav, 49 olika artiklar. Vålgjord, kraftig väska av mönstrad konstläderpapp med förstärkta hörn och stabil handtag. Dubbla lås. Storlek: 430x380x125 mm.

47:50

Campingväska U 902, som ovan, men utan innehåll.

22:—

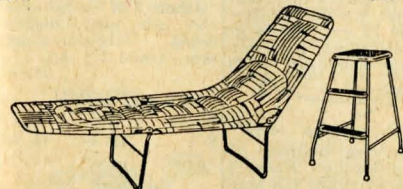


Liggstol U 623 är ställbar i 7 olika lägen och kan användas som säng (en lämplig gästbädd) eller som vilstol med många bekväma ställningar. Tillverkad av lackerade stålör med uppblåsbar stark och seg plastklädsel i 2-färgat mönster med gul, grön eller svart bottenfärg. Storlek utfälld som säng 190x61 cm. Hopfälld 61x66 cm. Vikt 5,5 kg.

77:—


Byggsats U 624 till en praktisk husmodersstol. Alla delar är färdiga, skruvar m. m. medföljer och vem som helst kan montera stolen på kort stund. Den är helt förkromad och av 19 mm stålör. Steg och sits belagda med linoleum i rött eller blått. Sits 28x28 cm, höjd 60 cm.

37:50



Vindflöjel U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slippar och gumman drar oförtroligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm.


18:50

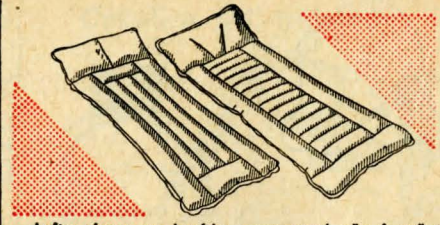

Luftmadrass av kraftig, gummerad väv i grönt eller blått. Idealska flytmadrasser vid bad och en utmärkt campingbädd, reservbädd i sommarstugan etc. 1 års garanti. U 1247-48 Engelska. U 115 här utseende som U 1248.

U 1247. »Popular». 183x76 cm. 39:—
U 1248. »New Wonders». 203x76 cm. 47:50
U 115. »Eklow», blå. 213x80 cm. 36:50


Alla mått är på uppblåsta madrasser.



Luftpump helt av gummi. Härm pumpas en luftmadrass upp lätt och snabbt. Finnes i två storlekar.


U 351. Diam. 15 cm. 5:75

U 1163. Diam. 18 cm. 7:30




Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cigtändarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral och bruksanvisning.

4:80



Plastväska U 861. Okrossbar, tvåfärgad plastväska med vitt handtag. Tål temperaturer mellan -40 gr. C och +95 gr. C. Lukt- och smakfri. Alla förekommande diskmedel är användbara. Har mycket stort användningsområde. Storlek: 30x18x10 cm.


6:90



Fjädersvåg, lämplig fiskväg och hushållsvåg.

U 126. Mäter 12 kg. 1:20

U 906. Mäter 26 kg. 2:50




Redskapsväska X 3 för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Storlek 15x31x7 cm.

9:75




Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärpning av fiskkrökar, finmekaniska arbeten m. m. Längd 9 cm. Med skyddshylsa.

0:95




Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål o. med fiskfjällare. Det lätta träskaflet gör kniven flytande. Hela längden med slida 25 cm.

1:60




Båtskopa U 1314, osänkbar, av specialplast i väl synlig röd färg. Total längd 33 cm, djup 6 cm, bredd 17 cm. Praktisk och nödvändig för båtägaren.

3:30

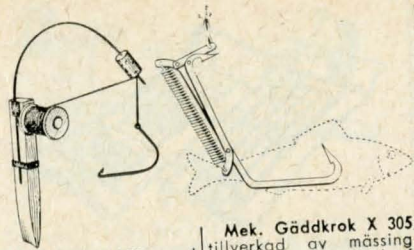

Angeldon X 172, med rymlig trårulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m lång rev. Ett praktiskt angeldon till lågt pris.

Pr st. 1: 70, duss. 19: 40




Angeldon X 416 »Pang», komplett färdigt med mekanism för knallkrok, rev, krok och spröt.

Pr st. 2: 50, duss. 30: —

Mekanism X 417 »Pang» av metall. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat.


Pr st. 0: 55, duss. 6: 40

Knallkrok, se sid. 69.



Angelkrok X 166 av brunerat stål. Bästa kvaliteten. Längd 11 cm.

Pr st. 0: 30, duss. 3: 40



Revvinde X 45 av aluminium med 8 m blå bomullsrev. För sax eller ståndkrok.


Pr st. 0: 45, duss. 4: 80

Mek. Gäddkrok X 305, tillverkad av mässing, försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån. Pr st. 0: 45, duss. 4: 40




Angelspröt X 173, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm.


Pr st. 0: 30, duss. 3: 20




Alsik-krok X 131, är en patenterad stånd- och längrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Öövertärfad då agnflisken ej på minsta sätt skadas av kroken och där för kan leva i många dygn. 0: 40, duss. 4: 20



Långrev X 106, av 15-trådigt, vattentvinnat bomullsgarn, mörkfärgat. Längd 100 mtr, 50 st. Kirby-krok i ordinär storlek fastknutna på ca 70 cm tafsar, i kart. 4: 90



Metspörrulle X 397, för pimpel- och metspö, av kraftig aluminium och mässing, med automatisk spärr, rymmer ca 70 meter lina. Diam. 60 mm.



Pimpelspö X 51 med kraftigt glasfiberspröt. Total längd sammankopplat 54 cm. Handtaget av trä med förnicklat rullfäste och krok. Ett utmärkt spö; vackert och elegant. 6: 70



Pimpelspö av björkplywood. Med pimpelläda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart.

X 365 med rulle. 8: 10


X 366 utan rulle. 2: 60



Pirk X 72. »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Med 45 cm guttafs. 1: —




Finess-blänke X 48 har spolförmig metallkärna ingjuten i glaslar »pan-sarplast». Svängd modell som ger vida rörelser i vattnet. Gjutna fjällmönster ger utsökta reflexer. Längd 70 mm. Vikt 14 g. Färger: silver, guld och koppar med dekor. 3: 75



Skär X 62 till X 61.

Bredd 115 150

Pris 11: — 12: 75




Pirk, typ Bergman, i prima kvalitet. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K) och S/K.

Nr Längd Pris

X 432. 60 mm. 1: 95

X 434. 70 mm. 2: 10



Vänern-pirken är ett mycket suveränt pimpel-blänke. Färger silver och silver/koppar.


X 34 65 mm. 2: 60

X 35 75 mm. 3: —



Lysfiskan är en självlysande mycket fångstsäker pirk för all slags fisk. Synes bra även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden.

X 36 50 mm. 17 g. 2: 85



X 11. 0,20 1,8 kg 1: —

X 12. 0,25 2,7 kg 1: 20

X 13. 0,30 4,0 kg 1: 45

X 14. 0,35 5,0 kg 1: 70

X 15. 0,40 6,3 kg 1: 90

X 16. 0,50 10,4 kg 2: 70

X 17. 0,60 12,0 kg 3: 25

X 18. 0,80 20,0 kg 5: 40

X 19. 1,00 35,0 kg 8: —



Balanspirken GLI, X 49, en självlysande, enastående fångstsäker pirk. Av metall med fjällimit. Sidor i silverfärg. Grön rygg. Självlysande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 40



Kanada-draget. Skedens ena sida i silverfärg och andra sidan lackerad i rött-vitt.

X 56, längd 43 mm. 0: 70

X 57, längd 55 mm. 0: 75

X 58, längd 72 mm. 0: 80



Isborren »Eminent» är marknadens mest sålda. Delbar sväng av helbokat stålror. Precisionsslipat skär.


Nr Skär Vikt Pris

X 31 105 mm. 1,8 kg. 35: —

X 32 120 mm. 1,9 kg. 37: —

X 33 145 mm. 2,0 kg. 39: —

Isborr X 61 av 5/8" stålror och med delbar sväng. Precisionsslipat skär, bredd 115 mm. 33: —



Skär X 62 till X 61.

Bredd 115 150

Pris 11: — 12: 75



Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastruller med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.

Diam. Be- Pris pr lastn. 100 m.

X 11. 0,20 1,8 kg 1: —

X 12. 0,25 2,7 kg 1: 20

X 13. 0,30 4,0 kg 1: 45

X 14. 0,35 5,0 kg 1: 70


X 15. 0,40 6,3 kg 1: 90

X 16. 0,50 10,4 kg 2: 70


X 17. 0,60 12,0 kg 3: 25

X 18. 0,80 20,0 kg 5: 40


X 19. 1,00 35,0 kg 8: —



Haspeltulle X 60. Helkapslad automatisk modell som rekommenderas. Praktisk konstruktion med fäste för veven på både vänster och höger sida. Vevhuset av frostlackerad metall och kåpan av eloxerad aluminium. Utrustad med spärr och ställbar broms samt med 0,30 mm nylonlina. 22: 75




Haspeltulle X 41, SEAKING 400, med spole och kapsel av stark plast. Fäste och övriga metall-delar förkromade. Smidig och tyst gång med nylandrev. En utmärkt rulle till lågt pris. Vikt 230 g. 13: 50



Haspeltulle X 40, SPIN-LITE 100, av lättmetall tre ggr hårdlackerad och m. förkromad vev, revfångarbygel, backspärr och knarr. Stora kugg-drevet av nylon ger smidig gång. Spolen rymmer ca 100 m kastlina. Vikt 190 g. 10: 75



Pimpelspö X 38, hopfällbart och med lösansordning för rullen. Längd utfällt 38 cm. Tillverkat av lackerat trä med blanka metallbeslag och mässingsrulle. 15: 75

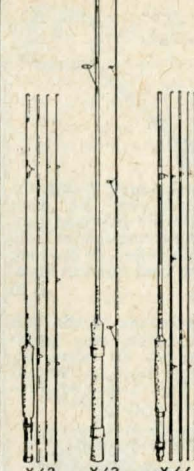

Utomordentligt välgjorda japanska spön till låga priser.

X 42 X 43 X 44

Flugspö X 42 av splitcane med korkhandtag och rullfäste. Längd 8 fot. Vikt 160 g. Tredelat. En extra spetsdel medföljer i reserv. Med tygfodral. 16: —

Lättspinnspö X 43, av glasfiberorr. 7 fot långt, tvådelat. Korkhandtag m. rullfäste. Rostfria revögglor. Med tygfodral. 26: 50

Spinn- och flugspö X 44. En kombination av 2-delat spinnspö 5/2 fot samt 3-delat flugspö 8 fot långt med extra spetsdel. Av splitcane med korkhandtag. Med tygväska. 24: —



Bomullsrev X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. 100 m 2: 45, 200 m 4: 35




Draglina av rent hälsingelin, impregnerad o. flätad. Upplagd i 4 sammanhängande dockor à 25 m. Priset är pr 25 m. Nr Styrka Pris

X 425. 19 kg 2: 35


X 427. 25 kg 2: 80

X 429. 35 kg 3: 50

Cykel- o. MC-tillbehör




Cykelbelysning Y 562 NATIONAL med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V 3 watt. Baklykta medföljer. En förmålig o. prisvärd belysning. 15: 90



Cykelås Y 747. Kombinationsås. Med fastsättningsklammer och kodnyckel. 5: 90




Blixtventil Y 468. Ventilinsats av biltyyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 0: 90, duss. 4: 20



Reparationssats Y 604 med 5 st. självulkaniserande lappar för cykelslangar och en tubvulk-lösning. 1: 10



Reparationssats Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 75



Cykelgenerator Y 578 ELGAR, kullagråd och lättgående i faconettlackerat hölje. 6 volt/3 watt. 10: 90




Cykelbelysning Y 562 NATIONAL med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V 3 watt. Baklykta medföljer. En förmålig o. prisvärd belysning. 15: 90



Strålkastare Y 579. Dubbel i flott torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med lins av plexiglas. Stadig hållare med klamma för styrstången. Strålkastarens dim. 110x52 mm. 10: 50




El. baklykta Y 486 för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60



El. baklykta Y 495 för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad kåpa, bottenplatta av gummi. 2: 60



Reservglödlampa T 2075



El. baklykta Y 216 samma som Y 486 men dessutom med en vit formbar plastkåpa, höjd 8 cm. Med sladd o. glödlampa. 2: —

Sadelskydd Y 257 av akvynil. Passar alla cykelsadlar. 0: 75



Sadel Y 157 i extra kraftig utförande för mopeder och lättviktare. Av gummi i rödbrun färg på fästsittande långsgående spiraler. Bredd 31 cm.

22:—



Fotpump Y 42, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar.

9: 75

Snabbkoppling Y 43, för cykelfotpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm.

2: 25

Vägmätare »Lucas» för cyklar. Mäter upp till 10.000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. 6: 40

Y 15, för 28" ringar.


Y 16, för 26" ringar.

Medbringare Y 785, reserv. För ekermontering. Pr st. 1: 60




Cykelhandtag av extra prima rödbrunt gummi.

Nr	Längd	Pr par
Y 99	13 cm.	1: 30
Y 100	17 cm.	1: 60




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 65

Cykellytkabel Y 418 m. yttre skyddsspiral av rostfritt stål. 0: 75




Cykelstall Y 54, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett o. stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 3: 95



Bakspiegel Y 482 för moped eller mc. Helt förkromad och med oval förminskningspegel 7x10 cm på kulle. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. 4: 90

Bakspiegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 9:—




Ansiktsskydd Y 360, av celluloid med rund fastsydd filtkant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt solskydd. Effektivaste skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3.

4: 25



Cykelborste Y 37, lika som föregående, men prima svart borst. 0: 65



Bakspiegel för cyklar och mopeder. Förkromad glasring och fäste.


Y 509, med plan spegel, diam. 75 mm. 1: 75

Y 510, med förminskningspegel, diam. 90 mm. 2: 90


Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 9: 20



Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 90




Signalhorn Y 470 med svart gummiblåsa o. förkromad fronting. Storl. 55x65 mm. Med kraftig dubbelton. 1: 75



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder och mc. Endast för växelström. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat med förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 6: 50


Signalknapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstångsfäste. 1:—



El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 4: 90



MC-handtag Y 427 av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Hål 22 eller 25 mm. Pr par 1: 50




Kickstartgummi Y 340, storl. 30x65 mm. Hål 14 mm. Pr st. 1:—



Växelpedalgummi Y 337, storl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6—10 mm. Pr st. 0: 50

Bromspedalgummi, storl. 30x65 mm.


Nr	Håldiam.	Pr st.
Y 338,	1/2"	0: 70
Y 339,	oval 10x18	0: 65



Fotrulle, storl. 45x115 mm.

Nr	Håldiam.	Pr st.
Y 341.	12 mm.	1: 50
Y 342.	18 mm.	1: 40
Y 343.	23 mm.	1: 30

Fotrulle Y 344, storl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 20



Fjäderbälg Y 378, konisk. Storl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. Pr st. 2: 20



Fjäderbälg av svart gummi för motorcyklar. Storlek i cm, diam. i mm.

Nr	Storl.	Håldiam.	Pris
Y 377	6x19	25 o. 31	2: 75
Y 380	6x14	28 o. 38	2: 50
Y 234	6x3,5	19 o. 19	1: 10
Y 235	4x9	27 o. 19	1: 20



Ställa för bowdenkabel.

Nr	Grovlek	Pr mtr
N 3.	1,25 mm.	0: 25
N 413.	1,50 mm.	0: 35


Kopplingshandtag Y 391, förnicklat. För l.-v. Längd 12 cm. 3: 75



Kopplingshandtag Y 393 för mc. Förkromat. Längd 15 cm. 7: 10

Sträckare Y 328, enkel, för 6 mm kabel. 1: 10

Andhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75



Wirestopp av mässing.

Y 192	längd	6 mm.	Pr st.	0: 30	duss.	2: 75
Y 193	längd	20 mm.	Pr st.	0: 40	duss.	4: 20

Y 317 Y 318 Y 319 Y 320 Y 321


Nr	Diam.	längd	Pris
Y 317.	6x7 mm.	0: 35	
Y 319.	6x10 mm.	0: 30	
Y 320.	6,5x8 mm.	0: 30	
Y 321.	9x11 mm.	0: 40	

Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original.

Nr Gängförvandl. Pris
Y 315. 14—18 mm. 1: 45
Y 316. 18—22 mm. 1: 70

Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40

Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40



Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 25

Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50



Tändstiftsskydd Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som tuktfritt. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60

Bensinkran av förn. mässing för moped. Y 635, typ NSU. 3: 65
Y 636, gänga 1/8". 3: 45


Tändkabel, längd 30 cm. med tändstiftsanslutning av bakelit. 2: 75
Y 345, för HVA.
Y 346, för llo, Sachs.
Y 347, för Rex.

Bensinkran i bästa utförande av förn. mässing.

Nr	Gänga	Pris
Y 322.	1/8"x1/4"	3: 50
Y 323.	1/4"x1/4"	2: 75
Y 324.	typ HVA	4:—

Sil Y 325 av fin mässingduk. Längd 40 mm. Passar till ovanst. bensinkranar. 0: 75

Tändkabel N 355, för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisoler. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd. Pr m. 0: 80




Kabelsko Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20

Kabelsko Y 159, för tändkabel, med fjäderfäste till tändstiftet. Pr st. 0: 15, duss. 1:—



Motorcykelkälls Y 280. En kraftig fjäderande stålbygel, längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrkfritt lås och två nycklar. 10: 50

Kedjesträckare Y 630 för moped. Längd 24 cm. 1: 10



Pakethållare, för mc, med fyra sugfötter och spännband av gummi. Anbringas ovanpå bensintanken. Helt förkromade. Nr Storlek Pris
Y 474. 18x19 cm. 7: 80
Y 475. 21x22 cm. 8: 50

Mopedverktyg K 1143. Plastväska innehållande tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8—14 mm, skruvmejsel, stålborste o. en tub smörfett. 6: 50

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60


Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60


Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnefilt, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60




Verktygsväska K 250, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel tändstiftsnyckel, kombinationstång, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. I väska av konsiläder. 20: 70




Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10-15 mm. Längd 12-16 cm. 5: 90



Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 6: 75



Skruvmejsel K 1301, med 40 cm. sladd och krokodilklämma. Inbyggd strömsökare 6-12 volt för bilar. Lyser vid spänning. Mejselns längd med skaft 11 cm. 2: 95



Transparent plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. X yttre diam. Pris pr meter.

Bensin och oljeslang.
 N 442 3x5 mm 0: 40
 N 443 4x7 mm 0: 50
 N 444 5x8 mm 0: 60
 N 445 6x9 mm 0: 70
 N 446 8x11 mm 0: 80
 N 447 10x14 mm 1: 20

Tändstift, KL.G.

Normal modell.
 Y 272. 10 mm T50 3: 75
 Y 273. 14 mm F20 3: 75
 Y 274. 14 mm F50 3: 75
 Y 269. 14 mm F70 3: 75
 Y 283. 14 mm F75 3: 75
 Y 275. 14 mm F80 3: 75
 Y 277. 18 mm M30 4: 75
 Y 278. 18 mm M50 4: 75
 Y 279. 22 mm A30 6: 50
 (F 70 rekommenderas för Volkswagen.)



Förgasarmunstycke.
 Y 260 för AMAL i nr 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170 eller 200. Pr st. 0: 60

Y 326, ställbart munstycke för Sachs 98-150 cc. 3: 15

Y 645, ställbart munstycke för NSU, DKW, Puch och HVA. 3: 15



Tändkabelsko Y 364 av bakelit med mässinginsats passande tändstiftet. 0: 75


Kabelsko Y 414 med radiostörningsskydd för tändstift. 1: 90



Störningsskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. 1: 75



Störningsskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 50




Störningsskydd Y 406, 2,5 uF för bilgeneratorn. 28x55 mm. 4: 90

Biltillbehör



Syrprovare av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm.

Y 5. Lätt modell. 5: 90
 Y 457. Kraftigare typ. 7: 40




Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstrument. 42: —

Cellprovare T 281 som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna inkopplas efter behov. 56: —



Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. 6: 10



Provlampa Y 12, för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6-12 V i bakelitihölje m. sladd att ansluta till godset o. en nålvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringsringen för att söka ledningsfel. 9: 25


Reservglödlampa T 837.



Kabelkoppling Y 407 m. bajonettlös och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 1: —



Tändspole Y 798. Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fabrikat. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 19: 25




Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6-12 V. 60 cm lång sladd med krokodilklämma medföljer. I etui. 3: 60

Ledningsprovare Y 763 är försedd med chuck och vändbar mejsel vars andra ända är en syl. Provaren har sladd med krokodilklämma och med lampa i handtaget. 4: 25



Skruvmejsellampa K 1418, kan användas som ficklampa, samt lysande skruvmejsel med fyra olika utbytbara klingor. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5: 75


Reservglödlampa, T 646.



Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilinsatser för bilslang, fastskruvbara och fjäderade. Förp. i ask. Per sats 1: 35



Bult Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pr st. 0: 25, duss. 1: 90




Ventilhatt Y 682 av svart plast, för bil. Pr 4 st. 0: 40

Ventilhatt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förn. mässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1: —




Kabelsko, av kraftigt förtent mässing. För kablar med nedanstående area. Pris pr

Nr	Kvmm	st.	duss.
Y 160.	1 1/2	0: 05	0: 35
Y 161.	2 1/2	0: 06	0: 45
Y 162.	4	0: 08	0: 60
Y 163.	6	0: 10	0: 70
Y 164.	10	0: 15	1: 10
Y 165.	16	0: 18	1: 40
Y 166.	25	0: 20	1: 80
Y 167.	35	0: 30	2: 90
Y 168.	50	0: 35	3: 40




Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.

Y 154, positiv.
 Y 155, negativ.
 Pr st. 1: —, duss. 9: 60



Kabelsko - Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 2: 75




Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.

Y 751 Negativ — 1: 10
 Y 752 Positiv + 1: 10



Kabelkoppling Y 530 A med 8 A säkring (T 691). 0: 95
 Y 530 B utan säkring 0: 85



Startkabel Y 756 med kabelsko för batterianslutning i ena ändan och vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras. Längd 48 cm. Pris 3: 50

> 65 > > 4: 10
 > 100 > > 5: 60




Släpavagnskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.

T 173. Uttag 4-pol. 4: 50
 Y 783. Uttag 5-pol. 5: —
 Y 614. Uttag 7-pol. 6: 75
 T 172. Propp 4-pol. 3: 80
 Y 784. Propp 5-pol. 3: 90
 Y 615. Propp 7-pol. 5: 10



Säkringsdosa av bakelit för en till sex bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (T 691).

T 444, enpolig. 1: 10
 T 445, tvåpolig. 1: 60
 T 614, fyrpolig. 2: 75
 T 446, sexpolig. 3: 90




BILSAKRINGAR.
 T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.
 Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90

T 898 6,3x32 mm glasrör. 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
 Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 70




Kabelkoppling Y 530 A med 8 A säkring (T 691). 0: 95

Y 530 B utan säkring 0: 85



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumentbräda. 1: 50

Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1: 60



Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 2: 75



Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 20



Stickpropp Y 403 för strömuttag ur autom. cigarrättändardosor. Storl. 20x60 mm. 2: 50




Y 555-556
 Y 557 Y 558

Automatisk cigarrättändare för bil. Cigarretten insättes i tändaren som fast monteras på instrumentpanelen, o. knapp intryckes. Efter ca 20 sek. åker knappen ut när cigarrätten är tänd. Tändaren passar att ersätta lösa bildändare med 20 mm diam. 6 eller 12 volt.


Y 555, svarta 9: 50
 Y 556, vita 9: 75

Passhylsa Y 557 för insättning av ovanstående tändare i 22 mm paneluttag. 0: 75

Paneluttag Y 558 för montering av autom. tändare i bilar där tändare ej förut finnes. 2: 75




Cigarrättändare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag (T 83).
 Y 410 för 6 V. 3: 75
 Y 411 för 12 V. 3: 75




Tändlös Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0-1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: —

Tändlös Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1-0-2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 25




Tändningslös Y 612 med tre lägen, 0-1-2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppling till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbart för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 9: 75




Signalknapp Y 536 med klamma, 30x55 mm. 1: 95

Startknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2: 20



Pådrag T 1806 för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signal-lampa. Finnes för 6, 12 eller 24 V. (Reservlampor T 626-628). 4: 90

Tryckkontakt T 78 av svart bakelit med vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 2: —




Strömbrytare med centralfastsättning o. sluter bakelithus. Svart knapp diam. 24 mm. Fastskruvas i 8 mm hål.

Y 404 med gänglängd 4 mm. 1: 20

Y 405 med gänglängd 15 mm. 1: 30


Strömbrytare Y 368, vippbrytare till-trån för panelmontering i 12 mm hål. 1: 50




Dörströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.

T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. 1: 35

T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. 1: 35




Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggt motstånd, för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V. 4: 90




Strömbrytare med 3 lägen 0-1-2 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggt kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A. Y 398 för 6 V. 6: 95
Y 399 för 12 V. 6: 95

Reservglödlampor: T 615 och T 616.




Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knopp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619-620-621). 3: 90



Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 1: 95

Omkastare Y 367 för riktningvisare. För panelmontering och med kontrollampa. (Glödlampa. T 618-T 621). 4: 10

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 3: 15




Omkastare för riktningvisare. Av bakelit med fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615-T 617.

Nr
Y 82. Vit, för 6 V. 9: 75
Y 83. Vit för 12 V. 9: 75
Y 80. Svart för 6 V. 9: 25
Y 81. Svart för 12 V. 9: 25




Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 1: 25




Omkopplare T 80, för hel- och halvlyjusomkoppling utan strömavbrott. Fäste för 7/8" styrsång. Svart bakelit. 1: 90


Omkopplare T 81, för hel- och halvlyjus som föreg., samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". 2: 50



Omkopplare Y 86, för hel- och halvlyjus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innderdelar av mässing. Stadig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. 7: 75




Fotomkopplare Y 776 m. 3 fästhål, passande de flesta bilar, centrumavstånd mellan fästhålen 45+19 mm, gänga W 1/4". Tillverkad av kallvalsat material och rostskyddsbehandlad. Plattan 80x25 mm. 3: 90




Fotomkopplare Y 422 för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. 4: 40

Fotomkopplare Y 693 f. hel- och halvlyjus. Passar bl. a. Opel-Rekord och Ford Taunus. Nytt, stabilt och dammtätt utförande i helgjuten lättmetall m. innerdelar av mässing. 60x65 mm. 4: 50



Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 1: 90


Strömbrytare Y 415 för backlampa. Kontakt vid intryckning. Fastsättes i 14 mm hål. 3: 35



Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 3: —

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 3: —

Bromsljuskontakt Y 631, för VW. 3: —



Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvlyjus. Av kraftig, vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. 7: 75

Pr st 0: 35, duss. 3: 60



Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmvattentankar, tvätt- och badinrättningar m.m. Även lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. d. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 och 95°. 23: —




Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enpoltigt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 10: 50




Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkopplar hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. 4 kontaktanslutningar. Storlek: 5,5x3,5x3,5 cm. 6: 60



Hållare för spillampor.
Y 545, 10x39 mm 0: 65
Y 546, 15x39 mm 0: 80



Lamphållare, bajonett.
Y 542, BA 7 s 0: 55
Y 543, BA 15 s 0: 90
Y 544, BA 15 o 0: 95



Kontrollampa för Opel-Rekord. Av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s. 3: —

Y 696 för blinkers. Röd. 3: —
Y 697 för oljekontroll. Orange. 3: —
Y 698 för laddningsströmmen. Röd. Pr st. 2: 10




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626-628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 30



Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Finnes med röd eller grön lens. Endast en liten knopp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618-T 621). 1: 60




Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x34 mm. 1: 50




Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spillampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor o. utan glasskåpa. 4: 15

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glasskåpa. 4: 30


Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549-550. 1: 05




Baklykta Y 252 med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. splitterfria glas. Diam. 9 cm. Utan glödlampa (T 640-642). 5: 95



Baklykta Y 552 av svart plåt. Rött glas med ring av pol. aluminium, diam. 6 cm. Utan glödlampa (T 640-642). 3: 60



Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Väldigt bottenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Helt förkromad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlampor T 640+T 1929. 12: 25




Baklykta Y 375 med stoppljus och nummerplåtbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Med två lamphållare BA 15 s. 4: 90


Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816-818 och T 623-625). 5: 75




Arbetsstrålkastare Y 779 med 130 mm ljusöppning och med strömbrytare. Ställbar i alla riktningar. Kraftig och robust konstruktion, höjd 20 cm. 35 Watts lampa, 6, 12 eller 24 Volt. 24: 50



Baklykta Y 390 av fint förkromad mässing. Storlek 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 eller 12 V. 14: 75



Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing med gul Fresnel-lins. Fastsättes i 12 mm hål. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s. (T 686-687). 33: —



Backlampa Y 792 av förkromad mässing, storlek 11x6x5 cm. Plan baksida med plastpackning och två fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623-625). 12: 20




Backlampa Y 717 av förkromad mässing och i stilig modell med skärm. Skruvfäste med kulle, diam. 12 mm. Storl. 11x6x7 cm. Utan glödlampa (T 623-625). 13: 75



Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Passande glödlampor: spillampor 16x44 mm). Utan glödlampa, pris 4: 40



Backlampa Y 240, helt förkromad och med kulleledat universalfäste 9 mm i diam. Storl. 11x5 1/2 x 8 cm. Utan glödlampa (T 623-625). 9: 90



Lampa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549-550. 1: 05




Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spillampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor o. utan glasskåpa. 4: 15



Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glasskåpa. 4: 30




Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spillampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor o. utan glasskåpa. 4: 15



Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glasskåpa. 4: 30




Kabelsat Y 701, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare och monteringsanvisning. 9:—



Kabelsat Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Komplet med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 15: 75



Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare, Sockel S 8. (Passande lampor T 640—642.) 4: 90



Körriktningslampa Y 700 med orangefärgat plastglas, förkromad mässingskåpa, kupad botten och gummiplackering. Passande glödlampor (T 623—625). Pr st. 8: 25



Parkeringslampa Y 217, med en sida vit och en röd. Med gummiplatta o. fästskruvar men utan lampskärm (6 V = T 638, 12 V = T 639). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storlek: 75x25x15 mm. Pr st. 3: 95



MC-blinkers Y 507 för motorcyklar och scooters. Komplet sats med 4 stabila körriktningslampor, blinkgivare och omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 eller T 817. Kopplingsstråd (N 33) medföljer ej. Finnes för 6 eller 12 V. Pr sats 20:—



Signallampett Y 539, liten modell 25x65 mm för 31. mm spollampor. Rött, gult eller vitt glas. Pr st. 3: 90

Körriktningslampa Y 540 med orangefärgad plastkåpa o. förkromad fäst-ring. 40x106 mm. För spollampor (T 828—829). Pr st. 4: 50

Körriktningslampa med orangefärgad plastkåpa och hållare för spollampor (T 826—827).

Y 505, storl. 68x34x30 mm. Pr st. 4:—


Y 506, storl. 80x43x40 mm. Pr st. 4: 25




Körriktningslampa Y 571 för sidmontage. Flott utförande i förkromad mässing och i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsspelar. Storl. 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826—827). Per par 18: 75



Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning och kopplingschema medföljer. Mekonisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 6, 12 eller 24 Volt. Pr par 27: 50



Blinklampa Y 182, passar de senaste årsmodellerna av VW, men kan också användas för andra bilar och andra ändamål. Mycket fint förnicklad och med gummiplatta men utan lampskärm. Utan glödlampor (BA 15 s). Längd: 16 cm. Bredd: 5,5 cm. Pr st. 10: 50



Blinkersats Y 181, för utbyte av körriktningsspelarna på VW till blinkersystem. Satsen innehåller: blinkrelä, anslutningskablar, omkopplare samt insatser att sättas i de hål som finns där pilarna sitter. Tillverkat av glasklar specialplast. Enkel att montera. Lämpelig lampustrutning: 2 st. T 638 för sockel S 7 och 2 st. T 828 för sockel S 8. Pr sats utan glödlampor 29: 75




Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning.



Y 84 för 6 volt. 5: 90

Y 85 för 12 volt. 5: 90

Y 548 för 24 volt. 6: 90



Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning och kopplingschema medföljer. Mekonisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 6, 12 eller 24 Volt. Pr st 12: 60




Sladdlampa Y 466 med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 3,5 m sladd, men utan glödlampa (BA 15 s). 4: 35




Handlampa T 2045 med skyddskorg o. upphängningskrok av kraftig ståltråd. Korgens diam.: 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsokkel BA 15 d. Om lampen förses med sladd och klämmor erhålles t. ex. en utmärkt bilsladdlampa som kan anslutas direkt på batteriet. Lämpelig glödlampa: T 1959, T 1963, T 622. Utan glödlampa o. sladd. 5: 60




Sladdlampa Y 648 med magnetisk fot som ger stadigt fäste var som helst på bilen. Lysar rött åt ett och blått åt ett. Med 6 m sladd och batteriklämma. (Passande glödlampa T 1958, T 1962.) 16: 95



Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelithandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1½ V stavbatterier (T 847). (Reservlampa T 714.) Pris utan batterier 14: 50




Bilhandlykta U 815 för 8 st. stavbatterier T 847 och liksom föreg. med fjärrstrålkastare men något mindre reflektordiam. 7 cm, längd 20 cm. Denna lampa har dessutom en uppfällbar automatiskt blinkande röd varningslampa. Tre olika funktioner: Strålkastare, blinker eller båda samtidigt utan batterier. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199.) 11: 75




Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare med reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkullen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte o. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storl. 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199.)

Pris utan batterier 7: 90




Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhållsfastsättning med bult i centrum. 1: 50


Akkumulatorlampa T 1308 för 12 V laddningssp. Mycket lämplig att ha i bilen. Lampan innehåller en akkumulator som efter en natts laddning ger ström för många timmars bruk. Sladd med propp för biluttag medföljer. Storlek: 110x45 mm. 11: 75



Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatiskt blinkande röd varningslampa samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfälld 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 3: 50




VW-spel Y 480, helt förkromad och med förminskningsglas 7x10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. 14: 50



Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåträm. 170x170x170 mm. Godkänd typ. Pr st. 4: 90



Bakspiegel Y 778, passande PV 444—544 m. fl. som har fäste med kula ca 16 mm i diam. Av mjukplast med försänkt glas. Storlek: 170x55 mm. 4: 90



Bakspiegel Y 711 med fäste för montering på dörren. Elegant och stabilt tillverkad i förkromad mässing. Förminskningsspiegel med kulle, så att den kan ändras i olika riktningar. Passar både höger och vänster sida på bilar med 2—4 mm tjock dörrkant, vilket gäller de flesta vanliga märken. 12: 25



Bakspiegel Y 713, fjädrande, för skärmmontering. Tillverkad av förkromad mässing med oval spegel. Finnes för höger eller vänster sida. 15: 50




Bakspiegel, helt blank förkromad mycket elegant modell. Ställbar förminskningsspiegel 12x8 cm med klämfäste, som passar de flesta bilar med pontonkarross, såsom: Fiat, Taurus, Mercedes, Opel Rekord m. fl.

Y 652 för vänster sida.

Y 653 för höger sida.

Pr st. 13: 75



Bilspegel Y 396 med röd eller benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storl. 8x16 cm. med termometer 2: 90

VW-spel Y 480, helt förkromad och med förminskningsglas 7x10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. 14: 50



Bländskydd Y 518 för backspeglar. Filterar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. Skivans storl. 18x6 cm. 4: 65

Solskärm Y 644 för Volkswagen modell 1957—59. Att montera på höger sida och i samma utförande som originalskärmen på vänster sida. 8: 10


Solskydd Y 820 för Volkswagen 60—61. Vadderat. 7: 75



Bakspiegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3: 65




Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på bottenplatta av förnicklad mässing. Vätskefylld. Fästes på vindrutan med sugfot. Längd med fot 7 cm. 13: 75




Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kulleleder gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vägrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar och färdriktningsvisare. 8: 50



Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facet slipat glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. +70 -30. 3: 95




Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60 till -40. Diameter 37 mm. 2: 50




Oljetemp.-mätare Y 438 för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemanisticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0-120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. 52: -


Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstängan. 5: 50



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 el. 12 V. 29: 50



Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm och röd varningslampa vid 100° C. 6 el. 12 V. 38: 50




Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering å instrumentbrädan. Grå tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets storlek 60x25 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. 36: -




Parkeringsignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart ertavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämplig för påminnelse av olika slag. 17: 75



Glasiögonhållare Y 773 av plastbelagd ståltråd, med sugfot. Praktisk för bilen. 1: 35




Hängare U 628 med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. 0: 85




Bilpapperskorg Y 723 tillverkad av polyten, m. löstagbar fästarrörning. 18x19 cm. 3: 10




Askopp Y 566, med magnetfäste bestående av 4 kraftiga magnetpolar på baksidan. Placeras var som helst i bilen. För träunderlag o. dyl. användes medföljande plåtbricka. Av kraftig aluminium. Brännlackerad. Storl. 70x35x30 mm. 4: 50




Askopp Y 772 av svart plast, innanmäte av förnicklad mässing med cigarrrettsläckare. Fasthålls med dubbla sugfötter. Med lock. 4: -




Besiktningsskylt Y 253, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 2: 30




Skattevitthållare Y 248 av plast. 0: 65



Snabblänk, effektivaste hjälpmedlet vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storlek 1 passar däck 4,50-5,90 och 135 medan storlek 2 passar 6,00-7,10, 150 och 155. Nr Storlek Pris Y 793 1 5: 75 Y 794 2 6: 35




Skidhållare Y 730 Cupol. Ställbar bredd, passar alla bilar. Gummiklätt fäste för montering i droppkanten på bilaket. Glansförzinkat. 20: 70



Gummistropp Y 731, reserv till Y 730. Pr st. 0: 75



Täckbricka Y 757, förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn o. d., som rydnad m. m. Diam. Pr st. Pr ds. 22 mm. 1: 15 11: 40 36 mm. 1: 35 13: 20 42 mm. 1: 55 15: 60




Kromtejp Y 762 självhäftande, för prydnad av bilar, mc, cyklar m. m. Rulle med 2 m, 15 m brett. Pr rulle 2: -




Skyddsplåt Y 649 av förkromad mässing för Volkswagen dörrhandtag. Passar VW 1960 och senare. Pr par 4: 90



Handtag Y 180, med muttrar och brickor. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint förnicklat och polerat och med vitt, räfflat gummiinlägg. Utmärkt stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. d. Passar VW. 9: 75




Bilhammare K 1417 med dels ett stålslag och dels ett utbytbar klubbslag, vartill medföljer både gummi- och plastslag. Vikt 260 g med hickoryskaft, längd 30 cm. Med plastetu. 4: 60



Korsnyckel Y 598 med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. 7: 75




Tanklock Y 718 av Hamas välkända tillverkning i förkromad utförande. Kraftigt, dyrkfritt lås med 2 nycklar. Ett låsbart tanklock är en billig försäkring mot bensinstöld. Finnes passande de vanligare biltyperna. Vid order uppgiv märke. Pris 13: 75




Ändrör för avgasrör. Kraftigt utförande av förkromad mässing.

Y 521 för 1" rör 5: -
Y 522 för 1 1/4" rör 5: 25
Y 523 för 1 1/2" rör 5: 50
Y 524 för 1 3/4" rör 5: 60
Y 525 för 1 3/4" rör 5: 75



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25




Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25




Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25




Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25




Ändrör för PV 544. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25




Tryckmätare Y 440 i klokkform, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Diam. 50 mm. i läderfodral. 8: 90



Tryckmätare Y 764 för Volkswagen efter augusti-55. Lätt att montera, endast ett 10,5 mm hål erfordras. Alla tillbehör för montering och användning medföljer. 59: 50




Tryckmätare Y 761 för lastbilar och bussar. Gradering 2-10 kg/cm². Extra lång arm för dubbeldäck. Hela längden 30 cm. 15: 50



Tryckmätare Y 439 för lågtrycksdäck, 0,5-3 kg. Längd 12 cm. 8: 50



Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. i läderfodral. 14: 40




Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. i läderfodral. 14: 40




Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. i läderfodral. 14: 40



Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. i läderfodral. 14: 40




Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. i läderfodral. 14: 40




Ryggsät Y 780 med festsättningsremmar. Tillverkat av hållbart och starkt plastmaterial av högsta kvalitet. Ger utmärkt stöd åt ryggen. Storlek ca 50x40 cm. 22: 50



Vintersits Y 819 av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att siten är självvärmande. Resultatet vid prov är förvånande. Fastsätter m. remmar. Sits ca 45x40 och ryggdyna ca 50x50 cm. 21: 50




Bagagehållare Y 799, s. k. bläckfisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck och pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överklädda gummi-stroppar. 7: 90




Varningstriangel Y 795 av metall med röd Scotchlitereflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastfodral. 10: 75




Tackräck Y 800, Top Carrier. Högljansförzinkad stålriörskonstruktion i modern och ändamålsenlig utformning. Ställbart så att det passar alla bilar med takbredd 105-140 cm mellan dropplisterna. Räcket är också höj- och sänkbart för att lätt kunna anpassas till varje bil. Lastyta 108x80 cm. Vikt 7 kg. 46: -




Kapell Y 815, till tackräck. Av plastbelagd yvä 130x130 cm mörkgrön el. ljusblå. 13: 75



Fälgidor Y 787, PRIMUS. Kromglanseloxerad lättmetall i stilig ekermodell. Fastläses med navkapseln och kan icke lossnas. Lätt att montera. Finnes för följande bilmärken: Volkswagen, Volvo, Saab och Taunus 17 M Super. Pr sats om 4 st 36:—



Fälgidor Y 622 modell TURBO i kromglanseloxerat utförande som föregående. Finnes till följande märken: Volkswagen, Anglia, Taunus 17M, Opel Olympia-Rekord 61-62, Volvo PV och Amazon. Pr sats om 4 st. 36:—



Motor T 406 för 6 volt lik- o. växelström. Strömförbrukning 40 W. Pressgjutet motorhus med självsmörjande lager. Storl. 7x11 cm. Axeldiam.: 6,3 mm. Vikt 1,2 kg. 24:—




Stänkskydd Y 569 för bilar. Kraftiga och hållbara i helvulkat gummi med inlagda reflexplåtar av förkromad mässing. Storl. 28x24 cm. Pr st. 5: 70




Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt och starkt svart gummi med två vita vinklar. Storl. 23x27 cm. Pr st. 2: 50

Stänkskydd Y 805 lika föregående men i storlek 21x24 cm. Pr st. 2: 10




Vindrutespolare Y 651, Se-Max, med stor, 1,4 ltr behållare av okrossbar polyetenplast o. två dubbelspridare, som ger snabb rengöring av rutan. Kraftigt fettpump för montering på durken ger högt vattentryck och ögonblicklig reaktion. Rostfria backventiler, strålmunstycken i förkromad mässing och överdimensionerade ledningar samt lätt montering gör Se-Max till en spolare i särklass. 24: 50




Vindrutespolare Y 460 bestående av nippel med dubbelt munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut. 3: 90




Frostväska Y 771 BLA-EX för vindrutespolare. Innehåller rengöringsmedel och räcker till en liter vätska för -10°. 0: 65



Vindrutespolare Y 520. Med helt fotmonterad motor som fästes osynligt i golvet under bilmattan. Vattenbehållaren rymmer 1 liter och monteras under motorhuv. Munstycket är ställbart för två vattenstrålar, en till vardera vindrutetorkaren. En mycket effektiv spolare som passar alla bilmärken och är lätt att montera. 8: 75



Vindrutespolare Y 710 av praktisk konstruktion. När pumpstängningen utdrages spännes mekanismen och vatten suges in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kolven till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polyetenplast rymmande 1,4 l, gummislang och en dubbelspridare. 17: 30




Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 8: 50


Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummapackning för 10 mm hål. 3:—



Vindrutespolare U 671 och fönstertvättare. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten. 3: 75




Fönsterpulsaer Y 683 kombinerad tvättsvamp, avtorkare och skrapa. Längd 17 cm. 1: 95




Isskrapa Y 572 av plast med intorkare av gummi. 0: 65

Isskrapa Y 599 och intorkare av plast med upphängningssugfot. 0: 90



Isskrapa Y 758, av hårdplast, bredd ca 10 cm. Ena kanten avsedd som isskrapa, den andra försedd med nylonborste. Praktisk bilartikel. 2: 40




Im-svamp Y 679 består av 1 cm tjock skumplast med tryckknapp så att den kan knäppas ihop. Idealisk att ha med i bilen. 1: 20



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart den svåraste isbark som kan förekomma på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fästas. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås. I plastflaska. 1: 65


Läs-Pelle Y 681. Snabbverkande islösningsmedel mot is t. ex. billås, körriktningsvisare vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 25



Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt blått, grått eller grönt gummi. Storl. 35x50 cm. Pr st. 4: 75

VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rutat gummi i färgerna grönt, blått eller grått. Vid order uppgiv årsmodell. Pr par 17: 75

Bilmatta Y 721 av rutat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrumsmatta m. m. Storl. 45x70 cm. 8: 40



Imskyddsruta. Tillyverkad av glasklar plast med självfästande gummilist, som gör att den monteras lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plana till starkt böjda. 10: 50

Y 789 storlek 25x50 cm. 7: 90

Y 790 storlek 30x60 cm. 10: 50



Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämplig för sträckning av handbromswire o. l. Pr st. 1: 40, duss. 12: 60



Starktönshorn Y 796 m. mycket god ljudstyrka. Utfört av svartlackerad metall m. förkromat frontgaller. Diam. 15 cm, djup 8 cm. Vikt 1,5 kg. 6 eller 12 V. 28: 50



Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan m. sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukning endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 17: 75




Bensintank av kraftigt ugnslackerad plåt. Bär höra till utrustningen i varje bil. Y 386 och Y 387 är försedd med utdragbar röripip, enligt bilden. 10: 50

Y 563 5,7 liters. 12: 50

Y 564 11 liters. 15: 70

Y 386 5 liters. 16: 90


Y 387 10 liters. 20: 60



Jeep-dunk Y 733, rymd 20 l. Tillverkad av kraftigt, pressad plåt och lackerad i grågrön färg. Storlek: 47x35x14 cm. 16: 75



Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 75



Bilpläd av prima svenskt fabrikat. Y 745 med ficka för delat framsäte och Y 746 för baksäte och hela framsäten. Finnes i färgerna grågrön, gråblå, grå-blå. Uppgiv önskad färg. 17: 75

Y 745 storlek 65x135 cm. 6: 95

Y 746 storlek 135x170 cm. 16: 50

Bilpläd med plastbeläggning; en pläd som inte glider, är en nyhet som alla bilister kommer att uppskatta. Den härligt mjuka yllefilten är på ena sidan sprutad med skumplast, vilket gör att den känns liksom fastklistrad vid dynan. Finnes endast röd i skotskt mönster. 10: 75

Y 825 för framsäte, med ficka. 10: 75


Y 826 för baksäte, storlek 135x170 cm. 19: 75

Bilplädar av extra tjock och kraftigt filt. Finnes i färgerna röd-svart och blå-svart i moderna mönster. Uppgiv önskad färg. 13: 20

Y 809 för framstolar. 68x145 cm. 24: 75


Y 810 för baksätet. 140x145 cm. 24: 75

Y 811 för framsäte med hel sits och delad rygg, två fickor. 145x120 cm. 27: 95



Bogserlina Y 729 av prima manilltagvirke och försedd med en splitsad ögla i ena änden och insplitsad S-krok i den andra. Draghållfästhet 2000 kg. Bär alltid finnas med i bilen. Längd 5 m. 6: 90

Bogserlina Y 816 av stålwire med praktisk snabbkoppling. Längd 5 m. Draghållfästhet 1800 kg. 12:—



Elkastrull U 70 för bilen och båten. Medan Ni kör kokar den kaffet eller maten. Den rymmer 2 liter, varav 3/4 liter i läsa insats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. 46:—

Reservelement U 453 passande ovanstående elkastrull. 120 watt. 6, 12 eller 24 volt. 4: 10




Gallerskydd för att skydda strålkastarna mot stenslott. Förkromat utförande med mjukplastsarg. Monteras fäst i strålkastarsargen. Plattfjädrar för fästsättning medföljer. 10: 75

Passar Diam. bl. a. mm

Y 781 Volvo 180 mm. Pris pr par 10: 50

Y 782 VW, DKW 210x230. Pris pr par 13: 70


Y 814 SAAB 185 mm. Pris pr par 10: 75




Lamphuva Y 818 för fjärrstrålkastare och dimljus till skydd mot stenslott och smuts m. m. Av kraftig galon med skumplastinlägg. Försedd med gummiband som spänner fast huvan kring strålkastaren. Finnes i färgerna röd, vit och blå. Storlek ca 20x20 cm. 3: 70




Snöskyffel Y 609 med rödmålat, löstagbart skaft av trä och skyffeln av polerad, kraftig aluminiumplåt 25x22 cm. Längd ca 75 cm, hopfäld 56 cm. Lämplig att ha med i bilen. 13: 50



Nackstöd Y 823, väl utformad modell med tygöverklädd skumgummikärna. Galon på sidorna och bak. Spännes fast m. band och passar de flesta bilar. Finnes i blått eller rött med galonklädsel i grått. Nackstödet går ca 25 cm över ryggstödet. Pr st. 39:—



Bilbarnstol Y 824 med säkerhetssele. Kraftig konstruktion med galonklädd sits, ca 25x25 cm, och nackstöd. Med lätt löstagbar ratt. Hopfällbar. Passar de flesta bilar. Total höjd ca 40 cm. 19: 50



Kuggväxelmotor U 899. Självstartande kullagrad synkronmotor omkopplingsbar 125/220 V växelström. Strömförbrukning 5 W. Försedd med mäsingkugghjulsväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6x30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått c:a 75x85x65 mm. 23: 50



Bilvax Y 817, »Turtle Wax», för effektiv och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar och vaxar samtidigt. Ger glänsande, hård vaxfilm som tål såväl kyla som värme. Förp. om ca 0,3 l. 8: 50



Bilshampo Y 661 gör bilvätten snabb och lätt. Ökar lackeringens hållbarhet och är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75

Tvättmedel Y 770 FLEX-biltvätt att lösas i en hink vatten, för effektiv och snabb tvättning. Pr st 0: 50




Bilsvamp U 777 för tvättning. Storlek 200x120x50 mm. 0: 90



Biltvättborste Y 642. Helt av elenplast, även slangfästet, som passar såväl 1/2" som 3/4" slang. Prima tagelborst. En liten och lätt borste för bekväm biltvätt. Hela längden 31 cm. 9: 75




Biltvättborste Y 2 av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både 1/2" o. 3/4" slang. Längd med handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort o. skaftet användas som sprutmunstycke. 11: 75



Biltvättborste Y 687, CARFLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. löstagbart handtag och slangnippel för både 1/2" och 3/4" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhånds om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enkelt grepp löstages borsihuvudet för anslutning av biltvättsvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 7: 95

Biltvättsvamp Y 688, CARFLEX COMBI, för användning i samband med tvättborsten Y 687. Storlek 7x8x17 cm. 2: 75



Sämskskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar:

Storlek cm.	Pris pr st.
22x25	1: 75
32x35	4: 50
40x42	6: 25
43x45	8: 25
50x53	11: 25



Biltvättpolish Y 786, »HOLIDAY». Det nya tvättmedlet som tvättar, polerar och ger glans samtidigt. Enkel arbetsmetod enl. bruksanvisning. Bilen behöver icke tvättas före användning av HOLIDAY. I stor plastflaska som räcker till ca 5 gånger. 7: 90




Polerborste Y 573. Av mjukt och yvigt garn med dammsorberande impregnering. Endast med en lätt borstning på damm eller torr smuts rengöres och poleras bilen utan repor i lacken. Mycket användbar även till möbler. Längd med handtaget 36 cm. 3: 95



Bilborste Y 574 med nylonborst och skaft av lövträ. Bör finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 85




Dammvippa Y 494 av yvigt, långhårigt skinn. Mycket effektivt och praktiskt för dammtorkning av bilen. Absolut oskadlig för lackeringen. Längd 42 cm. 8: 50




U 1429 1431

Polérvante med ca 10 mm lång ull, tätpackad för erhållande av bästa resultat. U 1431 är dubbelsidig.

Nr	storlek	Pris
U 1429	10x10 cm.	0: 95
U 1431	16x14 cm.	5: 75



Polérvante K 577 »Auto-fix» av lamskinn. Repar ej lackeringen. 3: 20



Kromputs svamp Y 215. Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmatade eller rostiga kromytter. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor och med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 3: 25



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, »den arbetande förpackningen». Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutar ut preparatet ytterst finfördelat, som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 8: 75

Kromskydd Y 210, 300 g burk. Ger en glänsande, genomskinlig, vattenfrånstötande, elastisk skyddshinna för bilens krom, men även för polerad prydnadsmässing, kartor, ritningar, bokomslag m. m. 6: 90

Rostlösande olja Y 211, 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rost och skyddar mot nya rostangrepp. 8: 75


Chassilack Y 212, svart, 600 g burk. Härmed kan ni själv underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande överkan och öka dess värde och livslängd. 10: 25

Impregneringsolja Y 213, 600 g burk. Gör pressningar, tätt, suffletter m. m. fullkomligt vattentåta. 10: 25



Kylartätning Y 517 »Fix» lagar snabbt läckande kylare. Angriper ej metaller. Burk för 10 liter vatten. 2: 25

Kromskydd Y 744. Konserverar krom och metall. Bilens förnickling rengöres först (lämpligen med kromputs svamp Y 215), varefter kromskyddet påstrykes. Skyddar även kabelskorna på batteriet mot oxidering. Bruksanvisning på burken. 6: 50




Rostskydd Y 808 i självsprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i sveitsfogar, rambalkar, tröskel-lådor och andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m. m. 3: 75



Kromglans Y 610, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metalltytor och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 90

Bilvax Y 608, AUTOSOL. Tillverkad av yppersta råvaror. Utfyller sprickor och porer i lacken, som härigenom bibehåller glans och lyster mycket längre. I plåtburkar om 100x25 mm. 4: 30

Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 2: —



Packningscement Y 639 ROMAC. För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på ängmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbcn. 1: 25



Plastic-Padding Y 674. Lagar sönderrostade bilkarosser, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenedln. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på c:a 20 min. oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Sats om 1/2 kg. 8: 50

Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 2: 50



Kallstål, fyllnadsmaterial på polyesterbas. Två komponenter sammanslås och genomhårdas fullständigt på 20 min. utan risk för sjunkning eller sprickbildning. Effektivt vidhäftningsförmåga ytor av järn, metall, trä och betong. Kan slipas, målas och behandlas på önskat sätt. Lämpligt för reparation av plåtskador och rostskador, för spackling m. m. 9: 75

Y 767 1 kg förp. 9: 75
Y 768 tub ca 100 g 3: 50



Snabbplast Y 675, det revolutionerande, nya lagningsmedlet för bilen, båten, hemmet m. fl. Ger stark o. vidhäftande yta, är lätt att bearbeta med gängse verktyg. Värmebeständigt upp till 200° C. I tub på 100 g, lämplig storlek för hemmets behov. För större förpackningar se Y 674. Även snabbplast kan armeras med glasfiberväv Y 676. Pr tub 3: 90



Beltejp Y 707. Självhäftande lagningslist av svart cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2: 65




Reflexband självhäftande för montering på bilar, skyddshjälm, barnvagnar, båtar o. l. Slät yta som ej samlar smuts och damm. Tvättbart. Storlek 61x2,5 cm. S 119 Vitt. S 120 rött. Pr band 2: 25


Reflexband som ovan men av smidigt tygmateriäl, avsett att sys fast. Kan också limmas på t. ex. stövelskaft, ficklock, ärmar, väskor m. m. Storlek 85x2 cm. S 121 Silvergrått. S 122 Rött. Pr band 1: 90




Trassel M 575. Extra prima vitt trassel. Pr 1/4 kg 1: 20, 1 kg 3: 95, 5 kg 17: 50



EL-RAKA ER I BILEN! Omformare T 950 för drift av elektrisk rakapparat från bilbatteri. Finnes för 6 eller 12 V och lämnar 220 V—30 W växelström som passar alla rakapparater. 38: 75




Bensintratt Y 465, av oljebeständig mjukplast med finmaskig mässings-sil. Diam. upptill 15 cm, pipen nedtill 22 mm. Kan transporteras hopviktt utan att ta skada. 2: 60



Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärver eller rostlar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier och är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstång. Rördiam. meter: 4 cm. Slangnippel för 3/4" slang.

Båtratt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 36: —

Båtratt M 864 lika föregående, men med wire-rulle istället för kuggkrans. 36: 50




Vimpelstång M 865 av förn. mässing med miniatyrflygglagstängskula. Stängens höjd: 41 cm. Lämplig för vimpelar på båtar. Mahognysoclel, 13 x 4 x 3,5 cm, har skruv m. trögång för fästsättning. 7: 75

Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärver eller rostlar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier och är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstång. Rördiam. meter: 4 cm. Slangnippel för 3/4" slang.

Nr	Längd	Pris
U 1317	30 cm.	10: 75
U 690	60 cm.	15: —
U 1318	100 cm.	18: —

Slang N 74 av plast, Pr m 1: 40



Högtryckssmörjspruta av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s. k. vapenfinish.

Y 30, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kbc. Längd 310 mm, diam. 45 mm. 6: 75

Y 31, Backventilkonstruktionen hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra åter-sug av fett i högtrycks-cylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. 9: 75

Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storl. 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. 6: 50



Munstycken till ovanstående smörjsprutor.

Y 33 tråformat, passande till Y 32. 1: 35


Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 40

Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1: 45

Y 38 dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 50




Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinsvolym 260 kbc. Ytbehandling i s. k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing, 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 8: 25



Smörjnippel med fjäderkulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Prst.
Y 102.	Rak	1/8"	0: 25
Y 103.	45°	1/8"	0: 40
Y 104.	90°	1/8"	0: 40
Y 105.	Rak	1/4"	0: 45
Y 106.	90°	1/4"	0: 50



Högtryckssmörjspruta Y 724 med hövstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 19: 75

Högtrycksslang passande smörjspruta Y 724. Y 725. Längd 30 cm. 7: 10


Y 812. Längd 45 cm. 8: 70

Munstycke Y 813. Hydr. reservmunstycke till spruta Y 724. 3: 35



Smörjnippel med fjäderkulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gång	Prst.	Y 25.	Rak	SAE	1/4"	0: 25
Y 22.	Rak	6x1 mm	0: 25	Y 26.	Rak	lub.	1/8"	0: 25
Y 23.	45°	lub.	1/8"	0: 35	Y 27.	Rak	hydr.	1/8"
Y 27.	45°	lub.	1/4"	0: 30	Y 28.	45°	hydr.	1/8"
Y 24.	90°	lub.	1/8"	0: 30	Y 89.	90°	hydr.	1/8"
Y 88.	90°	lub.	1/4"	0: 35	Y 29.	Rak	lub.	1/4"



Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 3/8"-slangfästen.

Nr	Typ	Pris
Y 298.	Typ A	1: 40
Y 299.	Typ B	2: —
Y 300.	Typ C	2: 10

Trevägsran, helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 151.	3/16"	9: 20
Y 152.	1/4"	9: 25
Y 153.	5/16"	9: 30

Med avstängningskran. Y 223. Typ D Pris 2: 75

Y 301. Typ E Pris 3: 10

Y 302. Typ F Pris 3: 15



Slangkoppling Y 297. Monteras å bilens kylvat-tenslang för 5/8"-slangut-tag till värmeledning. Pris 1: 30



Luftventil Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. 1: 15

Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrument-brådan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 3/8" slanganslutning. 8: 50




Ratt K 1372 av metall, diam. 2 3/4" med 1/2" spindel. Pr st. 4: 20




Slangklämma med vingmutter. M 250 för 1/2" slang. 0: 45

M 251 för 3/4" slang. 0: 55

Skyffel M 248 av mässing. Passar strålrör 244, 245. Sprider vattnet i en bred, kilformad sektor. 1/2" 3: 50, 3/4" 3: 60



Slang N 73 för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/8" Pr meter 2: 10 2: 40



Slangkoppling M 236 enkel, av mässing. 1/2" 1: 10, 3/4" 1: 65

Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing. 1/2" 1: 65, 3/4" 2: 30

Skarvrör M 241 av mässing. 1/2" 0: 30, 3/4" 0: 45

Strålrör av svarvad mässing. M 244 för 1/2" slang. 1: 70

M 245 för 3/4" slang. 2: 20




Slanganslutning M 238. För anslutning av slang till vanlig ogångad tappkran.

Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch. M 242 för 1/2" slang. 2: 75

M 243 för 3/4" slang. 3: 25


Strålrör, pat. konstruktion med kran, varmed inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing. M 246 för 1/2" slang. 6: 90

M 247 för 3/4" slang. 7: 40




Avtappningskran av mässing, längd 30 mm. Y 198. 1/8" gasg. 0: 85

Y 199. 1/4" gasg. 1: —



Slangklämma Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95




Avstängningskran Y 222 Med ratt och nålventil tätning. 3/8" rörgång. 3: 95



Tanklock av mässing med flänsfäste. Y 196. 30 mm diam. 3: 60

Y 197. 40 mm diam. 5: 35




Slang N 73 för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/8" Pr meter 2: 10 2: 40



Slangklämmor av galv bandstål med spärrskruv. Nr. Vid. Pris


Y 662	1/2"-3/4"	0: 60
Y 663	3/4"-1"	0: 65
Y 664	1"-1 1/4"	0: 70
Y 665	1 1/4"-2"	0: 75
Y 666	2"-2 1/4"	0: 80
Y 667	2 1/4"-3"	0: 85
Y 668	3"-3 1/4"	0: 90
Y 669	3 1/4"-4 1/4"	1: —
Y 670	4 1/4"-4 3/4"	1: 30



Ratt av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. M 989 har fyrkantigt hål, övriga runt. M 155 har vevhandtag.



Rörkoppling av mässing med gasgång. Y 117-122 123-127 128-135 136-143



Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.

Y 117.	1/8"	0: 50
Y 118.	3/16"	0: 55
Y 119.	1/4"	0: 70
Y 120.	5/16"	0: 85
Y 121.	1/4-5/16"	0: 90
Y 122.	3/8"	1: —
Y 123.	1/8"	2: 25
Y 124.	3/16"	2: 40
Y 125.	1/4"	2: 50
Y 126.	5/16"	2: 70
Y 127.	3/8"	3: —




Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.

Y 136.	1/8"	0: 70
Y 137.	3/16"	0: 80
Y 138.	1/4"	0: 85
Y 139.	5/16"	1: —
Y 140.	3/8"	1: 25



Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.

Y 206.	1/8"-1/8"	0: 90
Y 349.	1/4"-1/4"	1: —
Y 765.	1/8"-1/4"	1: —
Y 766.	1/4"-3/8"	1: 40
Y 350.	3/8"-3/8"	1: 50
Y 202.	1/8"-1/4"	0: 55
Y 203.	1/8"-3/8"	0: 60
Y 204.	1/4"-3/8"	0: 65
Y 205.	3/8"-1/2"	0: 95



Handtagskylor, svarta, röda eller vita, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred och dylikt. M 1000 svarta. M-gänga.

20 mm.	M 4	0: 22	2: 10
20 mm.	M 5	0: 22	2: 10
25 mm.	M 6	0: 25	2: 40
30 mm.	M 6	0: 35	3: 35
35 mm.	M 8	0: 40	3: 85
40 mm.	M 10	0: 50	4: 80
45 mm.	M 10	0: 70	6: 70

M 997 svarta. W-gänga. Diam. Hål Pr st. Pr duss.

20 mm.	1/4"	0: 22	2: 10
25 mm.	3/16"	0: 25	2: 40
25 mm.	3/8"	0: 25	2: 40
30 mm.	1/2"	0: 35	3: 35
30 mm.	3/8"	0: 35	3: 35
35 mm.	3/8"	0: 40	3: 85
40 mm.	3/8"	0: 50	4: 80
45 mm.	1/2"	0: 70	6: 70

M 1001 röda. M-gänga. 20 mm. M 5 0: 25 2: 40

20 mm.	M 5	0: 25	2: 40
25 mm.	M 6	0: 30	2: 85
30 mm.	M 6	0: 40	3: 85
35 mm.	M 8	0: 50	4: 80
40 mm.	M 10	0: 60	5: 75
45 mm.	M 10	0: 80	7: 65

M 1002 vita. M-gänga. 20 mm. M 5 0: 35 3: 35

20 mm.	M 5	0: 40	3: 85
30 mm.	M 6	0: 50	4: 80
35 mm.	M 8	0: 70	6: 70
40 mm.	M 10	0: 80	7: 70
45 mm.	M 10	0: 95	9: 20

T-rör Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. Pr st. 1: —, duss. 9: 60

LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, är snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och är täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.

Y 128.	1/8"	0: 50
Y 129.	3/16"	0: 55
Y 130.	1/4"	0: 60
Y 131.	5/16"	0: 70
Y 132.	3/8"	0: 85

Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.


Y 133.	1/4"	0: 70
Y 134.	5/16"	0: 80
Y 135.	3/8"	0: 90

Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.

Y 136.	1/8"	0: 70
Y 137.	3/16"	0: 80
Y 138.	1/4"	0: 85
Y 139.	5/16"	1: —
Y 140.	3/8"	1: 25

Rörkoppling av mässing med gasgång. Nr. Rördiam. Prst.

Y 141.	1/4"	1: —
Y 142.	5/16"	1: 15
Y 143.	3/8"	1: 25



Rördetaljer av mässing, för bilvärmare m. m.

Y 585	3/8"	1: 35	Y 588	3/8-1/2"	1: 40
Y 586	3/8"	1: 85	Y 589	3/8"	1: 45
Y 587	3/8"	1: 20	Y 590	3/8"	0: 75
			Y 591	3/8"	0: 75
			Y 592	3/8"	0: 30
			Y 593	1/4"	0: 35



KOPPARRÖR

Glödgrade kopparrör, s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
Z 62	1/8"	0,053	1: 25	7: —
Z 63	3/16"	0,089	1: 75	9: 90
Z 64	1/4"	0,124	2: 50	12: 50
Z 65	5/16"	0,160	2: 90	15: 75
Z 66	3/8"	0,195	3: 20	18: 25



Rörkoppling med gasgångad muff och lödfri röranslutning.

Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288	1/8"	1/8"	0: 45
Y 289	1/8"	3/16"	0: 50
Y 290	1/8"	1/4"	0: 60
Y 291	1/8"	5/16"	0: 65
Y 284	1/8"	3/8"	0: 80
Y 285	1/4"	1/4"	0: 65
Y 286	1/4"	5/16"	0: 70
Y 287	1/4"	3/8"	0: 80




Reservkåna och slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.

Nr	Rördiam.	Prst.	Duss.
Y 107	1/8"	0: 06	0: 50
Y 108	3/16"	0: 08	0: 60
Y 109	1/4"	0: 10	0: 70
Y 110	5/16"	0: 12	0: 80
Y 111	3/8"	0: 15	1: 10

SLUTMUTTER.

Nr	Rördiam.	Prst.	Duss.
Y 112	1/8"	0: 15	1: 30
Y 113	3/16"	0: 18	1: 60
Y 114	1/4"	0: 24	2: —
Y 115	5/16"	0: 28	2: 40
Y 116	3/8"	0: 32	2: 80



Skruv M 167 av blankt järn, M 6x12 mm. Med mutter och bricka. Pr 25 st. 1: 25




Fjädersats K 1551. Består av över 100 st. små spiralfjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar, tillverkade av prima pianotråd. Levereras i plastlåda, 14,5x5,5x3 cm. Satsen är mycket lämplig för småreparationer, hobbybruk m. m. Pr sats 5: 25



Sexkantnyckel M 95 av stål, för insexskruvar. För skruv Vid d. Pr st.

a.	M6	5 mm	0: 35
b.	M8	6 mm	0: 55
c.	M10	8 mm	1: 10
d.	M12	10 mm	1: 60




Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande.

Nr	Anslutning	Pris
M 1097	1/2"	5: 40
M 1098	3/4"	7: 60

Kran, som ovan men med påskruvad nippel för slanganslutning.

Nr	Anslutning	Pris
M 1099	1/2"	7: 10
M 1100	3/4"	9: 30



Kran av mässing, stående modell och med vredet i form av en ratt. Med påskruvad nippel för slanganslutning.

Nr	Anslutning	Pris
M 1101	1/2"	7: 25
M 1102	3/4"	12: 50



Genomgångskran M 1103 av mässing med vridratt. Kraftigt utförande. Anslutning

1/4"	3: 90
1/2"	4: —
3/4"	4: 30
1"	6: —



Genomgångskran, som M 1103 men med mindre tappningskran efter den större ventilen.

Nr	Anslutning	Pris
M 1104	1/2"	7: 75
M 1105	3/4"	9: 40



Kuplmutter M 194 av järn, förnicklade.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 4	0: 07	0: 60
M 5	0: 08	0: 65
M 6	0: 09	0: 85
M 8	0: 10	0: 90
M 10	0: 13	1: 20
M 12	0: 18	1: 60

Vingmutter M 193 av blankt järn.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0: 07	0: 70
M 4	0: 08	0: 75
M 5	0: 09	0: 80
M 6	0: 12	1: 10
M 8	0: 18	1: 70
M 10	0: 30	2: 80
M 12	0: 45	4: 25

Vingmutter M 192 av pol. mässing.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0: 12	1: —
M 4	0: 14	1: 10
M 5	0: 15	1: 30
M 6	0: 20	1: 90
M 8	0: 40	3: 80
M 10	0: 60	5: 60
M 12	0: 95	9: 40



Vingmutter M 360 av järn. Pressade, galv.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
1/8"	0: 06	0: 55
3/16"	0: 08	0: 70
1/4"	0: 10	0: 90
5/16"	0: 14	1: 30
3/8"	0: 16	1: 55
1/2"	0: 35	3: 20



M 501, M 502 M 503

Kordongmutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 15	0: 20	0: 35	0: 50
1: 30	1: 65	3: 20	5: 10

Kordongmutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 12	0: 15	0: 25	0: 35
0: 90	1: 20	2: 25	3: 10

Sexkantmutter M 503 av automatstål. M 3—M 8, pris pr dussin, M 10—M 20 pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
0: 20	0: 25	0: 30	0: 35	0: 70
M 10	M 12	M 16	M 20	
0: 15	0: 20	0: 35	0: 65	
1: 10	1: 50	2: 90	5: 80	

Sexkantmutter M 504 av mässing. Pris pr dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 25	0: 30	0: 50	0: 65
M 8	M 10	M 12	
1: 40	2: 30	3: 30	

Krok M 488. Galvaniserad. Längd 8 cm. Gångans längd 35 mm. Diam. 7,5 mm.



Skruvstift M 511 av järn, med tråskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gängxlängd i mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
0: 60	0: 70	1: —
M 8x60	M 10x80	
1: 70	2: 90	



Bult M 509 med fyrkantansats, av järn. Rundvalsat huvud. Gängaxlängd i mm. Utan mutter. Pris pr duss.

M 4x15	M 4x30	M 5x20
0: 45	0: 50	0: 55
M 5x40	M 6x25	M 6x50
0: 60	0: 65	0: 95
M 8x30	M 8x60	M 10x30
1: 20	1: 65	1: 80
M 10x80		
2: 90		

Fyrkantmutter M 510 av järn, för bult M 509. Pris pr duss.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 25	0: 30	0: 35	0: 55	0: 90



Brickor M 505 med fasade kanter, av järn. Håldiam. mm:

3,2	4,4	5,6	6,8	8,0
0: 25	0: 28	0: 30	0: 35	0: 40
10,5	13,0	17,0	21,0	
0: 55	0: 75	1: 10	1: 70	

Brickor M 506 av svarsmässing. Håldiam. mm 3,2 4,3


Pr dussin:	0: 25	0: 30	0: 35	0: 40	0: 45	0: 50
	0: 40	0: 50	1: 10	1: 20	1: 30	1: 40

Förbindningsmuff M 513 av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin:


M 4	M 5	M 6	M 8
0: 20	0: 22	0: 25	0: 40
1: 80	1: 95	2: 10	3: 70

Inslagsmutter M 514 av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin:


M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 25	0: 27	0: 28	0: 35	0: 40
2: 10	2: 30	2: 50	3: 20	3: 50



Krok M 488. Galvaniserad. Längd 8 cm. Gångans längd 35 mm. Diam. 7,5 mm.



Skruv M 4, av blankt järn. 5/16"x1". Duss. 0: 30, gross 2: 60



Plåtskruv med kullrigt huvud och krysspår. Nr Dimension Pr 50 st

M 489	3x6 mm galv.	0: 65
M 490	3x8 mm galv.	0: 75
M 491	4x8 mm galv.	0: 95



Fjäderbrickor typ FBB av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm. Lev. i plastpåsar.

Nr	Diam.	Pr 50 st.
M 621	2	0: 30
M 621	3	0: 35
M 621	4	0: 40
M 621	6	0: 50
M 621	8	0: 70

Nr	Diam.	Pr 25 st.
M 622	10	0: 50
M 622	12	0: 65
M 622	16	1: 25
M 622	20	1: 90

Bricksats M 623 består av 50 st. sorterade M 621. Pr sats 0: 45

Bricksats M 624 består av 25 st. sorterade M 622. Pr sats 1: 25



Stoppskruv, typ SSS, härdade, med spets.

Nr	Gäng	Längd	Pr ds.
M 85	1/4"	8 mm	1: 35
M 86	5/16"	12 mm	2: 25
M 87	3/8"	16 mm	2: 95
M 88	M3	5 mm	1: 10
M 89	M4	6 mm	1: 20
M 90	M5	8 mm	1: 25
M 133	M6	12 mm	1: 60
M 134	M8	12 mm	2: 30



Skruv T 414 med mm-gäng, förnicklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr duss.

10	15	20	25	30
0: 35	0: 38	0: 40	0: 44	0: 48

Skruvbrickor M 51, förn. Plana underläggsbrickor för kf-skruv. Pr 25 st. 0: 35 Pr 100 st. 1: 20



Skruv M 4, av blankt järn. 5/16"x1". Duss. 0: 30, gross 2: 60




Plåtskruv med kullrigt huvud och krysspår. Nr Dimension Pr 50 st

M 489	3x6 mm galv.	0: 65
M 490	3x8 mm galv.	0: 75
M 491	4x8 mm galv.	0: 95



Skruvstift M 511 av järn, med tråskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gängxlängd i mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
0: 60	0: 70	1: —
M 8x60	M 10x80	
1: 70	2: 90	



Skruvstift M 511 av järn, med tråskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gängxlängd i mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
0: 60	0: 70	1: —
M 8x60	M 10x80	
1: 70	2: 90	



E. Järnskruv med kullrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.:

M 954	1/8"	W.	
6	10	14	22
0: 38	0: 38	0: 40	0: 42
M 955	5/32"	W.	
6	10	14	22
0: 42	0: 43	0: 45	0: 50
M 956	3/16"	W.	
6	10	14	22
0: 45	0: 48	0: 50	0: 58
M 957	1/4"	W.	
8	12	19	38
0: 58	0: 60	0: 65	0: 90

Järnskruv M 958. Kullrigt huvud. Sl-mm gänga. Måttifferorna ange: längd/diam. mm. Pris pr 25 st.:


6/3	10/3	14/3	22/3
0: 38	0: 40	0: 40	0: 42
6/4	10/4	14/4	22/4
0: 42	0: 43	0: 45	0: 50
6/5	10/5	14/5	22/5
0: 46	0: 48	0: 52	0: 60
8/6	12/6	19/6	40/6
0: 58	0: 60	0: 65	0: 95

F. Mutter, 6-kant, järn. M 962, Withworthgäng. Gängdiam.: 1/8

Pris pr 25 st.:	0: 30		
5/32	3/16	1/4	5/16
0: 35	0: 52	0: 65	0: 90

M 963, Sl-gäng. Gängdiam.: 3


Pris pr 25 st.:	0
-----------------	---



M 96 M 97 M 98
Flänskrök av förm. o. zaponl. järn. Ringskruv av blankdr. järntråd.

Storl. hela längden.
M 96. 24 30 39 mm
Duss. 0: 65 0: 70 0: 90
M 97. 20 25 35 mm
Duss. 0: 60 0: 65 0: 80
M 98. 18 24 27 mm
Duss. 0: 40 0: 45 0: 50

Sats M 111 består av 25 st. sorterade av M 96, M 97 och M 98. 1: 40



Vingskruv M 507 av järn. Gängaxlängd i mm. Pris pr st.

M 4x10 M 5x10 M 6x10
0: 18 0: 20 0: 22
M 4x15 M 5x15 M 6x15
0: 20 0: 22 0: 23

Skruv M 515 av blankt järn med linsformat huvud. Gängaxlängd i mm.

Mått M3x5
Pr duss. 0: 20
Pr 100 st. 1: 05

M3x10 M3x15 M4x6
0: 20 0: 25 0: 30
1: 10 1: 20 1: 40

M4x12 M4x18 M5x10
0: 35 0: 40 0: 45
1: 60 1: 80 2: 40

M5x15 M5x20 M5x25
0: 50 0: 55 0: 60
2: 60 2: 90 3: 10

M6x16 M6x20 M6x30
0: 65 0: 70 0: 75
3: 60 3: 90 4: 50

INSEX-skruv med cylindriska huvuden och 6-kantig hål. Seghårdade, brotttållfasthet 100 kg/kvmm. Skruvlängden räknas utom huvud. Samtliga med mm-gänga.


Nr Gängaxlängd Pr st.

M 91a. M6x16 mm 0: 16
M 91b. M6x22 mm 0: 20
M 92a. M8x16 mm 0: 24
M 92b. M8x22 mm 0: 28

M 92c. M8x40 mm 0: 30
M 92d. M8x50 mm 0: 35
M 93a. M10x22 mm 0: 35
M 93b. M10x40 mm 0: 40
M 93c. M10x50 mm 0: 45
M 94. M12x40 mm 0: 55

Skruvplugg M 274 av plast. Ger fast och pålitligt grepp. Patenterad.

Förskruv 1" 1 1/4" 2"
Pr st. 0: 08 0: 10 0: 15
Pr ds. 0: 65 0: 70 1: 40



Nitsats M 977, rörnitar 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 0: 95

Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st. sorterade M 948-949. Pris pr sats 0: 85

Nitsats M 979, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0: 85

Nitsats M 980, järnitar 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0: 70

M523-524 M526-527 M528-529

Träskruvsats som består av ca 50 st. träskruv av mässing i olika grovlekar och längder. Skruv M 528 och M 529 äro förnicklade.

Nr Längd Huv. Pris
M 523 1/4"-3/4" Fl. 1: -
M 524 1"-2" Fl. 2: 35

M 526 1/4"-3/4" K. 1: 45
M 527 1"-2" K. 2: 95
M 528 3/8"-3/4" K.F. 1: 55
M 529 1"-2" K.F. 2: 95

Träskruvsats M 485 består av ca 50 st. sort. träskruv 5/8"-1", av järn, förn. och galv., med runda, flata och kulr. huvud. Pris sats 0: 85

Träskruvsats M 594. 100 st. sorterade, små träskruvar. Pris sats 0: 75

Skruvplugg M 274 av plast. Ger fast och pålitligt grepp. Patenterad.

Förskruv 1" 1 1/4" 2"
Pr st. 0: 08 0: 10 0: 15
Pr ds. 0: 65 0: 70 1: 40

Stjärnstift M 645 pressgjutna av aluminium. Längd i mm. Pris pr 25 st.

20 25 29 33 38
0: 32 0: 35 0: 38 0: 45 0: 55

Stålspiksats M 322 består av 50 st. sorterade stålspik från 16 mm-60 mm längd. 1: 35

Spiksats M 125. Innehåller ca 200 st. sorterade nubbs och småspik. Pris pr sats 0: 55

Spiksats M 571, som ovan, men innehåller 12 olika dimensioner spik o. dyckert, 1/4"-3/4". 2: 10

Stenskriv M 508 av stål m. mutter. Gängaxlängd i mm. Pris pr st.

M 6x60 M 8x60 M 10x80
0: 22 0: 25 0: 35
M 12x100 M 16x120
0: 45 0: 85



Plåtskruvats M 680 innehåller 50 st. sorterade, grövre plåtskrivar i längder 3/4"-1 1/2". Pris sats 0: 95

Stjärnstift M 645 pressgjutna av aluminium. Längd i mm. Pris pr 25 st.

20 25 29 33 38
0: 32 0: 35 0: 38 0: 45 0: 55

Stålspiksats M 322 består av 50 st. sorterade stålspik från 16 mm-60 mm längd. 1: 35

Spiksats M 125. Innehåller ca 200 st. sorterade nubbs och småspik. Pris pr sats 0: 55

Spiksats M 571, som ovan, men innehåller 12 olika dimensioner spik o. dyckert, 1/4"-3/4". 2: 10

Stenskriv M 508 av stål m. mutter. Gängaxlängd i mm. Pris pr st.

M 6x60 M 8x60 M 10x80
0: 22 0: 25 0: 35
M 12x100 M 16x120
0: 45 0: 85

Självsörjande lager av ferrolit. Mått mm d-DxL Pr st.

K 132. 3-8x4 0: 45
K 133. 4-10x4 0: 45
K 134. 5-10x8 0: 50
K 135. 6-12x12 0: 65
K 136. 8-14x12 0: 75
K 137. 10-16x12 0: 85
K 138. 12-18x12 0: 85
K 139. 16-22x16 0: 95
K 140. 20-28x20 1: 60

Självsörjande lager av ferrolit. Mått mm d-DxL Pr st.

K 212. 5-10x5 0: 45
K 213. 6-10x6 0: 45
K 214. 7-12x7 0: 45
K 215. 8-12x8 0: 50
K 216. 8-12x16 0: 50
K 217. 10-16x15 0: 50
K 218. 12-18x12 0: 50
K 219. 16-22x24 0: 80
K 220. 20-28x20 0: 95
K 221. 25-35x25 1: 25

Lagerbock K 1381 med kullager. För axel: 1/2" 5/8"

För st. 10: 25 11: 50

Lagerbock K 1381 med kullager. För axel: 1/2" 5/8"

För st. 10: 25 11: 50

Lagerbock K 1381 med kullager. För axel: 1/2" 5/8"

För st. 10: 25 11: 50



Silverstål SANDVIKS 20. Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm. längder.

Nr Diam. mm. Pr st. längd

K 368. 1 0: 45
K 369. 2 0: 50
K 370. 3 0: 60
K 371. 4 0: 65
K 372. 5 0: 85
K 373. 6 1: 10
K 374. 8 1: 60
K 375. 10 2: 40
K 376. 12 3: 25
K 377. 16 5: 35
K 378. 20 7: 95

Axelstål K 1375. Levereras i 50 cm. längder. Grovl.: 1/4" 3/8" 1/2"

Pr st. 0: 75 1: 50 2: 40
5/8" 3/4" 7/8" 1"
3: 25 4: 80 6: 25 8: -

Mässingstång M 994. rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 3 mm som säljes i 100 cm längder.

3 5 6 10 15 mm
0: 90 1: 10 1: 40 3: 30 6: 60

Rundstång M 736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd

4 5 6 10 mm
0: 35 0: 40 0: 50 0: 65

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

4 5 6 8 10 mm
0: 95 1: 45 2: 15 2: 95 4: 25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.

2 3 5 6 10 mm
1: 30 1: 20 0: 80 0: 95 1: 25

Stoppring K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål i mm./Pris pr st.

3 4 5 6
0: 60 0: 60 0: 65 0: 65
7 8 10 12
0: 70 0: 75 0: 80 0: 90
15 16 20 25
1: 10 1: 10 1: 40 1: 75

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål: 1/2" 1: 25
5/8" 3/4" 7/8" 1"
1: 40 1: 60 1: 70 1: 90

Stoppring K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8". Pr st. 1: 25

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål: 1/2" 1: 25
5/8" 3/4" 7/8" 1"
1: 40 1: 60 1: 70 1: 90



Aluminiumplåt, halvhård. Storlek i cm. Tjockl. i mm.

Nr Storlek Tjockl. Pris
M 1029 25x25 0,50 0: 95
M 1030 25x50 0,50 1: 90
M 1031 25x25 1,00 1: 60
M 1032 25x50 1,00 3: 35
M 1033 25x25 1,50 2: 25
M 1034 25x50 1,50 4: 50
M 1035 25x25 2,00 3: 20
M 1036 25x50 2,00 6: 25

Mässingplåt, halvhård. Nr. Storlek Tjockl. Pris

M 1037 15x20 0,20 0: 85
M 1038 30x40 0,20 2: 40
M 1039 15x20 0,30 1: 10
M 1040 30x40 0,30 3: 50
M 1041 15x20 0,50 1: 80
M 1042 30x40 0,50 6: 25
M 1043 10x15 1,00 1: 80
M 1044 20x30 1,00 6: 25
M 1045 10x15 1,50 2: 50
M 1046 20x30 1,50 8: 70

Mässingstång M 994. rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 3 mm som säljes i 100 cm längder.

3 5 6 10 15 mm
0: 90 1: 10 1: 40 3: 30 6: 60

Rundstång M 736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd

4 5 6 10 mm
0: 35 0: 40 0: 50 0: 65

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

4 5 6 8 10 mm
0: 95 1: 45 2: 15 2: 95 4: 25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.

2 3 5 6 10 mm
1: 30 1: 20 0: 80 0: 95 1: 25

Stoppring K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål i mm./Pris pr st.

3 4 5 6
0: 60 0: 60 0: 65 0: 65
7 8 10 12
0: 70 0: 75 0: 80 0: 90
15 16 20 25
1: 10 1: 10 1: 40 1: 75

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål: 1/2" 1: 25
5/8" 3/4" 7/8" 1"
1: 40 1: 60 1: 70 1: 90

Stoppring K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8". Pr st. 1: 25

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål: 1/2" 1: 25
5/8" 3/4" 7/8" 1"
1: 40 1: 60 1: 70 1: 90

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål: 1/2" 1: 25
5/8" 3/4" 7/8" 1"
1: 40 1: 60 1: 70 1: 90



Axelkoppling K 1370 av metall m. gummi fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50

Lagerskiva K 1370 av metall m. gummi fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50

Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF. Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. X ytterdiam. X bredd.

Nr Mått mm Pr st.

K 199. 4x13x5 3: 85
K 1038. 4x16x5 4: 50
K 579. 5x19x6 4: 50
K 1286. 6x19x6 4: 50
K 1039. 7x22x7 4: 50
K 1287. 8x22x7 4: 60
K 580. 10x30x9 5: 20
K 581. 12x32x10 5: 20
K 582. 15x35x11 5: 20
K 583. 20x47x14 7: 60
K 1040. 25x52x15 9: 10
K 1041. 30x62x16 10: 90

Radialkullager, tvåridigt självcentrerande. SKF nr 1200.

K 1044 10x30x9 mm 3: -

Enkellager med AXIAL-KULLAGER, med plana brickor. SKF.

Nr Mått mm Pr st.

K 584. 10x24x9 6: 20
K 585. 12x26x9 6: 30
K 586. 15x28x9 6: 50
K 587. 20x35x10 6: 90
K 588. 25x42x11 7: 80
K 1042. 30x47x11 8: 30

Lagerbock av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr Föraxeldiam. Pris

K 1262. 3 mm. 1: 60
K 1263. 4 mm. 1: 65
K 1264. 5 mm. 1: 65
K 1265. 6 mm. 1: 70
K 921. 8 mm. 2: -
K 922. 10 mm. 2: 15
K 754. 12 mm. 2: 20
K 923. 16 mm. 2: 95
K 924. 20 mm. 3: 85
K 979. 25 mm. 4: 85


Typ Diam Längd Eff. Pris

A 13-6 35 1 hk 17: -
B 16-8 40 1,8 hk 17: 75
C 20-10 50 4 hk 19: 50
D 24-12 60 6 hk 20: 75
E 32-16 80 12 hk 27: -
F 40-20 100 32 hk 33: -

Remskiva K 680, för 3-5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel, men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskriv. 28 och 40 mm spår diam. 2: 70

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 30-45-60 mm. För rem 4-6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 3: 60

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 30-45-60 mm. För rem 4-6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 3: 60



Axelkoppling K 1370 av metall m. gummi fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50

Lagerskiva K 1370 av metall m. gummi fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50

Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF. Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. X ytterdiam. X bredd.

Nr Mått mm Pr st.

K 199. 4x13x5 3: 85
K 1038. 4x16x5 4: 50
K 579. 5x19x6 4: 50
K 1286. 6x19x6 4: 50
K 1039. 7x22x7 4: 50
K 1287. 8x22x7 4: 60
K 580. 10x30x9 5: 20
K 581. 12x32x10 5: 20
K 582. 15x35x11 5: 20
K 583. 20x47x14 7: 60
K 1040. 25x52x15 9: 10
K 1041. 30x62x16 10: 90

Radialkullager, tvåridigt självcentrerande. SKF nr 1200.

K 1044 10x30x9 mm 3: -

Enkellager med AXIAL-KULLAGER, med plana brickor. SKF.

Nr Mått mm Pr st.

K 584. 10x24x9 6: 20
K 585. 12x26x9 6: 30
K 586. 15x28x9 6: 50
K 587. 20x35x10 6: 90
K 588. 25x42x11 7: 80
K 1042. 30x47x11 8: 30

Lagerbock av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr Föraxeldiam. Pris


K 1262. 3 mm. 1: 60
K 1263. 4 mm. 1: 65
K 1264. 5 mm. 1: 65
K 1265. 6 mm. 1: 70
K 921. 8 mm. 2: -
K 922. 10 mm. 2: 15
K 754. 12 mm. 2: 20
K 923. 16 mm. 2: 95
K 924. 20 mm. 3: 85
K 979. 25 mm. 4: 85

Typ Diam Längd Eff. Pris

A 13-6 35 1 hk 17: -
B 16-8 40 1,8 hk 17: 75
C 20-10 50 4 hk 19: 50
D 24-12 60 6 hk 20: 75
E 32-16 80 12 hk 27: -
F 40-20 100 32 hk 33: -


Remskiva K 680, för 3-5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel, men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskriv. 28 och 40 mm spår diam. 2: 70

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 30-45-60 mm. För rem 4-6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 3: 60



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 60
K 970	50 mm	1/2"	2: 85
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 25
K 972	100 mm	1/2"	5: 75
K 1366	125 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7: 25
K 973	150 mm	1/2"	8: 50
K 974	200 mm	1/2"	14: 40
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	21: 50
K 976	300 mm	1/2"	29: —



Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor.

K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4: 75


K 1369 med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". 9: —

K 996 med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 11: 75




Kilspårskivor för kilrem profil LT eller 6—10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1616	40	8, 10	2: 20
K 1617	50	8, 10	2: 60
K 1618	80	10, 12	3: 80
K 1619	100	10, 12, 16	4: 90
K 1620	120	12, 16	6: —
K 1621	150	12, 16	7: —
K 1622	200	12, 16	12: 50
K 1623	50/50	8, 10	3: 50
K 1624	80/80	10, 12	6: —
K 1625	100/100	10, 12, 16	7: 50
K 1626	150/150	12, 16	11: —
K 1627	80/40	10, 12	4: 80
K 1628	100/50	10, 12, 16	6: 75
K 1629	150/80	12, 16	10: 50



Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och bräcor samt stoppring. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilrepskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	6: 20
K 977	25 cm.	10 mm.	11: —
K 1260	40 cm.	16 mm.	15: 90



Rörspindel K 1470 bestående av i SKF kullager löpande stålaxel 10 mm diam., med klingflansar och kilremsskiva LT-profil. Hela längden 21 cm. Ytterdiam. 3,5 cm. Vikt 0,9 kg. Med varje spindel följer två krampor muttrar och bräcor för montering på träunderlag. 29: —




Remskiva av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 3 mm spårbredd på K 1251, 4 mm på K 1252, de övriga har 5 mm spårbredd.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1251	10 mm.	3 o. 4	0: 75
K 1252	15 mm.	4 o. 5	0: 85
K 1253	20 mm.	4 o. 5	1: —
K 1254	25 mm.	5 o. 6	1: 25
K 1255	30 mm.	5 o. 6	1: 50

Remskiva K 1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. Pris 1: 60

Vid order å ovanstående remskivor uppvisar nummer och axelhål.



Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6—8 mm. Oborrade.

K 752.	160	10: 20
K 710.	120	7: 30
K 713.	100	6: 25
K 753.	75	5: 15
K 714.	50	3: 90



Tidräknare T 1218 för anslutning till 220 V, 50 Hz. Visar antalet gångna timmar, från inkoppling, på ett räkneverk. Användbar för t. ex. maskiner som får gå en viss tid mellan serviceövertagarna, oljeaggregat m.m. Diam. 65 mm, höjd 70 mm. 72: —



Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabbnollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 28: 50



Varvräknare K 1106, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Färdigklod huv. Fästplattan 52x28 mm. 23: 75




Slagtljäre K 21 med gaffel för fram- o. återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m.m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm. 22: 75




Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förn. och polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. 24: —



Handräknare K 1025, 4-siffrig, av järn, mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. Pr st 49: 50



Variator K 1273. Den enkla men mycket solida konstruktionen hos denna varvtalsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för A-kilrep och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en maximal variation av drygt 3: 1. Max. överförd effekt ca 1 hkr. Kraftigt stativ av gjutjärn. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. och 16 mm axel lagrad i dubbla kullager. Den axiellt rörliga mellanskivan löper på bronslager. Kan monterats i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterad o.s.v. och utgör en ypperlig lösning på problemet steglös, mjuk o. snabb varvtalsvariation utan vidlyftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 179: —




Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbetade. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbeklitet med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbusning. Snäckskruven vänder för höger eller vänster montage. Största överförings-effekt 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storlek: 110x90x35 mm.

Nr	Nerväxling
K 1567	100: 1
K 1568	120: 1
K 1569	150: 1
K 1570	160: 1
K 1571	180: 1

Pr st 49: 50

Kuggjul



Kuggjul av mässing svarvade och avvalningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar en felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för fästättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, axelhål 4 mm utom 12 kuggars som har 3 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	7 mm.	1: —
15	8 1/2 mm.	1: 20
20	11 mm.	1: 50
25	13 1/2 mm.	1: 70
30	16 mm.	1: 80
40	21 mm.	2: 40
50	26 mm.	2: 65
60	31 mm.	2: 95
80	41 mm.	3: 50
100	51 mm.	4: 30


K 551 modul 0,75, kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm, axelhål 6 mm utom 12 kuggars som har 5 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	10 1/2 mm.	1: 60
15	12,7 mm.	1: 70
20	16 1/2 mm.	1: 80
25	19 1/2 mm.	1: 90
30	24 mm.	2: —
40	31 1/2 mm.	2: 70
50	39 mm.	4: 10
60	46 1/2 mm.	4: 90
80	61 1/2 mm.	5: 75
100	76 1/2 mm.	7: 40

K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm navlängd 15 mm, axelhål 8 mm utom 12 kuggars som har 6 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	14 mm.	2: 10
15	17 mm.	2: 35
20	22 mm.	3: —
25	27 mm.	3: 50
30	32 mm.	4: —
40	42 mm.	5: 20
50	52 mm.	6: 90
60	62 mm.	8: 60
80	82 mm.	10: 30
100	102 mm.	12: 50

Oljedroppare U 269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Längd 14 cm. 5: 40



Snäckhjul av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Dimensioner samma som för kugghjulen utom 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm, axelhål 8 mm. Tillverkas i kuggtalen 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 och 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 625 modul 0,5
K 626 modul 0,75
K 627 modul 1,0

Priserna är samma som för kugghjulen i motsvarande kuggtal och modul.




Snäckskruv med en ingång, tillverkade av stål och samma precisionsutförande som kugghjulen. Skruven är försedd med nav för fästättning. Utväxling med snäckhjulen 20:1, 30:1, 40:1 o. s. v.

K 628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm.

K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm.


K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm.

Pr st. 5: 20




Kuggstång av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Dim.	Pris
K 548.	0,5	5x5	5: 50
K 549.	0,75	7x7	6: 10
K 550.	1,0	9x9	6: 50



Hållare K 1236 passande oljekanna K 1234. 1: 50



U 358 K 1043

Olje-Kuli U 358, är av genomskinligt, elastiskt plastmaterial, som tål alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mekanisk avmässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip. 30 cm. 5: 25


Oljekanna K 1469, som av genomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —

Oljekanna K 1043 med genomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —



Oljekanna K 1389 av plast innehållande färglös, förstklassig symaskinsolja. Flaskhöjd med hals och pip 120 mm. 1: 40


Symaskinsolja U 148. Färglös, prima kvalitet. Flaska å 50 gram. 0: 75



Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm. 4: 25

Hållare K 1236 passande oljekanna K 1234. 1: 50

Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmande 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. 5: 80



Rostolja U 1021. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl.

Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pumposystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar.


Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående.



Slöjdlim U 456. Allroundlim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml.




Textillim U 4. Casco, för lagning av tält, kanotud, segel, säckar, blåstält, m. m.



Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m. m. Är vänttåligt och ger transparent limfog.

Flytande metall TEROSON, det revolutionerande materialet för snabba och hållbara kallreparationer av sprucken eller skadad metall, hål i kokkärn och hinkar, sönderrostad järnplåt, bilkarosser etc. Kan även läggas på tjockt med spackel för utfyllnad av bucklor och ojämnheter. När metallen härdat kan den både filas och borras.

U 558 tub 100 g. 2: 90
U 559 burk 650 g. 13: —
U 560 burk 1200 g. 24: —



RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm.



Alumin är ett enda-stående smetalklistersom limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärn, bilkylare m. m.

M 591. Tub storlek 12x70 mm. 0: 85

M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1: 50



Plastlim U 1155. Casco, för lagning av regnkäppar, väskor m. m. av plast.

RX-lim U 1096. i flaskor om 25 kcm med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattentäta och färglösa. 1: 50



Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m. m. Är vänttåligt och ger transparent limfog.

U 112 10 cm tub 1: 80
U 113 burk 1/4 l. 3: 75



Klisters, universal för alla ändamål. U 1343 är foto- och pappersklisters. I tuber.

Nr Rymmer Pr tub

U 1340 10 cm³ 0: 40
U 1341 30 cm³ 0: 75
U 1342 50 cm³ 1: —
U 1343 30 cm³ 0: 60




Självljysande färg U 1233, för klockvisare, sirömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning.



Bostik, vit gummicement för klistering av tätning-lister av gummi mot trä eller metall.

U 620, tub 110 g. 1: 90
U 621, tub 260 g. 3: 75



Bätik U 619. Elastiskt tätningmedel för båten, bilen m. m. Mycket effektivt. Stor tub 260 g. 3: 40



Skruvkit M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong o. tegelväggar.




Tätninglist, självhäftande. Snabb att montera - ingen spik, inga verktyg. Drag-, ljud- och värmeisolerande skumplastlist med självhäftande lim på en sida med skyddsremsa som avrives. Pris pr bunt med 4 meter:

Nr BreddxTjockl. Pr 4m

U 738. 6x5 mm 0: 70
U 739. 9x5 mm 0: 90
U 740. 9x7 mm 1: —

Tätninglist, som ovan men skumplasten belagd med Merino-ullfilt för högeffektiv tätning. I ringar om 4 m. Tjocklek 5 mm.

U 884, bredd 8 mm 1: 10
U 885, bredd 10 mm 1: 25



Gummlist N 35 av svampgummi m. ytterhud av tunt grått gummi. Idealisk till tätning- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m. 0: 55
Diam. 6 mm pr m. 0: 65
Diam. 8 mm pr m. 0: 75
Diam. 12 mm pr m. 1: 15

Båtlist av plast



Avvisarlist N 120 finnes i färgerna vit/röd eller vit/blå. Bredd 40 mm.

Sargkantlist N 121, färg vit, bredd 20 mm.

Panoramalist N 122, bredd 34 mm, spårbredd 6 mm.

U-list N 123, spårbredd 4 mm.

Skumplast




Skumplast N 44 av polyetyer. Tjocklek 20 mm. Används för stoppning av stolsisar, soffdynor, madrasser m. m. och till ljuddämpning och isoleringar. Levereras i följande storlekar:

Mått Prst.

A 10x25 cm 0: 35
B 20x50 cm 1: 25
C 40x50 cm 2: 25
D 50x100 cm 5: 25
E 100x100 cm 10: —
F 60x200 cm 12: 25
G 80x200 cm 16: —
H 100x200 cm 19: 75

Skumplast N 71 i 3 mm tjocklek. Finnes i färgerna gul, grön och blå. Levereras i följande storlekar och priser.

A 50x100 cm 1: —
B 100x100 cm 1: 75
C 100x200 cm 3: 25



Plastlåda, lämplig som ex. vis chassilåda för mindre apparatbyggen, som skylt- och förvaringsask m. m. Genomsnittligt lock och färgad bottenplatta.

T 1280 8,5x6x2 cm. 0: 75

T 1285 10,5x7,5x4 cm. 1: 40

T 1286 14,5x9,5x5 cm. 2: 10



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast. Flaskorna har stor seghet och slaghållfasthet, utomordentlig kemisk beständighet, smak- och luktfrihet m. m. Rymd i ml, höjd/diam. i mm.

Höjd/ Rymd Diam. Pris

U 1329 25 70/30 0: 25
U 1330 50 80/38 0: 40
U 1331 100 95/50 0: 55
U 1332 200 125/60 0: 70
U 1334 1000 195/107 1: 30
U 1335 125 100/22 0: 45
U 1336 325 165/65 0: 60

Spetskruvlock U 1337 gänga 22 mm, passar flaskorna U 1330, 1331, 1335 och 1336. Pr st. 0: 15

Kätting N 72 av mäs-sing, s. k. ankarkätting. För modellbygge m. m.

Bredd Prm.

A. 1,4 mm 0: 50
B. 1,8 mm 0: 55
C. 2,3 mm 0: 60
D. 2,8 mm 0: 70
E. 3,5 mm 0: 80

Kätting N 75. Manglad pansarkätting av förgylld mäsing.

Bredd Prm.

A. 1,5 mm 1: —
B. 2 mm 1: 30
C. 3 mm 1: 70
D. 4 mm 2: 60
E. 5 mm 3: 90



Plexiglas är ett kristallklart konstharthetsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.

Nr Tjocklek Storlek Pris

U 1358 1,5 15x20 2: 40
U 1359 1,5 20x30 4: 75
U 1016 2,5 15x20 2: 50
U 1360 2,5 20x30 4: 95
U 1017 4 10x15 1: 75
U 1361 4 15x20 3: 35
U 1019 8 10x10 2: —
U 1362 8 10x15 2: 95
U 1363 8 15x20 5: 85

Rundbult, säljes i 10, 20 och 30 cm längder.

U 1241—U 1243 har 2 mm och U 1244 och U 1380 har 3 mm godstjocklek. Säljes i 10 och 20 cm längder.

U 1241, diam. 30 mm. Längd 10 20

Pris 1: 75 3: 45
U 1242, diam. 40 mm. Pris 2: 25 4: 40
U 1243, diam. 50 mm. Pris 2: 50 4: 85
U 1244, diam. 60 mm. Pris 4: — 7: 80
U 1380, diam. 70 mm. Pris 4: 55 8: 90

Lim U 1167 för klistering av plexiglas. Flaska om 50 gram. 1: 90

Förtunning U 1381 för lim, i flaska om 100 gram. 1: 40

Plexigum U 1382 för kantlimning, i tub på 100 gram. 3: 75


Polermedel U 1383 »Plexipol» i tub om 50 gram 2: 40
100 gram 3: 40

Polermedel U 1168 »Plastglans». Förpackning om 200 gram. 2: 75

Vipolon är en glasklar hård plast som i många avseenden är överlägsen celluloiden. Alltid plan, brenner icke, är beständig mot bensin och oljor, luktfri, stark och seg. Säljes i skivor. Storlek i cm.


Tjockl. Nr 20x35 Nr 60x70

0,20 mm M 1051 0: 80 M 1057 4: 25
0,25 mm M 1052 1: — M 1058 5: 25
0,30 mm M 1053 1: 25 M 1059 6: 25
0,40 mm M 1054 1: 50 M 1060 8: 35
0,50 mm M 1055 1: 75 M 1061 9: 50
0,75 mm M 1056 2: 60 M 1062 14: 25



Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av källare, garage, magasin, eldarlaga lokaler etc. S-märkta. 125 eller 220 V.


U 1186. 250 watt. Längd 40 cm. Pris 36: —
U 1193. 500 watt. Längd 58 cm. Pris 42: 50
U 1204. 1000 watt. Längd 110 cm. Pris 64: —



Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack, och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30 x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav 650 W. 16: 20

U 1177 med två glöd-stavar och omkopplare för hel och halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 21: 75




Värmeffläkt U 662, termostaterglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storlek 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 105: —


Värmeffläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värmeekapacitet 1200 watt. Försett med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 77: —

Värmeffläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värmeekapacitet 1200 watt. Försett med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 77: —

Värmeffläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värmeekapacitet 1200 watt. Försett med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 77: —




Värmeffläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värmeekapacitet 1200 watt. Försett med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 77: —



Handlamp T 499 av svart bakelit, med normal-lamphållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. 5: 30

Handlamp T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 11: —

Handlamp T 1993 med 10 m kabel och stickpropp. 14: 50

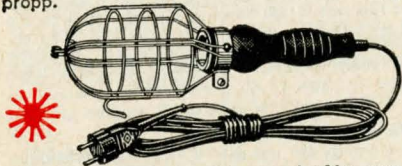

Gummisladdlamp med extra kraftig, gummi-klädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Skyddskorgen är uppfällbar, rostskyddad och försedd med säkerhetskrav. Godkänd för upp till 60 Watt lamp. Tål nästan allt; konstruerad för misshandel. S-märkt.

Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	30: 60
T 1346	15 m.	34: 80
T 1347	20 m.	39: 75




Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m.m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1994	1,5	3: 70
T 1995	3	4: 75
T 1996	5	6: 50

Anslutningsladd med skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.

T 1065	Längd 1,5 m	5: 25
T 1077	Längd 5 m.	7: 80
T 1078	Längd 10 m.	12: 25



Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp och vitt skarvuttag samt vit plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910	3	3: 40
T 1911	5	4: 15
T 2065	12	6: 75




Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gång Plastkabel.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1914	3	3: 45
T 1915	5	4: 30
T 1916	8	5: 90
T 2064	12	7: 80



Kokplatta U 608 med mattfornicklad bottenallri. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 16: 75



Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåstål med uppfällbar håll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. 39: 50




Kokhäll U 611 dubbel, med EGO snabbkokplattor och två strömställare med effektomkoppling i 7 lägen och signallampa som lyser när någon av plattorna är på. Plattornas diam. 145 och 180 mm. 2200 W, 130 eller 220 V. S-märkt. 105: —

Kokhäll U 610 lika föreg. men enkel platta, diam. 180 mm. Omkopplare med 7 lägen och signallampa. 1200 W. 61: —




Termostrykjärn U 663 ELEKTRO-STANDARD, är ett modernt högeffektivt järn med ställbar termostat för olika värmegrader. Med en rätt inställes på skalan den tynsot som strykes och automatiskt håller termostaten den lämpliga temperaturen konstant. Stryksulan är blankförmad. Inbyggd signallampa och fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt 2 kg. S-märkt. 42: —




Brödrost U 119. En effektiv och omtyckt modell för snabb rostning av brödsivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helt blankfornicklat. 20x9x14 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutningsladd (T 1994—1996). 19: —



El. väffeljärn U 46 är tillverkat av gjutjärn med förmåda kåpor o. har inbyggd spillskål. Handtag och fötter av bakelit. Försett med driftsäker termostat som gör att överhettning ej kan förekomma. Gräddar härliga väfflar, diam. 15 cm, på två minuter. 700 Watt, 130 eller 220 Volt. Vikt 4,6 kg. Diam.: 23 cm. Ett års garanti. S-märkt. 39: 50



Brödrost U 1428, dekorativ och elegant med hållbar fornickling. Plats finnes för fyra brödsivor samtidigt. Ett års garanti för fabriktions- och materialfel. Effekt 750 Watt. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 Volt växel- och likspänning. 22: 50

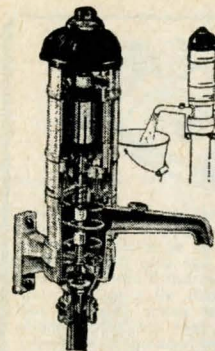



Kvartslamp U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartslamp i kombination med värmelampa som ger både ultraviolet och ultraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lätt-skött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalur kan inställas för önskad bestrålnings-tid. Tillverkas endast för 220 V växelström. 2 m sladd med stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 128: —

Elektrisk sugpump U 454 med allströmsmotor 290 watt. Anslutes till vanlig vägguttag. 110, 130 eller 220 V. En utomordentlig pump för lanthem och sportstugor där lyfthöjden från vattenytan icke överstiger 8 meter. Vit-emaljerat hölje med inbyggd strömbrytare, anslutningskabel samt röckoppling. Anslutningsrörets grovlek 1". 315: —




Kvartslamp U 781. ASTRALUX-Lillsol är en verklig solljuskälla. Den östadkommer — liksom solen — solbränna och skapar D-vitamin, gör Er brunbränd, motståndskraftig och mer vital. Insatsen, med kvartsbrännare och rund värmeslinga har sockel för vanlig lamphållare (E27) och kan användas i varje bords- eller golv-lampa samt i nedanstående armatur. Effekt 280 W. Spänning 220 V, växelström. Diam. 145 mm. 1 års garanti. Utan armatur. 87: —

Armatur U 782 för ovanstående kvartslamp, och praktisk även för fotolampor etc. Lätt men stark och stadig konstruktion av gul plast, ställbar, med lamphållare (E27) samt sladd och stickpropp. Höjd 200 mm. 26: —



Hushällsvåg U 932, Preciso, för vägning upp till 7,5 kg. Gramskåla upp till 500 g. Vågskål 22x14 x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vita. Största mått: 25 x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. 18: 75




Personvåg U 356. Trevligt utförd i bengul emalj med förkromade delar. Plastklädd fotplatta och starkt förstärkt linse, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. 41: —



Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtvills m. 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Ställbar hängsällängd. 53: 25

Gosstorlek 7: 85
Mansstorlek 8: 60



Hushällshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

U 807, liten storl.
U 808, medelstor.
U 809, stor. Pr par 3: 35

Trädgårdshandskar av kraftigt gummi.


U 810, medelstorl.
U 811, stora. Pr par 4: 50




Värmestrålare U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 45: 20

Reservlamp U 117, samma som i ovanstående värmestrålare. 20: 75

Sollampa U 118, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampen användes lämpligen i samma armatur som ovanst. värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. 62: 75



Varmvattenflaska U 446 av finaste röda paragummi med absolut tätslutande gängad propp. Storlek 35x20 cm. Ytterstid an är ribbad, varigenom en luftspalt uppstår mellan huden och dynan. Värmeverkan blir härvid mildare och jämnt fördelad. 7: 80




Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampen är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat »Optimus 930». 53: 25

Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 0: 95




Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått i cm.


Nr	Höjd	Diam.	Pris
U 956	19	9,5	4: 50
U 947	24	11,4	6: 25



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 27 kg. 44:—



Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lös med 2 nycklar. 1,1 kg. 25:50



Kassaskåp U 449 för inmurning. Helt av stål. Brand- och stölsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr med 3 låskolvar och dyrfritt lås. Yttermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 27. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. 235:—




Respirator U 153 av gummi med skumgummi-filtrer. Inandningsskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten. 7: 95


Extra filter U 154 för ovanst. 0: 50



Alarmklocka T 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring och avger en genomträngande signal, som hörs på långt håll. Ett utmärkt skydd mot oönskade gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden i butiken etc. Endast den som känner apparatens konstruktion kan stänga av den-samma så att ljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. I frostlackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig »stöldförsäkring». 14: 80
Batteri T 437. Pris 0: 85




Hänglås U 901. Kombinationslås, som öppnas och låsas endast av den, som känner koden. 3: 95



Sifferlås av mässing med bygel av hårdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås.

M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig storlek.) 4: 30

M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 5: 25



Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, som bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Höjd 14 cm. 10: 75



Rakapparat U 1475, »Payerlux», är en österrikisk kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den för provas i två veckor och om den ej utfaller till belåtenhet får den returneras och alla pengar, även frakt, återlämnas. Apparaten har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och alla slags trimning. Oavsett hur skägget växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och tyst. Utmärkt även för hårputsning, barnklippning m. m. Radio- och TV-störningsskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget!
Pris komplett med alla detaljer i läderetu 69: 50



Rakapparat U 350, UNIC. Batteridriven "sladdlös" rakapparat oberoende av nätnätslutning. El-rakare bör ha en UNIC vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt- och fisketurer m. fl. tillfällen. Endast ett 1½ V batteri (T 783) användes och detta räcker ca 2 mån. UNIC är en schweizisk kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri 34: 50



Rakapparat U 750, batteridriven. Den roterande saxen drives av en elmotor med batterier som har plats i apparaten och räcker till flera veckors daglig rakning. Höljet är kraftigt utfört i benvit plast. Väska av konstläder med dragkedja medföljer. Utan batterier (2 st. T 434). 22: 50



Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr paket m. 5 blad 0: 40


Rakblad K 1321, industriblåd, 0,20 mm tjockt 3-hålsblad. 2: 90
Pr paket om 10 st. 0: 90




Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. 1: 75



Shingelmaskin U 40, bästa fabrik, av polerat o. förnicklat stål. Klipper in till 1/10 mm. 6: 40



Härklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam. 10: 20



Askfat U 412. Tippar automatiskt cigarretten i fatet då den blir så kort att risk finnes att den annars faller på bordet. Storlek 8x8 cm. Restparti. 2: 90



Magnet U 879. Mycket kraftig, lyftkraft: 7 kg. Frostlackerad. Storlek: 45x40x15 mm. 9: 75



Handräknare K 1681, diam. 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tumtryck av förn. mäs-sing. 14: 50



Nyckelkedja Y 750 för t. ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildäck som innehåller ett tum- o. cm-graderat stål-måttband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. 1: 85



Elementnyckel M 762 för luftning av värmeelement. Passar de flesta element. Pr st. 0: 30
Duss. 2: 95



Propp av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. 4: 75

U 692 diam. 36—38 mm. 1: 65

U 693 diam. 45—50 mm. 1: 85




Propp U 1385 av mjuk plast. Passar tvättställ, diam.: 57 mm. Pr st. 0: 65, duss. 6: 60

Vaskrensare U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1: 75


Vaskrensare U 1252, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm för slask-trätt. 2: 35




Diskpropp U 1386 av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattentrycket. Diam.: 90 mm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40




Avloppsrensare U 965 av kraftigt gummi. Ena ändan tryckes på en vattenkan och den andra tryckes ner i önskat rör, t. ex. avloppet. När sedan vattnet skruvas på kommer dess tryck att rensa röret. Längd ca 50 cm. 7: 80




Strålsamlare U 1388 av plast med gummislang. Avsedd för vattenkran för strålning och strålning. 1: 10




Blandare U 747, BUBBEL-JONAS. Gör kranvattnet mjukt som regnvatten. Löser tvättnedel snabbare och spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala kranar. Vattnet blandas med luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storlek 55x35 mm. 2: 60




Sprudler U 945, som U 747 men av hårdplast och gummi. Nästan outslitlig. 60x35 mm. 4: 75




Vaskrensare U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1: 75



Vaskrensare U 1252, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm för slask-trätt. 2: 35



Vattenspridare U 1316 av hårdplast med nippel för anslutning av ½" eller ¾" slang. Sprider över 35 m² samtidigt. Diam. 17 cm. 2: 25



Trädgårdsslang N 74 av plast, utv. refflad. Förstklassigt fabrikat. En slang av plast är lätt, hållbar i alla väder och har överlägsen åldringsbeständighet. Brun. Inre diam. 1/2" 3/4" Pr meter 0: 50 1: 30



Slangvinda U 784 med 25 m slang N 74 ½", vinda av rostskyddat stål, diam.: 40 cm. Vikt c:a 3,5 kg med slang. Slangen försedd med strålrör i ena och krankoppling i andra ändan. 25: 75




Handdusch U 964 av plast med upphängningskrok och ca 1,5 m plast-slang. Slangen har skruvnippel av hårdplast passande vanliga kranar. Vacker pastellfärg. 11: 75



Ostskärare U 839 SPA-RA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storl. 15x20 cm. 14:—

Reservsträng U 1357 för ostskäraren. Sats med 3 st. 0: 90
Pr duss. 6:—



Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställes med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingan, 160 mm diam., är facettslipad m. en mycket välgående kugghjulsväxel drives m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt med Resopal-plastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 49: 50

Skärmaskin U 1198 ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. 73:—




Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. 12: 50




Ostskärare U 1356 med träskaft och pianosträng för två skärtjocklekar. Valfri tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutats. Förn. och i modernt utförande. Total längd 24 cm. 4: 70

Reservsträng U 1357 för ostskäraren. Sats med 3 st. 0: 90




Trädgårdssats U 930, bestående av verktyg enl. bild. Dessa äro tillverkade av kraftig stålplåt med lackerade skaft. Total längd c:a 29 cm. Mycket praktisk och mångsidigt användbar verktygssats för trädgård. 2: 95

Spade U 931, samma som ingår i sats U 930. 0: 95



Kvasthållare U 1445 att fästas på skaftet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0: 30




Lyslupp av brun bakenlät med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5x4x3 cm. Tillsammans med nedanstående mätskalar kan verklig precisionsmätning göras.


U 1433 Först. 7 ggr 19: 25
U 1434 Först. 10 ggr 24: —

Mätskala av genomskinnligt, mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1433—34.

Avläsbarhet Skalform
U 1435 1/2 mm. Rak
U 1436 1/16 mm. Rak
U 1437 2 gr. 90 gr kvadrant 360 gr cirkel
U 1438 5 gr.
U 1439 1 mm. Kvadrat
U 1440 1 cm/60 Rak
Pr st. 3: 50



Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All förg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm.

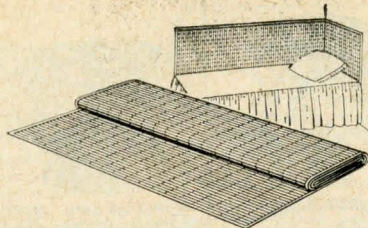


Väggskydd av faneriväv av mahogny. Kraftig, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast. 7: 25
U 934, 60x200 cm. 10: 75
U 935, 60x300 cm.



Filtassar M 582, självhäftande. Sulan av sammetsfilt. Lämpliga för placering under askfat, vaser, telefon, ljusstakar m. m. Karta om 20 olika storlekar, 8—25 mm. diam. 1: 50

Filtassar M 583 som ovan men 12 st. med diam. 25 mm. 1: 50



Flaggkare M 1009 av pressgjutet, blank mässing. Längd och inre diam. i mm.

Typ	Längd	Diam.	Pris
A	40	13	0: 60
B	60	20	0: 70




Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: 25



Plastlina N 99 i färger: röd, blå, gul, vit och grön. Består av plastöverdr. hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsisar i rörmöbler m. m.

Pr m	25 m	100 m
3: 90	0: 16	3: 25
		11: —



Hängare av plast.
U 749 med limbelagd baksida, som fuktas och tryckes fast. Pr st. 0: 30

U 752 med sugfot. Diam. 35 mm. Pr st. 0: 25

U 753 S-krok med sugfot. Pr st. 0: 30


Skytt U 751 med limbelagd baksida. Pr st. 0: 40




Handdukhängare U 1389 av plast i 5 olika färger. Klirtras fast med lim, som medföljer. Pr sats 2: 50




Handdukhängare av vit hårdplast. Finnes med 1, 2, 3 eller 4 st. krok. Nr. Krok. Pr st. Duss.
U 1424 1 0: 35 3: 50
U 1425 2 0: 45 4: 80
U 1426 3 0: 60 6: 40
U 1427 4 0: 75 7: 80




X-krok U 378 av plast. I askar om 10 st. 0: 85




Sugkrok U 1387 av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75




Hängare U 90 med kraftig sugfot 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädsträck m. m. 1: 40




Klädhängare U 527. Patientsökt konstruktion i frosttäckad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad & fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 75




Handdukhängare U 756. Man sticker bara in en flik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av plast. 24x6 cm. 1: 40



Slipshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slipsar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för monterings medföljer. 7: 25



Tavelhörn M 912 för enkel inramning av foton, akvareller, reproduktioner m. m. Tillverkat av plastmaterial. Sats med 4 hörn och erforderlig mängd snöre. Pr sats 1: 50



Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 20

Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 60



Kapsyl av mjuk plast. Tillsluter flaskan lufttätt. U 93 för öl- och läskedrycksflaskor. Pr st. 0: 08, duss. 0: 70
U 94 för mjölkflaskor. Pr st. 0: 10, duss. 0: 90



Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförnicklad specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 75



Nyckelskytt U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I päsor om 3 st. Längd mm 55 80
Pr förp. 0: 55 0: 75



Päsar av glasklar plast, 0,023 mm tjocka. Används vid förvaring av mat m. m., oumbärlig för alla som har frysböx.

Plana päsar

Nr	Storlek	Pr 10 st.	Pr 100 st.	Pr 500 st.
U 821	12,5x20 cm.	0: 30	1: 50	6: 50
U 952	12,5x26 cm.	0: 35	1: 85	8: 20
U 721	16x26 cm.	0: 35	1: 95	8: 45
U 722	20x35 cm.	0: 45	2: 85	12: 90
U 723	25x32,5 cm.	0: 50	3: 20	14: 50
U 724	25x40 cm.	0: 55	3: 80	17: 30
U 822	25x50 cm.	0: 65	4: 50	20: 50
U 725	30x50 cm.	0: 75	5: 40	24: 75

Päsar med bottenbälg


Nr	Storlek	Pr 10 st.	Pr 100 st.	Pr 500 st.
U 727	8,5x4x20 cm.	0: 30	1: 50	6: 50
U 728	10x6x26 cm.	0: 35	1: 95	8: 75
U 994	16x3x29 cm.	0: 45	2: 20	11: 15
U 995	18x3x40 cm.	0: 60	3: 05	15: 20
U 729	14x6x35 cm.	0: 50	2: 85	12: 85
U 949	13x6x40 cm.	0: 50	3: 15	14: 20
U 950	13x6x48 cm.	0: 55	3: 70	16: 80
U 996	30x3x38 cm.	0: 80	4: 25	21: 50

Plastslang, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpäsor i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slangen, varefter önskad längd kapas. Säljes i rullar med 500 m.

Nr	Rullbredd	Pr rulle
U 1454	160 mm	21: 50
U 1455	200 mm	27: —
U 1456	250 mm	33: —

Klädpäsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. U 1319 transparent, övriga gröna.

Nr	Storlek	Pr st.	10 st.
U 1319	400x700x0,03 mm.	0: 25	2: —
U 1320	650x1200x0,025 mm.	0: 45	4: —
U 1321	650x1600x0,025 mm.	0: 55	4: 80
U 1322	700x1650x0,03 mm.	0: 70	6: 30



Förslutningsklämma U 59 är den mest praktiska, säkraste och snabbaste klämma för att tillsluta plastpäsor med. Kan användas obegränsat antal gånger. Pr duss. 0: 65, pr 100 4: 80




Förslutningsklämma U 914 för tillslutning av plastpäsor. Med etikett för anteckning e. d. Pr 100 st. 1: 50
Pr 1000 st. 12: 50

Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpäsor. Pr 100 st. 0: 65
Pr 1000 st. 3: 25




Duschflaska U 1446, sprider vattnet som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel fördubblas. Nödvändig vid stänkning av kläder, fönsterputsning, härspray m. m. Vinterns torra rums-luft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfym. Pumpmekanismen är tillverkad av mässing och vätskebehållaren av genomskinnlig plast. 7: 50



Nr Rymd Höjd Pris
U 923 10 cl. 30 mm. 1: 65
U 924 20 cl. 45 mm. 2: —
U 925 30 cl. 60 mm. 2: 25
U 926 40 cl. 70 mm. 2: 70



Sil U 605. Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 65



Tallrik U 640 av isolert pastellfärg. Diam. 19 cm. Pr st. 0: 90

Bägare U 641 av mjukplast. Höjd 9 cm. 0: 45



Handspruta U 1447 med 25 cm lång pump av ytbehandlad plåt med vr-handtag. Behållaren är av plast och har diam. 85 mm. Lämplig spruta för spridning av malmedel, uppriskning av luft, sprutning av krukväxter m. m. 4: 25



Fönsterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummlist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft. 4: 90



Skärbräde med Pers-torpsplattor på båda sidor.

Nr	Storlek	Pr st.
U 383	25x14 cm.	2: 10
U 384	33x17 cm.	2: 70
U 385	40x20 cm.	3: 40



Karottbricka U 1451 m. Pers-torpsplatta och filiförter. Diam. 14 cm. 1: 60



Aladöbform av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande.

Nr Rymd Höjd Pris
U 923 10 cl. 30 mm. 1: 65
U 924 20 cl. 45 mm. 2: —
U 925 30 cl. 60 mm. 2: 25
U 926 40 cl. 70 mm. 2: 70



Tallrik U 640 av isolert pastellfärg. Diam. 19 cm. Pr st. 0: 90



Bägare U 641 av mjukplast. Höjd 9 cm. 0: 45



Bordstermos U 992 av slagtålig polystyren och U 260 av kristallon, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Färsedd m. handtag och expanderande skruvkork. **15: 75**
U 992 ¾ l. **24: 75**
U 260 1 l.

Termos U 1416 av slagtålig polystyren. Vanlig modellutföring. Rymd ½ l. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. **7: 20**



Mat-stermos i kraftigt utförande av aluminium-eloxyterat material. Utmärkt för varm- eller kylhållning av mat, glass m. m. under transporter, utflykter, för lunchmat m. m.

Nr	Rymd	Pris
U 1390	½ l.	18: 75
U 1391	¾ l.	25: 50
U 1392	1 l.	28: 50

Reservglas till ovanstående termosbehållare.

Nr	Rymd	Pris
U 1393	½ l.	10: —
U 1394	¾ l.	13: 50
U 1395	1 l.	16: 25

Reservkork till ovanstående, med överdel i samma utförande som ytterhöljet.

Nr	Passar	Pris
U 1396	U 1390	2: 90
U 1397	U 1391—92	3: 60



Patenkork U 1149 av expanderande typ. Passar de flesta ½ och ¾ l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. **2: 30**

Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. **0: 95**



Plantoplast, svart plastfilm för ogräsfri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallat, blomkål, bönor, tomater, gurkor m. m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U 1354	10 m	3: 90
U 1355	25 m	7: 95




Presenning UVETEN av plastfolie, stark, smidig och ruttar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrier, lantbruket m. fl. Syrabeständig och lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri. U 1349—1350 har 4 hållare och U 1351—1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt	Pris
U 1349	2x2 m	0,7 kg	11: 80
U 1350	2x3 m	1,0 kg	14: 30
U 1351	2x4 m	1,4 kg	19: 40
U 1352	3x5 m	2,3 kg	29: —
U 1353	4x6 m	3,5 kg	38: —

Plastduk


Plastduk, svart eller glasklar. Den svarta används av odlare, för täckning av silos, som presenning m. m. Den glasklara kan användas som drivbänksfönster, till växthus m. m.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Bredd i cm	Pr m
N 448	0,03	Svart	120	0: 45
N 449	0,08	Svart	200	1: 90
N 450	0,15	Svart	200	3: 35
N 452	0,05	Klar	100	0: 55
N 453	0,10	Klar	200	2: —
N 454	0,15	Klar	200	3: 10

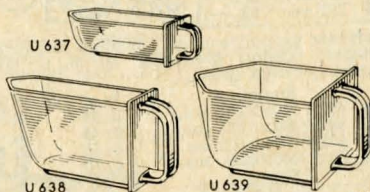


Specieriinsats av glasklar styrenplast. Måtten angivits med längden x bredden x höjden (utom handtag).

U 637	135x65x40 mm.	Pr st. 1: —
U 638	168x65x93 mm.	Pr st. 1: 75
U 639	172x130x93 mm.	Pr st. 2: 50



Kökssåg K 418. Fintandad klinga och skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. **3: 95**




Slip-Jonas U 958 varmed erhålles en rakbladsvass egg på mycket kort tid. Skålslipade och hårdförkromade knivar kan också slipas. Längd 13,5 cm. **4: 75**

Mandelkvarn U 1295 av lackerat gjutjärn och förnicklad plåt. Användbar till många ändamål i köket. Höjd 20 cm. **3: 40**




Nålpåträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdnings av synålur. **0: 80**




Nålpåträdningsapparat U 344. »Häxa». En patenterad nyhet varmed i.o.m. helt blindna kan trä ut utan svårighet. Med trådväskärrare. **0: 75**

Pr st. 1: 85, duss. 18: 60




Syetui U 1150 av baktelit. Innehåller spole med 5 olika sorters tråd, 2 synålur jämte trådväskärrare av rostfritt stål. **0: 75**



Måttillbringare av transparent plast. Volymskalor enl. litersystemet o viktskalor för socker och vetemjöl. Mycket lämplig vid bakning samt för allt hushållsarbete. **6: —**

U 986	½ liter	1: 90
U 987	1 liter	2: 60



Blixtlås som lämpar sig för tält, malgarderober m. m.

Nr	Längd cm	Pris
U 139	100	4: 60
U 140	150	6: 25

SPECIAL-BLIXTLAS för tält, låset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga.

Nr	Längd cm	Pris
U 8	110	7: 20
U 9	150	9: 25
U 141	175	10: 60

För VIN-beredningen

Vinjäst, av »Edelmans» fabr. 1 flaskor räckande för 30 liter vin.

U 102.	Madeira.
U 103.	Portvin.
U 104.	Sherry.
U 107.	Champagne.

Pris pr flaska **2: 60**

Vinsyra U 42, i påsar av 10 gram. **0: 25**

Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsningen eller borttaga jästsmak. **0: 50**


Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry. **Pris pr kapsel 1: —**

Etiketter, för vinflaskor. U 226, för Madeira. U 227, för Portvin. **Pris pr duss. 1: —**

Kapsyl U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. **Pris pr duss. 1: 40**

Vinboken BB 88 (se sidan 9). **4: 25**

Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25 % alkoholhalt. Med bruksanvisning. **2: 95**




Karlmetare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika kartskalor fr. 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skafet. **7: 50**




Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m
N 394.	2,5 mm.	0: 70
N 395.	4,8 mm.	1: 10
N 396.	8,0 mm.	2: —
N 397.	12,8 mm.	3: 20




Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 41 cm. (Passande slang N 396.) **22: —**



Jäsrör U 1216 av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstorlekar. **2: 50**

Hävert U 1217, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast för stor hållbarhet och luftfrihet. **4: 25**



Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaskor. **1: 60**
För 25—60 l. flaskor. **2: 40**



Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui. **2: 75**




Möbelpolish U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radiopparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt. **125 kbc.m. 2: 75**



Fröautomat U 381 tillverkad av plast och med transparent fröhus. Enkel fästsättning på fönsterposten. Höjd 130, bredd 85 mm. **2: 45**




Fågelhus U 825. Trevligt utfört i färgglad plast m. hel genomskinlig »panoramaruta». Huset har flöjel på taket och vrider sig efter vinden, så att ingången alltid är i lä. Höjd 16 cm. **3: 75**




Fågelmatkorg U 1180. Fästes direkt på fönsterutman med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. **Pr st. 0: 90, duss. 7: 80**


U 1452 Plastbelagt konstsilkesnöre. **Pr st. 0: 80**




Telefonhylla U 702 med skiva av sapelimahogny eller teak, storl. 32x23 cm, på stativ med kataloghylla av vit plastbelagd ståltråd. **11: 50**



Universallampa T 778 med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med elst kullad upptill. Tillv. av förn. och lackerad metall med skydd för glödlampa. Max. 40 Watt normalsoc-kellampa. Monteras med ca 4 m gummisladd med stickpropp. **22: 75**



Nätkasse, storlek ca 30 x40 cm. Bra att ha till hands i bilen, fickan, handväskan o. d., ty den tar mycket liten plats i hoppackad. Maskorna glider ej, ty kassen är knuten.






Hylla U 703 att skrivas fast på vägg som sängbord eller speghylla. Bordsskivan är av teak eller mahogny i storlek 40x24 cm och med utdragslåda. Underredet är av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. **Pris, mahogny 19: —, teak 19: 75**



Campingset U 1008 bestående av 1 kastrull ca 2,5 l., 1 kastrull ca 1,5 l., 1 kaffekittel ca 1 l. med lock samt 1 stekpanna. Den lilla kastrullen och stekpannan har fäste för handtag, vilket medföljer. Tillv. av polerad aluminium och med plan botten. Förp. i väska av konstpapp, 22x22x14 cm. **Pr set 24: 50**

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsam gammalgrå färg.





Dalahärbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Överväningen kan fällas upp varigenom den undre väningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 115 detaljer. Storl. 135x115 mm. Vikt 250 gram. 5: 25

Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galvaniserad plåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. Vikt 3 kg. 17: 75

Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. Vikt 1,8 kg. 12: 25


Hydda U 658. Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsade i grått och brunt. Storl. 200x95 mm. Vikt 350 gram. 7: 75

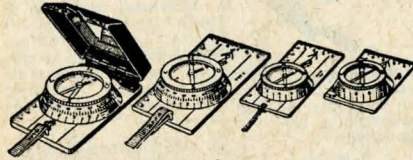

Silva, välkänd kvalitetskompass.

Indelning


U 961, »Silva 15», militärkomp. 6300 Pris 37: 20
U 68, »Silva 1», sportkomp. 400 Pris 27: —
U 69, »Silva 2», juniorkomp. 400 Pris 20: —
U 71, »Silva 5», skolkomp. 360 o. 400 Pris 7: 25



Rumstermometer U 772 med bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. 2: 50




Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mäsingshylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 7: 75



Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50. Storl. 45x9 cm. 11: 50


Badtermometer U 1151 i plasthylsa. Längd 20 cm. 2: 70



Rumstermometer.


U 426, plastskala längd 10,5 cm. 1: 10

U 427, plastskala längd 12 cm. 1: 35




Fönstertermometer U 795 med plastör och plastbeslag. För fastskruvning i fönsterbågen eller med sugfötter direkt på glaset. +40 —40. Längd 19 cm. Utan sugfötter. 2: 90


Sugfötter M 453/55. Pr st. 0: 50



Termometer U 77, »Mothotherm», arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storlek 95x80x32 mm. 49: —




Fönstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklad mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40°. 16: 70



Minimumtermometer U 1288, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 50




Fönstertermometer U 842 av slagfast plast med vändbara fästena för vänster- eller högermontage. —40 +40. Längd 14 cm. 2: 25




U 429 U 1290
Fönstertermometer, spritfyllda.

U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2: 95

U 1290, med förnicklade mässingsbeslag. Längd 22 cm. +50—50°. 3: 75




Termometer U 665 visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 23: 50



Frysboxtermometer U 1423 mätområde —40 till +40° C. Markeringar finnas för lämplig o. olämpliga lagringstemp., kylskåpstemp. och djupfrysning. Längd 17 cm. 2: 50


Vätsketermometer U 1422, mätområde +5 till +110° C. Tillverkad av glas, total längd 28 cm. Flyter lodrätt. 3: 40



Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum, frysbox m. m. 2: 10

Akvariertermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1: 35

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. 4: 25




Rumstermometer U 1444 av plast, avsedda för upphängning. —35 t. +55 gr. C. Diam. 46 mm. 3: 65



Sporttermometer U 1118 av mässing i form av en skida, med säkerhetsnålfäste på baksidan. Längd 6 cm. +40—25°. 1: 30

Biltermometer U 1119, C. F. gradering. Med nål på baksidan. Höjd 6 cm. +40—15°. 1: 35

Biltermometer U 1443 av plast, med nyckelring. —10 till +50 gr. C. Diam. 30 mm. 3: 95



Väderlekshus U 1277 med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 12: 85

Väderlekshus U 1301 i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 6: 90




Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm.

U 218 m. kula. Pris 2: 75

U 219 m. spets. Pris 2: 60

Hylsa för febertermometer.

U 220 mässing. Pris 0: 75



Bordstermometer U 845 med visare. —40 +40. För kylskåp, skrivbord etc. 2: 60

Stektermometer U 844 av ny typ, helt i förn. mässing med rund skala. Längd 10 cm. 4: 90



Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvalitet. Diam. 22 cm. 64: —




Barometerverk för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monteringen medföljer. Höljets framsida av höglanspolerad mässing.


Nr	Diam.	Pris
U 1273	65 mm	14: —
U 1274	85 mm	18: 60
U 1275	130 mm	24: 50



Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnicklad ring. 22: 50




Hygrometer U 583 precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100% rel. fuktighet. Diam. 120 mm. 57: —




Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. 26: 75




Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. 25: 50




Köksur U 792. Modernt utförda med prima 9 dagars mässingsverk. Urtavlor av sintrat porslin med bengul glasyr och dekorer i färg. Lätta att hålla rena och ser ständigt lika nya ut. Frontuppdrag. Tavlans storl. 20x27 cm. 20: 75




Köksur U 793. Modernt utfört och med prima mässingverk med 8 dagars gångtid på varje uppdragning. Urtavla av glaserat benvitt porslin med kantdekor i guld, förgylld glasyr och kupigt glas. Storl. 25x20x6 cm. 36: 50




Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd m. korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1-60 minuter. Fodral av färgat porslin. Tavla 160 mm. Ett modernt ur för köket. Storlek 20x27 cm. 59: -



Köksur U 1028. Modernt utfört och med prima batteriverk som drivs med ett batteri T 783. Urtavla av glaserat porslin och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 24x22x6 cm. Utan batteri. 57: -




Väckarur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasyr förgyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning med först en mjukt surrande ton, som efter en stund övergår i vanlig ringsignal, om väckaruret dessförinnan icke avstängs. Mässingsverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 20: 50



Väckarur U 791 i lyxutförande m. genomskinnigt, bärnstensliknande hölje av okrossbar specialplast. Urtavla, diam.: 5 cm, med självlysande siffror och visare. Guldglanspolerad frontring. Diskret ringsignal f. väckning. Höllets storlek: 7x7x4 cm. Urverket är av mässing och har hög kvalitet och säker gång. Detta ur är en prydnad, var det än placeras. 16: 80



Väckarur U 244. Elfenbensfärgad tavla med nattlysande siffror och visare. Lockerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 11: 40



Väckarur U 508 med förgylld tavla och frontring, självlysande. Ställ av polerad valnöt. Försett med rumstermometer. Storlek 22x13 cm. 23: 10




Väckarur U 1058 med vacker utformning och guldglanspolerade siffror och frontring. Diam. 65 mm. Ringsignalen är uppdelad så att först kommer 10-15 engångsslag med några sek. mellanrum. Om uret ej avstänges inom denna tid, kommer den vanliga, kraftiga ringsignalen. Självlysande visare och siffermarkeringar. 25: 50



Musikväckarur U 593 m. prima mässingsverk i vackert plasthölje. I stället för ringsignal spelar detta ur en glad melodi medan en dansös dansar på den lilla scenen. Nattlysande siffror. Storlek 13x7x5 cm. 29: 50




Väckarur U 1325 i väcker, guldglanspol. mässing. Urtavlan 6x6 cm. Filtklädd fot. Självlysande siffror o. visare. Urverket är vriddbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Riktpris 28: -, vårt pris 19: 50 duss. 192: -



Reseväckarur U 340. M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gott verk. Förgyllda, självlysande siffror och visare. 17: 75

Reseväckarur U 1023, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering. 31: -



Urbyggglåda U 1308 med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur, som gör med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärorik byggsats. Svensk monteringsanvisning. 9: 60




Gökur U 1258 med prima mässingsverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 13: 95

Gökur U 1309 är i likhet med U 1256 men försett med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmesslag. Försett med 2 lod. Höjd 28 cm. 38: 65




Väggur U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gökurstmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 6: 70




Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0-60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 10 cm. 13: 95




Gökur U 462 i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme. Prima mässingsverk med säkra siffror. Vackert o. djupt skulpterad framsida. Höjd 32 cm. 47: 85



Lodur U 798. Med prima mässingsverk i träfoder. Tavla i valnöt storl. 20x21 cm med försäkrat siffering i matt guld. Hel- och halvtimmesslag på pendylklang. Mattförgyllda lod och visare. 30 timmars gång. Ett originellt och trivsamt ur med säger gång. 39: 50



Urverk U 980, mässingsverk i trälåda 10x10x8 cm. Alla tillbehör, såsom mattförgyllda visare, lod, pendel m. m., dock utan urtavla. Säker-gång med hel- och halvtimmesslag på vällydande klocka. Samma verk som i lodur U 798. 28: 50




Väggur U 1030. Synnerligen elegant väggur, m. guldglanspolerade visare och siffermarkeringar. Urtavla av färgat glas och halvmattbehandlad metall i gulbrun nyans. Prima batteriverk som drivs m. ett batteri T 783. Diameter ca 30 cm. 115: -




Tyrolerur U 250. Trevligt utfört i form av ett tyrolerhus. Pendeln är utformad som en gunga med ett nationalklätt par som har en fjädrande rörelse upp och ner. Prima mässingsverk med fjäderuppdrag. Storlek utom pendel 20x16x10 cm. 20: 60

Tyrolerur U 251. Samma utförande som föregående men med inbyggt musikverk som spelar en vacker melodi varje heltimme. 35: -



Urverk U 878 med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingsfoder storlek 80x20 mm, med centrumfästättning. Polerade mässingsvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag 18: -



Insatsverk för inbyggnad i fodral efter behag. Verket kan även monterats på en skåpdörr. Prima mässingsverk med 40 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30-45 mm tjockl. U 1293 finns även med romerska siffror. Nr U 1293 7: 55 81: -

U 74 d.o., försett med väckerverk. 11: 15 120: -




Insatsverk U 248 för inbyggnad. Prima mässingsverk. Diam. 11 cm. För foder i tjockl. 35-45 mm. 2-färgad tavla med förgyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingsglasring m. diam. 12 cm o. kupigt glas. 12: 75




Insatsverk med förgylld frontring, visare och romerska siffror. Prima mässingsverk, diam. 62 mm. 8: 40

Nr Urtavlans färg: U 245, elfenben. U 246, svart. Pr st. 8: 65; duss. 93: 50




Insticksverk, av guldglanspolerad mässing. Uret går 8 dagar på en uppdragning. Diam.: 65 mm. och frontringen 65 mm. Djup: 33 mm. Mycket lämpligt verk för t.ex. den som själv tillverkar ytterhöljet (Moraklocka o. l.). U 788 Rom. siffror 21: - U 789 Arab. siffror 21: -




Pendylverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasyr av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendelverk av förmästa tyska tillverkning. 65: 50

Pendylverk U 207. Samma som U 206 men med glasyr i diam. 190 mm. 69: -




Insticksverk U 509. Prima mässingsverk med 2-färgad urtavla och glasyr av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 8: 40


Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckerverk. 11: 85



Pendelverk U 790, fjäderdrivet. Pendeln av blankpolerad mässing o. imitationslod med fin ytbehandling. Komplet m. 40 mm urtavla. Lämpligt för inbyggnad i små Moraklockor o. l. Verkets storlek: 60x40x20 mm. Gångtid ca 40 tim. 6: 70




Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Välljudande Westminster-slag på 8 stavar. Mattförsilvråd tavlare och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130x130 mm, djup med tavlare 135 mm. Tavlans diam. 205 mm. Tonstavarnas längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet för inbyggd i fodral. Ett förnämligt verk. 77:—



Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankorgång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontupdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 16: 25

Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk f. bords- och köksur. Helt av mässing. Frontupdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 13: 90




Urtavla med kupigt glas på gångjärn. Hela diam. 180 mm, mittenuftet 130 mm.


U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glastring. 9: 75

U 423 med mattförsilvrade siffror och förkromad glastring. 10: 15


U 339. Med förgyllda, romerska siffror på sifferring i matt elfenbensfärg. Massiv glastring av polerad mässing 13:—

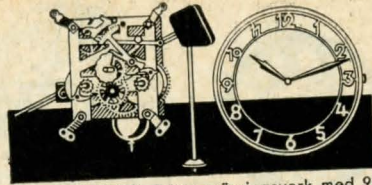


Bordsurverk U 670. Prima mässingsverk med 95x110 mm platinor, 14 dagars fjäderupdrag och slagverk med 3 stavar. Visare, siffering, diam. 178 mm, medföljer. 38:—



Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande taylor U 338 eller U 339. 42:—




Batteriurverk U 1157 m. batterihållare och centralfastsättning. Drives med 1,5 V batteri (T 783) och har god och jämn gång, vilket det precisionutförda mässingsverket garanterar. Med graderat ruckningsställverk. Storlek: 106x85x37 mm. Höljet är av transparent och benvit plast. 39:—




U 194 50 mm. 2: 10
U 195 58 mm. 2:—
U 458 83 mm. 2:—
U 196 110 mm. 1: 95
U 459 55 mm. 2: 10

U 198 U 459
U 195 U 458
U 196 U 459




Batteriurverk U 1031 för ett 1,5 V batteri (T 783). Avsett för tim-, minut- o. sekundvisare. Lösa nippel och bussningar för montering medföljer. Storlek 9x7x4 cm. Verket är försett med elmotor och är tillverkat av transparent och benvit specialplast. 39: 85; duss. 432:—




Visare av mässing, passande elurverk U 1031. Minutvisarens längd m från hålets centrum till spetsen. Visarna U 1399, U 1400 och U 1403 äro svarta på framsidan. Även sekundvisare medföljer.

Nr	Längd	Pr par
U 1398	77 mm.	3: 60
U 1399	77 mm.	3: 60
U 1400	63 mm.	3: 60
U 1401	110 mm.	4: 80
U 1402	80 mm.	3: 60
U 1403	80 mm.	3: 60



Batteriurverk U 500 för vanl. ficklampsbatteri. Uppdrages automatiskt m. elmotor. Gör ca en timme efter-varje uppdragnng. Tvåstenors ankarverk med Nivaroxspiral. Kapslat. Centralfastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 gr. Med lösa bussningar f. visare. 36:—




Batteriurverk U 933. Ett 4 stenors ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centralfastsättning. Ett ficklampsbatteri (T 437) användes som strömkälla och räcker 5—6 månader. Storl. 60x35x28 mm. Schweiziskt fabrikat. Med lösa bussningar för visare. 29:—

Visare passande till verk U 933. Pr par 1: 70
U 144, längd 95 mm.
U 145, längd 127 mm.

1234

Siffersats U 288, för urtavlor. 25 mm höga siffror av plast, passande urtavlor med ca 20—30 cm diam. Siffrorna finnas i svart, vit eller rött plast. Siffrorna kan målas i önskad färg. Pr sats om 15 siffror 1: 60




Synkronurverk U 242 för växelström 110 eller 220 V, omkopplingsbart. Säker och tyst gång och extra låg strömförbruk. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. 21: 25


Synkronurverk U 562 är i likhet med U 242 men försett med självstart. 23: 70

Visaresatser bestående av 3 st. visare passande synkronurverk U 242, U 562 o. U 503 m. centrumsekundvisare.

Nr Minutv. längd Pr sats
U 142 95 mm. 2: 15
U 133 170 mm. 1: 75




Synkronurverk U 502 med 80 timmars gångreserv o. självstart. För 110 eller 220 volt. Kapslat och med centralfastsättning. Storlek 95x60x60 mm. Vikt 420 gr. Med lösa bussningar för visare. 73:—



Synkronurverk U 503 med självstart för 110 eller 220 volts växelström. Kapslat. Centralfastsättning för upp till 4 mm platta. Diam. 65 mm. Med lösa bussningar för visare. Vikt 250 gr. 26: 75



Synkronurverk U 533 för 110—220 volt. Centralfastsättning. Urverk avsett för inbyggda klockor då såväl ingångsättning som visarinställning kan ordnas så att det kan ske på avstånd från verket. 31:—




Synkronurverk U 535 för 110—220 volt. Centralfastsättning. Urverk avsett för inbyggda klockor då såväl ingångsättning som visarinställning kan ordnas så att det kan ske på avstånd från verket. 31:—

U 535 100 120 135 mm. Pr sats 1: 60 1: 65 1: 75


U 536 120 150 180 mm. Pr sats 2: 25 2: 30 2: 35

U 537 60 mm. Pr sats 1: 50

U 538 70 82 mm. Pr sats 1: 70 1: 75



Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk med finreglering och uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120—220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömbrott. Storl. 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härfor. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 97:—




Cykelur U 265 »Exakt». Med prima verk i förkrommat hölje och fäste för styrstången. Svart tavlare med självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. 11:—




Korttidsmätare U 1176, inställbar på upp till en timme. Ger ringsignal då inställd tid är slut. Minutgradering. Vacker form i plast med fotstånd av gummi. Lämplig vid äggknockning, bak och mycket annat. Diam. 9 cm, höjd 65 mm. 17: 60



Skrivmaskin L 622 med röd och blå skrift. 36 bokstäver, siffror och tecken. Tillverkad av plåt och plast och har god funktionsförmåga. Storlek 26x21 cm. Mellanslag. Utmärkt nyttigt och lärorik leksak. 18: 50




Kopplingsur T 163, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio eller belysning på inställda tider. Kan inställas för 72 till- och fränkopplingar under 24 tim. 1000 watt bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 105:—



Kopplingsur T 1102, för 110 eller 220 V, med två till- och fränslag, ställbara för var 20:e min. dygnet runt. Fjäderverk med varannandagsuppdragning och graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. I grålackerad, kraftig plåtlåda 13x10x8 cm. 53:—

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebyllan, Paradmarsch, Helan går, Sjösalavals, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, Du gamla, du fria, Midsommarsvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. Uppgiv reservmelodi.

Pris pr st. 7: 20, duss. 72:—

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau, Vårt land och Lili Marlene. Pr st. 14: 50, duss. 150:—

Musikverk U 38, storlek och utförande lika U 37 men japanskt fabrikat. Melodier: A) Stilla natt, B) River Kwai, C) White Christmas, D) Blå Donau, E) Bjällerklang. Pr st. 6:—, duss. 60:—



Speldosa U 993 består av ett fjäderupdraget musikverk samt en docka som dansar runt på tä. En genomskinlig kåpa över dockan skyddar mot damm o. d. Försedd med start-stoppknapp. Höjd 14 cm, diam., 9 cm. Finnes med melodierna »Lime-light» och »Swedish Rhapsody». Pr st. 21:—

Urmakeri


Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi **GARANTERA** att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fördringarna på omsorgsfullt arbete.



UTMÄRKTA POJKKLOCKOR


Armbandsur U 819 är av förkromad metall 35 mm diam., med ankarverk o. en sten, centrumsekund, antimagnetisk, vit modern tavla. Schweizer-fabrikat. med datumvisare. 21: 50

U 818 är i likhet med U 819 men förgylld. 22: —

U 799 är i likhet med U 819 förgylld och utan dato. 17: 85

U 691 med förkromad boett 30 mm diam., verk som U 819, utan dato. 15: 75

Klockorna levereras utan band. Passande band U 753 och U 754 eller 18 mm läderband.




Urmåband U 573. Mycket fjäderande och böjbart saxband av polerat rostfritt stål. Längd 15 cm. Fäste bredd 17 mm. Pr st. 2: —, duss. 19: —

Urmåband U 574, samma som föregående men översidan i gulddouble. Pr st. 2: 35, duss. 22: 50

Urmåband av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.


U 322 bredd 12 mm 1: 75
U 323 bredd 18 mm 1: 85

Urmåband av läder i krokodilimit. Bruna.
U 326 bredd 12 mm 1: 85
U 327 bredd 18 mm 1: 95




Urmåband av plast m. insydda spännfjädrar och fashållningsfjädrar. Praktiskt och hållbart.

U 893, bredd 18 mm 2: 95
U 894, för damur 2: 50




Urmåband U 417 av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 10: 75

Urmåband U 419 är i likhet med U 417 men i amer. double. 15: 25



Urmåband i färgerna svart, brunt, beige eller grått. Kraftigt och slitstarkt, tillverkat av flätad perlon.

Nr Bredd Pr st. Duss.
U 1448 10 mm. 1: 65 14: —
U 1449 18 mm. 1: 75 15: —



Urmåband U 464, dubbelt s. k. militärbånd av krokodilmonstrad boxkalv. Pr st. 2: 60, duss. 26: 80




Urmåband U 317 av rostfritt stål. Elegant, fjäderande modell som går att förlänga eller förkorta. Bredd 8 mm 16 mm
Pris 2: 70 2: 80

Urmåband U 181 är i likhet med U 317 men förgyllt. Bredd 8 mm. 2: 95



Urfodral U 1236 av plast med skumplastinlägg. Storlek 140x45x20 mm. Lämpligt vid förvaring, skyltning, transporter, presentgivning m. m. 1: 30



Fodral U 1432 av plast med transparent lock. Lämpligt för ur, armband, halsband m. m. 145x45x20 mm. 0: 90



Plastetu T 1986, storlek 8x6 cm, m. tryckknappsförsedd flik f. stängning. Pr st 0: 25

FOTO



Kamera J 280 AGFA ISOLA II, 6x6 cm för 12 bilder på film 120. En speciellt prisbillig kamera med ett flertal konstruktiva finesser. T-optik Agfa Agnar 6,3/75 i Isola II slutare 1/30, 1/100 och B och med synkronkontakt. Spärr mot dubbel exponering och bekvämt toppavtryck med fäste för metallavtryckare. Optisk genomsiktsökare. Enständig skjutberedd kamera, ytterst lätt att sköta, som ger bilder med finaste skärpa. Kamerahuset är av metall överdraget med kraftig robust. Dimensioner: 14x10x5 cm. 56: —


Beredskapsväska J 281 för AGFA ISOLA. Av elegant formpressat plastläder. Fodrad. Hand- och axelrem samt stativmutter. 14: —



Kamera J 161 «Felica», bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film). En billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek. samt tid, synkronkontakt, avståndsställning från 1/2 meter till oändligt, stativskruv, inbyggd gulfilter, optisk genomsiktsökare, kamera för blixtlampa. Levereras med beredskapsväska av brun plast i läderimit. Kamerahusets storlek 100x50x75 mm. Med väska 27: 50




Pensel J 357 i form av en reservoarpena. Med mycket mjuk borst av märdhår, längd 2 cm, för rengöring av kamerallinser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 2: 50

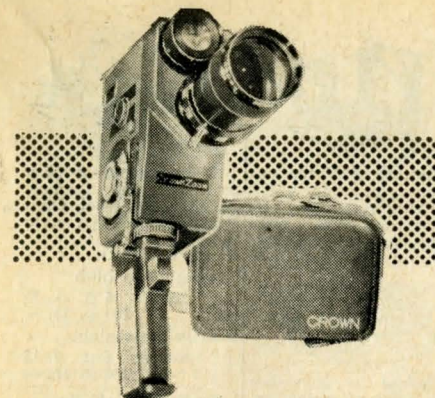


Smalfilmskamera J 387 Crown-EZS. ZOOM-REFLEX. Högklassig 8 mm spegelreflexkamera med zoom-objektiv 1: 1,8 och steglöst variabelt brännvidd 10—30 mm, varigenom s. k. kameraökningar kan göras med konstant skärpa från vidvinkel till fjärrobjektiv och genom spegelreflexen hela tiden den filmade bildrutans i sökaren. Exponeringsmätaren kopplad till bländaren med inställningsindex i sökaren. Avståndsställning intill extrema närbildstagningar. Fyra olika bildhastigheter: 12—16—24—32 och enbildstagning. Smalfilmare som hör höga anspråk och fordrar något utöver det vanliga har i Crown-EZS fått sin önskan uppfyllt och till ett pris utan motstycke. Levereras med pistolgrepp och läderväska. Endast 435: —

Mottjusskydd J 426 till Crown-EZS. 15: 50
Filter J 427, UV mot ultraviolett. 18: —
Filter J 428, för lampförgifilm i dagsljus. 18: —


helautomatisk




Kamera J 339 RONDO COLORMATIC, 24x36 mm, med Super-O-Matic systemet, som bygger på en enda slutarhastighet, 1/50 sek., och helautomatisk bländarinställning över fotocell. En genial lösning på en automatkameran funktion. Röd pil varnar om ljusvärdet är för lågt. Automaten kan kopplas bort och inställning ske för hand. Rondonar objektiv F:4/35 mm färgkorrigerat och AR-behandlat. Lysramsökare med exakt bildavgränsning. Snabbformatning. X-synkning. Med elegant beredskapsväska av formpressat läder. 179: —




Smalfilmskamera J 366, Cronica 8 ET. En 8 mm filmkamera med 3 objektiva i revolverfattning, inbyggd exponeringsmätare med visaren synlig i sökaren, inbyggda filter, lösansordning mot oavsiktlig exponering m. fl. finesser. Samtliga objektiva med ljusstyrka 1: 1,8. Brännvidder: 6,5 mm vidvinkel, 13 mm normal och 25 mm teleobjektiv. Stor sökare med markering för olika objektiva. Exponeringsmätaren är kopplad till filmkänslighet, bländare och filter. Fyra bildhastigheter 12—16—24—32 och enbildstagning. En prisvärd kvalitetskamera. Levereras med bärräm och väska. 225: —

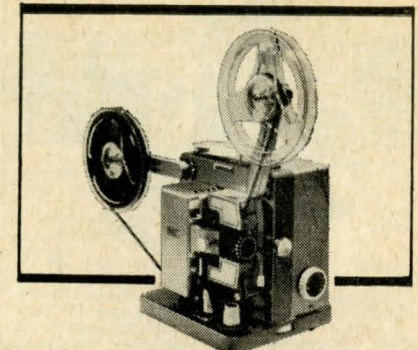


Projektor J 425, DELIA DE-LUXE för 8 mm smalfilm. Inbyggd motor med hastighetsreglering och kylfläkt. Transformator och lågvoltslampa 8 V/50 W, som ger ett enastående starkt ljus utan nämnvärd värmeutveckling. Automatisk filmmatning gör den ytterst lättskött. Zoom-objektivet F 1,6 har brännvidden föränderlig 15—25 mm så att bildens storlek kan anpassas till duken utan att projektorn behöver flyttas. Ett 60 m filmhjul medföljer men upp till 120 m hjul kan användas. Snabb filmätarspolning med motor. Omkopplare för backkörning. Vikt 4,5 kg. Endast för 220 V växelström. 278: —




Redigeringsapparat J 371, MINORI EDITOR, för 8 mm smalfilm. Ställbara filmhjulshållare för max. 7" hjuldiam. Beträktningsrutans storlek 6x8 cm. Såväl filmhjulshållare, betraktningsruta och lampa är fällbara och då locket sättes på har man en lätttransportabel, handtagsförsedd väska, 22x18x9 cm. Lampa: 6 V 10 W. Inbyggd transf. som kan inkopplas till 110 eller 220 V. Metalldelarna förn. och lackerade. 148: —

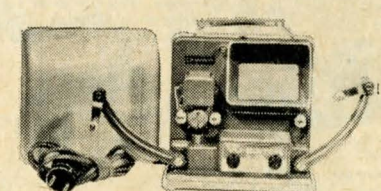


Redigeringsapparat J 365 OHNAR för 8 mm smalfilm. Ger en ljus och skarp bild och kan användas istället för projektor för "enmans"-förevisning av film t. o. m. i dagsljus. Kan köras både framåt och bakåt. Lågvoltslampa med transformator 6 V/10 W (reservlampa T 1929). Bildskärmens storlek 82x60 mm. Dubbla vevor med hjulhållare för upp till 120 m rullar. Tangent med stift för markering på filmen vid redigering. Stadig apparat av metall med förkromade detaljer och kåpa av plast storlek 19x19x20 cm. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 119: —

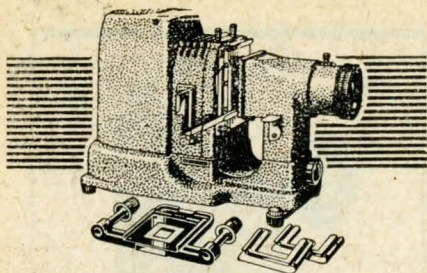


Projektor J 297 »Romanslide 6x6» med 300 W lampa och AR-behandlad anastigmat lens 1:3/125 mm. En kombinationsprojektor med växelramar för såväl 7x7 cm ramor (6x6 cm bild) som för 5x5 cm diaramor samt 35 mm bildbandinsats med reglerbart bildfönsterformat, medföljer. Hela projektorn är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat stort lamphus med konkavspegel, 3-dubbel kondensor och värmefilter. Enastående ljusstyrka och skärpa, lika över hela den stora bilden. Vikt 8 kg. Levereras komplett med 220 V lampa (J 312) och elegant koffert storlek 220x37x24 cm. 258:—




Projektor J 296 »Romanslide R-35» med 150 W lampa och antireflex-behandlad anastigmat projektlins 1:3,0/10 cm som ger ljusstarka bilder med utsökt skärpa. Hela projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat lamphus och värmeabsorberande dubbelkondensor. Bildväxlaren av rotortyp för 5x5 cm diaramor av alla slag. Dessutom medföljer en tillrats med spolar för 35 mm bildband. Vikt 2,5 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 13x29x16 cm, och 220 V lampa (J 310). 136:—



Projektor J 295 »Romanslide 5x5» med 150 W lampa och AR-behandlad anastigmat lens 1:3,2-80 mm, som ger ljusstark skarptecknad bild. Dubbelkondensor. Med växelram för monterade 5x5 cm diapositiv. Vikt 1,3 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 22x9x15 cm, och med lampa (J 310), 220 V. 90:—




Betraktingsapparat J 325 FLIP storlek och typ liknande föregående. Utan batterier (T 435) 22: 50



Betraktingsapparat J 385 av plast, för 5x5 cm ramor. Två batterier T 434 erfordras. Storlek 12x10x10 cm. 17: 75



Exponeringsmätare J 335 CAPITAL, kino. Fotoelektrisk mätare för småfilmaren. Inställes för ASA-värden mellan 10 o. 200, varefter rätt bländarvisas direkt på tydlig skala utan omräkning. För bländarvärden mellan F: 0,7 och F:64. Med läderetui. Storl. 5x7 cm. 25: 50



Miniscop J 337 för betraktning av bilder i 5x5 cm ramor. Apparaten hålls mot en lampa eller dagsljuset. 2 ggr förstörad bild erhålles. 3: 75



Filmhjul av aluminium med askar av aluminium.

Nr	Film längd	Pris
J 157	8 mm 60 m	3: 80
J 355	8 mm 90 m	5: 25
J 159	8 mm 120 m	6: 70
J 160	16 mm 120 m	6: 75
J 356	16 mm 240 m	14: 25



Skarvarparat J 155 är oombärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. 22:—

Filmciment J 156 är användbart för alla filmer. »Agfa», i flaskor om 25 kbcm. 2: 50



Spolapparat J 333 för snabbåterspolning av 16 mm 8 mm. Med kugghjulsväxling. Av svart plast med förkromade delar. För max. 22 cm hjuldiam. 17: 20



Fotolampa J 179, 500 watt, 13000 lumen. 110, 127 eller 220 volt. 9: 50

Fotosol J 178, fotolampor för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. 4: 25



Blytlampor för 3-30 V batteritändning. Lamporna äro utan sockel. Bländartabell medföljer varje förp. Märke »Blitzlux».

J 260, glasklar glob. Pris pr 5 st. 1: 90
100 st. 33:—

J 261, blå glasklob. Pris pr 5 st. 2: 15
100 st. 37:—


Blytlampor, »Philips».
J 417, PFI, klara. Pris pr 5 st. 2: 40
J 418, PFI, blå. Pris pr 5 st. 2: 65




Blyttullösare J 358 för 22,5 V batteri (T 181) och med kondensator. Brunt plasthölje med hållrör och utlösarsladd. Storlek: 110x75 mm. För sockel-lösa lampblyttor. Med väska. 15: 75



Elektronblyttagggregat J 340, Harmony TR2. En liten och kompakt transistormodell med plats för batterierna i aggregatet (4 st. T 1396). Fästes direkt på kamerans tillbehörssko och är alltid blyttberedd med 8 sek. uppladdningstid mellan blyttarna. Bränntid 1/1000 sek. Färgtemp. 6000° K. Levereras utan batterier. 112:—




Elektröblyttagggregat J 413, med samma data som föregående men av märket Kakonette. 95:—



Diaväska J 318, av läderpressad papp med handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, olidfärgade, av hållbar plast med dammtätt slutande lock, vardera rymmande 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska endast 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan. 21: 50


Diallåda J 319, samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. 4:—



Diallåda J 111, Wiking, av slagtälig polystyren för 50 ramor 5x5 cm., indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerts. Pr st. 1: 75




Diaram J 336 av plast. Storlek 5x5 cm för bildformat 24x36 mm. Dubbla glas. 20 st. i plastlåda. Förp. 4: 80



Diaramor J 110, Wiking, av slagtälig polystyren med dubbla glas. Tätslutande glikkonstruktion m. snabb och bekväm montering. Storlek 5x5 cm för 24x36 mm bilder. Förp. om 25 st. 4: 95




Diaramor J 109, »Colorplastic». Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. I paket om 20 st. ramor. Pris pr paket 3: 95




Förvaringslåda för diaramor. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. J 293, med plats för 120 bilder i 5x5 cm ramor. 12: 90

J 294, med plats för 100 bilder i 7x7 cm ramor. 23: 75




Projektionsduk J 334 av specialplast monterad mellan lister som en hoprullbar väggkarta. Mycket oöm och tål tvättning. Storlek 90x90 cm. 21:—



Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st.
10 20 50 100
1: 25 1: 75 3: 30 5: 75

J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 1: 75



J 346 J 347 J 348 Självutlösare, precisionutförd, med urverk. Max gångtid c:a 15 sek. Med nippel för inskrivning direkt i slutaren och ställbart stiftdjup. Förn. och polerad. I läderetui. J 329 och J 347 passar Compur-, Ibsor-, Prontor- m. fl. slutare. J 346 specialutförande för Leica. J 348 specialutförande för småbildskameror. J 329 har optisk markering av utlösningen, medan J 346-348 har inställbar sekundskala.

J 329 8: 25
J 346 11: 50
J 347 11: 50
J 348 11: 50



Självutlösare med urverk, att använda då den fotograferande själv vill vara med i bilden.

J 71, inskrivas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. 13: 90

J 231 att anbringas på metalltrådsutlösare. 9:—



Avståndsmätare J 349, med fot som passar de flesta kameror. Mätområde: 0,8-20 oändligt. Skala i meter och fot. Ger mycket bra indikering. Klädd med svart pegamoid och med blanka metallkanter. Storlek 65x20x20 mm. I läderetui. 14: 50



Kamerahandtag J 359, gummiklädd för bl. a. enhandsmanövrering av kamera. Försett med trådutlösare, som anslutes till kamerans utlösare, och skötes från handtaget. Ställbart läderband för fästning runt handleden. Handtagets storlek: 10x3 cm. 1/4" skruv, passar amerikanska och japanska kameror. Trådutlösarens längd: ca 20 cm. 22:—



Bärem för kameror av olika slag. Remmen av flätad konstfibernmaterial, är 20 cm lång. J 389 1/4" skruv. J 390 3/8" skruv. Pr st. 5: 75




Kulled J 247 av förkromad metall, för 1/4" stativgänga. Ställbar i rätt vinkel. Kraftigt utförande. Höjd 56 mm. 5: 10



Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och låsbart i alla riktningar. 1/4" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförkromade. 11: 50



Panoramahuvud J 393 f. stativmontering med 3/8" gänga. Ställ- och låsbart i alla riktningar. Arm längd 17 cm. Metalldelarna är av lackerade. 1/4" kameraskruv. Kraftig typ, även för tyngre kameror. 20: 50




Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mässing med svarta ytterrör. Höjd 29-115 cm. 500 g. Med läderetui. 26:—



Fotostativ J 244. Enbensstativ av lättmetall med fotspets av gummi o. svart ytterrör. 8-delat. Vändbar eng. och tysk kameraskruv. 24-130 cm. 120 g. 17: 75




Stativ J 392, 4-delat m. höjderna ca 30/110 cm. Fotspetsar av gummi. Tyskt och engelskt kameraskruvfäste på kulled. Grå, emaljerade ytterrör och förn. innerrör. 23: 50




Metallrörstativ J 245 m. förnicklade innerrör och svartmaljerade ytterrör. 4-delat. Fotpetsar av gummi. Längd hopfått 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. 18: 25

Stativ J 386. Samma som J 245 men 3-delat och i längd 43/108 cm. 16: —


Metallrörstativ J 246. Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utförd av mässing m. synliga delar höglansförkromade. Plastöverdragna ytterrör. 7-delat. Längd hopfått 23 cm, utdraget 116 cm. Skruv med tysk och eng. gänga. Halkfria fotpetsar av gummi. 39: —



Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kammeran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter, 3 m sladd med strömbrytare och stickpropp. Utan lampor. S-märkt. 23: 75



Fotolampa J 320, TUNGSRAPHOT, typ NM med halva kolven förspjedad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljuslöde: 15500 Lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W. 10: 50

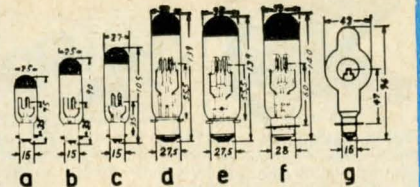

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 10
J 309	a	Ba-15s	220 V	100 W	7: 40
J 310	b	Ba-15s	220 V	150 W	7: 80
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	8: 90
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 50
J 378	d	P-28	220 V	150 W	8: 70
J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 40
J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 313	d	P-28	110 V	500 W	8: 75
J 314	d	P-28	220 V	500 W	9: 90
J 315	e	P-28	110 V	750 W	11: 30
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	12: 90
J 379	f	B & H	115 V	500 W	11: 70
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 60
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	16: —
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: 30



Universalframkallare Kodak D-72, för papper samt skållframkallning av film och plåtar.

J 164. Förpackning ger 200 kbc lösning. 0: 50
J 167. Förpackning ger 3 liter lösning. 2: 40
J 163. Originalflaska ger 750 kbc lösning. 1: 45

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn och medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 lit. lösning. 2: 35
J 34. Burk för 4 lit. lösning. 4: 65

Surt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 gr. För 2 liter bad. 1: 60

Vätmedel J 237. Kodak. Tillsatsmedel för alla fotogr. lösningar. Tar bort ytsnötningen, förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 gr. 3: 10



AGFA fotopapper

Lupex kontaktpapper 6 1/2 x 6 1/2 cm. Vitt blankt. 25 och 100 blads förpackn.

J 135 Hårt LH 1.
J 136 Normalt LN 1
J 137 Mjukt LW 1.
25 bl. 2: 15, 100 bl. 3: 95

Brovira förstoringspapper, vitt blankt. 9 x 9 cm.
J 419 Hårt BH 1.
J 420 Normalt BN 1.
J 421 Mjukt BW 1.
100 bl. 7: 45


Brovira 13x18 cm. vitt blankt.

J 138 Hårt BH 1.
J 139 Normalt BN 1.
J 140 Mjukt BW 1.
25 bl. 5: 70


Brovira 18x24 cm. Vitt, halvmatt, kartongtjockt.
J 422 Hårt BH 112.
J 141 Normalt BN 112.
J 142 Mjukt BW 112.
10 bl. 5: 05

Fotopapper, Gevaert Ridax. Format 6 1/2 x 9 1/2 cm., vitt.

J 118 Hårt.
J 119 Normal.
J 120 Mjukt.
Pr 100 blad förp. 3: 95




Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande med spiralsäts. Ställbar för format 24 x 36, 4 x 6 1/2, 6 x 6, 6 x 9 och 6 1/2 x 11 cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkallning. 13: 80



Emaljskål av emaljerad stålplåt.

Nr Bottenmått Pris
J 16. 13x16 cm 2: 40
J 17. 14x20 cm 3: 50
J 18. 18x32 cm 9: 75



Skålar av syrafast mjukplast.

Nr Bottenmått Pris
J 363. 9x12 cm 1: 90
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50



Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena m. blytjunn. Bredd 30 mm. Pr par 1: 95




Pincett av rostfritt stål. J 232. 14 cm lång med fjäder. 4: 25



Fotopincett J 391 av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par 2: 40




Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättakta blå färg. Färlarandet är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. 2: —



Höglanspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörarens behov. Dubbelsidigt torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vätt tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spänducken som spännes automatiskt. Torktiden är 5—10 min. Effekt 185 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 29: 50


Glansplåt J 207. Höglansförkromad mässingplåt 20x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 9: 75



Höglanspress J 269 m. enkelsidig pressyta, 500 x 350 mm. Effekt 500 Watt. Absolut jämn duksträckning över hela pressytan. Duken krympt en gång. Förnicklade ben och ram, i övrigt smakfullt lackerad med hammarlack. Konstruktionen väl genomtänkt och utprovad. 125 eller 220 Volt. 43: —




Gummirulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummivals, diam. 20 mm. Längd 13 cm. 8: 35




Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27, 127 eller 220 V.

J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: 20
J 322. Gulgrön för förstoring. 4: 20

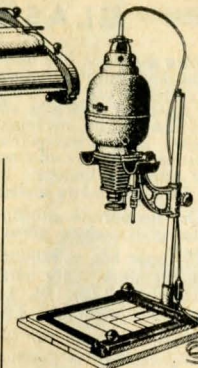


Förstöringsapparat J 330 MINOR III. En solid och elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även deförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Anslutningsapparat OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och clickinställning. Dubbelkondensor och rödfilter. Drevstång för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampen justerbart i höjd- och sidled. Med sladd och mellanströmbrytare. Avmaskningsram med ställbara ställinjal, storl. 26x32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampor, pris utan lampa 190: —


Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 watt. Finnes för 110 och 220 volt. 3: 50




Förstöringsobjektiv, W. Ikon Wetzlar. Särskilt konstruerat för förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.



J 68 1:4,5/50 mm 49: —
J 69 1:4,5/75 mm 56: —
J 70 1:4,5/105 mm 62: 50



Fotohörn J 181, transparenta och dubbelsidigt gummerade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 50



Skärmaskin J 31 med skärbord av frostlackerad metall. Kniv och anhåll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 16 cm. 12: 90

Skärmaskin J 248 i samma storlek och typ som J 31 men med vägigt skär för s. k. »riven kant». 16: 75




Skärmaskin J 32 Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. 24: 50



Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foton i album, urklipp m. m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd. 1: —



Fotofärger J 29. I satser om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och höglansas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton ernås. Pris pr sats 11: 20




Fotofärger J 30. I satser innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnor. Bruksanvisning. Pr sats 21: —

Moderna fotoalbum m. blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.



J 266. Enkelt utförande med läderpressad kartongpärm och spiralhäftade blad, 40 sidor. 2: 15


J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad, 40 sidor. 4: 20




J 267. Vadderade skinnpärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad, 44 sidor. 7: 75




J 268. D:o skinnpärm m. ringmekanism med lösgångbara blad, 44 sidor. 12: 80



Negativblad J 12, med 12 st. fickor 6x6. Bladet är tillverkat av genomskinlig plast och med hål för insättning i pärm. Bladets storlek: 29,5x22 cm. Pr st. 1: 25



Negativblad J 13, med 8 st. fickor 6x9. Bladets storlek: 29,5x25 cm. Med hål, passande de flesta pärmar. Tillverkat av halvgenomskinligt, vaxat papper. Pr 10 blad 1: 60



Fotoförstöringsapparat J 330 MINOR III. En solid och elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även deförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Anslutningsapparat OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och clickinställning. Dubbelkondensor och rödfilter. Drevstång för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampen justerbart i höjd- och sidled. Med sladd och mellanströmbrytare. Avmaskningsram med ställbara ställinjal, storl. 26x32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampor, pris utan lampa 190: —



Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 watt. Finnes för 110 och 220 volt. 3: 50



Fotoförstöringsobjektiv, W. Ikon Wetzlar. Särskilt konstruerat för förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.

J 68 1:4,5/50 mm 49: —
J 69 1:4,5/75 mm 56: —
J 70 1:4,5/105 mm 62: 50



KODAK-filmer.

Nr	VerichromPan svart-vitt. Finkornig.	Spole	Pris
J 86	Storl. Ljusk.	127	2: 40
J 87	4x6½ 80 ASA	120	2: 40
J 88	6x9 80 »	120	2: 40
	6x9 80 »	620	2: 40
Tri-X Svart-vitt. Ytterst känslig.			
J 394	4x6½ 200 ASA	127	2: 75
J 90	6x9 200 »	120	2: 75
J 91	6x9 200 »	620	2: 75
Plus-X Svart-vitt. Finkornig.			
J 83	24x36 80 ASA	Kasett	5: 25
J 84	24x36 80 »	Utan »	3: 15
Ektachrome färgfilm, dagsljus. Positiv.			
J 78	4x6½ 32 ASA	127	7: 90
J 79	6x9 32 »	120	7: 90
J 80	6x9 32 »	620	7: 90
J 395	24x36 32 »	Kasett	13: 50

8 mm smalfilm
Kodak-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7½ mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.
J 400 Super XX, svart-vitt. Ljuskänslighet 100 ASA. Pr rulle 15: 50.
J 81 Kodachrome, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 25 ASA. Pr rulle 23: 50.
J 82 Kodachrome, färgfilm för elljus. Ljusk. 40 ASA. Pr rulle 23: 50.


AGFA-filmer

Nr	Isopan F Svart-vitt. Finkorn.	Spole	Pris
J 97	Storl. Ljusk.	120	2: 40
J 96	6x9 32 ASA	620	2: 40
J 98	24x36 32 »	Patron	5: 25
J 99	24x36 32 »	Utan »	3: 65

Nr	AGFA-color Färgfilm, dagsljus. Positiv.	Spole	Pris
J 401	4x6½ 50 ASA	127	11: 75
J 402	6x9 50 »	120	11: 75
J 403	6x9 50 »	620	11: 75
J 404	24x36 50 »	20 exp.	13: 50
J 405	24x36 50 »	36 »	17: 50

Nr	AGFA-color Färgfilm för framst. av papperskopior i färg. Negativ.	Spole	Pris
J 406	4x6½ 32 ASA	127	5: 25
J 407	6x9 32 »	120	5: 25
J 408	6x9 32 »	620	5: 25
J 409	24x36 32 »	20 exp.	6: 60
J 410	24x36 32 »	36 »	8: 75

8 mm smalfilm
AGFA-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7½ mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.
J 133 Isopan ISS, svart-vitt. Ljusk. 64 ASA. Pr rulle 15: 50.
J 134 Agfa-color, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 16 ASA. Pr rulle 23: 50.



Fotoväska J 341, praktisk och rymlig, storlek 25x20x10 cm med ett yttre fack 20x12x3 cm. Inuti väskan finnes ett hållarband samt tryckknoppsförsedd ficka i locket. Tygklädd inuti, i övrigt tillverkad av rödbrent plastläder. Axelrem med glidskydd. Väskan ger skyddad men lättåtkomlig placering för fotoutrustning e. d. 21:—

GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalmarna förstärkta och böjbara. De monteras med glas efter kundens önskan. Om den lämpligaste styrkegraden (dioptriet) ej är bekant, så kan denna någorlunda exakt bestämmas med hjälp av vårt textprov B 78, som vi sänder gratis på begäran. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.

På lager har vi följande dioptrier: + för äldre — för närsynta personer. 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00. Andra slipningar och specialglas föras ej av oss. Angivna P.D. = pupillavstånd i millimeter.



Glasögon U 465 som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabruna. Vid beställning uppgiv om de skall vara för dam eller herre. P.D. 64, 66 och 68. 24: 85



Glasögon U 569 för herrar. Kraftiga bågar och skalmar i mörk havannabrunt färg. Finnes i PD 66, 68 och 70. 29: 65



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg och ljus underdel eller helsvarta. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. 29: 85



Glasögon U 467 för herrar. P.D. 66, 68 och 70. 43: 35



Glasögon U 905 med överdel och skalmar av celluloidöverdragen metall. Underdel och näsbygel av förgylld metall. Höglklassig och elegant utformning. P.D. 66, 68 och 70. 49:—



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg och ljus underdel eller helsvarta. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. 29: 85


Glasögon U 467 för herrar. P.D. 66, 68 och 70. 43: 35




Glasögonfodral U 367 av plast. Storlek 160x75 mm. 0: 75




Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170x70 mm. 1:—



Förstöringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 45




Förstöringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaslet ger god förstöring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbar i alla riktningar. Fin förnickling av hela stället. Max. höjd: 17 cm. 4: 30



Förstöringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftig fot, 16 x 11 cm. Glaslets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstöring och är inställbar i varje önskat läge. Fin glaspolerad förnickling o. svartlackerad fot. 26: 50




Dörrkikare U 1203. Monteras i dörr och medger genom ett sinnrikt linssystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: vit, grå eller mahogny. Pr st. 2: 75, duss. 25: 20



Trådträskare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Synfält 10x10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 4: 60




Förstöringsglas U 666 med två olika starka linser, diam. 23 mm. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 50




Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Lupp diam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummiåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. 18: 75



Läsglas U 850. Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm., i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. 8: 75



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.



Urmakarlupp, s. k. stenhållslupp.

Nr Först. Fokus Pris
U 470 2½x 4" 1: 35
U 471 3½x 3" 1: 50
U 472 5x 2" 1: 75
U 473 10x 1" 4: 25


Urmakarlupp, s. k. stenhållslupp.
U 474 12x först. 6: 70
U 475 15x först. 7: 40



Pannbandslupp U 866, ställ- och läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbar med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. 6: 40



Förstöringsglas U 666 med två olika starka linser, diam. 23 mm. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 50



Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Lupp diam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummiåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. 18: 75



Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Lupp diam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummiåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. 18: 75


Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Lupp diam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummiåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. 18: 75



Pannlupp U 786. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastställning runt huvudet. Först. 4X. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 27:—



Kikarglasögon U 333. Med okularinställning för bägge ögonen samt ställbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Fjädrande skalmar av plast med metallinlägg. 6: 50



Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockl. i askar om 50 st. Pr ask 2: 20

Objektglas U 481 lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 50


Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockl. i askar om 50 st. 1: 95




Mikroskop U 813. Förstoring 20-70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstöringsgraden ställbar genom utdragning av tuben. Höj- och sänkbar för bästa skarpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglansförnicklat och poletrat material. Levereras i läderetui. Längd utdraget: 17 cm. Etuiets storlek: 13x6x4 cm. 21: 50



Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okulartub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiv i revolverfattning med förstöringsgraderna 75X, 150X, 300X och 600X. Gjuter stabil stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 49: 50




Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100X. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 15: 90




Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 16 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris 19: 75

Mikroskop U 838 utseende som U 495 men höjd 21 cm och med belysning. Vikt 0,8 kg. För belysningen erfordras 2 st. 1 A31. Utan batterier 36:—



Mikroskop U 813. Förstoring 20-70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstöringsgraden ställbar genom utdragning av tuben. Höj- och sänkbar för bästa skarpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglansförnicklat och poletrat material. Levereras i läderetui. Längd utdraget: 17 cm. Etuiets storlek: 13x6x4 cm. 21: 50




Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okulartub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiv i revolverfattning med förstöringsgraderna 75X, 150X, 300X och 600X. Gjuter stabil stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 49: 50



Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100X. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 15: 90


Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100X. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 15: 90

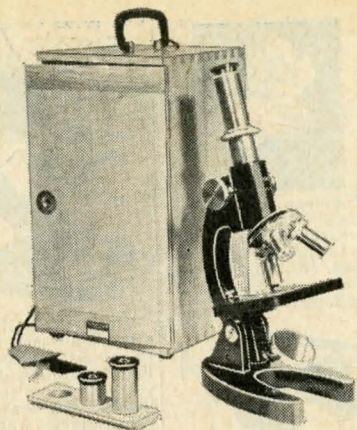

Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfattning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstöringsmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. 69:—


Mikroskop U 1408 i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstorar upp till 900 gånger medelst 4 objektiv i revolverfattning och 2 okular. Förstöringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 600 och 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. Pris 127:—

Mikroskop U 1404 lika föregående men ännu yngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerat ädelträ. Sammansatta okular enligt Huygens och akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfattning och tre utbytbara okular ger följande förstöringsval: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. 236:—



Kikarstativ U 568 helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismakikare. Stativ bör användas till kikare med stor förstoring. Kamerakulleder med 1/4" gänga passar att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulleder. 18: 75


Kikarstativ U 644 passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Lösbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 16: 25



Mikroskop U 1405. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x82 mm. Dubbla linstuber med prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. 79:—


Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm. 2: 90

Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

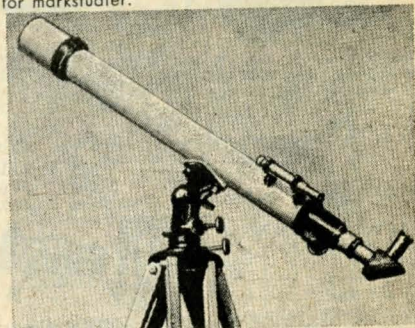

Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sökare 4x20 med härkars. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. 348:—

Linstillsats U 969 som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 26:—




Okularer och tillbehör till teleskop med okularfattning för 24,5 mm diameter.


Nr	Brännvidd	Pris
U 830.	Okular, 5 mm. Ortoskopiskt.	49:—
U 831.	Okular, 7 mm. Sym. Akrom.	24:—
U 832.	Okular, 9 mm. Sym. Akrom.	23:—
U 833.	Okular, 12,5 mm. Kellner.	19: 75
U 834.	Okular, 18 mm. Kellner.	18: 75
U 835.	Okular, 25 mm. Heygen.	15: 50
U 836.	Diagonalprisma (90° brytn.).	19: 75
U 837.	Bildvändande prisma.	25:—



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmästa tyska tillverkning. Storlek 150x17 mm. 13: 50



Glasats U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin, 20x10x4 cm. 5: 25



Dissekeringsatts U 1406 i träskrin, 19x7x4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. 7: 60




Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjutet 18 cm.

U 394.	20x först. Utdr. längd 28 cm.	26:—
U 395.	30x först. Utdr. längd 36 cm.	27:—
U 643.	40x först. Utdr. längd 36 cm.	33:—
U 398.	50x först. Utdr. längd 36 cm.	34:—


Tubkikare U 490 är i likhet med U 395 men med variabel förstoring 15—20—25—30 x, mycket praktiskt användbar. Längd utdragen 41 cm, ihopskjutet 17 cm. 49: 50

OBS! Ljusstyrkan hos en kikare avtar kraftigt med ökad förstoring. Övanstående tubkikare med sin ringa objektivdiameter kräver särskilt i de högre förstöringsgraderna klar luft och solljus, enär bilden annars blir »mjölig» och otvetydig. Till tubkikare kräves även stativ eller annat stöd.

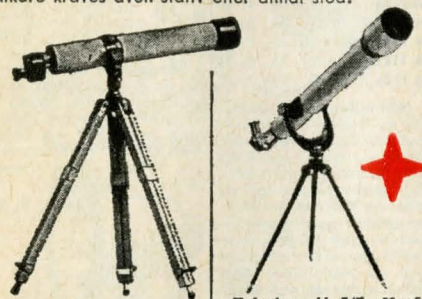

Prismateleskop U 545, 40x60 (förstoring 40 ggr, objektivdiam. 60 mm). Samtliga linsstyr antireflexbehandlade. Med utdragbart trästativ, ställbart i höjd från 75 till 155 cm med kulle i tubfästet lösbart i alla lägen. 146:—

Teleskop U 547, 50x50 (förstoring 48 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub med sikte, längd 62 cm. Inställningsratt m. kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation. Ett mycket stabilt trebennt metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 98:—

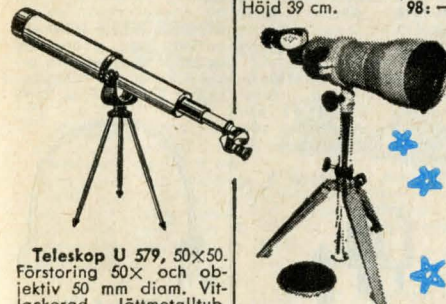

Teleskop U 579, 50x50. Förstoring 50x och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prismor. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning med skruv på okularet. Med hopfällbart metallstativ. Vikt 0,9 kg. 78:—


Teleskop U 812, 20x80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 65 m. Med trebennt stativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32—46 cm. Antireflexbehandlad optik. 159:—



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser.

Nr	Förstoringx objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
U 757	6x30	125 m	16x11	0,5	64: 50
U 759	8x30	110 m	16x12	0,5	68:—
U 760	7x35	117 m	16x14	0,6	69: 75
U 320	7x35 Vidv.	184 m	20x14	0,9	105:—
U 761	7x50	120 m	20x17	1,0	86:—
U 762	10x50	92 m	20x18	1,1	96: 50
U 763	12x50	75 m	20x18	1,1	102:—
U 764	16x50	67 m	20x18	1,1	107:—
U 765	20x50	51 m	20x18	1,1	118:—
U 766	15x60	72 m	22x20	1,2	169:—
U 767	20x60	54 m	22x20	1,2	174:—
U 768	20x70	60 m	23x21	1,4	218:—

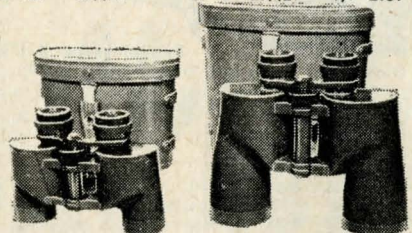


Prismakikare märke »Suprema» i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern gråblå klädsel och lackering med text i guldgravyr. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsstyr med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av rödbrunt svinläder.

Nr	Förstoringx objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
U 134	8x30	140 m	16x12	0,6	92:—
U 135	7x50	124 m	20x17	1,1	118:—
U 136	10x50	95 m	20x17	1,1	132:—
U 137	16x50	60 m	20x17	1,1	143:—
U 138	7x35 Vidv.	184 m	20x15	0,9	122:—




Kikare U 399. Förstöring 10 ggr. Objektivdiam., 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 8x4x4 cm. Metalldelarna är fint förnicklade. Med bärlina av färgat silkesnöre. 37: 50

Oms är inräknad i katalogens priser!

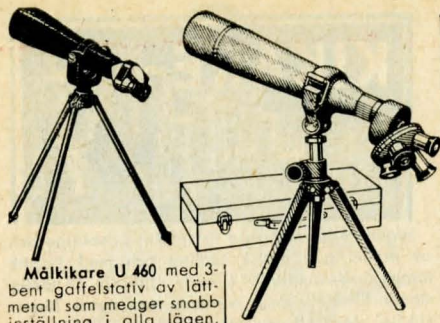

Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ av lättmetall som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning samt förnämlig T-optik. Förstoring 20x. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jagare, ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lös göres på ett ögonblick från stativet och är därför lätt att medföra. **59: 50**

Teleskop U 968 "MERCURIUS" 60x60. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverförstärkning ger följande förstöringsval: 16x, 24x, 36x eller 60x. Antireflexbehandlade linser med extra prima bildkvalitet och skarpa. Utrustat med stabil höj- o. sänkbar trebent stativ. Höjd 35-40 cm. Längd 44 cm. Vikt 1,8 kg. **184: -**



Gängtappar SKF i satser om 3 st. (för-, mellan- och gradtapp)

K 1730, Whitworth.	Gänga 1/8 3/16 1/4		
Per sats	7:15	6:85	6:85
5/16	3/8	7/16	1/2
6:85	7:35	9:25	10: -
5/8	3/4	7/8	1" -
14:40	22:35	27: -	33:60

K 1731 mm-gångor	Gänga M 2 M 3 M 4		
Per sats	15:15	7:95	7:80
M 5	M 6	M 8	M 10
7:20	6:75	7:05	7:95
M 12	M 14	M 16	M 18
9:60	12: -	13:50	17:40


K 1732 UNF (SAE)	Gänga 3/16 1/4 5/16		
Per sats	7:95	6:90	7:20
3/8	7/16	1/2	5/8"
7:95	9:60	10:35	13:30

K 1733 Rörgänga. Satsen om två tappar (för- och gradtapp).	Gänga 1/8 1/4 3/8		
Per sats	6:40	8: -	10:60
1/2	3/4	7/8	1"
13:30	18: -	23:40	29:80




Polygon-nyckel K 1712, av kromvanadiumstål.

Gripvidd mm	Pris
a. 6+7	3: -
b. 8+9	3: 15
c. 10+11	3: 70
d. 12+13	4: 20
e. 14+15	5: 25
f. 16+17	6: -
g. 18+19	6: 85
h. 20+22	7: 90
i. 21+23	8: 40
k. 24+26	9: 50
m. 25+28	10: 50
n. 27+32	13: 65



Verktygssats K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskäft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. **23: -**



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25 x 25 mm., med fastsvetsad fyrkantig fästplatta, 60 x 60 mm. med hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast. Svartlackerade. Lagerförs för rakt eller lutande läge enligt nedan. Priser pr st.

M 1119 raka,	30	6: -
M 1120 raka,	45	7: 30
M 1121 raka,	55	8: 25
M 1122 raka,	70	9: 60
M 1123 lutande,	30	6: -
M 1124 lutande,	45	7: 40
M 1125 lutande,	55	8: 35
M 1126 lutande,	70	9: 70


Möbelben runda, koniska av stålörv med fastsvetsad, rund fästplatta 100 mm i diam. och med hål för skruv eller bult. Svarvade fotplattor av mässing, 30 mm i diam., gånggade i benet samt försedda med kulle, som alltid ger dem ett plant och golvskonande läge. Extra eleganta och städiga möbelben. Priser pr st. Pläterade i blank mässing

Längd	Pris
M 1111 30 cm	9: 35
M 1112 42 cm	10: 70
M 1113 54 cm	11: 40
M 1114 70 cm	13: 20


Svartlackerade

Längd	Pris
M 1115 30 cm	7: 30
M 1116 42 cm	8: 50
M 1117 54 cm	10: 15
M 1118 70 cm	11: 75

Trippelben M 1110 av 9,5 mm rundjärn, grålackerade. Längd 72 cm. Kraftigt utförande som lämpar sig för bl. a. ritbord. **Pr st. 7: 50**




Chuck K 1717, 3-backs passande Wolf Cubmaster, Bridges m. fl. bormaskiner. Max. gripvidd 1/4". Självcentrerande och med nyckel för åtdragning. **14: -**




Möbelben i likhet med U 469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord, bänkar och säten. Med fästplatta men utan andhylsa.

Nr	Längd cm	Pris
M 1106	41	4: 40
M 1107	56	4: 80
M 1108	73	5: 20


Sängben M 1109 svarvade av 47 mm vitbök och teakbehandlade. Fästes i sängramen genom borrhining och en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm. **Pr st. 4: 50**



Fönsterhållare M 663 för utgående fönster. Monteringsanvisningar och skruvar medföljer. Tillverkad av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm. **Pr st. 2: 95**




Gripmagnet K 1719 med 45 cm långt plastskäft m. ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plöcka upp småprylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m. **3: 40**



Megafon M 632 drivs med 6 st. 1,5 voltsbatterier (T 783). Med både nackrem och handrem i handtaget, vilket är utformat som ett pistolgrepp. Längd 37 cm, trattdiam. 23 cm. Löstagbar mikrofon med lång sladd. Praktisk för alla evenemang och tillställningar där röstförstärkning behövs. Direktföregående utan förvärmningsstid. Vikt med batterier 1,9 kg.

Utän batterier 133: -



Hornhögtalare T 1405 består av reflexhorn med drivanordning för max 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 7" och diam. 6 1/2". Kraftigt fästbygel av galvaniserad järn för montering utomhus. Vikt ca 1,4 kg. **79: -**



Mottagare T 1389 i form av en stiftenna med blyertsstift. Komplet med örontelefon och antennsladd. Inget batteri behövs för denna mottagare med kristallidiod för mellanväg. Endast för lokal mottagning. **13: 70**



Kondensator T 2191 m. graverad vridskiva av plast. Max. kapacitans 365 pF och min. 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig för transistorapparater. **2: 30**



Universalinstrument T 1387 i behändigt fickformat 10x7x4 cm. Mätområden: 0-5/250/750 V lik- och växelspanning (2000 Ohm/V). Likström 0-250 mA samt motståndsmätning 0-100 KOhm. Med testsladdar. (Passande batteri T 430.) **29: -**



Högtalare T 1404, Westwell CS-20, för den verkligt kräsne Hi-Fi och stereoenthusiasten. Består av 2 st. koaxialhögtalare för låga, mellan och höga frekvenser. Frekvensområde 40-20000 Hz. Magnetsystem har vardera 10000 Gauss. Impedans 16 Ohm vid 400 Hz. Diam. 8". Vikt ca 2 kg. Max. belastning 8 Watt. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. **67: -**



Högtalare T 1403, Westwell P-8, för Hi-Fi med frekvensområde 40-15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Max. belastning 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. **32: 50**




Högtalare med 8000 Gauss magnetsystem och 3,5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz. **Nr Diam Frekvens-Pris omfång**


T 1391	3,5"	150-9000	7:90
T 1392	5"	100-10000	8:25




Stickpropp T 1220. 9-pollig. Med dragavlastare och plastkåpa. Passar rörhögtalare T 216. **Pr st. 0: 90**

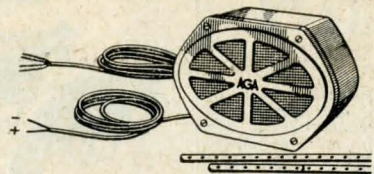

Bilhögtalare T 1422 med inbyggd TRANSISTOR-FÖRSTÄRKARE, AGA typ LFB. Vid användning av transistormottagare i bil blir ofta ljudstyrkan otillräcklig, när bilen är i gång. Denna extrahögtalare, som kopplas till mottagarens uttag för örontelefon, löser problemet. Dess inbyggda krafttransistorsteg ökar utgångseffekten i det närmaste 10 gånger, så att t. o. m. en liten fickmottagare får ljudvolym som en stor bilmottagare. Apparatlådan är av lackerad kraftig plåt i format 190x135x90 mm med inbyggd förstärkare och 5x7" ovalhögtalare samt med anslutningsladdar. Den kopplas till bilens batteri och är omställbar för 6 eller 12 volt. Förbrukning c:a 6 watt. AGA-LFB kan lätt monteras in i vilken bil som helst, med hjälp av två monteringskennor som medföljer. Ni gör det lätt själv! Ett fabriksnytt respatri utförsäljes för endast **45: -** (Riktpris 110: -)




Spolsats T 1222. Består av spolsystem för FM-band 87-101 MHz med induktansavstämning. Mellanfrekvensfilter och detektorfilter medföljer. Mellanfrekvens 10,7 MHz. Avsett för dubbeltriad t.ex. ECC 85. Schema för anslutning medföljer. **24: 50**



Tryckknopplare. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 är slutna och 3 brutna samtidigt. Då en knapp intryckes släpps automatiskt tidigare intryckt knapp ut. Emellertid kan flera knappar hållas intryckta genom att de samtidigt tryckes in. Lödbröron för kabelanslutning. Utmärkt för många olika svagströmstekniska ändamål. Knapparna i benvitt hårdplast. Samtliga omkoppl. har höjd 30 mm och djup 80 mm.


Nr	Knapp m	Pris
T 1223	3	65 6: 80
T 1224	4	85 8: 40
T 1225	5	105 9: 90
T 1226	6	125 11: 50



Spolsats T 1221. Färdigmonterat spolsystem för radiobyggaren. 4 spolar: K 1 (15,5-26 m.), K 2 (25-50 m.), M (185-590 m.) och L (750-2000 m.). Kopplingschema till enkel mottagare medföljer till vilken även pick-up kan inkopplas. Axel-diam. 6 mm. **11: 75**




Blinkrelä T 1374, lämplig för reklamändamål o. t. Max. sp. 220 V växel-sp. eller 500 V liksp. 25-100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll. **4: 60**



Fotomotstånd med ett ljuskänsligt spärskikt av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Användes till många styr- och kopplingsändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.

Nr T 1420. Märker-motstånd 200 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dag-ljus under 100 ohm. Max. inre belastn. 70 mW. Max 220 V. Diam. 8 mm. 2: 75

Nr T 1421. Märker-motstånd 10 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dag-ljus under 100 ohm. Max. inre belastning 200 mW. Max. 110 V. Diam. 14 mm. 3: 75



Omkopplare T 1140. Två-polig tvåvägsomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och bakomkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema här för medföljer. 2: 60



Signalhorn T 532, stark-tens, för industrier, såg-verk, ishockeyplaner m. m. Finnes för drift med 24, 110 eller 220 volt växel-ström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Stort. 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 32: —



Sladdlampa Y 822 av polerad aluminium och med magnetfäste för valfri placering. Ger rött ljus på ena sidan och vitt på andra. Lampan har kulle så att den kan vridas och böjas. Ca 3 m sladd med krokodilklämmor. Lamphållare för spolformlampa (T 640—641—642). Diam. 5, höjd 9 cm. Utan lampa 15: 90



Revolver L 231, Colt Cobra. Den s. k. strubbno-sens, finns nu som ollonpistol. Elegant och påkos-tat utförande. Kullmagasin för 8 skott, som avskju-tes i följd utan omladdning. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4: 75

Ammunition L 235, till Cobra. Pris per förpäck-ning om 100 st. 1: 25

Revolver L 232, Detective. Coltpistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och störe-re. Laddas med patronrulle om 12 skott som av-skjutes i följd. Autom. utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 9: —

Revolver L 233, Vildvästmodell Susanna. En fint arbetad pojkpistol med utsökt gravur på sidorna. Kolven av ädelträ med perfekt grepp. Pistolen är helt i metall. Laddas med en patronrulle om 12 skott, som avskjutes i en följd utan omladdning. Autom. utkastare. Vikt ca 300 gr. Längd 20 cm. 13: 50

Ammunition L 234, till L 232 och L 233. 5 st. pa-tronrullar om tillsammans 60 skott. Pr förp. 1: 10




Snörhålsstans S 150 för håltagning samt för nit-tig av ring S 149. Ställ-bart anhöll för håltag-ningen. Robust och kraf-tig tillverkning, lackerad i grått med svart hand-tag. Längd 20, höjd 10 och bredd 6 cm. 17: 50

Snörhålsringar S 149 av förmässingat järn, för förstärkning av snörhål. Innerdiam. 4 mm. I plåt-astar innehållande ca 250 st. Pr ösk 1: —

Oljeduk T 1415, i rullar om 64 mm bredd, 0,20 mm tjock. Gul. 10 m 2: —, 50 m 6: 50

Systofflexrör T 1416 med kopparflätad strumpa, innerdiam. 3 mm. I 95 cm längd 0: 60




Vinkellinjal E 183 av genomskinlig, kraftig plast. 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkel-anhåll med förstörings-lins för exakt inställning mel-lan 0—180 gr. 3: 25

Vinkellinjal E 184 sam-ma som föregående men fast 90 gr. anhåll. 1: 95



Parallellinjal E 117 av kraftig plast. 30 cm linjal med hål för varje hel cm. 15, 30, 45, 60 och 90 gr. markerade. Rulle med gradering 0—6 cm åt bå-da hållen vilket ger exakt parallellförflyttning av linjer, punkter m. m. Enkelt men praktiskt tillbehör för ritare, studerande m. fl. 6: 50

Varmluftspruta Y 821, Semax-Senior, med kraftig sugfot för fönstermontering, reostatströmbrytare och sladd. Modern formgivning i ljus- och mörk-grå plast. Ger kraftig luftstråle som håller hela bakrutan fri från isma och is genom ett inbyggt värmelement som till- och fränkopplas med strömbrytaren, med vilken även luftströmnings-hastigheten kan varieras. Inbyggd automatsäk-ring utlöser om värmen blir för hög. Storlek 18x 11 cm, höjd 10 cm. Ett års garanti. Finnes för 6 eller 12 V. 69: 50



Väggur U 883 med 8 dagars Bimbam-slagverk med 3 stavar, Lodhysor och pendelskiva av slipad mässing och fodral av reak. Effenbensvit tavvelkrans med siffror och visare av polerad mäs-sing. Fodralets storlek: 29x28 cm. Lodens längd 24 cm. En extra stilig klocka med säker gång. 116: —

Väggur U 1415 är i lik-het med U 883, men har slagverk m. pendylklang. 108: —

Pendelurverk samma som i vägguren U 883 och U 1415, utan urtavla men med visare och alla till-behör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utfor-mad urtavla och fodral för väggur, golvvur, mora-klocka m. fl. Verken finns med 3 olika pendelläng-der. Verken U 1409—U 1411 är försedda med pendyl-klang medan U 1412—U 1414 har Bimbam slagverk. Verket i träfodral med upphängningsbeslag.

Nr	Pendel-längd	Pris
U 1409	46 cm.	85: —
U 1410	65 cm.	85: 50
U 1411	84 cm.	86: —
U 1412	46 cm.	92: 50
U 1413	65 cm.	93: —
U 1414	84 cm.	93: 50

Kedja N 100, samma som i ovanstående verk och väggur. Med denna kedja kan man förlänga loakedjan om så önskas. Pr m. 1: 45

REGISTER

Alarmlöcka	74	Bromsljuskontakt	110	Flagglekare	134	Handtag	46
Alumin	128	Bronsfärg	51	Flakgångjärn	47	Handtagsgulor	121
Aluminiumplåt	125	Brötsch	49	Flaklås	47	Handvärmare	103
Anslutningsladd	130	Brödrost	48	Flussmedel	36	Hektograf	54
Anteckningsbok	52, 53	Bussningar	137	Flytande metall	117, 132	Hektografbläck	54
Antenner	95, 96	Bågfil	82	Fläkt	101	Hisspendel	79
Antennomkopplare	95	Båtk	29	Fläktpropeller	101	Hjulsats	66
Apparatintag	72	Båtpump	120	Fotalbum	144—150	Hölkjärn	41, 42
Apparaturtag	72	Båtratt	120	Fotogalambinsatt	72	Huggjärn	41
Artistmateriel	57—59	Båtskopa	103	Fotogenlampansatt	72	Huggmeisel	27
Askpopp	114, 132	Båtskrapa	39	Fotogenlykta	131	Huggmjöl	139
Avdragare	37	Böjlig axel	18	Fotoelement	87	Hyllhakar	45
Avvägningspass	37	Campingkök	37	Fotomotstånd	156	Hylsnyckelsatser 24, 27, 49	45
Axelkoppling	88, 125	Campingmöbel	103	Fotomkopplare	110	Hylsbänksbeslag	39, 40
Axelsats	13	Cellprovare	108	Fotopump	106	Hylvlar	30, 40, 41
Axelstål	124	Celluloid	82, 129	Fotreglage	101	Hölmått	36
Axlar	88, 124	Chassilack	119	Frostväska	116	Hölpipa	27
Backlampa	111	Chucker	13, 15, 25, 31, 32, 154	Fräsborr	33, 34	Hölpuns	49
Backspegel	113	Chuckskaft	26	Fräswobblar	15	Hölskråre	33
Badmintonspel	102	Cigarrettdändare	109	Fågelmotkorg	137	Hölslag	53
Bagagehållare	115	Cirkelsåg	15	Fågelstuga	137, 138	Hölstans	27, 28
Baklykta	111	Cirkulärborste	19	Fälgdörr	116	Höltång	21
Ballonger	65	Cykelbelysning	105	Färgpennor	54, 55	Hörklipningsmaskin	132
Banastift	88, 89	Cykelborste	106	Färgrullar	49	Hörtorkare	130
Bandputs	14, 43	Cykelhandtag	106	Färgspruta	18, 50, 51	Häcksa	57
Bandspelarchassi	160	Cykelhållare	105, 107	Fensterfläkt	117	Häftapparat	13
Bandsåg	139	Cykelställ	106	Fensterlås	46, 154	Häftklammer	53
Barometer	139	Cykelur	143	Fensterputsare	116	Hängare	134
Batterier	71, 80	Damvipa	118	Förgasarmunstycken	108	Hänggläs	92, 93, 155
Batterihållare	65	Decra-list	51	Förgreningskontakt	72, 75	Högaltarkontroll	97
Batteriklämma	88	Declar	34	Förslutningsklämma	135	Högaltarväjare	97
Batteriladdare	80, 81	Delningsfilter	97	Förstöringsglas	151	Hörnbeslag	94
Bensinkran	107	Detektor	94	Försänkare	33	Hörtelefon	43
Bensinpump	115	Diamar	147	Förvandlingspropp	96	Impregneringsolja	119
Bensinslang	108	Dieselmotorer	67	Galler	93	Impulsräkare	86
Bensintank	117	Dimljuslampa	111	Gallerskydd	117	Imskyddsruta	117
Bets	50	Diskpropp	133	Gasolflaska	35	Insexskruv	124
Bildhuggargjärn	41	Dissekeringsatts	152	Gem	55	Inspelningsband	100
Biljhu	66	Djupmått	36	Geringstving	39	Isborr	104
Bilplödar	117	Dockkroppar	60	Giutsand	34	Ishockeypuck	102
Bilschampo	118	Dockskåpsarmatur	119	Glasfibr	65	Ishockeyspel	62
Bilsökringar	109	Doppsko	44	Glasskärare	28	Isolatorer	71, 94, 95
Biltejp	119	Doslock	71	Glasögon	150	Isolterband	82
Biltvättborste	118	Dörrhållare	46, 47	Glasögonhållare	114	Isolterpärlor	83
Bilvax	118, 119	Dörrkikare	46, 47	Glasögonklämma	150	Isolit	83
Bimetall	82	Dörrknopp	46	Glimlampor	77	Isskrapa	116
Bladgul	51	Dörrkontakt	75, 110	Glimmer	82	Jordglober	1
Bladmått	36	Dörrstoppare	44	Glimtändare	76	Jordningsklämma	94
Bladssilver	51	Dörrströmbrytare	110	Glödlampor	77, 78, 79	Kabel	84, 85
Blinkare	112	Dörrtrycken	46	Glödritningsapparat	51	Kabelhållare	107
Blixtlås	136	Eggsvåd	42	Glödstift	67	Kabelklammer	71
Blocknycklar	23	El-borstar	82	Golvskydd	44	Kabelkoppling	109
Blyertsenna	55	El-stängselmat.	70—71	Gong-gong	76	Kabelskalare	21, 85
Blyklubb	38	Elektrolytkondesator	90	Gradskivor	55	Kabelsko	89, 119
Blylist	51	El.motorer	63, 64	Grammofoner	90, 160	Kallstål	119
Blåslampa	34	Elementnyckel	133	Grammofonmotor	101	Kameror	144, 145
Bländskydd	113	Elementstav	83	Grammofonstift	99	Kaminer	129
Bogserlina	117	Episkop	66	Graverticklar	82	Kaminspiral	83
Bokstavsstansar	28	Eliktthandtag	46	Grenuttag	72, 73	Kanthaltråd	83
Bordsben	44	Evhetsblock	55	Guldsmedsax	23	Kapsyl	135
Bordkantlist	45	Evhetspropp	76	Guldsmedsög	39	Kartmätare	137
Bordtennisboll	102	Fablonplast	160	Gummiaband	53, 67	Kassaskrin	132
Borror	31, 32, 33	Fanér	51	Gummidisk	17	Kassaskåp	132
Borrchucker	13, 25, 31, 32, 154	Fanérnål	50	Gummiifot	44	Kastrull	117
Borrkassetter	33	Fiberbrickor	82	Gummikabel	85	Kastrullelement	83
Borrmaskiner	16, 31	Ficklampor	76	Gummiklubba	38	Kikare	153
Borrstopp	34	Figursågblad	34	Gummimuff	82	Kikarglasögon	151
Borrstall	34	Filk	28, 29, 30	Gummipropp	133, 137	Kikarstativ	152
Borrsväng	34	Filkarda	29	Gummislang	137	Kil	42
Bostik	128	Filklove	20	Gummisnodd	53	Kilremmar	125
Bottenkontakt	76	Filkraft	66, 150	Gummisnöre	125	Kilremskivor	126
Bowdenkabel	107	Filstift	19	Gängjärn	47, 48	Kistbeslag	47
Brevklämma	52	Filter	97	Gängkloppa	31	Kistlås	45
Brevkniv	54	Finputssats	18	Gängmätare	36	Kittkniv	48
Brevmapp	53	Fiskredskap	104, 105	Gängsnitt	31	Klaffstöd	48
Brevpärm	53	Fixärspruta	57	Gängtappar	154	Klammer	71
Brevväg	52	Fjäderbrickor	123, 38	Hammare	37, 38	Klammerstift	71
Brickor	82, 123	Fjäderbålg	107	Hammarskaft	38	Klingflänsar	125
		Fjäderväg	103	Handdusch	133	Klädhängare	134
				Handräknare	126, 133	Klädlinna	134

Klädpösar	135	Ljusplugg	77	Nålpaträdare	136	Rasphyvel	29	Struv	44, 47, 123, 124	Sträckare	107, 117	TV-trimsats	90	Vimpelstäng	120
Knallkork	69	Lockstöd	48	Objektglas	151	Raspstift	19	Skrubbrickor	123	Strömbrytare	73	Tving	40	Vinberedningsart.	137
Knivar	41, 42	Lod	38	Okular	152	Rattar o vred	88, 121	Skruidrogare	20	Strömställare	73	Täckbricka	114	Vinda	83, 133
Knopp	46, 121	Luftgevär	69	Olja	127	Reaktor	76	Skruvkitt	128	Stålbastor	19, 39, 42, 48, 49	Tältimpregnering	102, 119	Vindflöjel	103
Kofot	42	Luftgevärspilar	69	Oljedroppare	127	Reduceringsväxel	20	Skruvmejslar	25, 26, 49	Ställlina	107	Tältippenne	102	Vindrutspolare	116
Kokplatta	130	Luftkudde	102	Oljeduk	82, 156	Reduktionskolor	56	Skruvstycke	20	Stålskala	37	Tändkabel	107	Vingmuttrar	122
Kokplattspirall	83	Luftmodrasser	69	Oljekanna	127, 128	Reflexband	119	Skruvstift	27	Ståttull	50	Tändkabelsko	108	Vingskruv	124
Kolborstar	82	Luftpistoler	103	Oljespruta	103	Reflexer	113	Skruvvidrogare	27	Stämjörn	41, 42	Tändlös	109	Vinkelväxel	18
Kollegieblock	53	Luffpump	103	Olje-tempmätare	114	Reklamrotor	101	Skruvvögla	48	Stämpeldyna	54	Tändspole	108	Vinklar	37, 56
Kollektorer	82	Luff	151	Omformare	119	Relä	86	Skränkrång	38	Stämpelstall	52	Tändstift	108	Vinkellinjal	156
Koltrådslampa	77	Lysfär	79	Omkopplare	73, 90, 156	Renskivor	125, 126	Skrumplass	128	Stänkskydd	116	Tändstiftförskruvning	107	Vipolon	129
Kombinationsmaskin	14	Lådavskiljare	45, 48	Otskärare	43	Reserydelsskåp	43	Skyddslang	88, 133	Stäningskydd	108	Tändstiftsnyckel	108	Volmeter	86, 87
Kombinationsvinkel	37	Lås	45, 48	Packningscement	119	Respirator	132	Skyftar	135	Resårbottn	47	Tänger	21, 22, 23, 49	Vridkondensator	90, 155
Kompasser	138	Lädersnöre	45, 48	Pagineringsstämpel	55	Resårbottn	47	Skärbräde	133	Ringklockor	75	Tättningslist	119, 128	Vridmotstånd	91
Kondensator	90, 155	Länkhjul	45	Paketkniv	107	Ritapparät	56, 57	Skärmaskin	133	Ritbestick	56, 57	Ultrissa	75	Väggfjärr	130
Konservöppnare	135	Läsglas	151	Paneldörr	83	Ritbord	55, 56	Skärpenna	55	Ritbord	109	Upphångningsbygel	72	Väckur	140
Kontakthylsor	89	Lödkolv	35	Pannborste	34	Ritkartong	57	Sladdosa	73	Ritkartong	49	Ur	140, 141, 144	Väggskydd	134
Kontaktnitar	83	Lödmedelsats	35	Pannöar	58	Ritkoll	58	Sladdkontakt	72, 96	Ritmall	56	Urbandsladda	144	Vägguttag	73, 75
Kontaktskydd	72	Lödmetall	35	Pantograf	56	Ritpapper	57	Sladdlampan	112, 130, 156	Ritpapper	57	Urtavla	26	Vägmätare	106
Kontursåg	15	Lödmetall	35	Parkeringsignal	114	Ritpapper	57	Sladdströmbrytare	73	Ritpapper	57	Urverk	141, 142, 156	Värmefläkt	129
Kopparrör	122	Lödmetall	35	Passare	89	Ritpenna	28	Slagborstillsats	31	Ritpenna	28	Symaskinsolja	127	Värmespiral	77
Kopparråd	85	Lödmetall	35	Pastellskrin	58	Rondeller	17	Slaglad	126	Rondeller	17	Synkonurverk	142, 143	Värmestralare	131
Koppling	88	Lövsågblad	39	Pennformare	52, 54	Rondellfräs	19, 30	Slaglad	126	Rondellfräs	19, 30	Syraproverare	108	Varningstriangel	115
Kopplingshandtag	107	Magnet	133, 154	Pennor	55	Rostolja	119, 128	Slaglad	126	Rostolja	119, 128	Syl	82, 156	Väskhandtag	48
Kopplingsklämma	74	Magnetlås	46	Pennskrin	55	Rotatormotor	101	Slaglad	126	Rotatormotor	101	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kopplingslist	74	Mandelkvarn	136	Penselhandtag	50	Roterande rasp	19	Slaglad	126	Roterande rasp	19	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kopplingsplint	74, 89	Maskeringsstejp	49, 50, 59	Penslar	49, 50, 59	Roulettspel	69	Slaglad	126	Roulettspel	69	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kopplingsstöd	89	MC-blinkers	112	Pick-up	99	Ryggsstöd	115	Slaglad	126	Ryggsstöd	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kopplingsur	143	MC-handtag	106	Pincetter	21	Räknepapparat	116	Slaglad	126	Räknepapparat	116	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Korsnyckel	115	Megafon	155	Pinsettlupp	27	Räknestycke	56	Slaglad	126	Räknestycke	56	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Korundpapper	17	Mejselsats	27	Pistol	69, 156	Rörelsbelysning	79	Slaglad	126	Rörelsbelysning	79	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Krampa	71	Metallit	35	Plantoplast	136	Rördetaljer	120-122	Slaglad	126	Rördetaljer	120-122	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kranar	120, 121, 122	Metallit	35	Plastburkar	29	Rörhållare	91	Slaglad	126	Rörhållare	91	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kristalldiod	91	Metallit	35	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kristallmottagare	94	Metallit	35	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Krok	46, 123, 134	Meterstockar	29	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Krokodilklämmor	89	Mikrofoner	97, 98	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kromglans	119	Mikrofoner	97, 98	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kromputsvamp	118	Mikrofonkontakt	96	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kromskydd	118	Mikrometer	36	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kromskydd	118	Mikrometer	36	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kromtejp	114	Mikroskop	151, 152	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kuggghjul	127	Millimeterpapper	64, 67	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kuggstäng	127	Modellmotor	107	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kuggväxelmotor	107	Mopedverktyg	107	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kuhladosa	71	Motometer	114	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kullager	125	Motorcykellås	107	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kullås	45	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kullänkar	125	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kulspetspennor	122	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kupolmutter	122	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kurvlinjal	56	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kuvert	52	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kvartsampa	131	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kvicksilverströmb.	74	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kvistsax	23, 49	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kvistsåg	38	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kylare	137	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kylarlätning	119	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Kätting	129, 156	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Köksåg	136	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Körnare	27, 28	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Körriktningsskiva	112	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Laddningsklämmor	81	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Laddningslikriktare	80	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lager	124, 125	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lagerbockar	124, 125	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lamphuva	117	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lamphållare	72, 75, 88	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lampor	77-79	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lampsadd	84, 130	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Leidningshållare	71	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Leidningsprovare	108	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Leidningsstråd	84	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Leidningsstråd	84	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Leidningsstråd	84	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Libell	37	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Likriktarelement	81, 86, 91	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Lim	52, 54, 69	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Linjal-er	56, 156	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Linoleumsnittsats	58	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Linjal	57	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48
Ljudblandare	97	Motorer	63, 64, 67, 101, 116	Plastfickor	53	Rörklamma	115	Slaglad	126	Rörklamma	115	Syl	82, 156	Väskhållare	48

Texter till sista omslagssidan

Projektor J 411, Recall Deluxe Wide</

Radioapparat T 494, Orion AR 612. En apparat för musikskåre. Fyra högtalare med »bredfronst-ljud», flera variabla klangfärgsmöjligheter med tangenter och separata kontroller för diskant och bas. Fininställningsmöjlighet för kortvågsbanden, svänghjul för AM-avstämning, inbyggd vridbar ferrit-antenn och dipol-antenn för UKV och kortvåg. 7 rör med 14 rörfunktioner, mellanvåg, långvåg, två kortvågsband och UKV. Uttag för antenn, gramfon, bandspelare och extra högtalare. Storlek: 67x43x29 cm. Orion AR 612 är en fullständig apparat i toppmodernt utförande i ljus, mörk valnöt.

Riktpris: 428:—. Vårt pris: 275:—

Radioapparat T 495, Orion AR 322. Effektiv växelströmsmottagare i högmodern formgivning, med den stora mottagarens känslighet, ljudstyrka och ljudkvalitet. Ljudets renhet framträder särskilt vid FM-mottagning samt som förstärkare vid gramfonavspolningar. Lämplig som »andra-handsapparat» med placering i köket eller sängkammaren. 5 rör, duplexavstämning, gramfonanslutning samt mycket kraftig högtalare. Mellanvåg, långvåg och UKV. Försedd med inbyggd ferritantenn och dipol samt anslutning för extra högtalare och gramfon. Storlek 39x27x25 cm. Snugg, modern modell med hölje av plast i två nyanser.

Riktpris: 228:—. Vårt pris: 174:—

Transistorradio T 1417 för mellanvåg, långvåg och FM (Program 1, 2 och 3). Trevlig modell i storlek 25x15x5½ cm. 6 mån. garanti. 10 transistorer ger hög förstärkning samt 3½" högtalare svarar för kraftig och korrekt ljudåtergivning. Klangfärgsompplare och automatisk frekvenskontroll på UKV-bandet. Uttag för örftelefon och extra högtalare. Inbyggd ferritantenn och utdragbar teleskopantenn. Batterier: 4 st. 1½ V, vårt nr T 434. Levereras utan batterier. Riktpris: 360:—.

Vårt pris: 278:—

Transistorradio T 1309 Sharp FX-401 för mellanvåg och FM. Trevlig modell med läderväska, storlek 23x12x5 cm. 6 mån. garanti. 11 transistorer och 3 dioder samt 3½" högtalare. Uttag för örftelefon och extra antenn (bilradio o. dyl.). Inbyggd ferritantenn och utdragbar teleskopantenn. Batterier: 6 st. 1½ V, vårt nr: T 1396. Utan batterier. 248:—

Modernisera Er gamla radiogrammofon!

Skivbytare M 200 i intressant byggsats. Den toppmoderna automatiska skivbytare »Elac PW 9» med kristall-STEREO-pickup, varmed alla sorters skivor kan spelas. Frekvensområde 20—20.000 Hi-Fi. Nåltryck 9 g. De moderna stereoskivorna och vanliga LP-skivor kan blandas, även i olika storlekar upp till 10 skivor i följd. Mekanismen är i särklass med den »änkande» tonarmen, som alltid sänker sig ned på rätt ställe oavsett skivans storlek. Skivstapeln är fristående, så Ni kan byta ut och lägga på nya skivor utan att avbryta spelningen. Stänger sig själv när sista skivan är spelad. Inställbar för fyra hastigheter: 16, 33, 45 och 78 varv. En extra centrumstolpe medföljer, vilken förvandlar skivbytare till vanlig enkelspelare, då man så önskar. Mått: plattan 33x27 cm, utrymmekrav 8 cm under och 15 cm över plattan. Motorn omkopplingsbar för 110—220 V växelström. S-märkt för inbyggd i låda eller radiogrammofon. Byggsatsen är lätt att montera och vem som helst kan göra monteringen på mindre än en ½ timme. Monterings- och bruksanvisning medföljer. Riktpris för färdig skivbytare: 240:—.

Vårt byggsatspris endast: 120:—

Reservnål M 926, dubbelsafir till M 200 (passar även Telefunken, Perpetuum-Ebner 180-Stereo m. fl.).

4: 25

Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För halvbreddinspelning av max. 6" rullar. Bandhastighet 9,5 cm/sek. Speltid per band max. 2 tim. Snabbspolning såväl fram som bak. Tekniska data se broschyr B 83. Pris 158:—

Förstärkare M 601 i färdig byggsats, specialgjord för BSR bandspelare. Förstärkaren är i 4 färdigkopplade enheter (Inätagsgregat, tryckta kretsar med lödda komponenter, panel med kontakter, m. m.), som en häändig person lätt kopplar ihop efter ett medföljande schema. 4 rör med 6 rörfunktioner (ECC 83, ECL 82, EZ 80, DM 70) och 4x6" högtalare. Komplettsats 162:—

Apparatlåda M 602 av trä med plastbeklädnad, storlek: 36x26x13 cm, passande ovanstående chassi och förstärkare. Med högtalargaller och skyddshuv av plast. 25:—

Beskrivningar till vidstående bildsida

Angmaskin L 1075, höjd 22 cm, sockeln 20x14 cm. Eldas med torrsprut i tablettform. Angpanna av förn och höggångspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Angpannan har förn. ångvissa och säkerhetsventil. Cylindern och kolv av mässing. Angpannestorlek 9x4,5 cm. 24:—

Angmaskin L 1076 som L 1075 men större; sockel 26x31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvisslan som tjuer då ventilen utlöser. Angpannan, 13,5x5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 46: 50

Angmaskin L 1077, utförande som föreg. men sockel 30x35 och höjd 32 cm. Angpannan, 16x6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljeinläpp samt kran för start och stopp, vidare finnes centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Högklassigt utförande. 89:—

Angmaskin L 1078 som L 1077 men större; sockel 42x34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdladdad ångpanna som rymmer 500 kbc, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande. 139:—

Fablonplast. Smidig självhäftande plastbeklädnad med vackert färgad och mönstrad yta. Den är vattenfast, lätt att rengöra och självhäftande — fäster genast och säkert sedan skyddspapperet på undersidan avrivits. En praktisk artikel för hem och hobby. Användningsområden: Väggar, hyllor, skåp, bordsskivor, dörrar, papperskorgar, fönsterbänkar, lampskärmar, ramar, bokomslag, brickor, kornischer m. m. Flera olika mönster finns.


Bredd 45 cm. Pris pr m 3: 60
Bredd 90 cm. Pris pr m 7: 20

Vid beställning uppgiv gärna reservnummer.

Provkartan B 76 på lagerfärdiga mönster av Fablonplast sändes på begäran. Pris kr. 0: 50, som återbetalas vid påföljande order.


Självsprutande färg. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en tät film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. ½ kg pr burk. Pr burk 6: 75

M 195 A Klarlack	M 195 L Vinröd
M 195 B Aluminium	M 195 M Högröd
M 195 C Vit	M 195 N Benvit
M 195 D Midnattsblå	M 195 O Tomatröd
M 195 E Mellanblå	M 195 P Ljusgrön
M 195 F Grön	M 195 R Mörkbrun
M 195 G Gul	M 195 S Svart
M 195 H Lavagrå	M 195 T Rödbrun
M 195 K Skygrå	M 195 U Mörkgrön

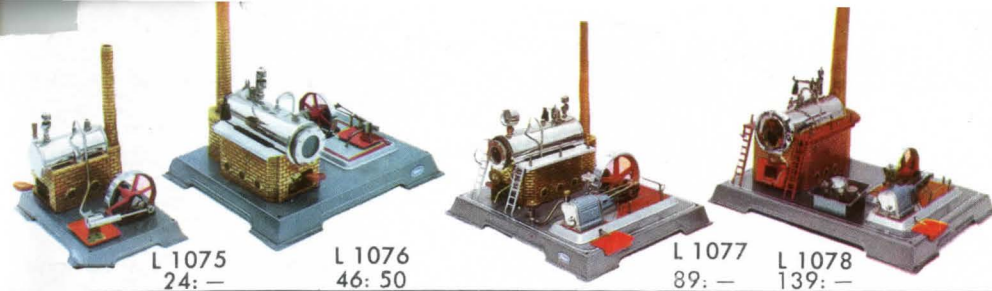


FABLON – självhäftande plastbeklädnad

30 olika mönster
Begär prover B 76

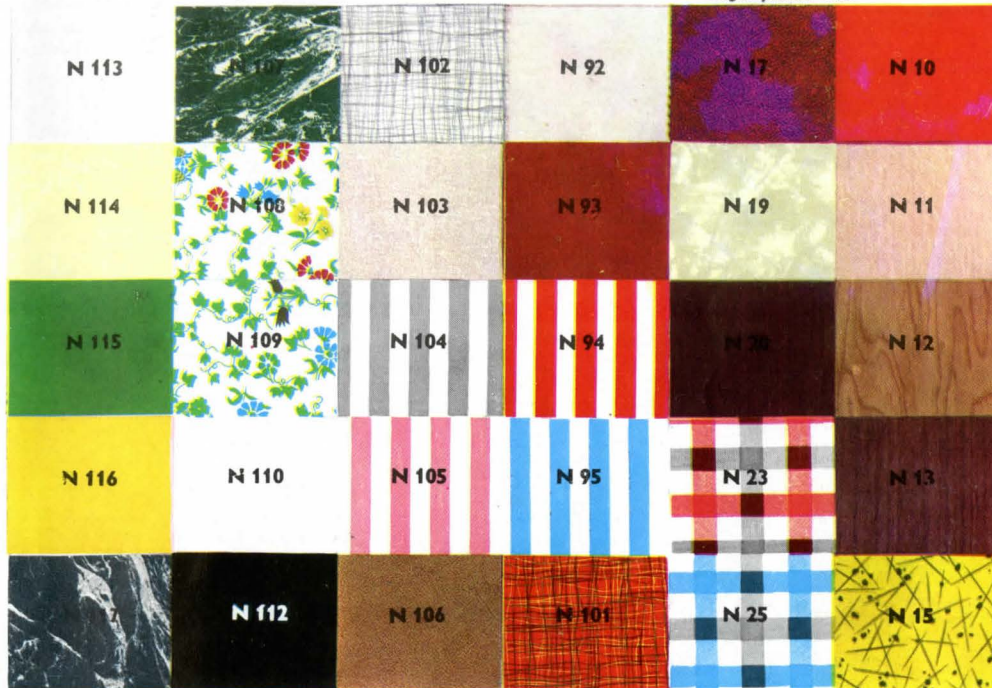


SJÄLVSPRUTANDE FÄRG M 195

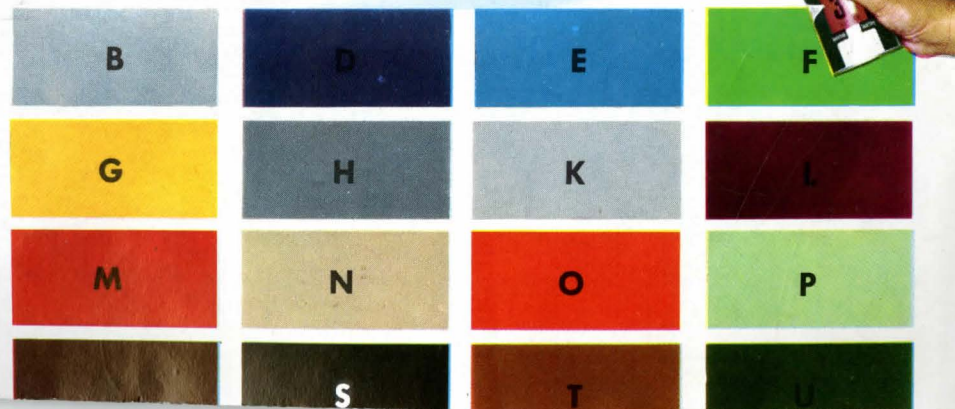


BESKRIVNINGAR
se sid. 160



J 411
97: -

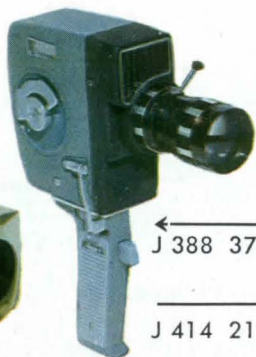

J 388 379: -

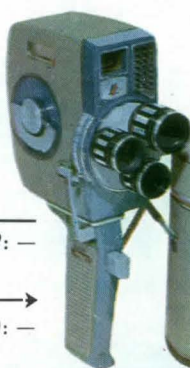

J 414 210: -

Omsättningssk
inräknad i priserna.




T 494 275: -



T 495 174: -



T 1417 278: -

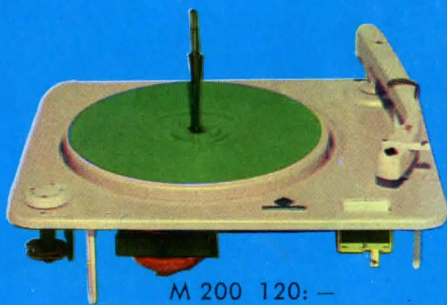

M 200 120: -

Byggsats till bandspelare.
Se sid. 160.

